
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

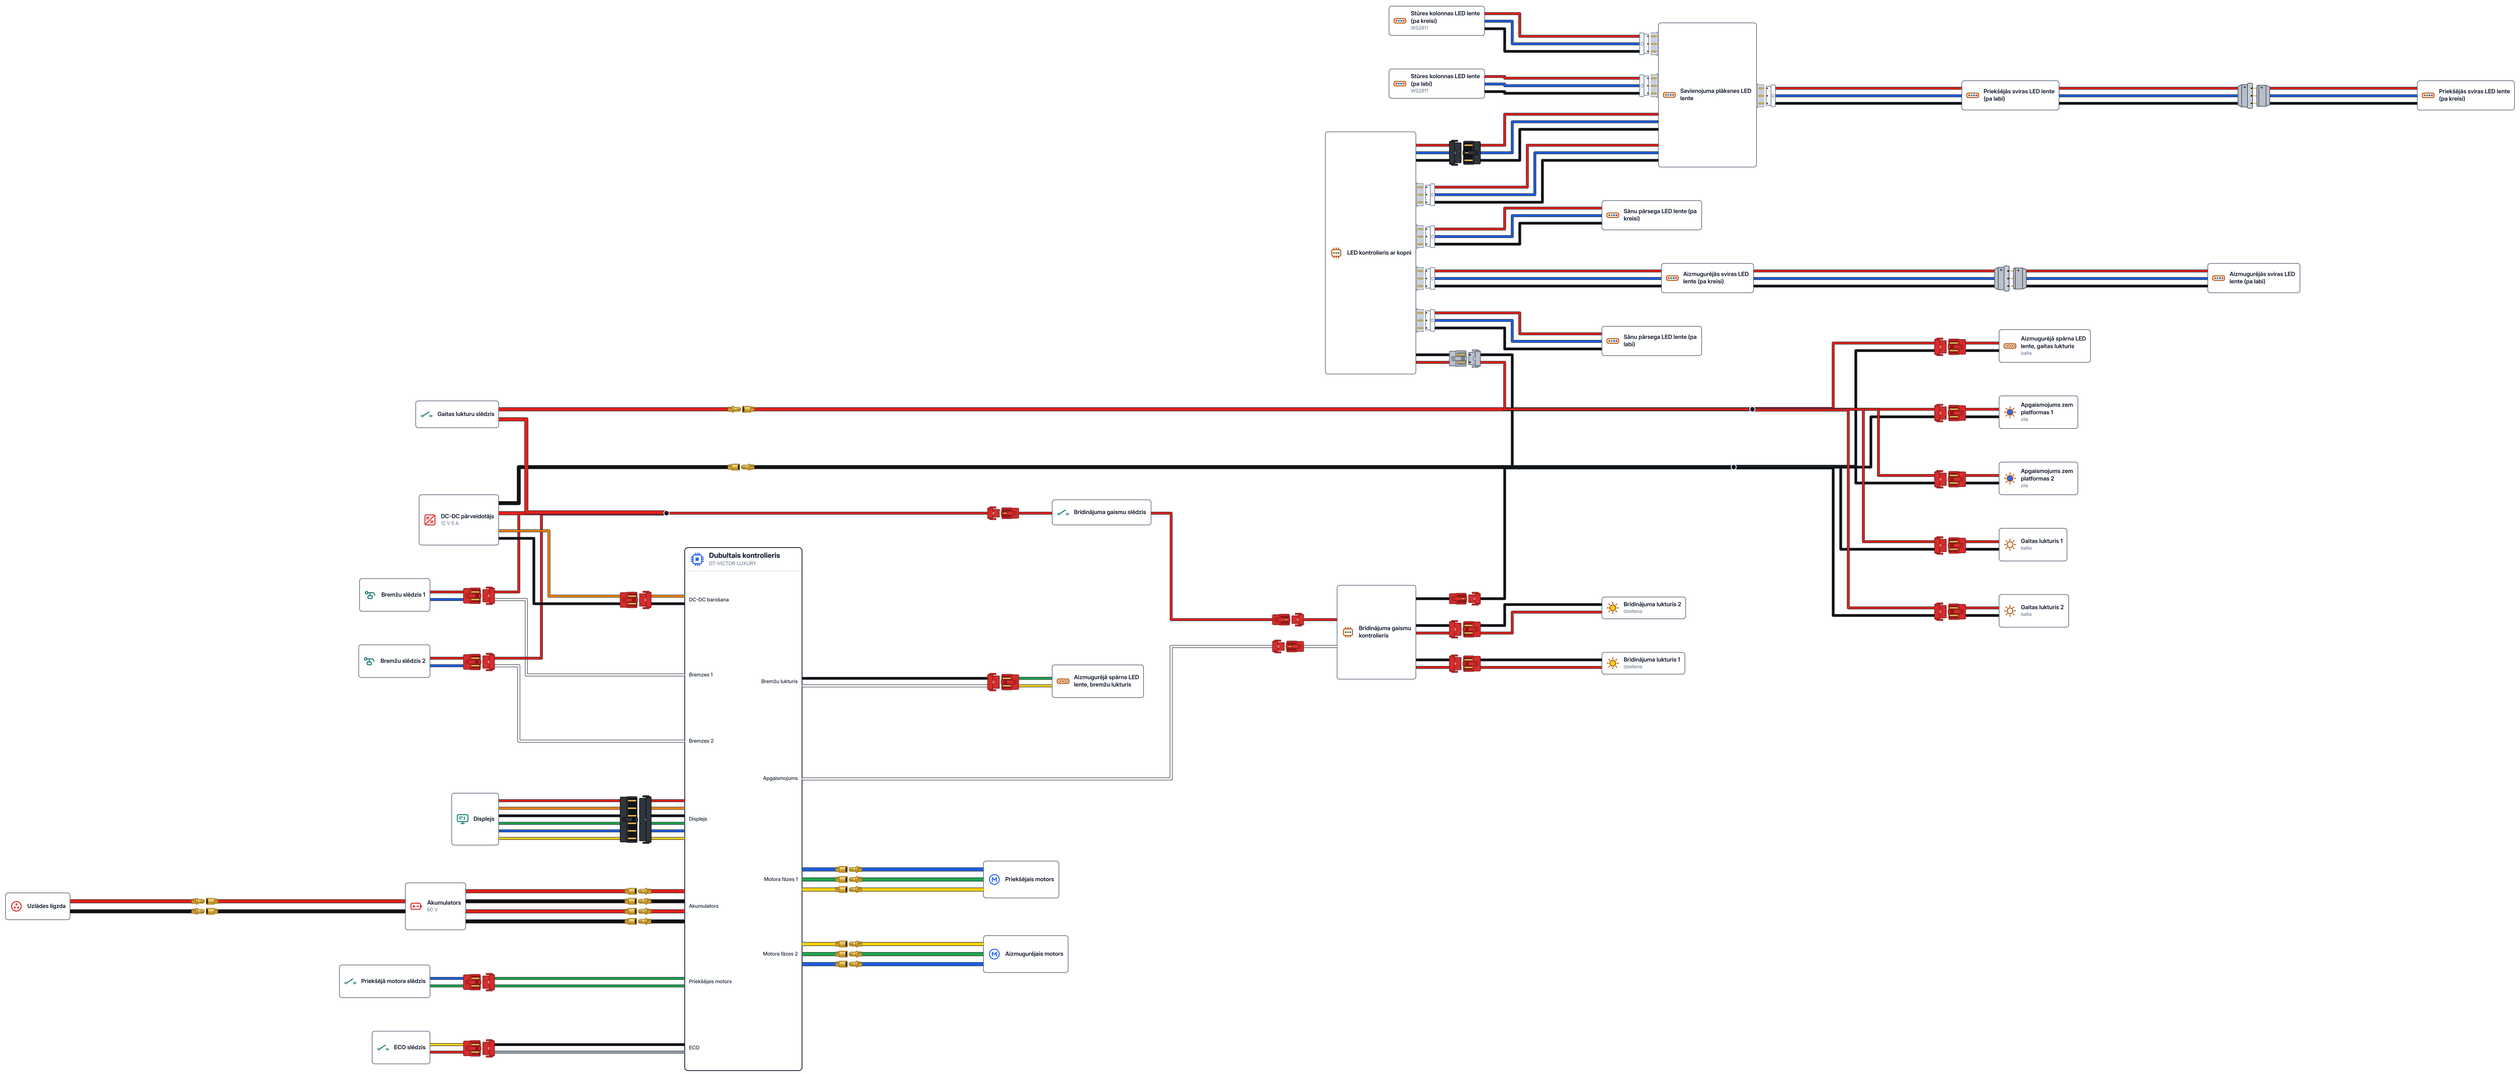

VADU KRĀSAS

Balta	WH	Dzeltena	YE	Melna	BK	Oranža	OG
Pelēka	GY	Sarkana	RD	Zaļa	GN	Zila	BU

SAVIENOTĀJI

Zeltа tapas: virzīšā puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

- JST SM savienotājs
- Banānu spraudņi
- Plates savienotājs
- Apaļš ūdensdrošs savienotājs
- Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Oriģinālā ir divas gandrīz identiskas lappuses. 2. lappusē, kas datēta ar 2022. gada 15. janvāri, nav savienotāja uz sarkanā vada, kas baro bridinājuma gaismu slēdzi. Šī shēma seko 1. lappusei, kas datēta ar 2022. gada 7. martu.
2. Bridinājuma gaismu kontroliera ieejas oriģinālā apzīmētas ar SC un JS bez citiem paskaidrojumiem. SC saņem balto vadu no kontroliera, JS – no bridinājuma gaismu slēdža.
3. Oriģinālā bridinājuma gaismu slēdža savienotāja un bridinājuma gaismu kontroliera masas savienotāji pievienoti tikai viens no diviem kontaktiem.
4. Oriģinālā abas aizmugurējās sviras lentes ķīniski apzīmētas ar „aizmugurējā labā" un „aizmugurējā kreisā"; bet angliski – ar „Front_R_baiba" un „Front_L_baiba", tāpat kā priekšējās.
5. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.
6. Oriģinālajā shēmā aizmugurējā spārna bremžu lukturа lentes LED ir apzīmētas ar „white", tāpat kā gaitas lukturа lentes LED.
7. Oriģinālajā shēmā akseleratora nav parādīts.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Shēma elektrique DUALTRON Victor luxury 2" (2022. gada 7. marts).

Pārzīmēja FOhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Motora fāze 1	**Priekšējais motors** Savienotājā: Banānu spraudņi	Zila · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Dzeltena · Motora fāze
Dubultais kontrolieris Motora fāze 2	**Aizmugurējais motors** Savienotājā: Banānu spraudņi	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Dubultais kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Oranža · IN+ 1 · Melna · IN−
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators Savienotājā: Banānu spraudņi	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators − Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators −
Uzlādes ligzda	**Akumulators** Uzlāde Savienotājā: Banānu spraudņi	1 · Sarkana · Uzlāde + 3 · Melna · Uzlāde −
Displejs	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājā: JST SM savienotājs	Sarkana Oranža Melna Zaļa Zila Dzeltena

Savienotājs	Uz	Vads
Bremžu slēdzis 1	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 1 Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 1	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Bremžu slēdzis 2	**Dubultais kontrolieris** Bremzes 2 Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Zila, aiz savienotāja balta
Bremžu slēdzis 2	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Priekšējā motora slēdzis	**Dubultais kontrolieris** Priekšējais motors Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja zaļa 2 · Zaļa
ECO slēdzis	**Dubultais kontrolieris** ECO Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Dzeltena, aiz savienotāja melna 2 · Sarkana, aiz savienotāja pelēka
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	Sarkana · +12 V
DC-DC pārveidotājs Ieeja	**Savienojums** Savienotājā: Banānu spraudņi	Melna · Masa

Savienotājs	Uz	Vads
Savienojums	**Bridinājuma gaismu slēdzis** Savienotājā: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana
Gaitas lukturu slēdzis	**Savienojums**	Sarkana
Bridinājuma gaismu kontrolieris JS	**Bridinājuma gaismu slēdzis** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana
Bridinājuma gaismu kontrolieris SC	**Dubultais kontrolieris** Apgaismojums Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Balta
Bridinājuma gaismu kontrolieris GND	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · Masa
Bridinājuma gaismu kontrolieris LF	**Bridinājuma lukturis 1** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED − 2 · Sarkana · LED +
Bridinājuma gaismu kontrolieris LR	**Bridinājuma lukturis 2** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna · LED − 2 · Sarkana · LED +
LED kontrolieris ar kopni Barošana	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Melna 2 · Sarkana
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 1	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Sarkana · LED + 2 · Zila · LED dati 3 · Melna · LED −

Savienotājs	Uz	Vads
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 2	**Savienojuma plāksnes LED lente** Ieeja Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 3	**Sānu pārsega LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 4	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
LED kontrolieris ar kopni RGB ieeja 5	**Sānu pārsega LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Savienojums	**Gaitas lukturu slēdzis** Savienotājā: Banānu spraudņi	Sarkana
Aizmugurējā spārna LED lente, gaitas lukturis	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana · +12 V 1 · Melna · Masa
Apgaismojums zem platformas 1	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Apgaismojums zem platformas 2	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna

Savienotājs	Uz	Vads
Gaitas lukturis 1	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Gaitas lukturis 2	**Savienojums** Savienotājā: JST SM savienotājs	2 · Sarkana 1 · Melna
Aizmugurējā spārna LED lente, bremžu lukturis	**Dubultais kontrolieris** Bremžu lukturis Savienotājā: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja melna · Masa 2 · Dzeltena, aiz savienotāja balta · Bremžu lukturis
Savienojuma plāksnes LED lente RGB ieeja 3	**Priekšējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** RGB ieeja 1 Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojuma plāksnes LED lente** RGB ieeja 2 Savienotājā: Plates savienotājs	Sarkana · +12 V Zila · LED dati Melna · Masa
Priekšējās sviras LED lente (pa labi)	**Priekšējās sviras LED lente (pa kreisi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −
Aizmugurējās sviras LED lente (pa kreisi)	**Aizmugurējās sviras LED lente (pa labi)** Savienotājā: Apaļš ūdensdrošs savienotājs	Sarkana · LED + Zila · LED dati Melna · LED −