
SCHEMĂ ELECTRICĂ

Dualtron Victor Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

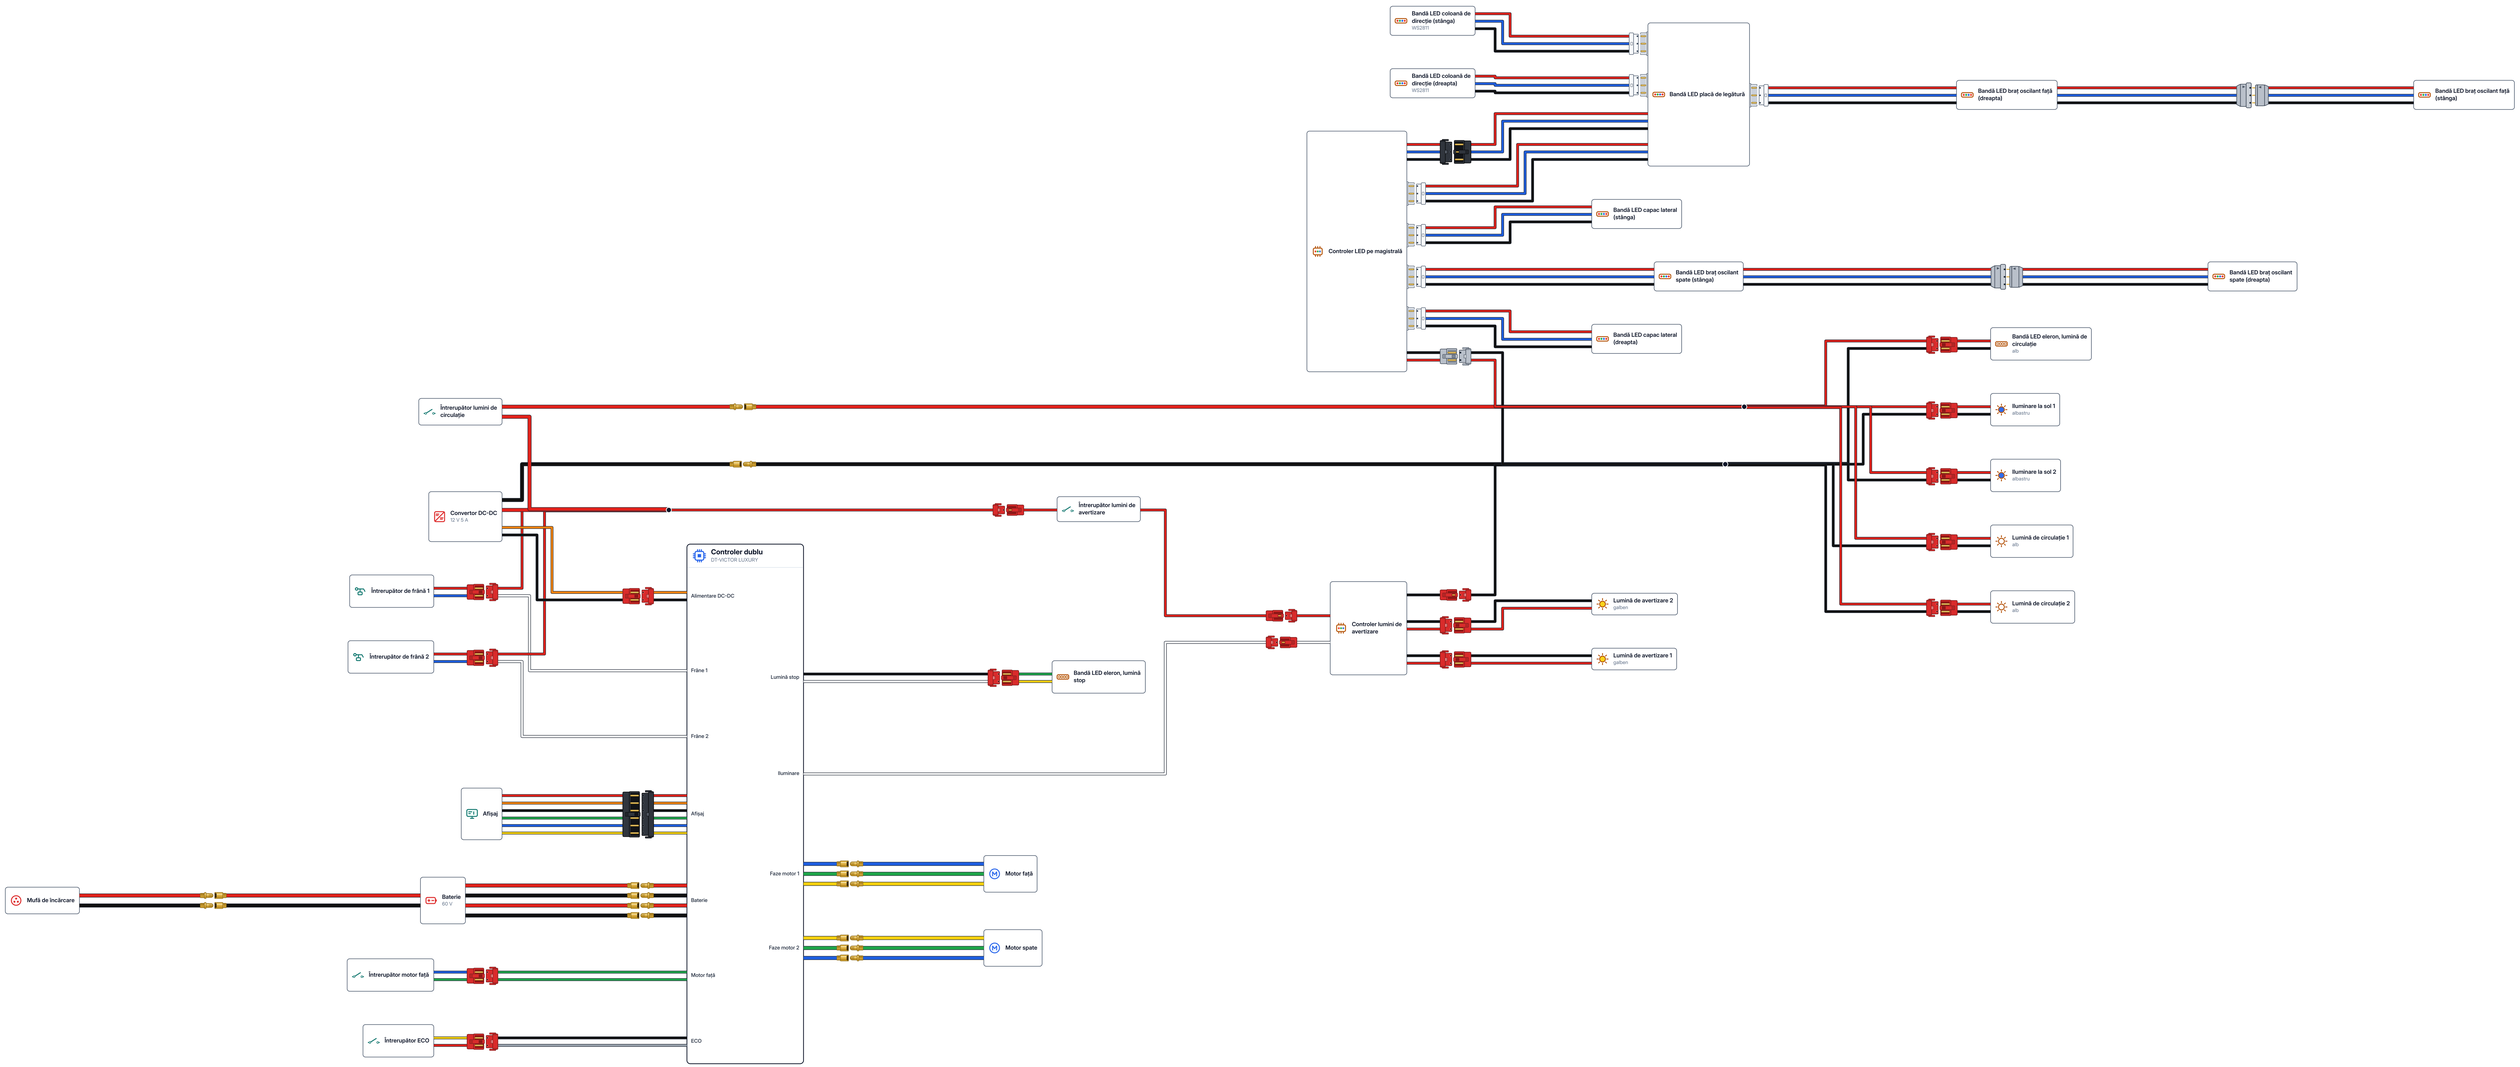

CULORILE FIRELOR

Alb WH	Albastru BU	Galben YE	Gri GY
Negru BK	Portocaliu OG	Roșu RD	Verde GN

CONECTORI

Privi aurii: partea tată. Alveole închise: partea mamă.

- Mufă JST SM
- Conector de placă
- Conectori banană
- Mufă rotundă etanșă
- Îmbinare: firele sunt unite în acest punct

NOTE

1. Originalul are două pagini aproape identice. Pagina 2, datată 15 ianuarie 2022, nu are mufa de pe firul roșu care alimentează întrerupătorul luminilor de avertizare. Această schemă urmează pagina 1, datată 7 martie 2022.
2. Intrările controlerului luminilor de avertizare poartă pe original marcajele SC și JS, fără alte precizări. SC primește firul alb de la controler, JS întrerupătorul luminilor de avertizare.
3. Pe mufa întrerupătorului luminilor de avertizare și pe mufa de masă a controlerului luminilor de avertizare, doar unul dintre cei doi pini este cablat pe original.
4. Pe original, cele două benzi ale brațului oscilant spate sunt etichetate „spate dreapta" și „spate stânga" în chineză, dar „Front_R_balls" și „Front_L_balls" în engleză, ca și cele din față.
5. Cele două întrerupătoare de frână poartă aceeași etichetă „stânga / dreapta" pe original, fără să spună care este în stânga.
6. Pe schema originală, LED-urile benzii de lumină stop de pe eleron poartă mențiunea „white", ca și cele ale benzii de lumină de circulație.
7. Schema originală nu arată nicio accelerație.

DOCUMENT

După schema producătorului „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2" din 7 martie 2022.

Redesenat de FOHZSHOP la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.

PINII CONECTORILOR

Conector	Destinație	Fir
Controler dublu Faze motor 1	**Motor față** Conectori: Conectori bananã	Albastru · Fază motor Verde · Fază motor Galben · Fază motor
Controler dublu Faze motor 2	**Motor spate** Conectori: Conectori bananã	Galben · Fază motor Verde · Fază motor Albastru · Fază motor
Controler dublu Alimentare DC-DC	**Convertor DC-DC** Intrare Conectori: Mufă JST SM	2 · Portocaliu · IN+ 1 · Negru · IN−
Baterie Ieșire	**Controler dublu** Baterie Conectori: Conectori bananã	Roșu · Baterie + Negru · Baterie − Roșu · Baterie + Negru · Baterie −
Mufă de încărcare	**Baterie** Încărcare Conectori: Conectori bananã	1 · Roșu · Încărcare + 3 · Negru · Încărcare −
Afișaj	**Controler dublu** Afișaj Conectori: Mufă JST SM	Roșu Portocaliu Negru Verde Albastru Galben

Conector	Destinație	Fir
Întrerupător de frână 1	**Controler dublu** Frâne 1 Conectori: Mufă JST SM	2 · Albastru, apoi alb după conector
Întrerupător de frână 1	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	1 · Roșu
Întrerupător de frână 2	**Controler dublu** Frâne 2 Conectori: Mufă JST SM	2 · Albastru, apoi alb după conector
Întrerupător de frână 2	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	1 · Roșu
Întrerupător motor față	**Controler dublu** Motor față Conectori: Mufă JST SM	1 · Albastru, apoi verde după conector 2 · Verde
Întrerupător ECO	**Controler dublu** ECO Conectori: Mufă JST SM	1 · Galben, apoi negru după conector 2 · Roșu, apoi gri după conector
Convertor DC-DC Ieșire	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	Roșu · +12 V
Convertor DC-DC Ieșire	**Îmbinare** Conectori: Conectori bananã	Negru · Masă

Conector	Destinație	Fir
Îmbinare	**Întrerupător lumini de avertizare** Conectori: Mufă JST SM	→ 2 · Roșu
Întrerupător lumini de circulație	**Îmbinare**	Roșu
Controler lumini de avertizare JS	**Întrerupător lumini de avertizare** Conectori: Mufă JST SM	1 · Roșu
Controler lumini de avertizare SC	**Controler dublu** Iluminare Conectori: Mufă JST SM	2 · Alb
Controler lumini de avertizare GND	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	1 · Negru · Masă
Controler lumini de avertizare LF	**Lumină de avertizare 1** Conectori: Mufă JST SM	1 · Negru · LED − 2 · Roșu · LED +
Controler lumini de avertizare LR	**Lumină de avertizare 2** Conectori: Mufă JST SM	1 · Negru · LED − 2 · Roșu · LED +
Controler LED pe magistrală Alimentare	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	1 · Negru 2 · Roșu
Controler LED pe magistrală Ieșire RGB 1	**Bandă LED placă de legătură** Ieșire Conectori: Mufă JST SM	1 · Roșu · LED + 2 · Albastru · Date LED 3 · Negru · LED −

Conector	Destinație	Fir
Controler LED pe magistrală Ieșire RGB 2	**Bandă LED placă de legătură** Intrare Conectori: Conector de placă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Controler LED pe magistrală Ieșire RGB 3	**Bandă LED capac lateral (stânga)** Conectori: Conector de placă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Controler LED pe magistrală Ieșire RGB 4	**Bandă LED braț oscilant spate (stânga)** Conectori: Conector de placă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Controler LED pe magistrală Ieșire RGB 5	**Bandă LED capac lateral (dreapta)** Conectori: Conector de placă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Îmbinare	**Întrerupător lumini de circulație** Conectori: Conectori bananã	Roșu
Bandă LED eleron, lumină de circulație	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	2 · Roșu · +12 V 1 · Negru · Masă
Iluminare la sol 1	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	2 · Roșu 1 · Negru
Iluminare la sol 2	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	2 · Roșu 1 · Negru

Conector	Destinație	Fir
Lumină de circulație 1	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	2 · Roșu 1 · Negru
Lumină de circulație 2	**Îmbinare** Conectori: Mufă JST SM	2 · Roșu 1 · Negru
Bandă LED eleron, lumină stop	**Controler dublu** Lumină stop Conectori: Mufă JST SM	1 · Verde, apoi negru după conector · Masă 2 · Galben, apoi alb după conector · Lumină stop
Bandă LED placă de legătură Ieșire RGB 3	**Bandă LED braț oscilant față (dreapta)** Conectori: Conector de placă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Bandă LED coloană de direcție (dreapta)	**Bandă LED placă de legătură** Ieșire RGB 1 Conectori: Conector de placă	Roșu · +12 V Albastru · Date LED Negru · Masă
Bandă LED coloană de direcție (stânga)	**Bandă LED placă de legătură** Ieșire RGB 2 Conectori: Conector de placă	Roșu · +12 V Albastru · Date LED Negru · Masă
Bandă LED braț oscilant față (dreapta)	**Bandă LED braț oscilant față (stânga)** Conectori: Mufă rotundă etanșă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −
Bandă LED braț oscilant spate (stânga)	**Bandă LED braț oscilant spate (dreapta)** Conectori: Mufă rotundă etanșă	Roșu · LED + Albastru · Date LED Negru · LED −

După schema producătorului „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury 2" din 7 martie 2022.

Redesenat de FOHZSHOP la 2 noiembrie 2026.

Deconectați bateria înainte de orice intervenție.