
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Victor | 60 V

FOHZSHOP.FR

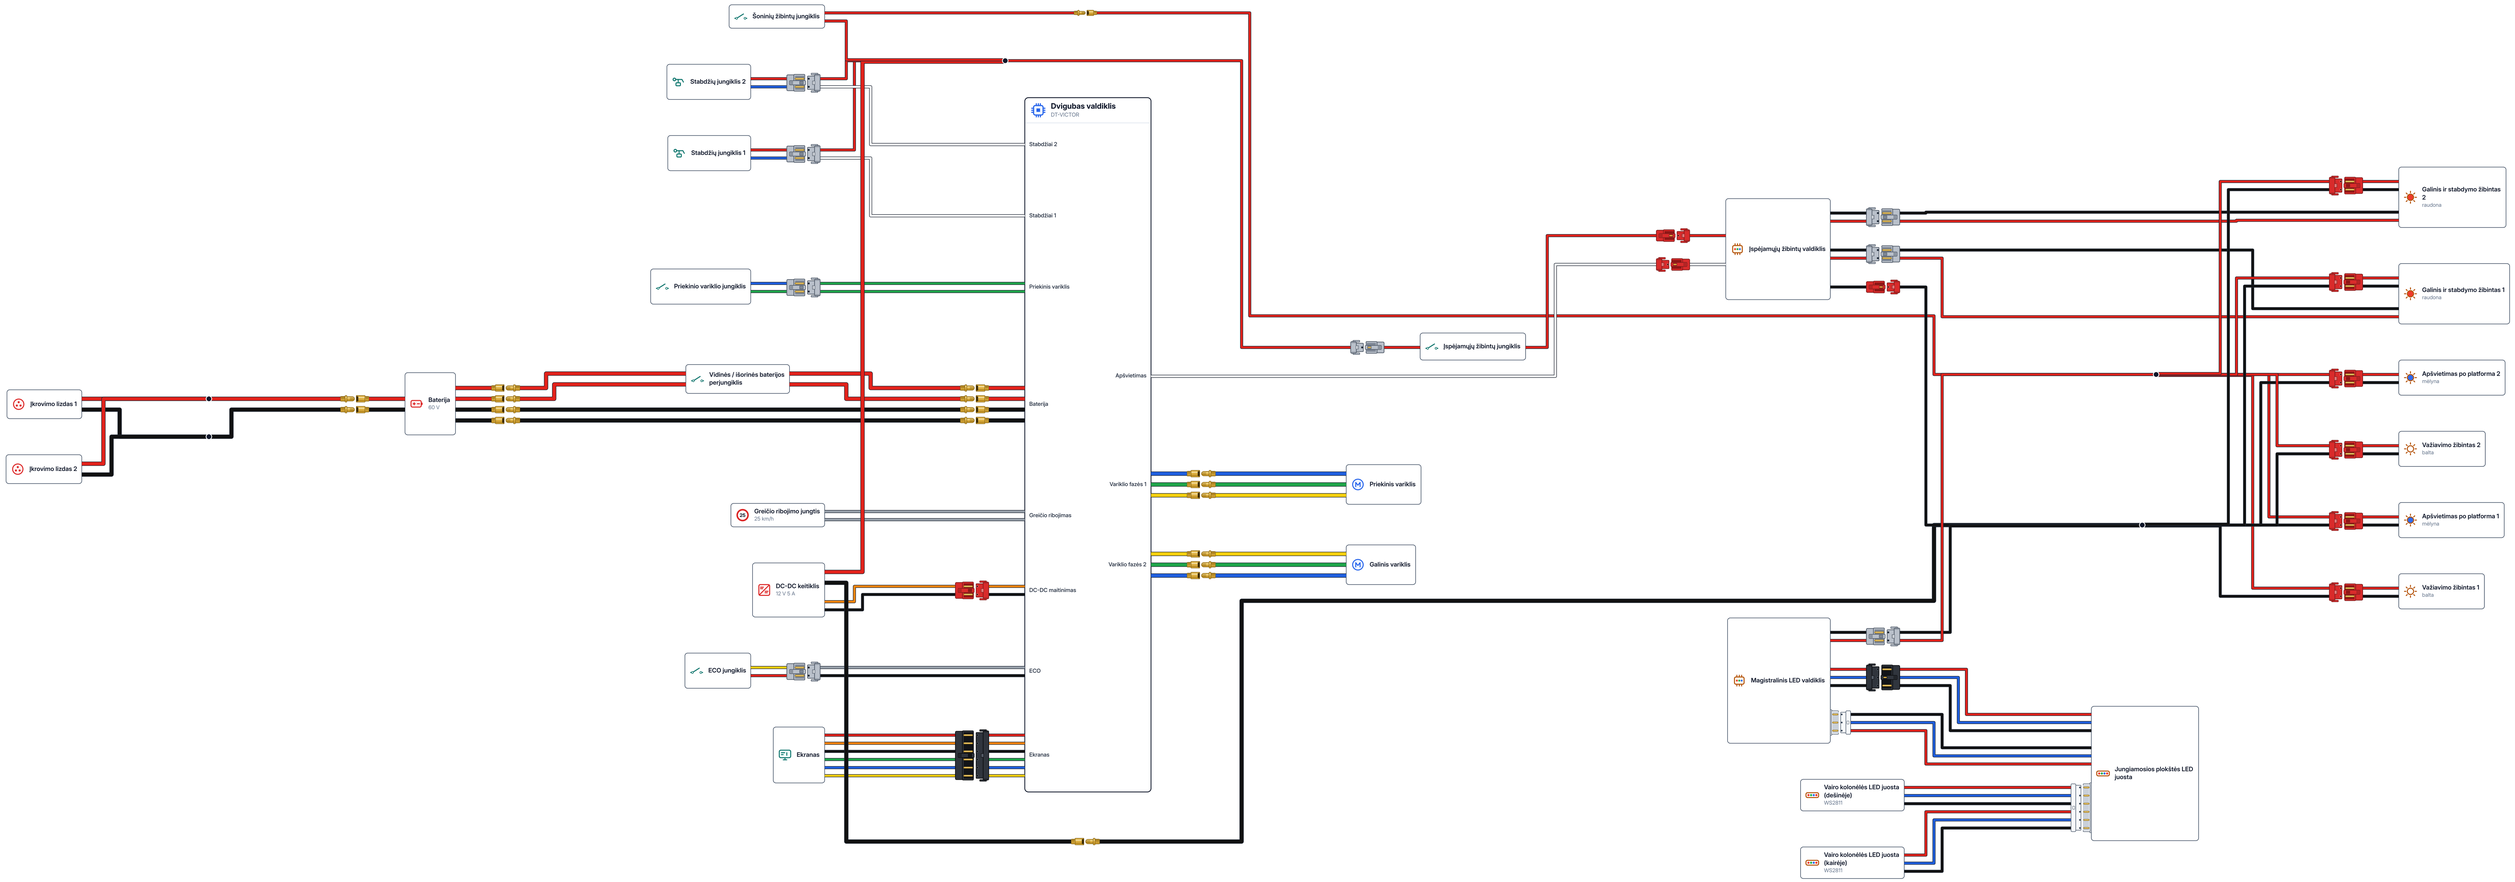

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Geltona YE
- Pilka GY
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- JST SM jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis parenka bateriją, kuri maitina valdiklį. Išorinės baterijos prijungimas originalioje schemoje neparodytas.
2. Kiekvienas raudonas galinis žibintas turi dvi laidų poras. Pirmoji sujungta su kitais žibintais, maitinamais per šoninių žibintų jungiklį. Antroji eina į įspėjamųjų žibintų valdiklio išėjimus LF ir LR.
3. Įspėjamųjų žibintų valdiklio įėjimai originale pažymėti SC ir JS, be jokių kitų paaiškinimų. SC gauna baltą laidą iš valdiklio, JS – iš įspėjamųjų žibintų jungiklio.
4. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.
5. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2022 m. kovo 11 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Victor".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Varikio fazės 1	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Varikio fazė Žalia · Varikio fazė Geltona · Varikio fazė
Dvigubas valdiklis Varikio fazės 2	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Varikio fazė Žalia · Varikio fazė Mėlyna · Varikio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	Oranžinė · IN+ Juoda · IN−
Baterija Išėjimas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai / Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija − Juoda · Baterija −
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +

Jungtis	Į	Laidas
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties žalia Žalia
ECO jungiklis	**Dvigubas valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	Geltona, už jungties pilka Raudona, už jungties juoda

Jungtis	Į	Laidas
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Sujungimas	**Įspėjamųjų žibintų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Šoninių žibintų jungiklis	**Sujungimas**	Raudona
Įspėjamųjų žibintų valdiklis JS	**Įspėjamųjų žibintų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Įspėjamųjų žibintų valdiklis SC	**Dvigubas valdiklis** Apšvietimas Jungtys: JST SM jungtis	Balta
Įspėjamųjų žibintų valdiklis GND	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · Masė
Įspėjamųjų žibintų valdiklis LF	**Galinis ir stabdymo žibintas 1** Įėjimas 2 Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · LED − Raudona · LED +
Įspėjamųjų žibintų valdiklis LR	**Galinis ir stabdymo žibintas 2** Įėjimas 2 Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · LED − Raudona · LED +
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Juoda · Masė Raudona · LED +

Jungtis	Į	Laidas
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Mėlyna · LED duomenys Juoda · LED −
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Išėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · LED − Mėlyna · LED duomenys Raudona · LED +
Sujungimas	**Šoninių žibintų jungiklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · LED +
Apšvietimas po platforma 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Apšvietimas po platforma 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Įėjimas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Įėjimas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · LED + Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Jungiamosios plokštės LED juosta** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė