
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron X Vairo kolonėlė | 60 V

FOHZSHOP.FR

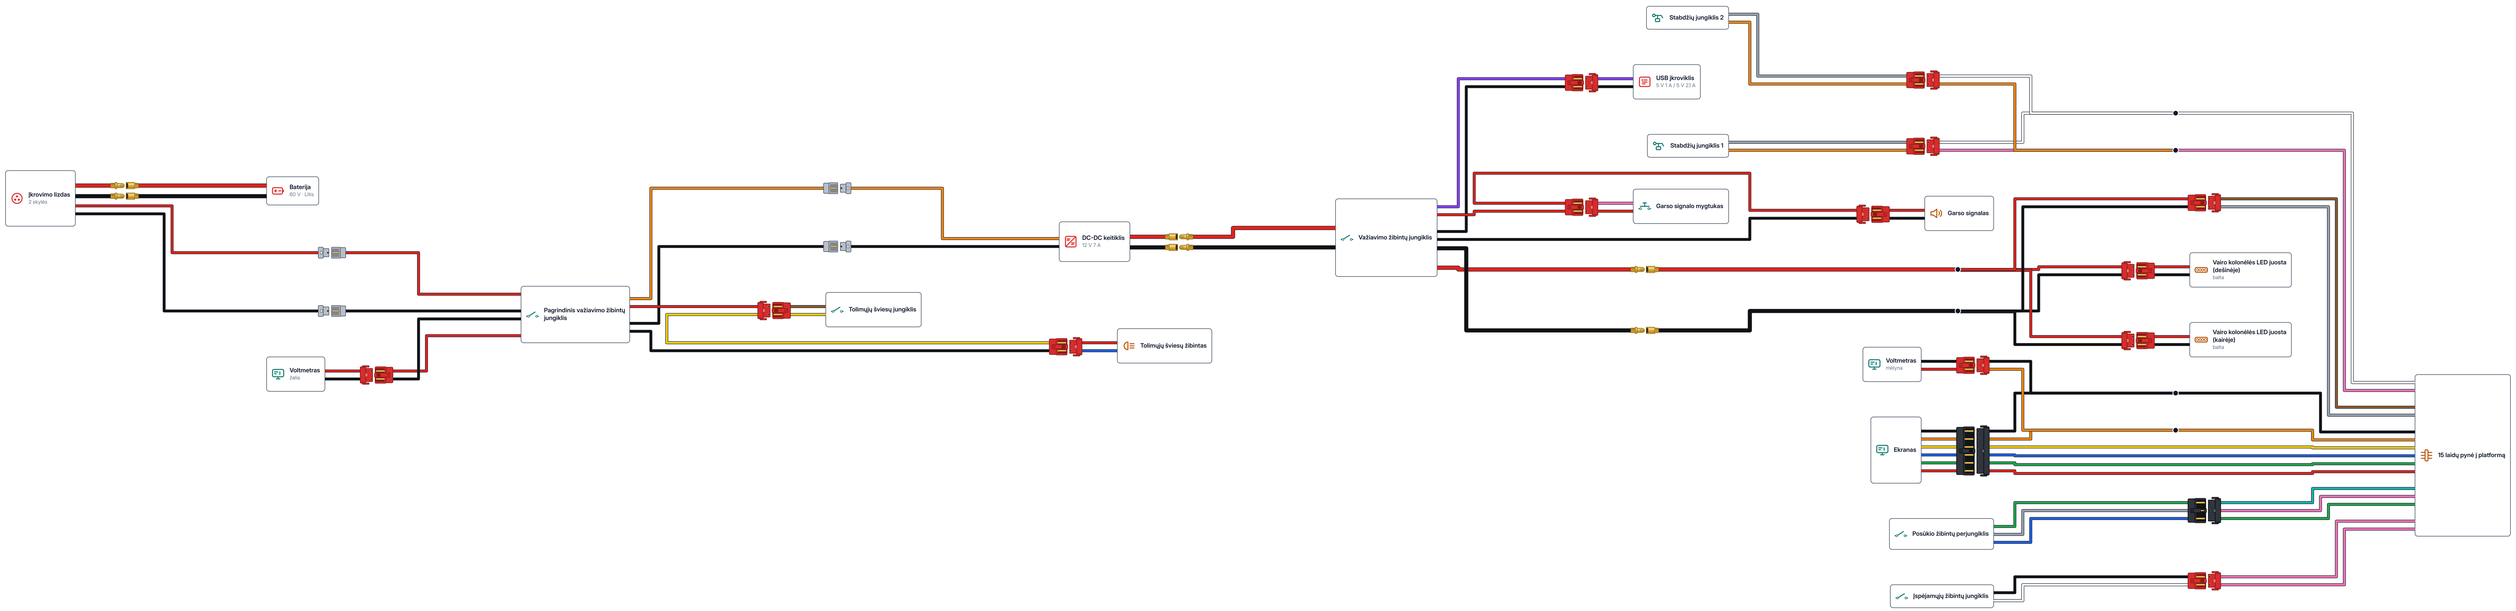

LAIDŲ SPALVOS

Balta WH	Geltona YE	Juoda BK	Mėlyna BU
Oranžinė OG	Pilka GY	Raudona RD	Rožinė PK
Ruda BN	Turkio TQ	Violetinė VT	Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Jungtis (tipas nenurodytas)
- JST SM jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. 15 laidų pynė leidžiasi į platformą ir tęsiasi schemoje „DUALTRON X", kurioje jos atšakos turi tuos pačius numerius.
2. Keturi 15 laidų pynės laidai ir garso signalo mygtuko laidas nupiešti skirtingais rožiniais atspalviais (purpurine, alyvine, šalsiline, šviesiai rožine), be spalvos pavadinimo, ir pažymėti kaip rožiniai. Tamsiai žali laidai pažymėti kaip žali, tamsiai raudoni – kaip rudi, o šviesiai mėlyni – kaip mėlyni.
3. Originalo atnaujinimo pastaboje nurodyta, kad USB įkroviklio + laidas iš raudono tampa violetinis, vairo kolonėlės baterijos voltmetras – mėlynas, o platformos baterijos voltmetras – žalias. Brėžinyje žalias voltmetras prijungtas prie pagrindinio jungiklio, maitinamo šios schemos baterijos, o mėlynas – prie juodo ir oranžinio ekrano kabelio laidų.
4. Abu važiavimo žibintų jungikliai turi tą patį anglišką pavadinimą „Driving light switch". Kiniškai pirmasis yra dekoratyvinių žibintų jungiklis, antrasis – pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis.
5. Abu važiavimo žibintų jungikliai turi indikatorių. Jo + gnybtas trumpu laidu sujungtas su jungiklio išėjimu, o – gnybtas – su masės laidais.
6. Šios schemos 60 V baterija yra vairo kolonėlės baterija. Jos du laidai ateina į įkrovimo lizdo gnybtus, iš kurių išeina pagrindinio jungiklio laidai.
7. Du laidai tarp įkrovimo lizdo ir pagrindinio jungiklio bei du DC-DC keitiklio įėjimo laidai kiekvienas eina per neišdelį jungtį kabelyje, kurios tipo originalas nenurodo.
8. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė", nenurodant, kuris yra kairėje.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2020 m. birželio 19 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON X colonne".

Peržiūrėtė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Baterija	**Įkrovimo lizdas** Jungtys: Bananiniai kištukai	→ 1 · Raudona · Įkrovimas + → 2 · Juoda · Įkrovimas –
Įkrovimo lizdas	**Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis** Įėjimas Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	1 · Raudona
Įkrovimo lizdas	**Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	2 · Juoda
Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis Išėjimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Oranžinė · IN+
Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis Indikatorius –	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: Jungtis (tipas nenurodytas)	Juoda · IN–
Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis Išėjimas	**Tolimųjų šviesų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Raudona, už jungties ruda
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Įėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · +12 V

Jungtis	Į	Laidas
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Važiavimo žibintų jungiklis Įėjimas	**USB įkroviklis** Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Violetinė · Maitinimas +
Važiavimo žibintų jungiklis Indikatorius –	**USB įkroviklis** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · Maitinimas –
Važiavimo žibintų jungiklis Įėjimas	**Garso signalo mygtukas** Jungtys: JST SM jungtis	→ 2 · Raudona
Tolimųjų šviesų žibintas	**Tolimųjų šviesų jungiklis** Jungtys: JST SM jungtis / JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona, už jungties geltona · LED +
Tolimųjų šviesų žibintas	**Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: JST SM jungtis	1 · Mėlyna, už jungties juoda · LED –
Voltmetras	**Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis** Išėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona · Maitinimas +
Voltmetras	**Pagrindinis važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Maitinimas –

Jungtis	Į	Laidas
Garso signalas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Maitinimas –
Garso signalo mygtukas	**Garso signalas** Jungtys: JST SM jungtis / JST SM jungtis	1 → 2 · Rožinė, už jungties raudona · Maitinimas +
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · +12 V Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona · +12 V Juoda · Masė
Sujungimas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Išėjimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona
Sujungimas	**Važiavimo žibintų jungiklis** Indikatorius – Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda
Sujungimas	**15 laidų pynė į platformą** Atšaka 1 Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona, už jungties ruda 1 · Juoda, už jungties pilka

Jungtis	Į	Laidas
Posūkio žibintų perjungiklis	**15 laidų pynė į platformą** Atšaka 2 Jungtys: JST SM jungtis	1 · Žalia, už jungties turkio 2 · Pilka, už jungties rožinė 3 · Mėlyna, už jungties žalia
Įspėjamųjų žibintų jungiklis	**15 laidų pynė į platformą** Atšaka 3 Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda, už jungties rožinė 2 · Balta, už jungties rožinė
Sujungimas	**Ekranas** Jungtys: JST SM jungtis	→ 4 · Juoda → 5 · Oranžinė
Sujungimas	**Voltmetras** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Juoda · Maitinimas – → 2 · Oranžinė, už jungties raudona · Maitinimas +
Sujungimas	**Stabdžių jungiklis 1** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Balta, už jungties pilka 2 · Rožinė, už jungties oranžinė
Sujungimas	**Stabdžių jungiklis 2** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Balta, už jungties pilka 2 · Oranžinė
15 laidų pynė į platformą Atšaka 4	**Ekranas** Jungtys: JST SM jungtis	→ 1 · Geltona → 2 · Mėlyna → 3 · Žalia → 6 · Raudona
15 laidų pynė į platformą Atšaka 4	**Sujungimas**	Juoda Oranžinė
15 laidų pynė į platformą Atšaka 5	**Sujungimas**	1 · Balta 2 · Rožinė