
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Dualtron X Stūres kolonna | 60 V

FOHZSHOP.FR

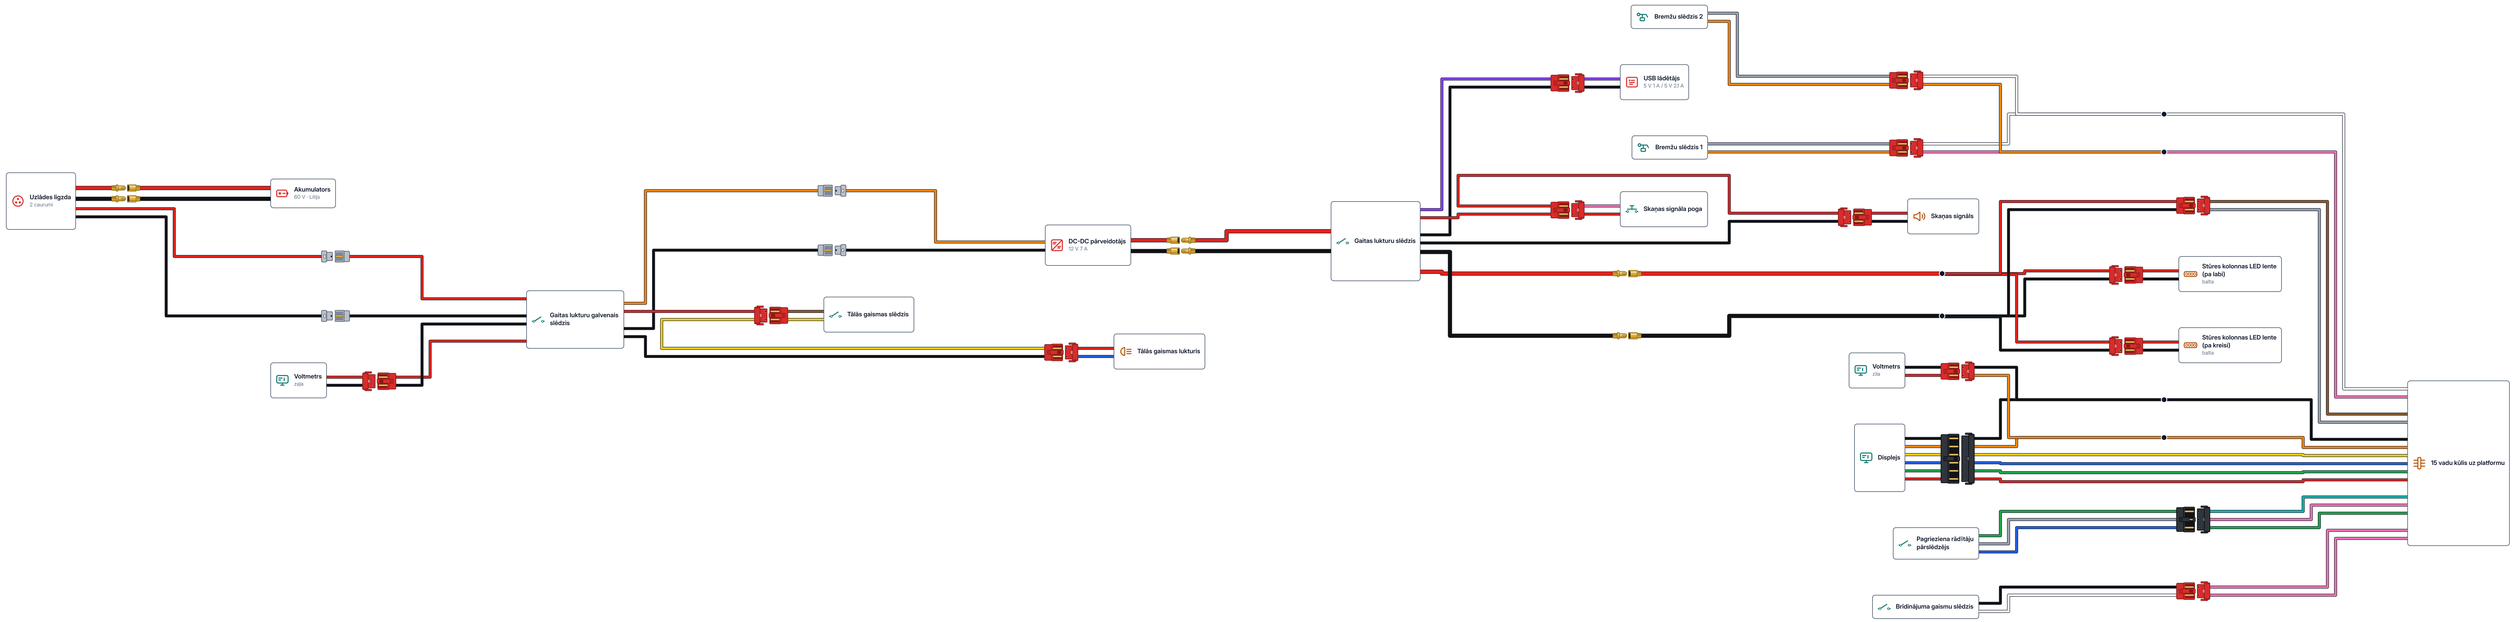

VADU KRĀSAS

Balta WH	Brūna BN	Dzeltena YE	Melna BK
Oranža OG	Pelēka GY	Rozā PK	Sarkana RD
Tirkīza TQ	Violeta VT	Zaļa GN	Zila BU

SAVIENOTĀJI

Zeltā tapas: virtuļa puse. Tumšās ligzdas: sieviškā puse.

- Banānu spraudņi
- Savienotājs (tips nav norādīts)
- JST SM savienotājs
- Savienojums: šaļā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. 15 vadu kūlis iet lejup uz platformu un turpinās shēmā „DUALTRON X", kur tā atzariem ir tie paši numuri.
2. Četri 15 vadu kūļa vadi un skaņas signāla pogas vads ir uzzīmēti dažādos rozā toņos (purpursarkanā, lillā, laša, gaiši rozā), bez krāsas nosaukuma, un norādīti kā rozā. Tumši zaļie vadi norādīti kā zaļi, tumši sarkanie – kā brūni, bet gaiši zilie – kā zili.
3. Oriģinālā atjaunināj uma pieslēgtie vadi, ka USB lādētāja + vads no sarkana kļūst violets, stūres kolonnas akumulatora voltmetra – zils, bet platformas akumulatora voltmetra – zaļš. Zīmējumā zaļais voltmetrs ir pieslēgts galvenajam slēdzim, ko baro šīs shēmas akumulators, bet zilais – displeja kabeļa melnajam un oranžajam vadam.
4. Abiem gaitas lukturu slēdžiem ir viens un tas pats angļu nosaukums „Driving light switch". Kliniski pirmais ir dekoratīvo gaismu slēdzis, otrais – gaitas lukturu galvenais slēdzis.
5. Abiem gaitas lukturu slēdžiem ir indikators. Tā + spalle ar īsu vadu savienota ar slēdža izeju, bet – spalle – ar masas vadiem.
6. Šīs shēmas 60 V akumulators ir stūres kolonnas akumulators. Tā divi vadi pienāk pie uzlādes ligzdas spalēm, no kurām iziet galvenā slēdža vadi.
7. Abi vadi starp uzlādes ligzdu un galveno slēdzi, kā arī abi DC-DC pārveidotāja ieejas vadi katrs iet caur nelielu savienotāju kabelī, kura tipu oriģināls nenorāda.
8. Abiem bremžu slēdžiem oriģinālā ir viena un tā pati etiķete „Kreisais / labais", nenorādot, kurš ir kreisajā pusē.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique DUALTRON X colonne" (2020. gada 19. jūnijs).

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Akumulators	**Uzlādes ligzda** Savienotājs: Banānu spraudņi	→ 1 · Sarkana · Uzlāde + → 2 · Melna · Uzlāde –
Uzlādes ligzda	**Gaitas lukturu galvenais slēdzis** Ieeja Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts)	1 · Sarkana
Uzlādes ligzda	**Gaitas lukturu galvenais slēdzis** Indikators – Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts)	2 · Melna
Gaitas lukturu galvenais slēdzis Izeja	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts)	Oranža · IN+
Gaitas lukturu galvenais slēdzis Indikators –	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts)	Melna · IN–
Gaitas lukturu galvenais slēdzis Izeja	**Tālās gaismas slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Sarkana, aiz savienotāja brūna
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Gaitas lukturu slēdzis** Ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana · +12 V

Savienotājs	Uz	Vads
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Gaitas lukturu slēdzis** Indikators – Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna · Masa
Gaitas lukturu slēdzis Ieeja	**USB lādētājs** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Violeta · Barošana +
Gaitas lukturu slēdzis Indikators +	**USB lādētājs** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · Barošana –
Gaitas lukturu slēdzis Ieeja	**Skaņas signāla poga** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 2 · Sarkana
Tālās gaismas lukturis	**Tālās gaismas slēdzis** Savienotājs: JST SM savienotājs / JST SM savienotājs	2 → 2 · Sarkana, aiz savienotāja dzeltena · LED +
Tālās gaismas lukturis	**Gaitas lukturu galvenais slēdzis** Indikators – Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Zila, aiz savienotāja melna · LED –
Voltmetrs	**Gaitas lukturu galvenais slēdzis** Izeja Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Sarkana · Barošana +
Voltmetrs	**Gaitas lukturu galvenais slēdzis** Indikators – Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Melna · Barošana –

Savienotājs	Uz	Vads
Skaņas signāls	**Gaitas lukturu slēdzis** Indikators – Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Melna · Barošana –
Skaņas signāla poga	**Skaņas signāls** Savienotājs: JST SM savienotājs / JST SM savienotājs	1 → 2 · Rozā, aiz savienotāja sarkana · Barošana +
Stūres kolonnas LED lente (pa labi)	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · +12 V Melna · Masa
Stūres kolonnas LED lente (pa kreisi)	**Savienojums** Savienotājs: JST SM savienotājs	Sarkana · +12 V Melna · Masa
Savienojums	**Gaitas lukturu slēdzis** Ieeja Savienotājs: Banānu spraudņi	Sarkana
Savienojums	**Gaitas lukturu slēdzis** Indikators – Savienotājs: Banānu spraudņi	Melna
Savienojums	**15 vadu kūlis uz platformu** Atzars 1 Savienotājs: JST SM savienotājs	2 · Sarkana, aiz savienotāja brūna 1 · Melna, aiz savienotāja pelēka

Savienotājs	Uz	Vads
Pagrieziena rādītāju pārslēdzējs	**15 vadu kūlis uz platformu** Atzars 2 Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Zaļa, aiz savienotāja tirkīza 2 · Pelēka, aiz savienotāja rozā 3 · Zila, aiz savienotāja zaļa
Bridinājuma gaismu slēdzis	**15 vadu kūlis uz platformu** Atzars 3 Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Melna, aiz savienotāja rozā 2 · Balta, aiz savienotāja rozā
Savienojums	**Displejs** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 4 · Melna → 5 · Oranža
Savienojums	**Voltmetrs** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Melna · Barošana – → 2 · Oranža, aiz savienotāja sarkana · Barošana +
Savienojums	**Bremžu slēdzis 1** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Balta, aiz savienotāja pelēka 2 · Rozā, aiz savienotāja oranža
Savienojums	**Bremžu slēdzis 2** Savienotājs: JST SM savienotājs	1 · Balta, aiz savienotāja pelēka 2 · Oranža
15 vadu kūlis uz platformu Atzars 4	**Displejs** Savienotājs: JST SM savienotājs	→ 1 · Dzeltena → 2 · Zila → 3 · Zaļa → 6 · Sarkana
15 vadu kūlis uz platformu Atzars 4	**Savienojums**	Melna Oranža
15 vadu kūlis uz platformu Atzars 5	**Savienojums**	1 · Balta 2 · Rozā