
ESQUEMA ELÉCTRICO

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

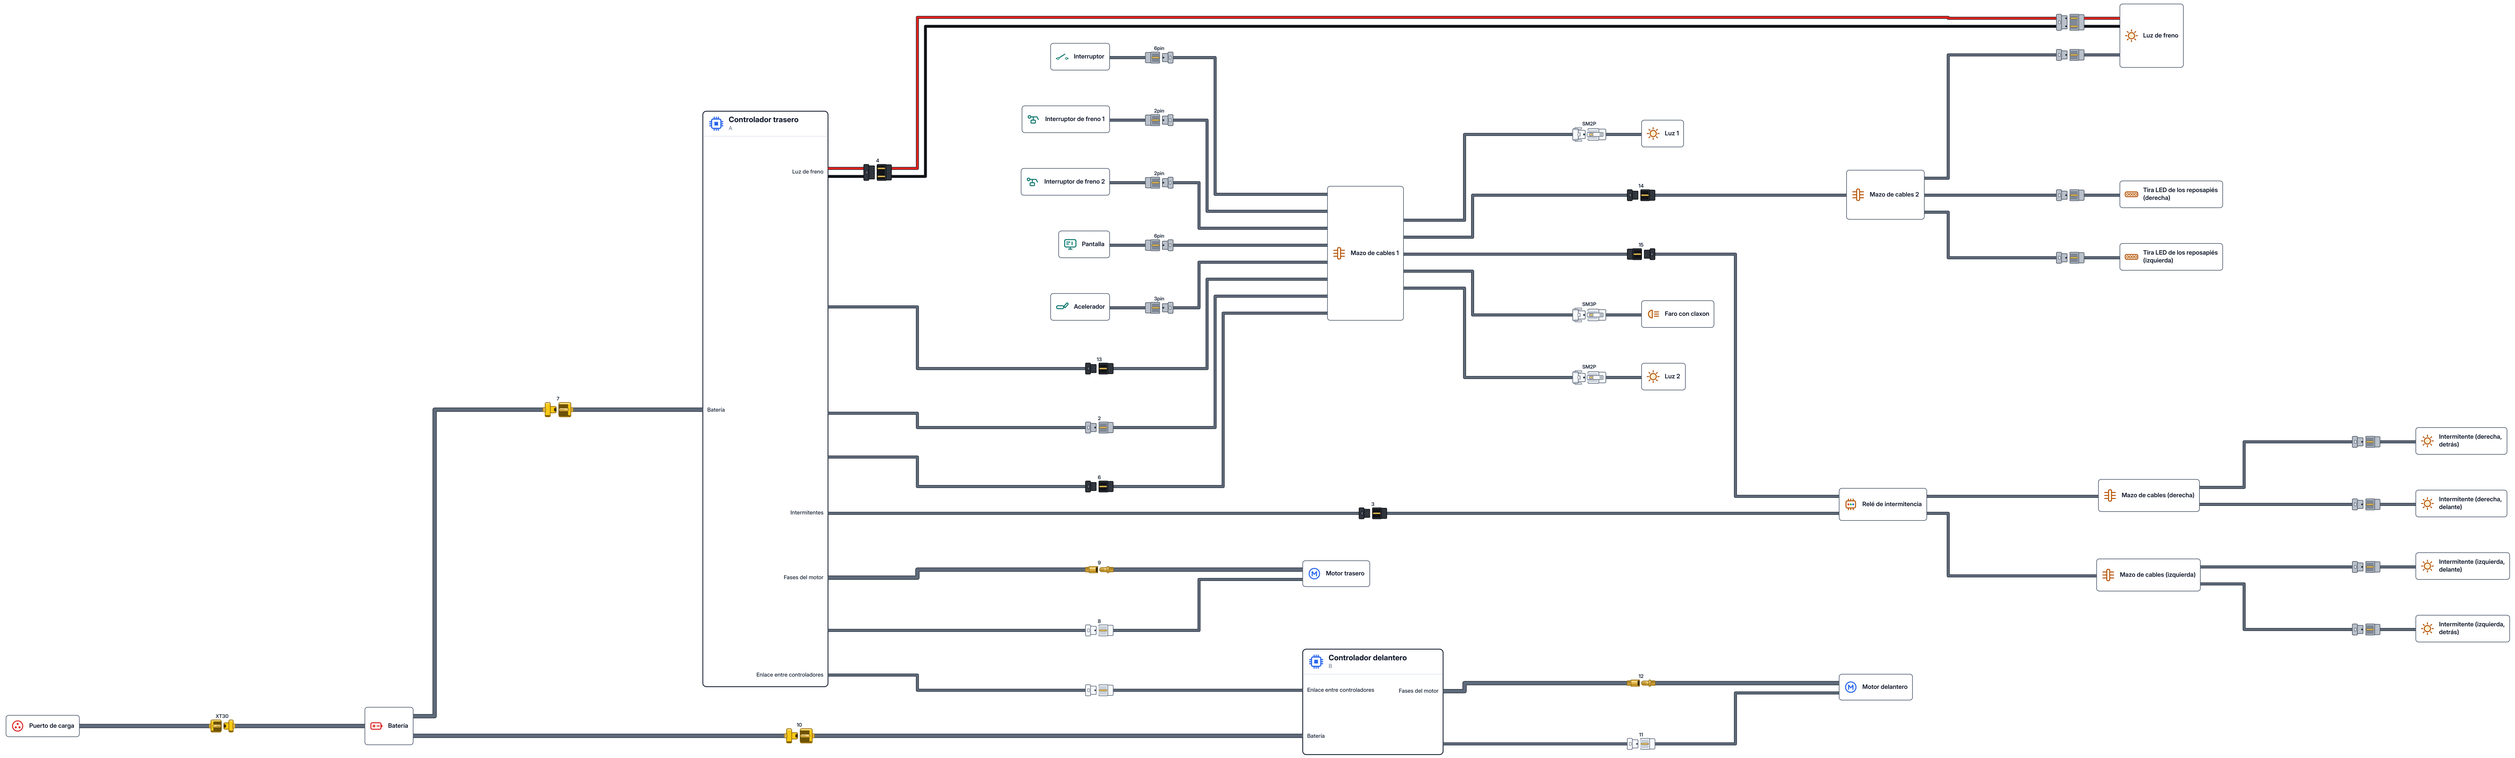

COLORES DE LOS CABLES

- Color no indicado
- Negro BK
- Rojo RD

CONECTORES

Pines dorados: lado macho. Alvéolos oscuros: lado hembra.

- Conector (tipo no indicado)
- XT60
- Conectores bala
- Conector JST SM
- XT30

NOTAS

1. El original está hecho de fotos anotadas y de un dibujo simplificado. No hay ningún color de cable escrito en él, salvo para la luz de freno. Cada conexión se redibuja con un solo trazo en color no indicado.
2. Los números de los conectores son los del original. Numera los cables del controlador A de 1 a 9 y 13, los del controlador B de 10 a 12, y marca los demás conectores con TO seguido del número del conector al que se enchufan. Los conectores 14 y 15 del mazo de cables solo llevan esta marca TO, por ambos lados.
3. En el original, los ramales del mazo de cables se llaman 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer y SM2P light lever. Las dos luces con conector SM2P, llamadas light lever, no se describen más.
4. Según el original, el conector 4 del controlador A va a los cables rojo y negro de la luz de freno, y un ramal del mazo de cables del conector 14 va al cable blanco de la luz de freno.
5. En el dibujo del relé de intermitencia, llamado 2 FLICKER CONTROLLER, y del mazo de cables del conector 14, cada conexión está trazada en rojo y negro, incluso el ramal marcado white line. Estos trazos no se tornan como colores de cables.
6. Los conectores 8 y 9 del controlador A van al motor trasero, los conectores 11 y 12 del controlador B al motor delantero. Los motores no están dibujados. En las fotos, los conectores 9 y 12 son tres clavijas bajo funda blanca, los conectores 8 y 11 carcasas blancas de varios pines.
7. Entre los controladores A y B, el original solo muestra la foto de un conector blanco de varios pines, sin número.
8. Los conectores 1 y 5 del controlador A están numerados en la foto, sin indicación de lo que se conecta a ellos. El conector 1 es rojo, el conector 5 negro.
9. Los tipos de conector solo están impresos para XT60, XT30, SM2P y SM3P, y el número de pines para 2pin, 3pin y 6pin. Los colores de los demás conectores vienen de las fotos. El conector 2 es blanco en el lado del controlador y negro en el lado del mazo de cables.

DOCUMENTO

Según el esquema del fabricante «FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram».

Redibujado por FOHZShop el 1 de noviembre de 2026.

Desconecte la batería antes de cualquier intervención.

ASIGNACIÓN DE PINES DE LOS CONECTORES

Conector	Destino	Cable
Controlador trasero Fases del motor	**Motor trasero** Conectores: Conectores bala 9	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero	**Motor trasero** Conectores: Conector (tipo no indicado) 8	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero Enlace entre controladores	**Controlador delantero** Enlace entre controladores Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero Intermitentes	**Relé de intermitencia** Entrada 2 Conectores: Conector (tipo no indicado) 3	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero Luz de freno	**Luz de freno** Conectores: Conector (tipo no indicado) 4 / Conector (tipo no indicado)	Rojo Negro
Controlador delantero Fases del motor	**Motor delantero** Conectores: Conectores bala 12	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador delantero	**Motor delantero** Conectores: Conector (tipo no indicado) 11	Color no indicado · Cables no detallados
Batería Salida 1	**Controlador trasero** Batería Conectores: XT60 7	Color no indicado · Cables no detallados

Conector	Destino	Cable
Batería Salida 2	**Controlador delantero** Batería Conectores: XT60 10	Color no indicado · Cables no detallados
Puerto de carga	**Batería** Carga Conectores: XT30	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 1	**Controlador trasero** Conectores: Conector (tipo no indicado) 13	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 1	**Controlador trasero** Conectores: Conector (tipo no indicado) 2	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 1	**Controlador trasero** Conectores: Conector (tipo no indicado) 6	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 1	**Relé de intermitencia** Entrada 1 Conectores: Conector (tipo no indicado) 15	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 1	**Mazo de cables 2** Conectores: Conector (tipo no indicado) 14	Color no indicado · Cables no detallados
Interruptor	**Mazo de cables 1** Ramal 1 Conectores: Conector (tipo no indicado) 6pin	Color no indicado · Cables no detallados

Conector	Destino	Cable
Interruptor de freno 1	**Mazo de cables 1** Ramal 2 Conectores: Conector (tipo no indicado) 2pin	Color no indicado · Cables no detallados
Interruptor de freno 2	**Mazo de cables 1** Ramal 4 Conectores: Conector (tipo no indicado) 2pin	Color no indicado · Cables no detallados
Pantalla	**Mazo de cables 1** Ramal 3 Conectores: Conector (tipo no indicado) 6pin	Color no indicado · Cables no detallados
Acelerador	**Mazo de cables 1** Ramal 5 Conectores: Conector (tipo no indicado) 3pin	Color no indicado · Cables no detallados
Faro con claxon	**Mazo de cables 1** Ramal 6 Conectores: Conector JST SM SM3P	Color no indicado · Cables no detallados
Luz 1	**Mazo de cables 1** Ramal 7 Conectores: Conector JST SM SM2P	Color no indicado · Cables no detallados
Luz 2	**Mazo de cables 1** Ramal 8 Conectores: Conector JST SM SM2P	Color no indicado · Cables no detallados

Conector	Destino	Cable
Relé de intermitencia Intermitente izquierdo	**Mazo de cables (izquierda)**	Color no indicado · Cables no detallados
Relé de intermitencia Intermitente derecho	**Mazo de cables (derecha)**	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables (izquierda) Ramal 1	**Intermitente (izquierda, delante)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables (izquierda) Ramal 2	**Intermitente (izquierda, detrás)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables (derecha) Ramal 1	**Intermitente (derecha, delante)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables (derecha) Ramal 2	**Intermitente (derecha, detrás)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 2 Ramal 1	**Tira LED de los reposapiés (izquierda)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 2 Ramal 2	**Tira LED de los reposapiés (derecha)** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados
Mazo de cables 2 Ramal 3	**Luz de freno** Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado · Cables no detallados