
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

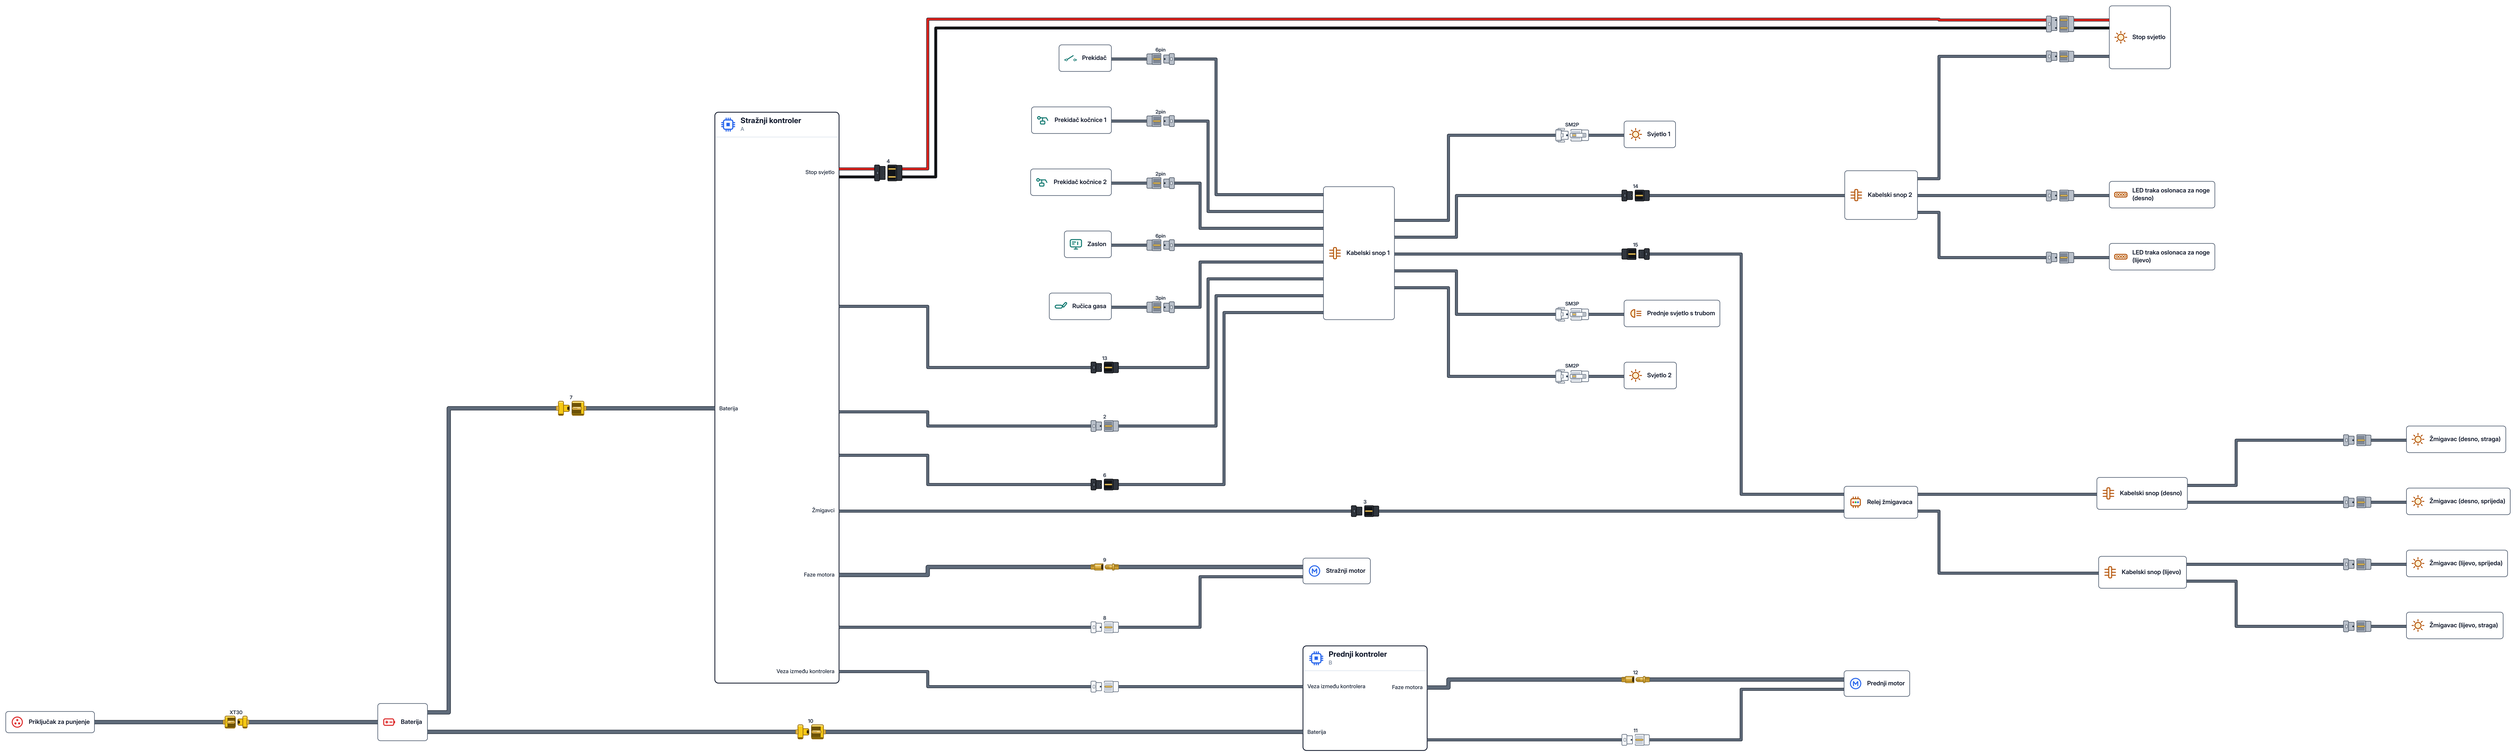

BOJE ŽICA

- Boja nije navedena
- Crna BK
- Crvena RD

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor (tip nije naveden)
- XT60
- Banana konektori
- Konektor JST SM
- XT30

NAPOMENE

1. Izvornik se sastoji od fotografija s napomenama i pojednostavljenog crteža. Na njemu nije napisana nijedna boja žice, osim za stop svjetlo. Svaka veza ponovno je nacrtana jednom linijom bez navedene boje.
2. Brojevi utikača su oni s izvornika. On numerira žice kontrolera A od 1 do 9 i 13; žice kontrolera B od 10 do 12, a ostale utikače označuje s TO i brojem utikača u koji se priključuju. Utikači 14 i 15 kabelskog snopa nose samo tu oznaku TO, s obiju strana.
3. Na izvorniku ogranci kabelskog snopa zovu se 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer i SM2P light lever. Dva svjetla na utikačima SM2P, nazvana light lever, nisu podrobnije opisana.
4. Prema izvorniku utikač 4 kontrolera A ide do crvene i crne žice stop svjetla, a jedan ogranak kabelskog snopa utikača 14 do bijele žice stop svjetla.
5. Na crtežu releja žmigavaca, nazvanog 2 FLICKER CONTROLLER, i kabelskog snopa utikača 14 svaka je veza nacrtana crvenom i crnom bojom, čak i ogranak označen s white line. Te linije nisu preuzete kao boje žica.
6. Utikači 8 i 9 kontrolera A idu do stražnjeg motora, a utikači 11 i 12 kontrolera B do prednjeg motora. Motori nisu nacrtani. Na fotografijama su utikači 9 i 12 po tri utikača pod bijelim plaštem, a utikači 8 i 11 bijela kućišta s više pinova.
7. Između kontrolera A i B izvornik prikazuje samo fotografiju bijelog utikača s više pinova, bez broja.
8. Utikači 1 i 5 kontrolera A numerirani su na fotografiji, bez naznake što se na njih priključuje. Utikač 1 je crven, utikač 5 crn.
9. Tipovi utikača otisnuti su samo za XT60, XT30, SM2P i SM3P, a broj pinova za 2pin, 3pin i 6pin. Boje ostalih utikača potječu s fotografija. Utikač 2 je bijel na strani kontrolera, a crn na strani kabelskog snopa.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Ponovno nacrtao FOHZShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Stražnji kontroler Faze motora	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori 9	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler	**Stražnji motor** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 8	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler Veza između kontrolera	**Prednji kontroler** Veza između kontrolera Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler Žmigavci	**Relej žmigavaca** Ulaz 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 3	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Stražnji kontroler Stop svjetlo	**Stop svjetlo** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 4 / Konektor (tip nije naveden)	Crvena Crna
Prednji kontroler Faze motora	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori 12	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednji kontroler	**Prednji motor** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 11	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Baterija Izlaz 1	**Stražnji kontroler** Baterija Konektori: XT60 7	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Baterija Izlaz 2	**Prednji kontroler** Baterija Konektori: XT60 10	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Priključak za punjenje	**Baterija** Punjenje Konektori: XT30	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1	**Stražnji kontroler** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 13	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1	**Stražnji kontroler** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1	**Stražnji kontroler** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1	**Relej žmigavaca** Ulaz 1 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 15	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 1	**Kabelski snop 2** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 14	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač	**Kabelski snop 1** Ogranak 1 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Prekidač kočnice 1	**Kabelski snop 1** Ogranak 2 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač kočnice 2	**Kabelski snop 1** Ogranak 4 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Zaslon	**Kabelski snop 1** Ogranak 3 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Ručica gasa	**Kabelski snop 1** Ogranak 5 Konektori: Konektor (tip nije naveden) 3pin	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prednje svjetlo s trubom	**Kabelski snop 1** Ogranak 6 Konektori: Konektor JST SM SM3P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Svjetlo 1	**Kabelski snop 1** Ogranak 7 Konektori: Konektor JST SM SM2P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Svjetlo 2	**Kabelski snop 1** Ogranak 8 Konektori: Konektor JST SM SM2P	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti

Konektor	Do	Žica
Relej žmigavaca Ljevi žmigavac	**Kabelski snop (lijevo)**	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Relej žmigavaca Desni žmigavac	**Kabelski snop (desno)**	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 1	**Žmigavac (lijevo, sprijeda)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop (lijevo) Ogranak 2	**Žmigavac (lijevo, straga)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop (desno) Ogranak 1	**Žmigavac (desno, sprijeda)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop (desno) Ogranak 2	**Žmigavac (desno, straga)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 1	**LED traka oslonaca za noge (lijevo)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 2	**LED traka oslonaca za noge (desno)** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Kabelski snop 2 Ogranak 3	**Stop svjetlo** Konektori: Konektor (tip nije naveden)	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti