
SCHEMA ELETTRICO

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

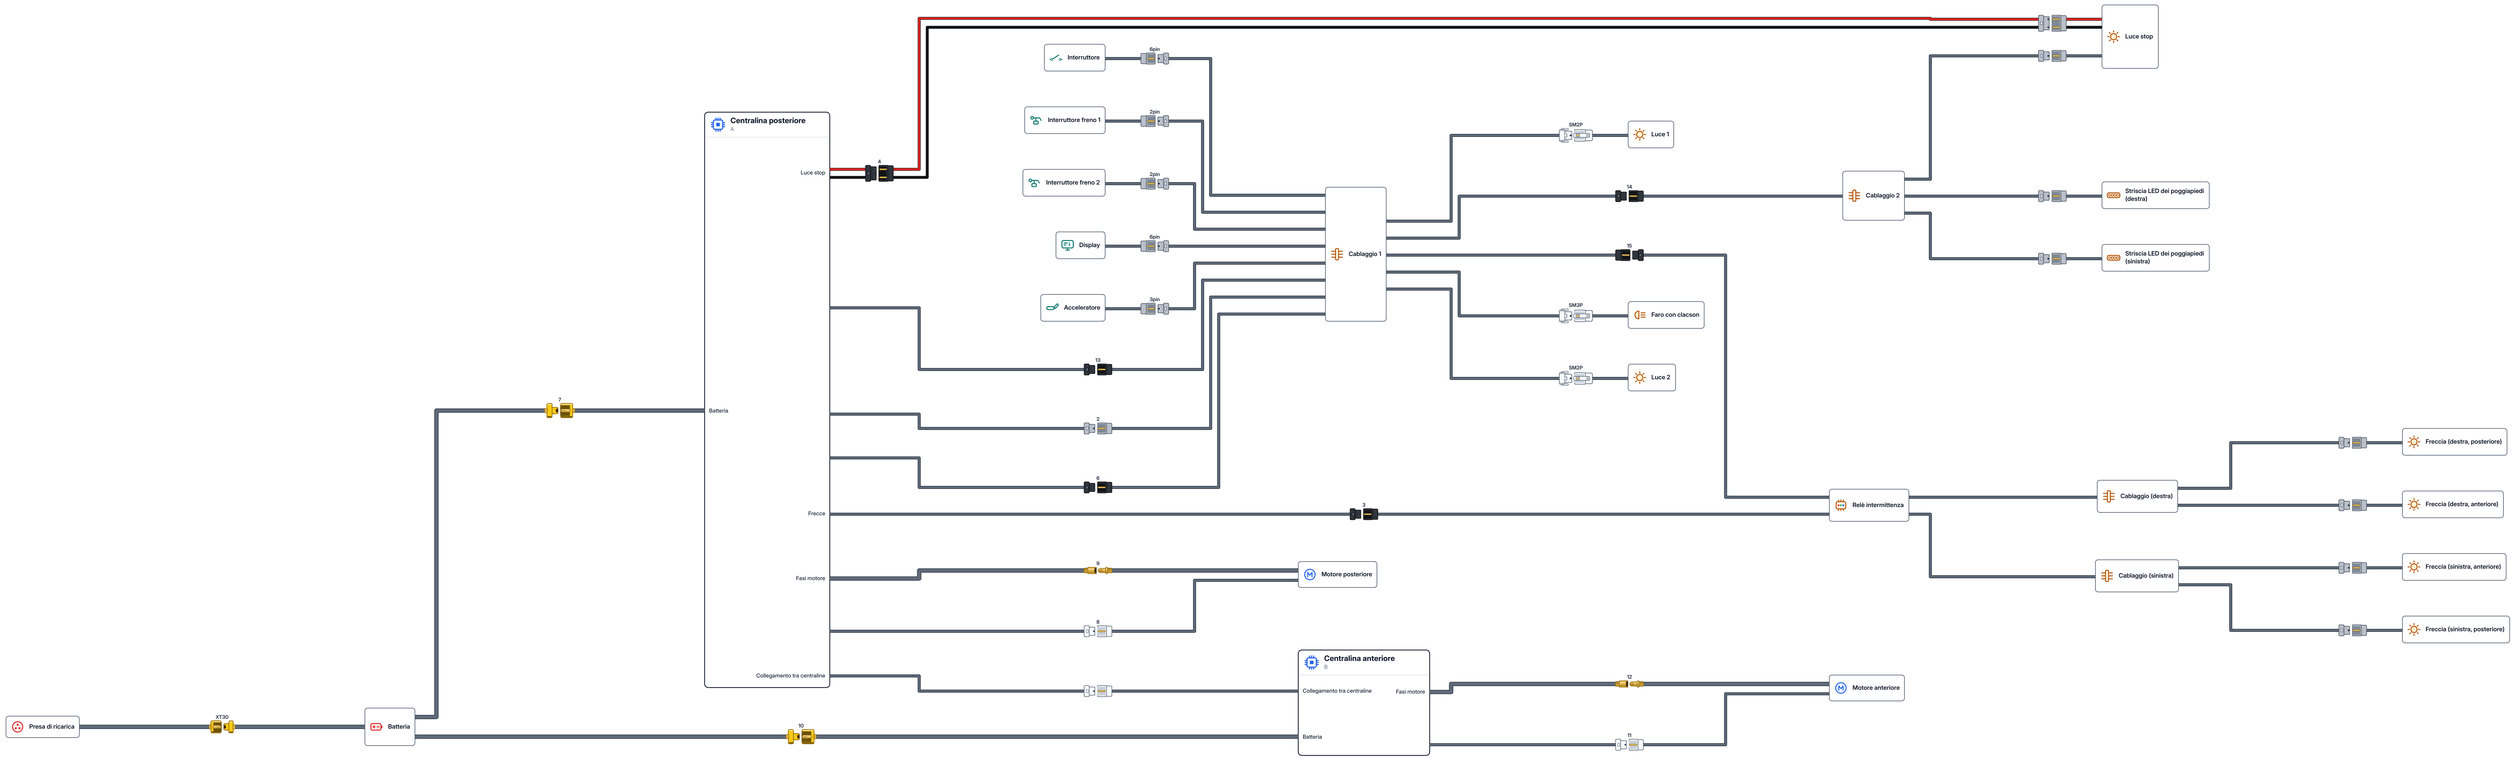

COLORI DEI FILI

- Colore non indicato
- Nero BK
- Rosso RD

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

- Connettore (tipo non indicato)
- XT60
- Connettori a banana
- Connettore JST SM
- XT30

NOTE

1. L'originale è composto da foto annotate e da un disegno semplificato. Nessun colore di filo vi è scritto, tranne per la luce stop. Ogni collegamento è ridisegnato con un unico tratto in colore non indicato.
2. I numeri dei connettori sono quelli dell'originale. Numera i fili della centralina A da 1 a 9 e 13, quelli della centralina B da 10 a 12, e contrassegna gli altri connettori con TO seguito dal numero del connettore a cui si collegano. I connettori 14 e 15 del cablaggio riportano solo questa sigla TO, da entrambi i lati.
3. Nell'originale, le diramazioni del cablaggio si chiamano 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer e SM2P light lever. Le due luci su connettore SM2P, chiamate light lever, non sono descritte oltre.
4. Secondo l'originale, il connettore 4 della centralina A va ai fili rosso e nero della luce stop, e una diramazione del cablaggio del connettore 14 va al filo bianco della luce stop.
5. Nel disegno del relè intermittenza, chiamato 2 FLICKER CONTROLLER, e del cablaggio del connettore 14, ogni collegamento è tracciato in rosso e nero, anche la diramazione contrassegnata white line. Questi tratti non sono ripresi come colori dei fili.
6. I connettori 8 e 9 della centralina A vanno al motore posteriore, i connettori 11 e 12 della centralina B al motore anteriore. I motori non sono disegnati. Nelle foto, i connettori 9 e 12 sono tre spinotti sotto guaina bianca, i connettori 8 e 11 alloggiamenti bianchi a più pin.
7. Tra le centraline A e B, l'originale mostra solo la foto di un connettore bianco a più pin, senza numero.
8. I connettori 1 e 5 della centralina A sono numerati nella foto, senza indicazione di cosa vi si colleghi. Il connettore 1 è rosso, il connettore 5 nero.
9. I tipi di connettore sono stampati solo per XT60, XT30, SM2P e SM3P, e il numero di pin per 2pin, 3pin e 6pin. I colori degli altri connettori vengono dalle foto. Il connettore 2 è bianco lato centralina e nero lato cablaggio.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram».

Ridisegnato da FOhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina posteriore Fasi motore	**Motore posteriore** Connettori: Connettori a banana 9	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore	**Motore posteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 8	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore Collegamento tra centraline	**Centralina anteriore** Collegamento tra centraline Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore Frecce	**Relè intermittenza** Ingresso 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore Luce stop	**Luce stop** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 4 / Connettore (tipo non indicato)	Rosso Nero
Centralina anteriore Fasi motore	**Motore anteriore** Connettori: Connettori a banana 12	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina anteriore	**Motore anteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 11	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Uscita 1	**Centralina posteriore** Batteria Connettori: XT60 7	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Uscita 2	**Centralina anteriore** Batteria Connettori: XT60 10	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Presa di ricarica	**Batteria** Ricarica Connettori: XT30	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1	**Centralina posteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 13	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1	**Centralina posteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1	**Centralina posteriore** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1	**Relè intermittenza** Ingresso 1 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 15	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 1	**Cablaggio 2** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 14	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore	**Cablaggio 1** Diramazione 1 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno 1	**Cablaggio 1** Diramazione 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno 2	**Cablaggio 1** Diramazione 4 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Display	**Cablaggio 1** Diramazione 3 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Acceleratore	**Cablaggio 1** Diramazione 5 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Faro con clacson	**Cablaggio 1** Diramazione 6 Connettori: Connettore JST SM SM3P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Luce 1	**Cablaggio 1** Diramazione 7 Connettori: Connettore JST SM SM2P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Luce 2	**Cablaggio 1** Diramazione 8 Connettori: Connettore JST SM SM2P	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Relè intermittenza Freccia sinistra	**Cablaggio (sinistra)**	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Relè intermittenza Freccia destra	**Cablaggio (destra)**	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio (sinistra) Diramazione 1	**Freccia (sinistra, anteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio (sinistra) Diramazione 2	**Freccia (sinistra, posteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio (destra) Diramazione 1	**Freccia (destra, anteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio (destra) Diramazione 2	**Freccia (destra, posteriore)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 1	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 2	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra)** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio 2 Diramazione 3	**Luce stop** Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Fili non dettagliati