
ELEKTRISKĀ SHĒMA

# Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

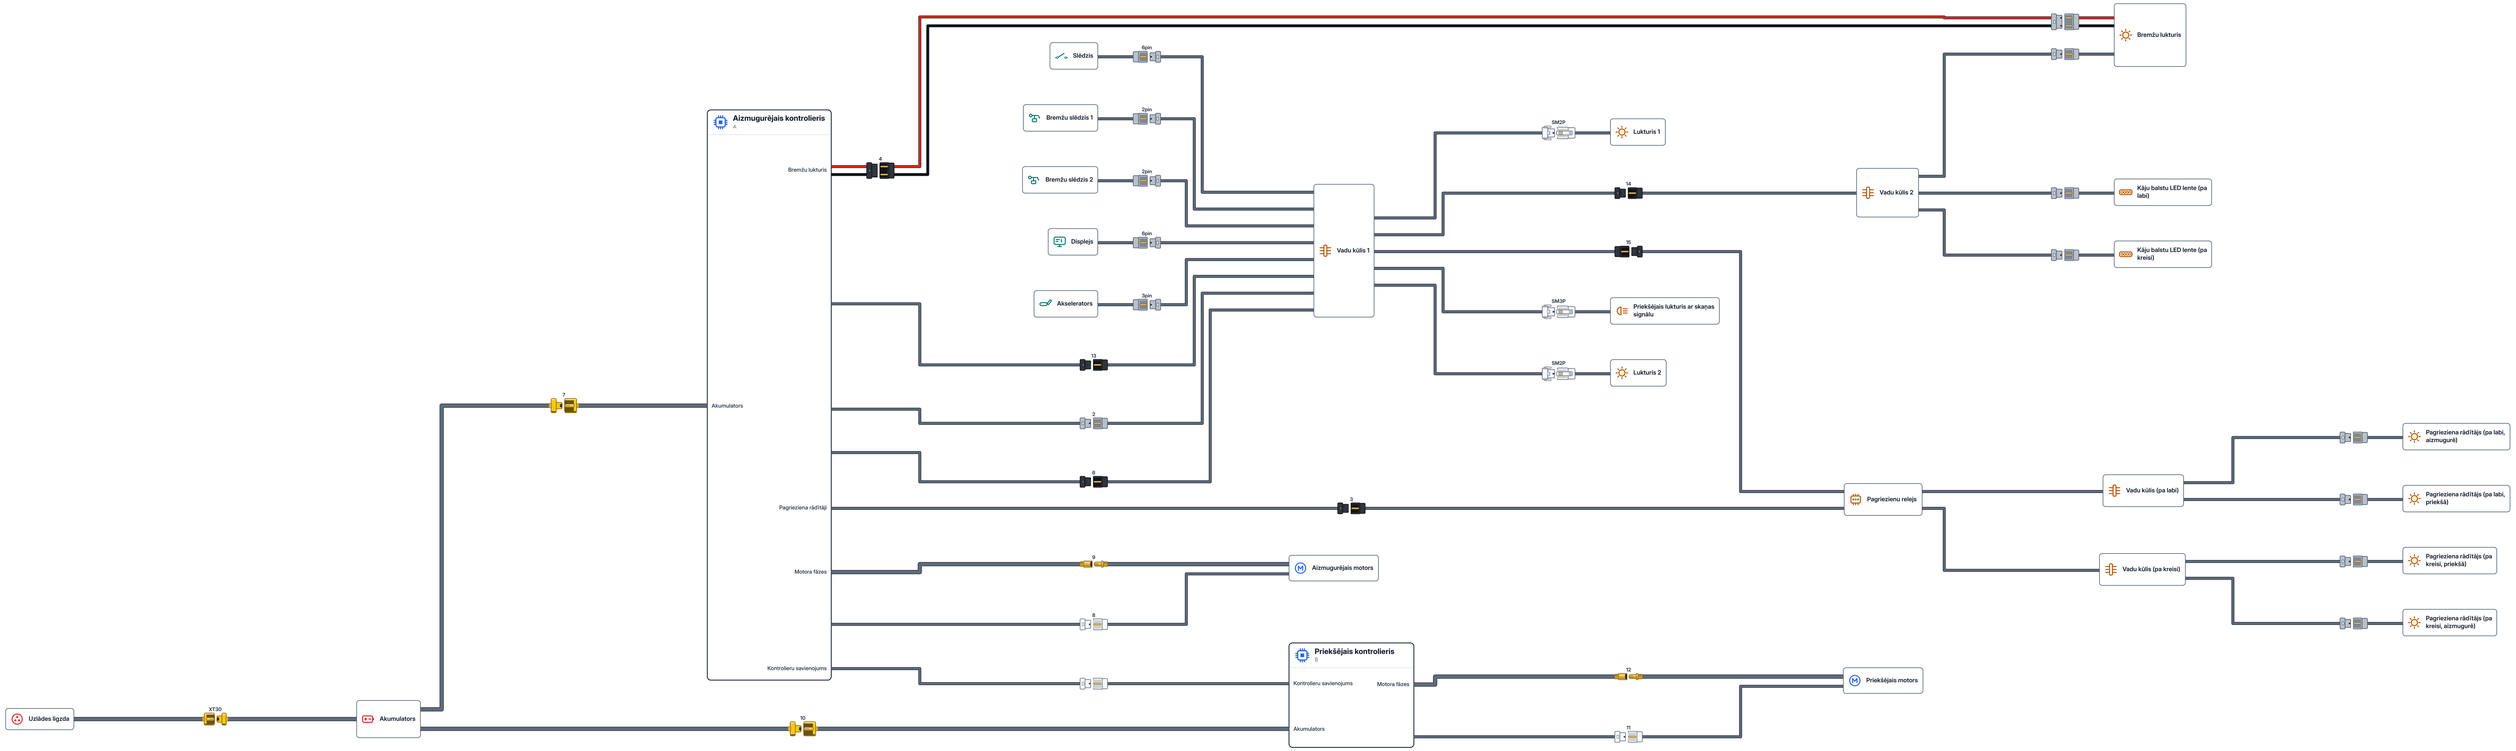


## VADU KRĀSAS

- Krāsa nav norādīta
- Melna BK
- Sarkana RD

## SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virsējā puse. Turnšās ligzdas: sievišķā puse.

- Savienotājs (tips nav norādīts)
- XT60
- Banānu spraudņi
- JST SM savienotājs
- XT30

## PIEZĪMES

1. Oriģināls sastāv no anotētām fotogrāfijām un vienkāršota zīmējuma. Taļā nav uzrakstīta neviena vada krāsa, izņemot bremžu lukturu. Katrs savienojums ir pārzīmēts ar vienu līniju nenorādītā krāsā.
2. Savienotāju numuri ir oriģinālā numuri. Taļā kontroliera A vadi numurēti no 1 līdz 9 un 13, kontroliera B – no 10 līdz 12, bet pārējie savienotāji apzīmēti ar TO un tā savienotāja numuru, kuram tie pievienojas. Vadu kūļa savienotājiem 14 un 15 abās pusēs ir tikai šīs TO apzīmējums.
3. Oriģinālā vadu kūļa atzarus sauc par ēpin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer un SM2P light lever. Abi lukturi ar SM2P savienotāju, saukti par light lever, sīkāk nav aprakstīti.
4. Saskaņā ar oriģinālu kontroliera A savienotāja 4 let uz bremžu lukturu sarkano un melno vadu, bet viens savienotāja 14 vadu kūļa atzars – uz bremžu lukturu baltō vadu.
5. Pagriezienu releja, ko sauc par 2 FLICKER CONTROLLER, un savienotāja 14 vadu kūļa zīmējumā katrs savienojums novilkts sarkanā un melnā krāsā, pat atzars ar apzīmējumu white line. Šīs līnijas nav pārnemtas kā vadu krāsas.
6. Kontroliera A savienotājā 8 un 9 let uz aizmugurējo motoru, kontroliera B savienotājā 11 un 12 – uz priekšējo motoru. Motori nav uzzīmēti. Fotogrāfijās savienotājā 9 un 12 ir trīs spraudņi baltā apvalkā, bet savienotājā 8 un 11 – balti vairāku kontaktu korpusi.
7. Starp kontrolieriem A un B oriģinālā parādīta tikai balta vairāku kontaktu savienotāja fotogrāfija, bez numura.
8. Kontroliera A savienotājā 1 un 5 fotogrāfijā ir numurēti, nenorādot, kas tiem tiek pievienots. Savienotājs 1 ir sarkans, savienotājs 5 – melns.
9. Savienotāju tipi uzdrukātī tikai XT60, XT30, SM2P un SM3P, bet kontaktu skaits – 2pin, 3pin un 6pin. Pārējo savienotāju krāsas ņemtas no fotogrāfijām. Savienotājs 2 kontroliera pusē ir balts, bet vadu kūļa pusē – melns.

## DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

**Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.**

## SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

| Savienotājs | Uz | Vads |
|---|---|---|
| **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Motora fāzes | **Aizmugurējais motors**<br>Savienotājs: Banānu spraudņi 9 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Aizmugurējais kontrolieris** | **Aizmugurējais motors**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 8 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Kontrolieru savienojums | **Priekšējais kontrolieris**<br>Kontrolieru savienojums<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Pagriezienu rādītāji | **Pagriezienu relejs**<br>Ieeja 2<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 3 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Bremžu lukturis | **Bremžu lukturis**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 4 / Savienotājs (tips nav norādīts) | Sarkana<br>Melna |
| **Priekšējais kontrolieris**<br>Motora fāzes | **Priekšējais motors**<br>Savienotājs: Banānu spraudņi 12 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Priekšējais kontrolieris** | **Priekšējais motors**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 11 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Akumulators**<br>Izeja 1 | **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Akumulators<br>Savienotājs: XT60 7 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |

| Savienotājs | Uz | Vads |
|---|---|---|
| **Akumulators**<br>Izeja 2 | **Priekšējais kontrolieris**<br>Akumulators<br>Savienotājs: XT60 10 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Uzlādes ligzda** | **Akumulators**<br>Uzlāde<br>Savienotājs: XT30 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 1** | **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 13 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 1** | **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 1** | **Aizmugurējais kontrolieris**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 6 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 1** | **Pagriezienu relejs**<br>Ieeja 1<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 15 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 1** | **Vadu kūlis 2**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 14 | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Sēdeklis** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 1<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 6pin | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |

| Savienotājs | Uz | Vads |
|---|---|---|
| **Bremžu slēdzis 1** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 4<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2pin | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Bremžu slēdzis 2** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 4<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2pin | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Displejs** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 3<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 6pin | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Akselerators** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 5<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 3pin | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Priekšējais lukturis ar skaņas signālu** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 6<br>Savienotājs: JST SM savienotājs SM3P | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Lukturis 1** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 7<br>Savienotājs: JST SM savienotājs SM2P | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Lukturis 2** | **Vadu kūlis 1**<br>Atzars 8<br>Savienotājs: JST SM savienotājs SM2P | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |

| Savienotājs | Uz | Vads |
|---|---|---|
| **Pagriezienu relejs**<br>Pretvaļa pagrieziena rādītājs | **Vadu kūlis (pa kreisi)** | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Pagriezienu relejs**<br>Labais pagrieziena rādītājs | **Vadu kūlis (pa labi)** | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis (pa kreisi)**<br>Atzars 1 | **Pagrieziena rādītājs (pa kreisi, priekšā)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis (pa kreisi)**<br>Atzars 2 | **Pagrieziena rādītājs (pa kreisi, aizmugurē)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis (pa labi)**<br>Atzars 1 | **Pagrieziena rādītājs (pa labi, priekšā)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis (pa labi)**<br>Atzars 2 | **Pagrieziena rādītājs (pa labi, aizmugurē)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 2**<br>Atzars 1 | **Kāju balstu LED lente (pa kreisi)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 2**<br>Atzars 2 | **Kāju balstu LED lente (pa labi)**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |
| **Vadu kūlis 2**<br>Atzars 3 | **Bremžu lukturis**<br>Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) | Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi |