
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Teverun Fighter Mini Q 2025 LCD

FOHZSHOP.FR

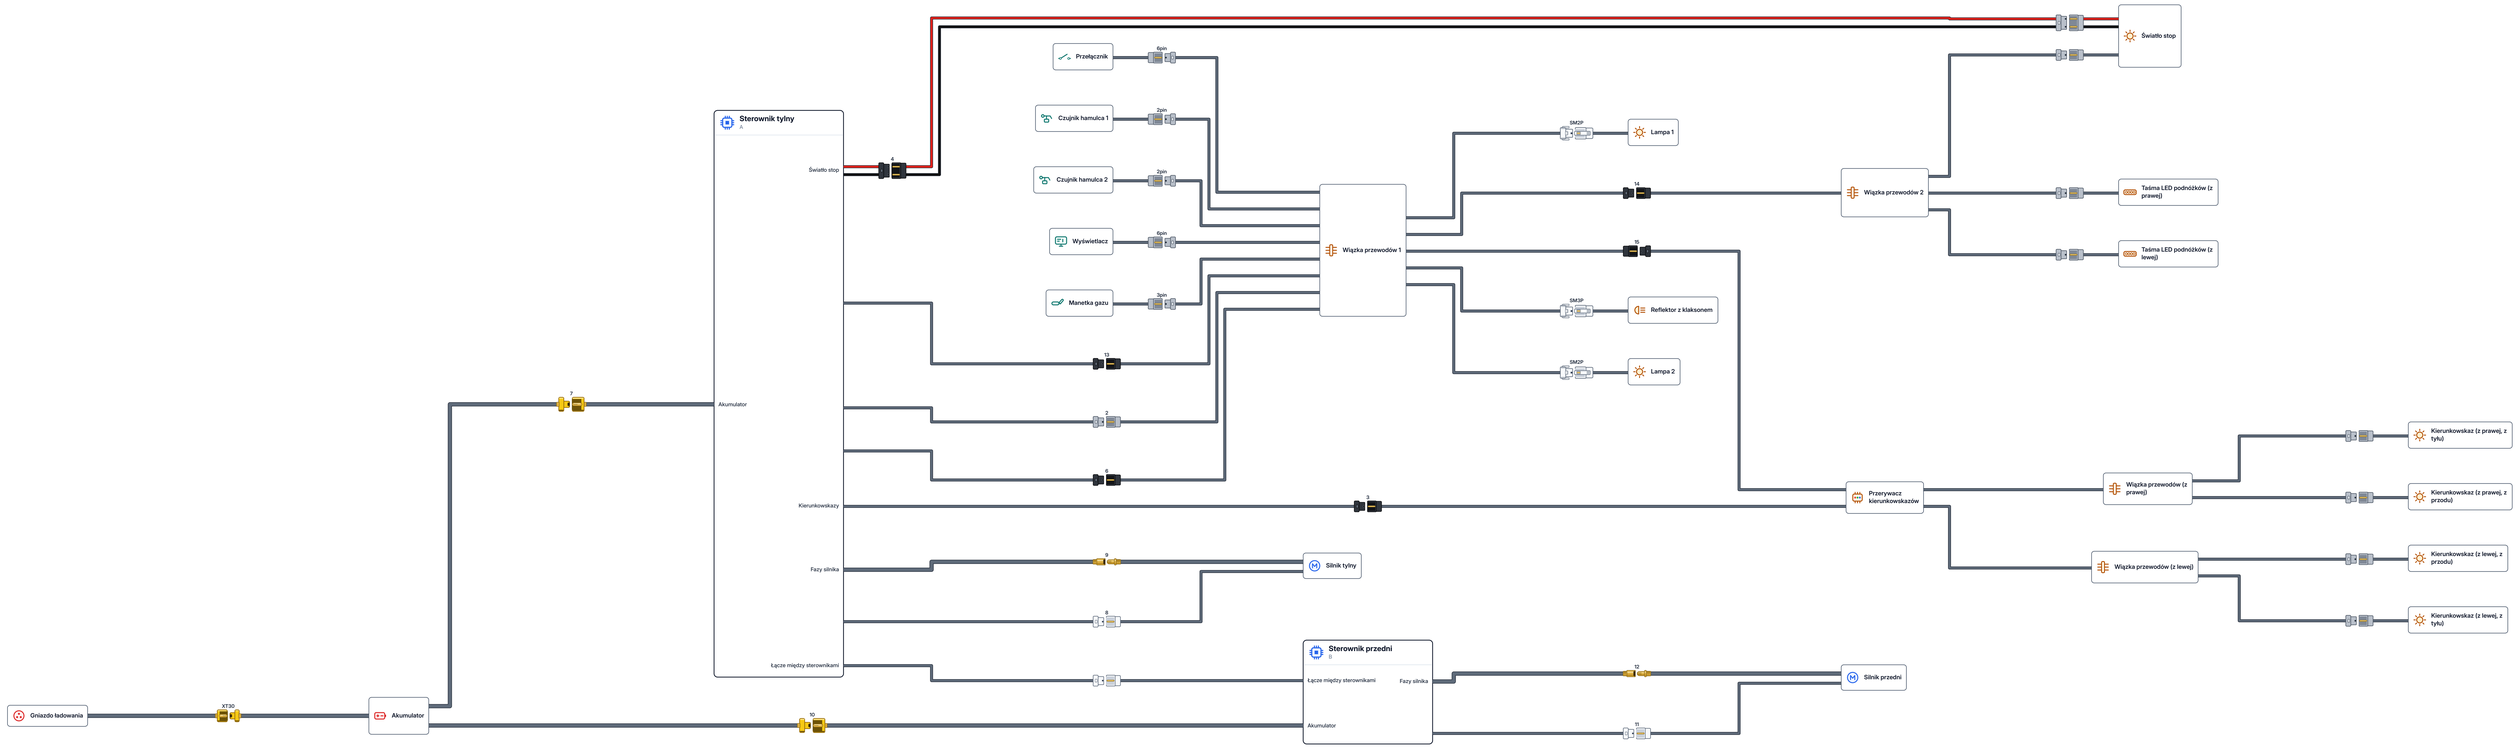

KOLORY PRZEWODÓW

- Czarny BK
- Czerwony RD
- Kolor niepodany

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska, Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Złącze (typ nieokreślony)
- XT60
- Złącza bananowe
- Wtyk JST SM
- XT30

UWAGI

1. Oryginał składa się ze zdjęć z opisami i uproszczonego rysunku. Nie zapisano na nim żadnego koloru przewodów, z wyjątkiem światła stop. Każde połączenie jest przerysowane jedną linią w kolorze niepodanym.
2. Numery złączy są takie jak na oryginale. Numeruje on przewody sterownika A od 1 do 9 i 13, przewody sterownika B od 10 do 12, a pozostałe złącza oznacza jako TO z numerem złącza, do którego się podłączają. Złącza 14 i 15 wiązki mają tylko to oznaczenie TO, po obu stronach.
3. Na oryginale odgałęzienia wiązki nazywają się 6pin switch, 2pin brake, 6pin display, 3pin throttle, SM3P light and buzzer i SM2P light lever. Dwa światła na złączu SM2P, nazwane light lever, nie są dokładniej opisane.
4. Według oryginału złącze 4 sterownika A prowadzi do czerwonego i czarnego przewodu światła stop, a jedno odgałęzienie wiązki złącza 14 do białego przewodu światła stop.
5. Na rysunku przerywacza kierunkowskazów, nazwanego 2 FLICKER CONTROLLER, i wiązki złącza 14 każde połączenie jest narysowane na czerwono i czarno, nawet odgałęzienie oznaczone white line. Tych linii nie przyjęto jako kolorów przewodów.
6. Złącza 8 i 9 sterownika A prowadzą do silnika tylnego, złącza 11 i 12 sterownika B do silnika przedniego. Silniki nie są narysowane. Na zdjęciach złącza 9 i 12 to trzy wtyki w białej osłonie, a złącza 8 i 11 to białe wielopinowe obudowy.
7. Między sterownikami A i B oryginał pokazuje tylko zdjęcie białego wielopinowego złącza, bez numeru.
8. Złącza 1 i 5 sterownika A są ponumerowane na zdjęciu, bez informacji, co się do nich podłącza. Złącze 1 jest czerwone, złącze 5 czarne.
9. Tylny złączy są wydrukowane tylko dla XT60, XT30, SM2P i SM3P, a liczba pinów dla 2pin, 3pin i 6pin. Kolory pozostałych złączy pochodzą ze zdjęć. Złącze 2 jest białe po stronie sterownika i czarne po stronie wiązki.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „FIGHTER MINI Q 2025 LCD electrical diagram".

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Sterownik tylny Fazy silnika	**Silnik tylny** Złącza: Złącza bananowe 9	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny	**Silnik tylny** Złącze: Złącze (typ nieokreślony) 8	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny Łącze między sterownikami	**Sterownik przedni** Łącze między sterownikami Złącze: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny Kierunkowskazy	**Przerywacz kierunkowskazów** Wejście 2 Złącze: Złącze (typ nieokreślony) 3	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny Światło stop	**Światło stop** Złącze: Złącze (typ nieokreślony) 4 / Złącze (typ nieokreślony)	Czerwony Czarny
Sterownik przedni Fazy silnika	**Silnik przedni** Złącza: Złącza bananowe 12	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Sterownik przedni	**Silnik przedni** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 11	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Wyjście 1	**Sterownik tylny** Akumulator Złącza: XT60 7	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Wyjście 2	**Sterownik przedni** Akumulator Złącza: XT60 10	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Gniazdo ładowania	**Akumulator** ładowanie Złącza: XT30	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1	**Sterownik tylny** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 13	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1	**Sterownik tylny** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Wiązka przewodów 1	**Sterownik tylny** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1	**Przerywacz kierunkowskazów** Wejście 3 Złącze: Złącze (typ nieokreślony) 15	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 1	**Wiązka przewodów 2** Złącze: Złącze (typ nieokreślony) 14	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Przełącznik	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 1 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca 1	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca 2	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 4 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Wyświetlacz	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 3 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Manetka gazu	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 5 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 3pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Reflektor z klaksonem	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 6 Złącza: Wtyk JST SM SM3P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Lampa 1	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 7 Złącza: Wtyk JST SM SM2P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Lampa 2	**Wiązka przewodów 1** Odgałęzienie 8 Złącza: Wtyk JST SM SM2P	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz lewy	**Wiązka przewodów (z lewej)**	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Przerywacz kierunkowskazów Kierunkowskaz prawy	**Wiązka przewodów (z prawej)**	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 1	**Kierunkowskaz (z lewej, z przodu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów (z lewej) Odgałęzienie 2	**Kierunkowskaz (z lewej, z tyłu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 1	**Kierunkowskaz (z prawej, z przodu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów (z prawej) Odgałęzienie 2	**Kierunkowskaz (z prawej, z tyłu)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 1	**Taśma LED podnóżków (z lewej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 2	**Taśma LED podnóżków (z prawej)** Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów 2 Odgałęzienie 3	**Światło stop** Złącze: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów