
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

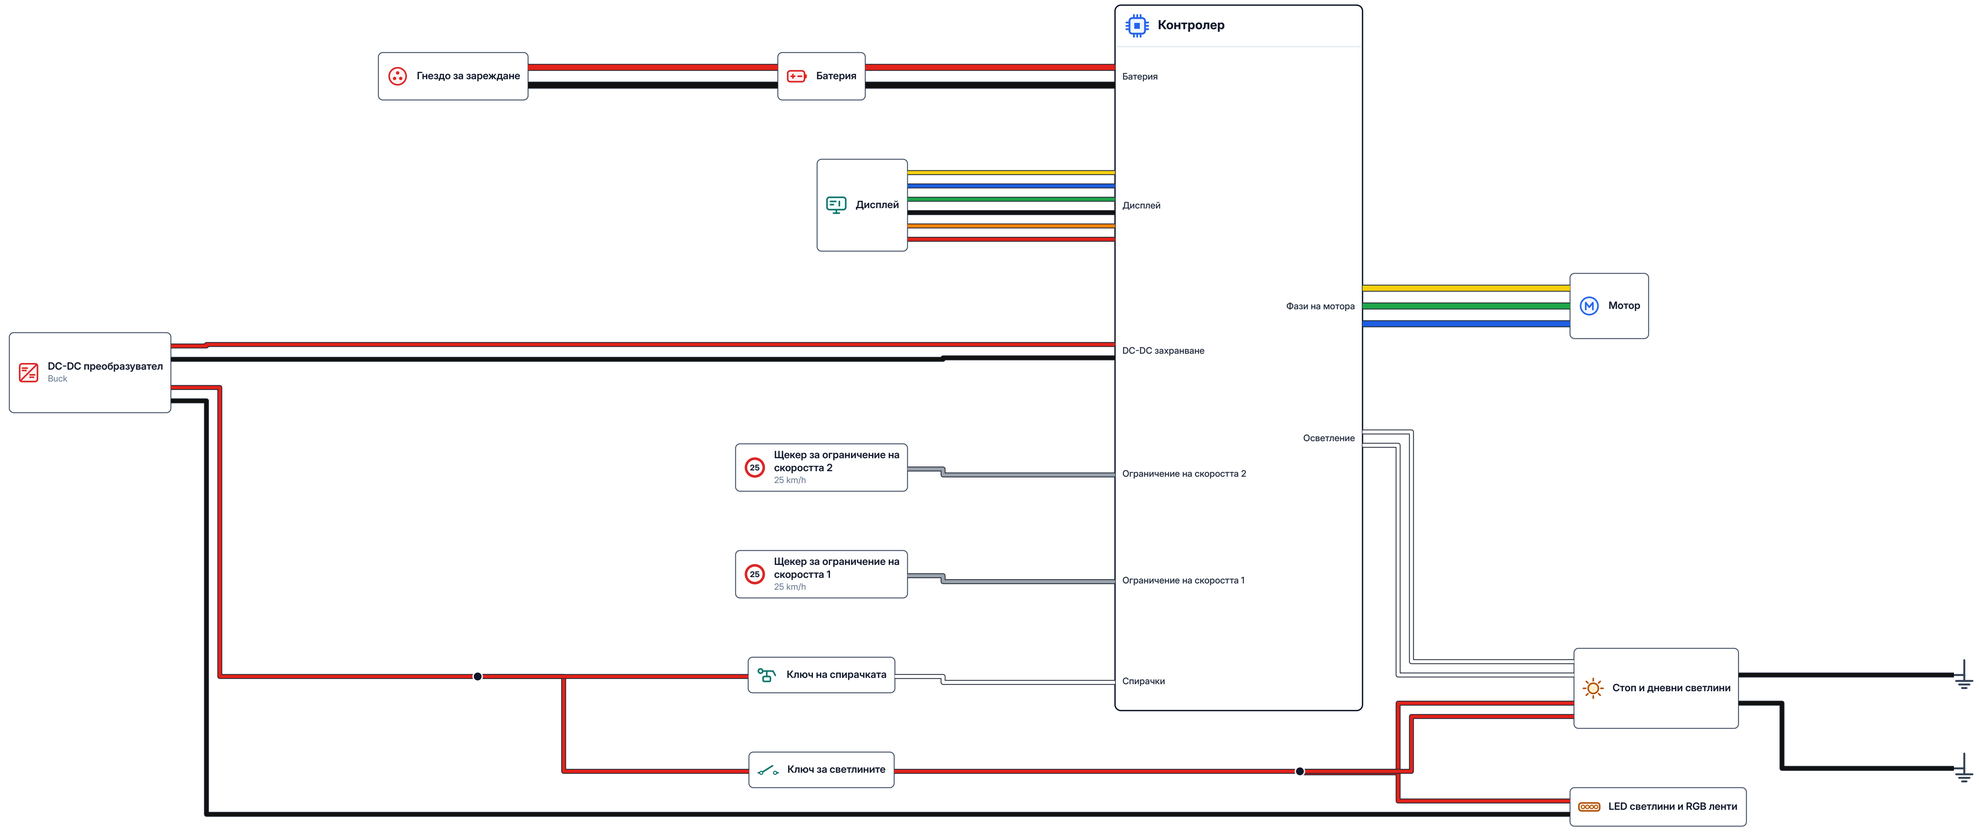

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

Бял WH	Жълт YE	Зелен GN	Оранжев OG
Сив GY	Син BU	Червен RD	Черен BK

УСЛОВНИ ЗНАЦИ

Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

Маса: всички символи за маса са свързани помежду си

БЕЛЕЖКИ

1. Оригиналната схема свързва към маса и черния проводник между LED осветлението и преобразувателя, този между преобразувателя и контролера, както и черния проводник на батерията.
2. Оригиналната схема не уточнява ролята на всеки от двата бели проводника на стоп светлините и дневните светлини.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique FUTECHER".

Преначертано от FõhzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Контролер Фази на мотора	**Мотор**	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход	Червен Черен · Маса
Батерия Зареждане	**Гнездо за зареждане**	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане –
Батерия Изход	**Контролер** Батерия	Червен · Батерия + Черен · Батерия –
Дисплей	**Контролер** Дисплей	Жълт Син Зелен Черен Оранжев Червен
Ключ на спирачката	**Контролер** Спирачки	Бял · Сигнал от спирачката
Щекер за ограничение на скоростта 1	**Контролер** Ограничение на скоростта 1	Сив

Конектор	Към	Проводник
Щекер за ограничение на скоростта 2	**Контролер** Ограничение на скоростта 2	Сив
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане**	Червен · +12 V
Снаждане	**Ключ за светлините** Вход	Червен · +12 V
Снаждане	**Ключ на спирачката**	Червен · +12 V
Ключ за светлините Изход	**Снаждане**	Червен
Снаждане	**LED светлини и RGB ленти**	Червен
Снаждане	**Стоп и дневни светлини** Захранване	Червен Червен
LED светлини и RGB ленти	**DC-DC преобразувател** Изход	Черен · Маса
Стоп и дневни светлини	**Контролер** Осветление	Бял Бял
Стоп и дневни светлини	**Маса**	Черен · Маса
Стоп и дневни светлини	**Маса**	Черен · Маса