
SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

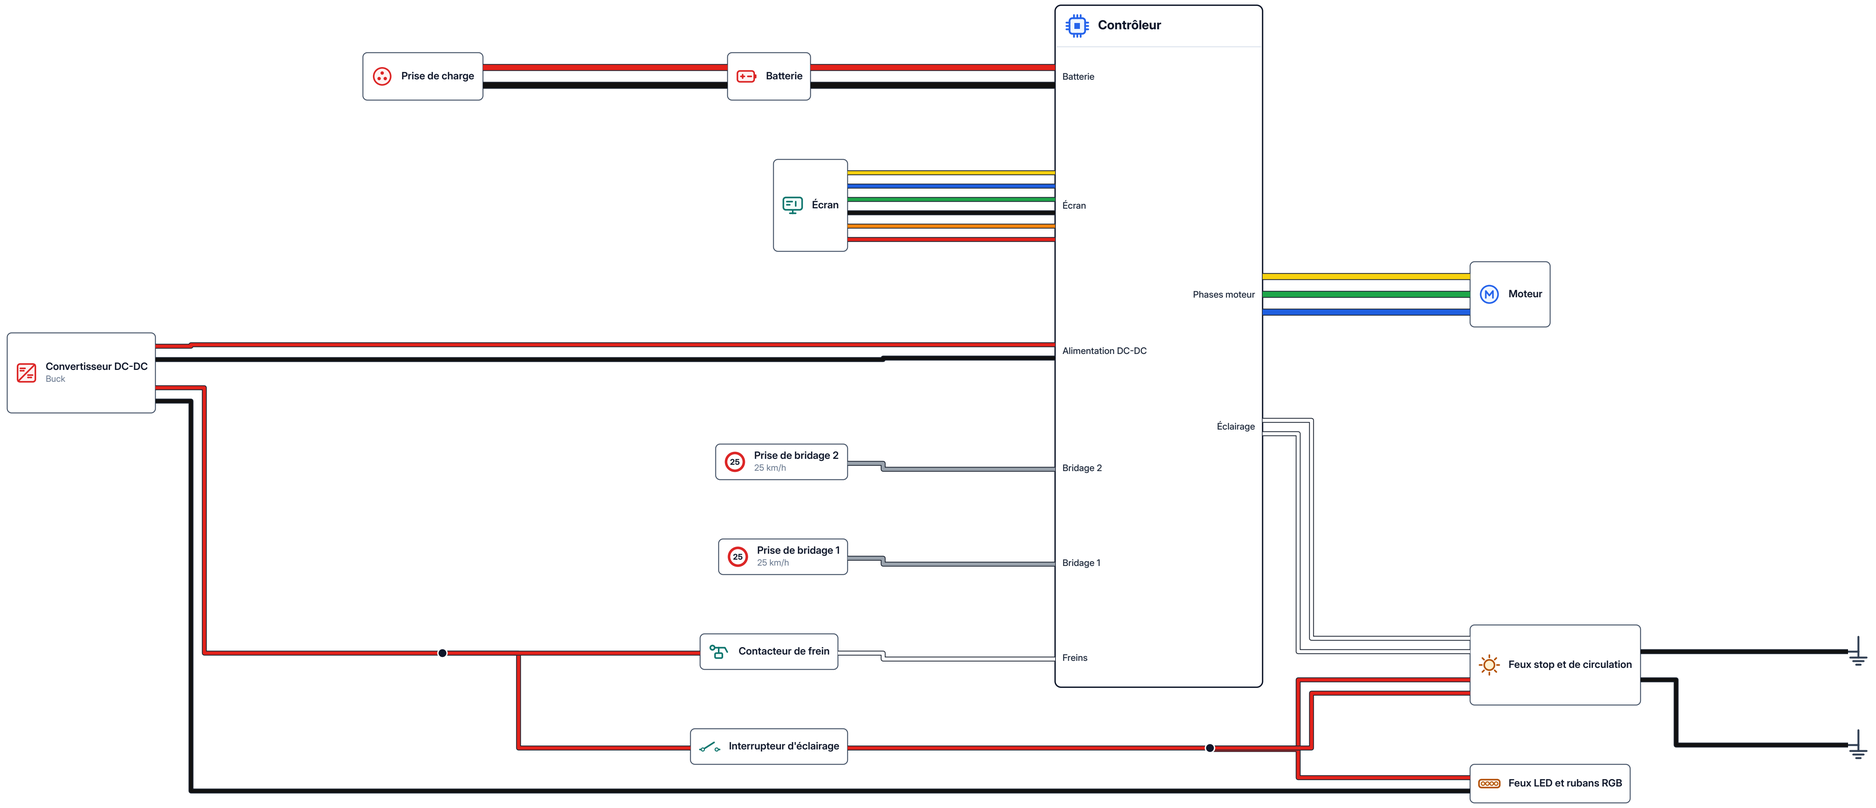

COULEURS DES FILS

- Blanc WH
- Noir BK
- Bleu BU
- Orange OG
- Gris GY
- Rouge RD
- Jaune YE
- Vert GN

REPÈRES

Raccord : les fils sont reliés en ce point

Masse : tous les symboles de masse sont reliés entre eux

NOTES

1. Le schéma d'origine relie aussi à la masse le fil noir entre l'éclairage LED et le convertisseur, celui entre le convertisseur et le contrôleur et le fil noir de la batterie.
2. Le schéma d'origine ne précise pas le rôle de chacun des deux fils blancs des feux stop et de circulation.

DOCUMENT

D'après le schéma constructeur « Schéma électrique FUTECHER ».

Refait par FõhzShop le 1 novembre 2026.

Débranchez la batterie avant toute intervention.

BROCHAGE DES CONNECTEURS

Connecteur	Vers	Fil
Contrôleur Phases moteur	**Moteur**	Jaune · Phase moteur Vert · Phase moteur Bleu · Phase moteur
Contrôleur Alimentation DC-DC	**Convertisseur DC-DC** Entrée	Rouge Noir · Masse
Batterie Charge	**Prise de charge**	Rouge · Charge + Noir · Charge –
Batterie Sortie	**Contrôleur** Batterie	Rouge · Batterie + Noir · Batterie –
Écran	**Contrôleur** Écran	Jaune Bleu Vert Noir Orange Rouge
Contacteur de frein	**Contrôleur** Freins	Blanc · Signal de frein
Prise de bridage 1	**Contrôleur** Bridage 1	Gris

Connecteur	Vers	Fil
Prise de bridage 2	**Contrôleur** Bridage 2	Gris
Convertisseur DC-DC Sortie	**Raccord**	Rouge · +12 V
Raccord	**Interrupteur d'éclairage** Entrée	Rouge · +12 V
Raccord	**Contacteur de frein**	Rouge · +12 V
Interrupteur d'éclairage Sortie	**Raccord**	Rouge
Raccord	**Feux LED et rubans RGB**	Rouge
Raccord	**Feux stop et de circulation** Alimentation	Rouge Rouge
Feux LED et rubans RGB	**Convertisseur DC-DC** Sortie	Noir · Masse
Feux stop et de circulation	**Contrôleur** Éclairage	Blanc Blanc
Feux stop et de circulation	**Masse**	Noir · Masse
Feux stop et de circulation	**Masse**	Noir · Masse