
SCHEMA ELETTRICO

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

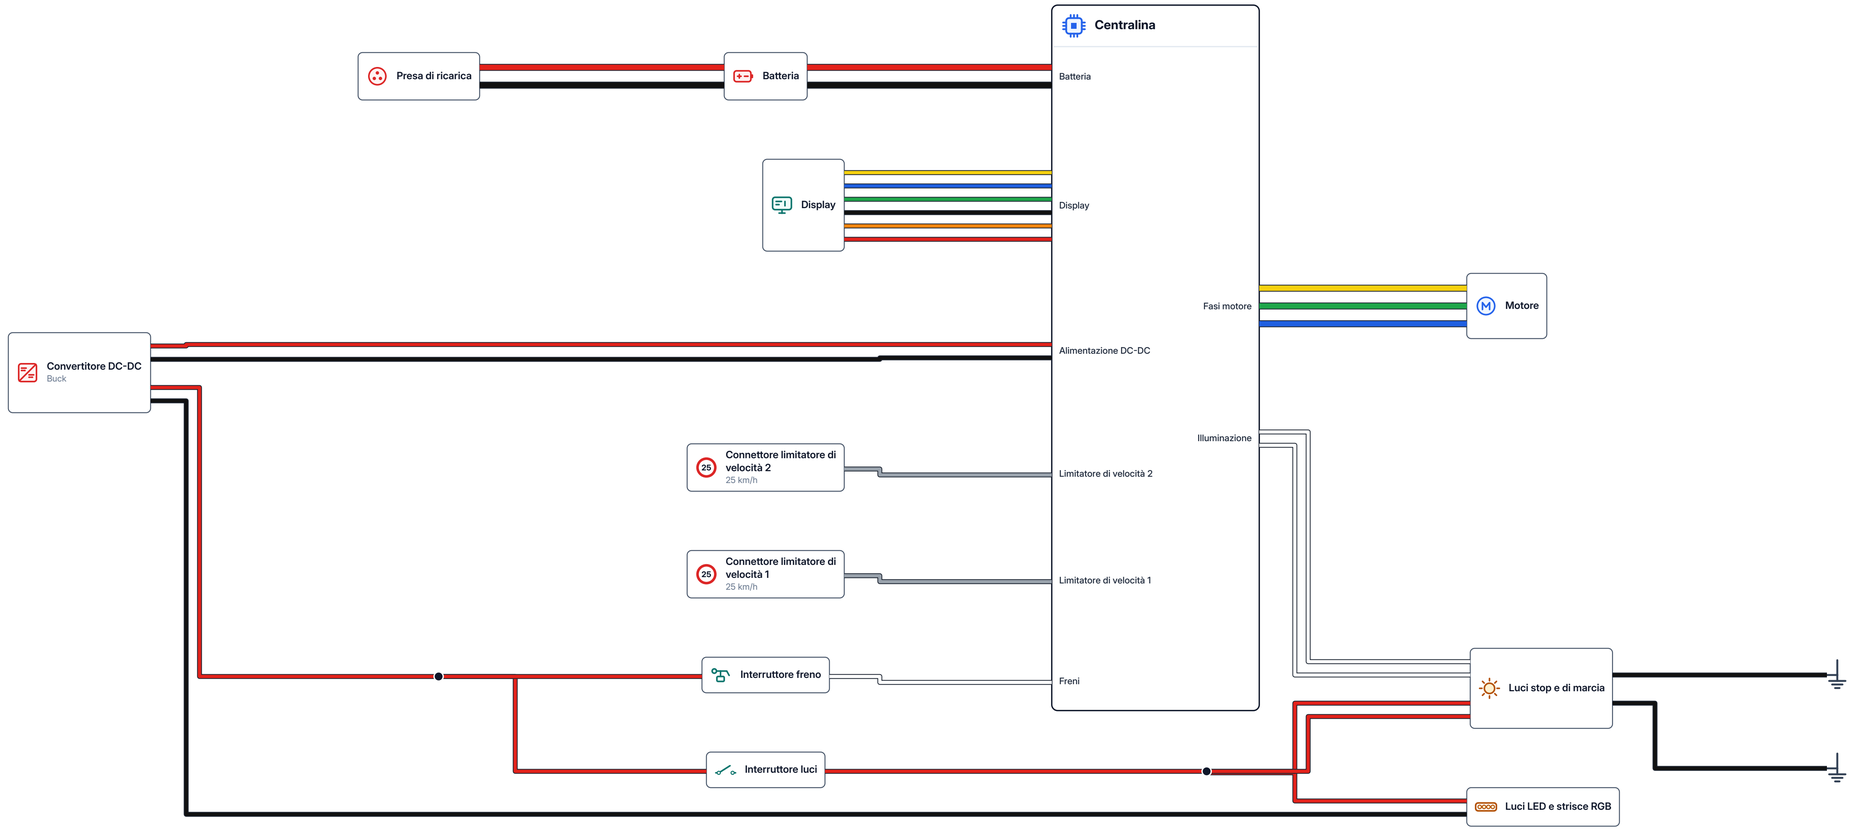

COLORI DEI FILI

- Arancione OG
- Bianco WH
- Blu BU
- Giallo YE
- Grigio GY
- Nero BK
- Rosso RD
- Verde GN

SIMBOLI

Giunzione: i fili sono collegati in questo punto

Massa: tutti i simboli di massa sono collegati tra loro

NOTE

1. Lo schema originale collega a massa anche il filo nero tra l'illuminazione LED e il convertitore, quello tra il convertitore e la centralina e il filo nero della batteria.
2. Lo schema originale non precisa la funzione di ciascuno dei due fili bianchi delle luci stop e di marcia.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique FUTECHER».

Ridisegnato da FõhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina Fasi motore	**Motore**	Giallo · Fase motore Verde · Fase motore Blu · Fase motore
Centralina Alimentazione DC-DC	**Convertitore DC-DC** Ingresso	Rosso Nero · Massa
Batteria Ricarica	**Presa di ricarica**	Rosso · Ricarica + Nero · Ricarica –
Batteria Uscita	**Centralina** Batteria	Rosso · Batteria + Nero · Batteria –
Display	**Centralina** Display	Giallo Blu Verde Nero Arancione Rosso
Interruttore freno	**Centralina** Freni	Bianco · Segnale freno
Connettore limitatore di velocità 1	**Centralina** Limitatore di velocità 1	Grigio

Connettore	Destinazione	Filo
Connettore limitatore di velocità 2	**Centralina** Limitatore di velocità 2	Grigio
Convertitore DC-DC Uscita	**Giunzione**	Rosso · +12 V
Giunzione	**Interruttore luci** Ingresso	Rosso · +12 V
Giunzione	**Interruttore freno**	Rosso · +12 V
Interruttore luci Uscita	**Giunzione**	Rosso
Giunzione	**Luci LED e strisce RGB**	Rosso
Giunzione	**Luci stop e di marcia** Alimentazione	Rosso Rosso
Luci LED e strisce RGB	**Convertitore DC-DC** Uscita	Nero · Massa
Luci stop e di marcia	**Centralina** Illuminazione	Bianco Bianco
Luci stop e di marcia	**Massa**	Nero · Massa
Luci stop e di marcia	**Massa**	Nero · Massa