
ELEKTROS SCHEMA

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

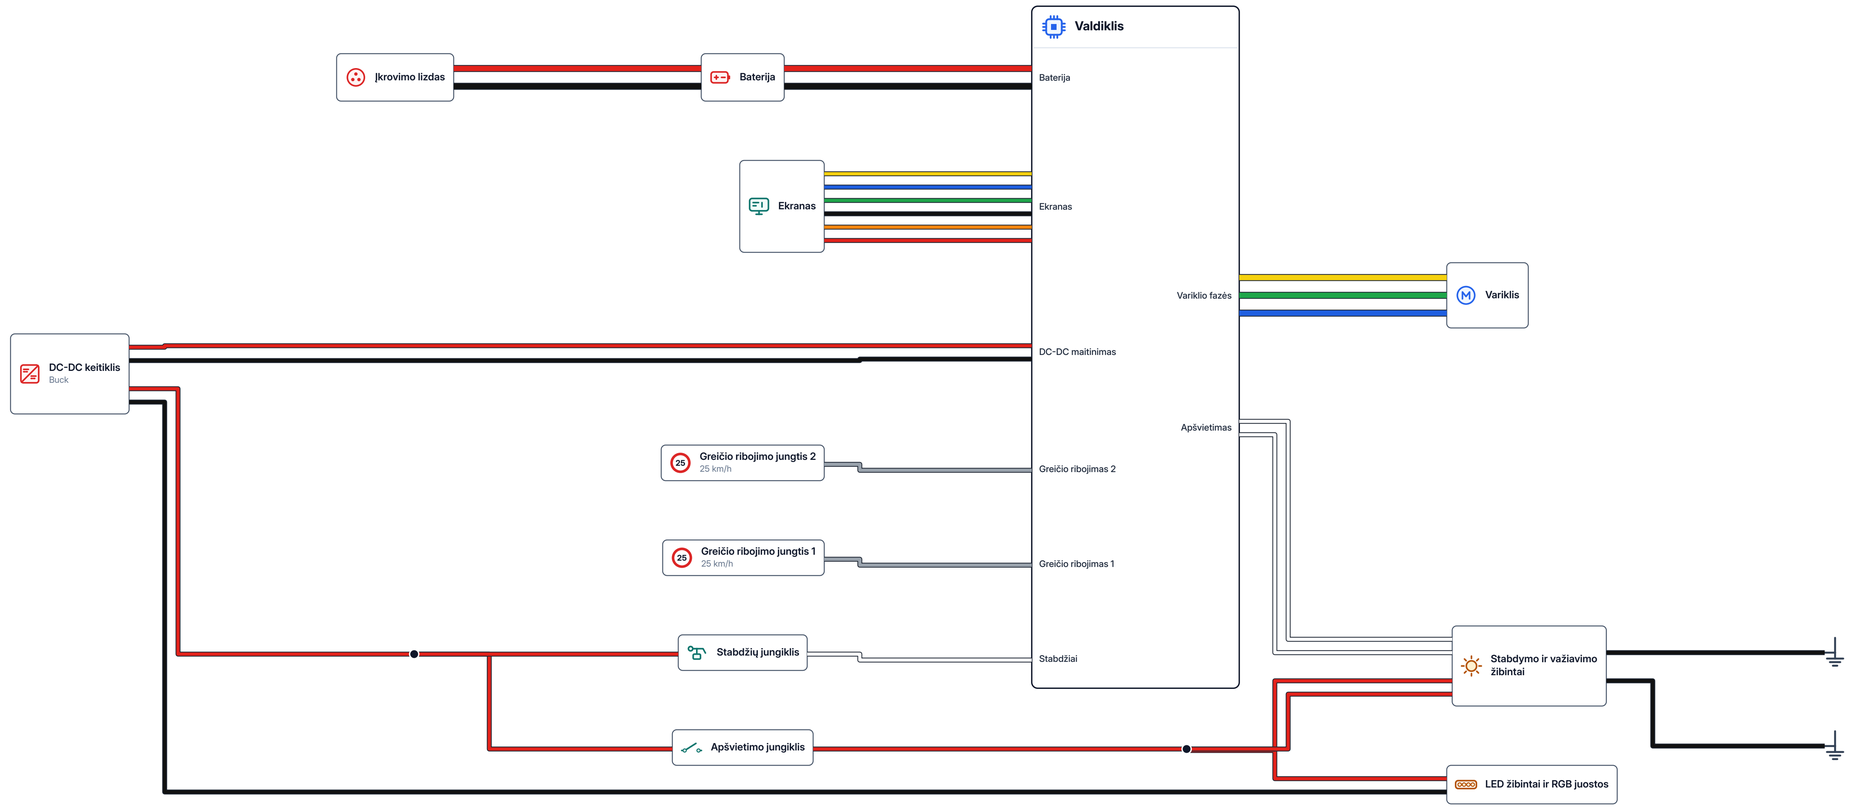

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Geltona YE
- Juoda BK
- Mėlyna BU
- Oranžinė OG
- Pilka GY
- Raudona RD
- Žalia GN

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

Masė: visi masės simboliai sujungti tarpusavyje

PASTABOS

1. Originalioje schemoje prie masės taip pat prijungtas juodas laidas tarp LED apšvietimo ir keitiklio, laidas tarp keitiklio ir valdiklio bei juodas baterijos laidas.
2. Originalioje schemoje nenurodyta kiekvieno iš dviejų baltų stabdymo ir važiavimo žibintų laidų paskirtis.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo schemą „Schéma électrique FUTECHER".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Valdiklis Variklio fazės	**Variklis**	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas	Raudona Juoda · Masė
Baterija Įkrovimas	**Įkrovimo lizdas**	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas –
Baterija Išėjimas	**Valdiklis** Baterija	Raudona · Baterija + Juoda · Baterija –
Ekranas	**Valdiklis** Ekranas	Geltona Mėlyna Žalia Juoda Oranžinė Raudona
Stabdžių jungiklis	**Valdiklis** Stabdžiai	Balta · Stabdžių signalas
Greičio ribojimo jungtis 1	**Valdiklis** Greičio ribojimas 1	Pilka

Jungtis	Į	Laidas
Greičio ribojimo jungtis 2	**Valdiklis** Greičio ribojimas 2	Pilka
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
Sujungimas	**Apšvietimo jungiklis** Įėjimas	Raudona · +12 V
Sujungimas	**Stabdžių jungiklis**	Raudona · +12 V
Apšvietimo jungiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona
Sujungimas	**LED žibintai ir RGB juostos**	Raudona
Sujungimas	**Stabdymo ir važiavimo žibintai** Maitinimas	Raudona Raudona
LED žibintai ir RGB juostos	**DC-DC keitiklis** Išėjimas	Juoda · Masė
Stabdymo ir važiavimo žibintai	**Valdiklis** Apšvietimas	Balta Balta
Stabdymo ir važiavimo žibintai	**Masė**	Juoda · Masė
Stabdymo ir važiavimo žibintai	**Masė**	Juoda · Masė