
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Futecher Gun

FOHZSHOP.FR

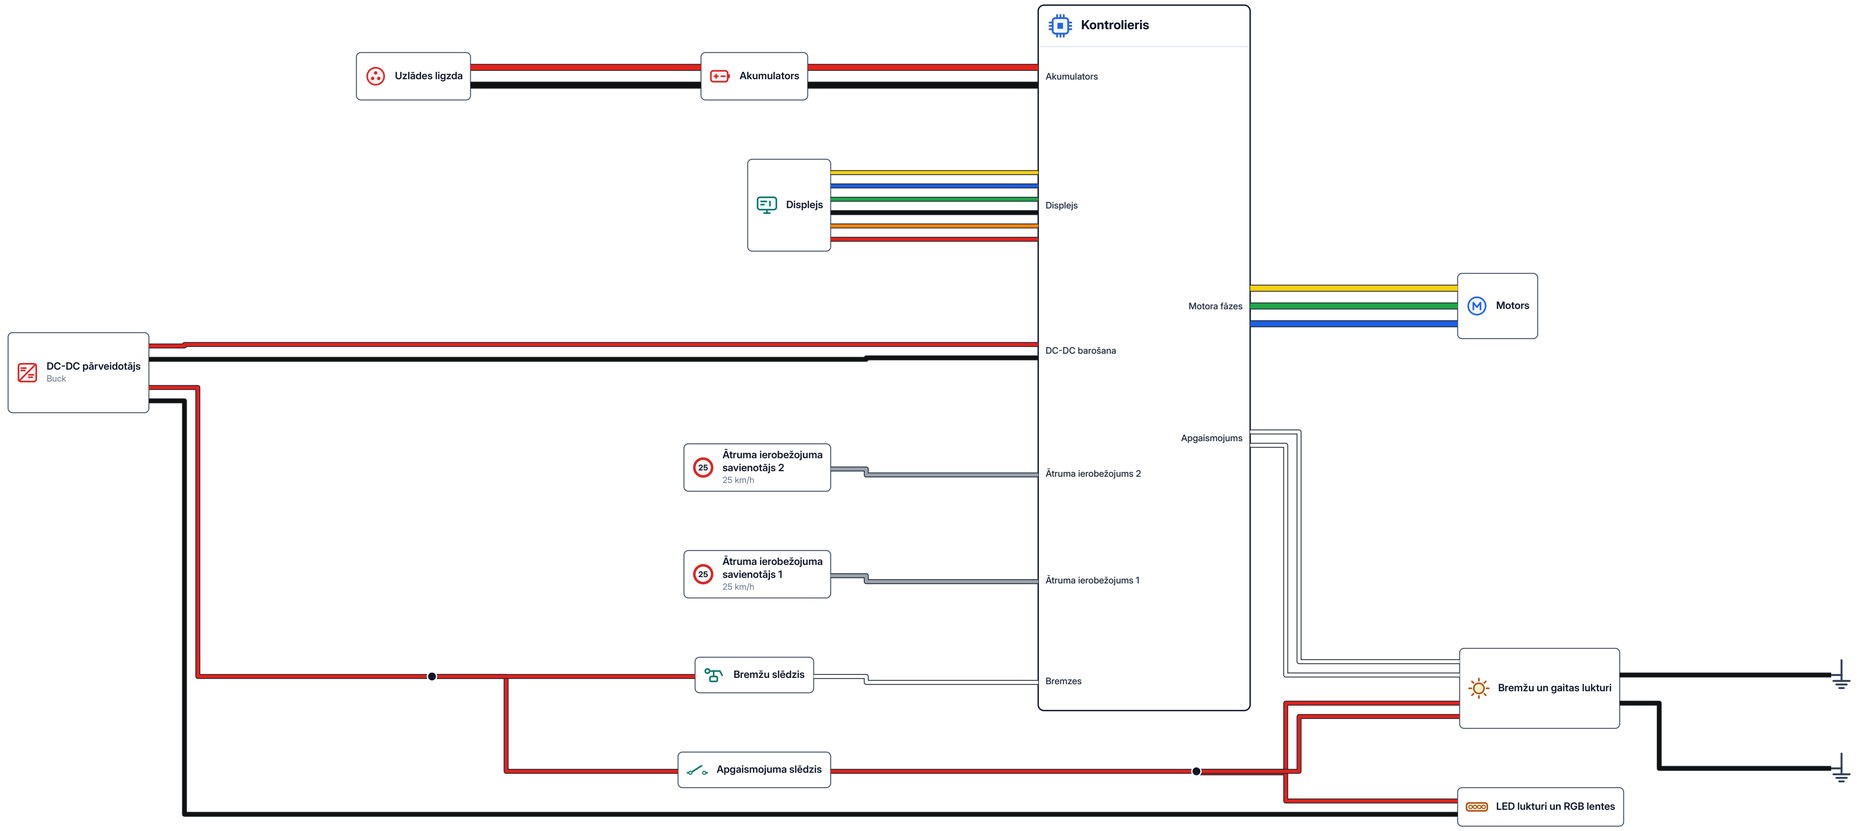

VADU KRĀSAS

- Balta WH
- Pelēka GY
- Dzeltena YE
- Sarkana RD
- Melna BK
- Zaļa GN
- Oranža OG
- Zila BU

APZĪMĒJUMI

Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

Masa: visi masas simboli ir savienoti savā starpā

PIEZĪMES

1. Oriģinālajā shēmā pie masas ir pievienots arī melnais vads starp LED apgaismojumu un pārveidotāju, vads starp pārveidotāju un kontrolieri un akumulatora melnais vads.
2. Oriģinālajā shēmā nav norādīts, kāda loma ir katram no abiem bremžu un gaitas lukturu baltajiem vadiem.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Schéma électrique FUTECHER".

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Kontrolieris Motora fāzes	**Motors**	Dzeltena · Motora fāze Zaļa · Motora fāze Zila · Motora fāze
Kontrolieris DC-DC barošana	**DC-DC pārveidotājs** Ieeja	Sarkana Melna · Masa
Akumulators Uzlāde	**Uzlādes ligzda**	Sarkana · Uzlāde + Melna · Uzlāde –
Akumulators Izeja	**Kontrolieris** Akumulators	Sarkana · Akumulators + Melna · Akumulators –
Displejs	**Kontrolieris** Displejs	Dzeltena Zila Zaļa Melna Oranža Sarkana
Bremžu slēdzis	**Kontrolieris** Bremzes	Balta · Bremžu signāls
Ātruma ierobežojuma savienotājs 1	**Kontrolieris** Ātruma ierobežojums 1	Pelēka

Savienotājs	Uz	Vads
Ātruma ierobežojuma savienotājs 2	**Kontrolieris** Ātruma ierobežojums 2	Pelēka
DC-DC pārveidotājs Izeja	**Savienojums**	Sarkana · +12 V
Savienojums	**Apgaismojuma slēdzis** Ieeja	Sarkana · +12 V
Savienojums	**Bremžu slēdzis**	Sarkana · +12 V
Apgaismojuma slēdzis Izeja	**Savienojums**	Sarkana
Savienojums	**LED lukturi un RGB lentes**	Sarkana
Savienojums	**Bremžu un gaitas lukturi** Barošana	Sarkana Sarkana
LED lukturi un RGB lentes	**DC-DC pārveidotājs** Izeja	Melna · Masa
Bremžu un gaitas lukturi	**Kontrolieris** Apgaismojums	Balta Balta
Bremžu un gaitas lukturi	**Masa**	Melna · Masa
Bremžu un gaitas lukturi	**Masa**	Melna · Masa