
RAFLAGNATEIKNING

Rovoron Kullter Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

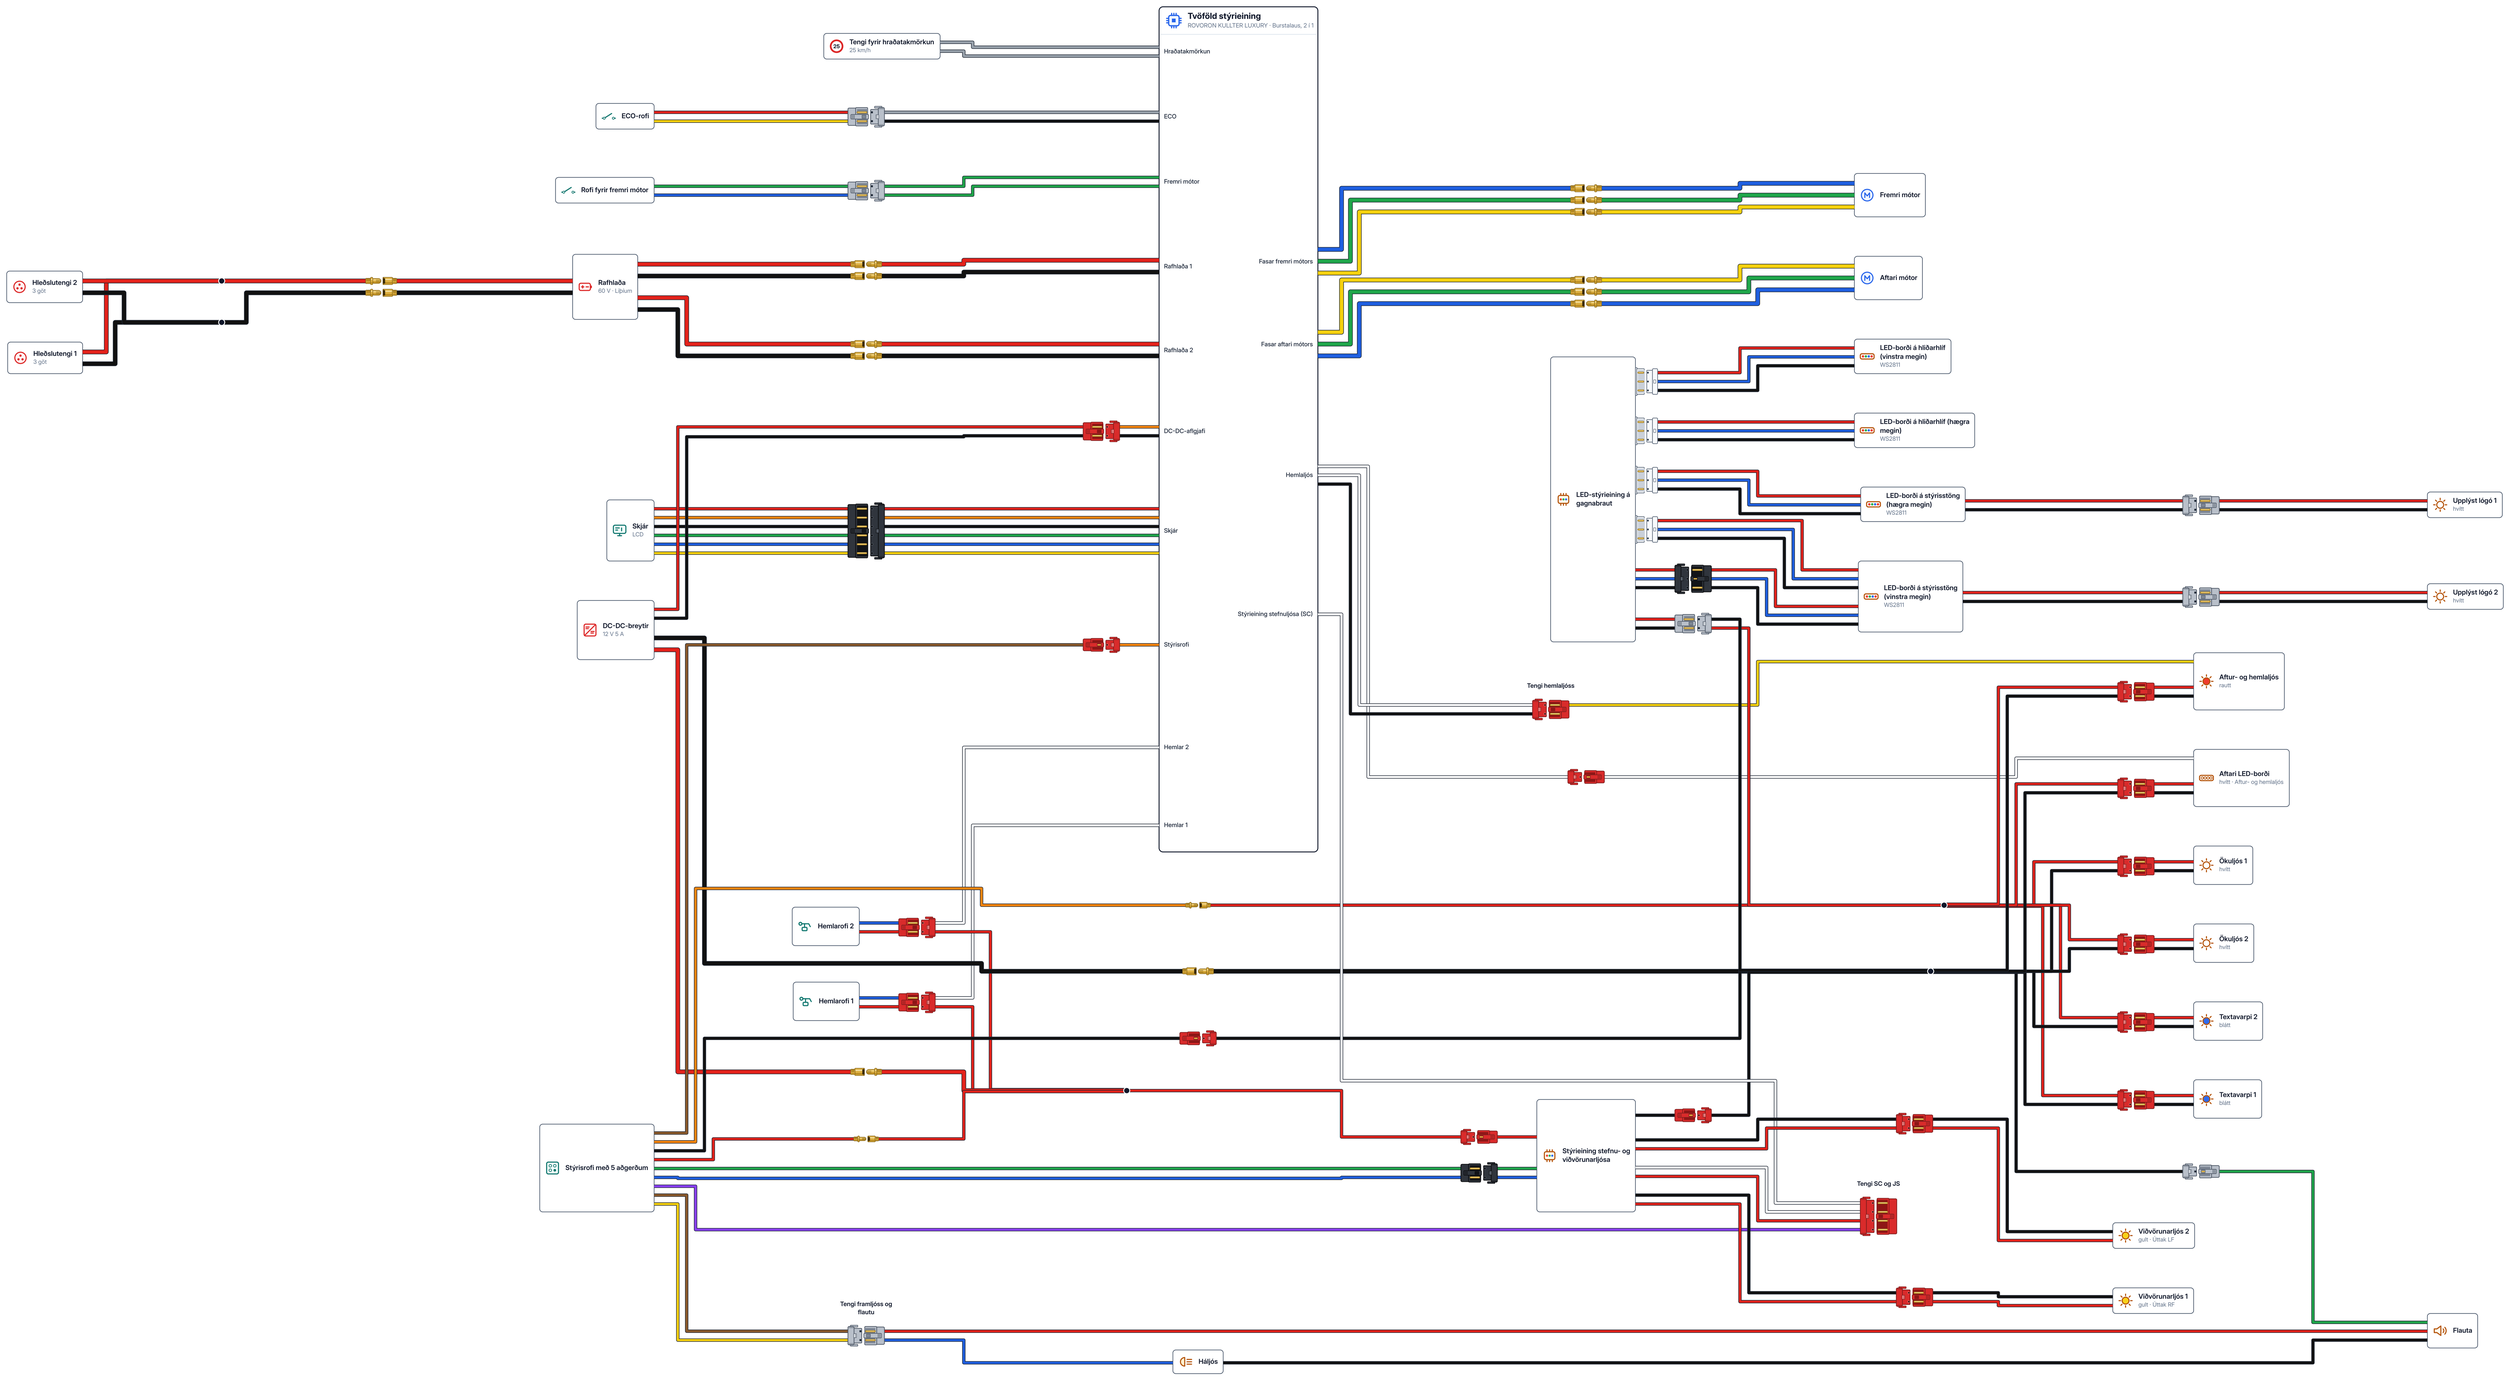

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Fjólublár VT
- Gulur YE
- Svartur BK
- Blár BU
- Grár GY
- Hvítur WH
- Brúnn BN
- Grænn GN
- Rauður RD

TENGI

Gylltir pinnar karlhlið, Dökkar innstungur: kvenhlið.

- JST SM-tengi
- Bananatengi
- Prentplötutengi
- Samtenging: virarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Síða 2 í upprunalega skjalinu, sem sýnir Luxury-útgáfuna. Síða 1 sýnir grunngerð Kullter, sem er teiknuð upp á nýtt sér.
2. 12 V frá DC-DC-breytinum fer um Y-kló: ein grein liggur að stýrisrofanum, hin að hemlarofunum og stýrieiningu stefnuljósa. Um samtengingu með kló veltir appelsínugult vír stýrisrofans textavörpunum, ökuljósunum, báðum afturljósunum og LED-stýrieiningunni á gagnabraut straum. Jarðvírar þeirra, ásamt jarðvírum stýrisrofans, flautunnar og stýrieiningar stefnuljósa, mætast í annarri samtengingu með kló sem er tengd við úttakið OUT– á DC-DC-breytinum.
3. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.
4. Við afbigðatengi LED-stýrieiningarinnar á gagnabraut víxlast litirnir: svarti vírinn á pinna 1 verður rauður í átt að 12 V, rauði vírinn á pinna 2 verður svartur í átt að jörð. Tekið upp eins og teiknað er.
5. Úttak vinstri borðans á stýristönginni (U–, OUT, U+) liggur aftur að tenginu með 3 pinnum á LED-stýrieiningunni á gagnabraut.
6. Stýrisrofinn er með tvo brúna víra í ólíkum litbrigðum: sá dökki liggur að flautunni, sá ljósi að stýrieiningunni, þar sem hann verður appelsínugulur eftir rauða tengið.
7. + vír framljóssins kemur út rauður og verður síðan blár, án tengis. – skaut framljóssins og flautunnar eru tengd með grönnum vír og liggja síðan sem grænn vír í jörð.
8. Gulu viðvörunarljósin eru tengd við úttökin RF og LF á stýrieiningu stefnuljósa. Úttökin RR og LR eru ekki tengd.
9. Rauða afturljósið hefur aðeins þrjá víra á þessari síðu. Hemlaljósatengi þess hefur svartan vír stýrieiningarmegin á pinna 1, án vírs á móti ljósmegin.
10. Aftari LED-borðinn er með tvö inntök merkt 12V: rauða vírinn, tengdan við 12 V ljósanna, og hvíta vírinn, tengdan við stýrieininguna ásamt hemlaljósinu. LED-ljós hans eru merkt „white".
11. Upprunalega teikningin segir ekki hvoru megin hvor hemlarofi er. Þeir eru númeraðir 1 og 2.
12. Hleðslutengin með 3 götum nota aðeins pinna 1 (rauður) og 3 (svartur).

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique ROVORON Kullter" frá 23. ágúst 2022.

Endurteiknað af FöhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining DC-DC-afrigari	**DC-DC-breytir** Inntak Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið · IN+ 1 → 1 · Svartur · IN–
Rafhlaða Úttak 1	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 1 Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Rafhlaða Úttak 2	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða 2 Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður 3 · Svartur
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður 3 · Svartur
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður Svartur
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	6 → 6 · Rauður 5 → 5 · Appelsínugulur 4 → 4 · Svartur 3 → 3 · Grænn 2 → 2 · Blár 1 → 1 · Gulur
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan grár eftir tengið 1 → 1 · Gulur, síðan svartur eftir tengið
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Grænn 1 → 1 · Blár, síðan grænn eftir tengið

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Stýrisrofi með 5 aðgerðum** Tengi: Bananatengi	Rauður
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afbigði Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · Afbigði +
Samtenging	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Afbigði Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · Afbigði –
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Appelsínugulur, síðan rauður eftir tengið
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Tengi framljóss og flautu**	→ 1 · Brúnn → 2 · Gulur
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Tvöföld stýrieining** Stýrisrofi Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Brúnn, síðan appelsínugulur eftir tengið
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa** Stefnuljós Tengi: JST SM-tengi	3 → 3 · Grænn · Hægra stefnuljós 1 → 1 · Blár · Vinstra stefnuljós
Stýrisrofi með 5 aðgerðum	**Tengi SC og JS**	→ 1 · Fjólublár

Tengi	Til	Vír
Tengi framljóss og flautu	**Flauta**	1 · Rauður · +
Tengi framljóss og flautu	**Háljós**	2 · Blár · LED +
Háljós	**Flauta**	Svartur · LED –
Flauta	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Grænn, síðan svartur eftir tengið · –
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa Merki	**Tengi SC og JS**	→ 2 · Hvítur · SC → 1 · Rauður · JS
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa	**Viðvörunarljós 1** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED – 2 → 2 · Rauður · LED +
Stýrieining stefnu- og viðvörunarljósa	**Viðvörunarljós 2** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED – 2 → 2 · Rauður · LED +
Tengi SC og JS	**Tvöföld stýrieining** Stýrieining stefnuljósa (SC)	2 · Hvítur
LED-stýrieining á gagnabraut Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur, síðan rauður eftir tengið
LED-stýrieining á gagnabraut Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður, síðan svartur eftir tengið
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 3	**LED-borði á hliðarhlíf (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 4	**LED-borði á hliðarhlíf (vinstra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Úttak	**LED-stýrieining á gagnabraut** Inntak Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Rauður · LED + 2 → 2 · Blár · LED-gögn 3 → 3 · Svartur · LED –
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Lógó	**Upplýst lógó 2** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V 1 → 1 · Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin) Lógó	**Upplýst lógó 1** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V 1 → 1 · Svartur · Jörð
Textavarpi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · LED +
Textavarpi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED –
Textavarpi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · LED +
Textavarpi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED –
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur
Aftari LED-borði Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · +12 V
Aftari LED-borði Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · Jörð
Aftari LED-borði Hemlaljós	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Hvítur · +12 V
Aftur- og hemlaljós Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	2 → 2 · Rauður · LED +
Aftur- og hemlaljós Afbigði	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	1 → 1 · Svartur · LED –
Aftur- og hemlaljós Hemlaljós	**Tengi hemlaljóss**	→ 2 · Gulur · LED +
Tengi hemlaljóss	**Tvöföld stýrieining** Hemlaljós	2 · Hvítur 1 · Svartur