
ELEKTROS SCHEMA

Rovoron Kullter Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

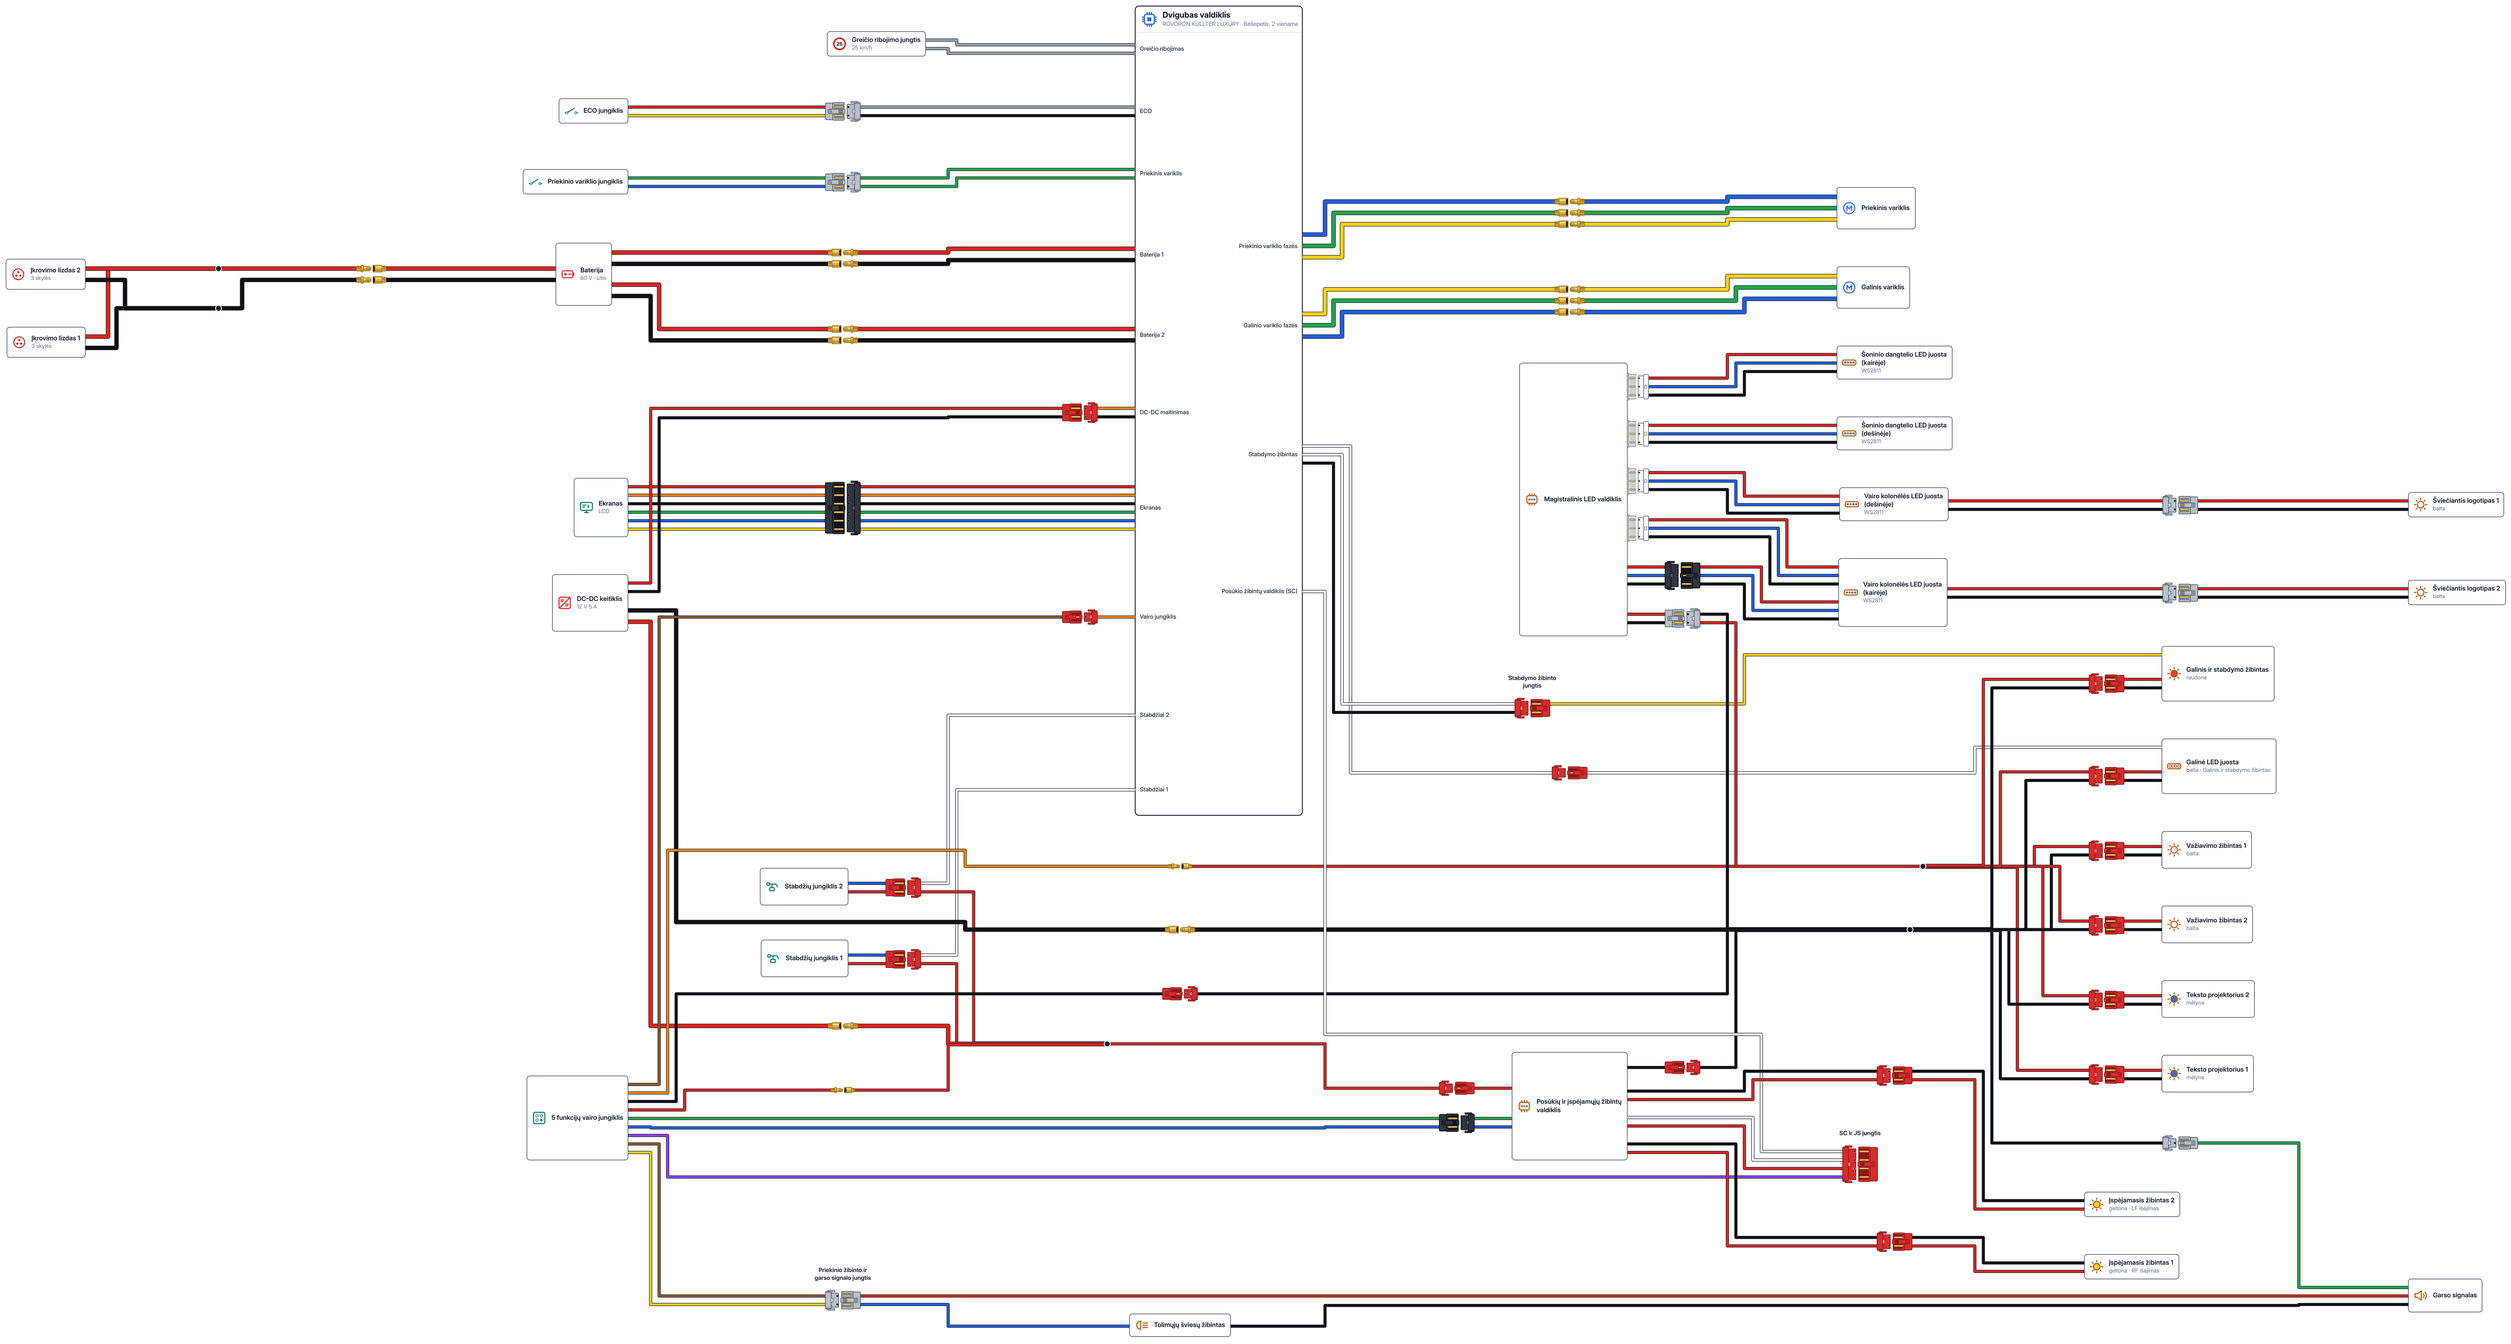

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Violetinė VT
- Geltona YE
- Pilka GY
- Žalia GN
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Ruda BN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai, vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- JST SM jungtis
- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Originalaus dokumento 2 puslapis, skirtas Luxury versijai. 1 puslapyje parodytas bazinis Kullter, perbraižytas atskirai.
2. DC-DC 12 V eina per Y formos kištuką: viena atšaka eina į vairo jungiklį, kita – į stabdžių jungiklius ir posūkio žibintų valdiklį. Per kištukinį sujungimą oranžinio vairo jungiklio laidas maitina teksto projektorius, važiavimo žibintus, abu galinius žibintus ir magistralinį LED valdiklį. Jų masės bei vairo jungiklio, garso signalo ir posūkio žibintų valdiklio masės susijungia kitame kištukiniame sujungime, prijungtame prie DC-DC išėjimo OUT−.
3. Originale akceleratorius neparodytas.
4. Ties magistraliniu LED valdiklio maitinimo jungtimi spalvos sukeičiamos: kontakto 1 juodas laidas link 12 V tampa raudonas, kontakto 2 raudonas laidas link masės tampa juodas. Perkelta be pakeitimų.
5. Kairiosios vairo kolonėlės juostos išėjimas (U−, OUT, U+) grįžta į magistralinio LED valdiklio 3 kontaktų jungtį.
6. Vairo jungiklis turi du skirtingų atspalvių rudus laidus: tamsiai rudas eina į garso signalą, šviesiai rudas – į valdiklį, kur po raudonos jungties tampa oranžinis.
7. Priekinio žibinto + išeina raudonas, o paskui tampa mėlynas, be jungties. Priekinio žibinto ir garso signalo – sujungti plonu laidu, o tada žaliu laidu eina į masę.
8. Geltoni įspėjamieji žibintai prijungti prie posūkio žibintų valdiklio išėjimų RF ir LF. Išėjimai RR ir LR neprijungti.
9. Šiame puslapyje raudonas galinis žibintas turi tik tris laidus. Jo stabdymo žibinto jungtis valdiklio pusėje turi juodą laidą ant kontakto 1, o žibinto pusėje priešais jį laido nėra.
10. Galinė juosta turi du įėjimus, pažymėtus 12V: raudoną, prijungtą prie žibintų 12 V, ir baltą, prijungtą prie valdiklio kartu su stabdymo žibintu. Jos LED pažymėti užrašu „white".
11. Originale nenurodyta, kuriuje pusėje yra kiekvienas stabdžių jungiklis. Jie sunumeruoti 1 ir 2.
12. 3 skylių įkrovimo lizdai naudoja tik kontaktus 1 (raudoną) ir 3 (juodą).

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2022 m. rugpjūčio 23 d. schemą „Schéma électrique ROVORON Kullter".

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Oranžinė, už jungties raudona · IN+ 1 → 1 · Juoda · IN−
Baterija Išėjimas 1	**Dvigubas valdiklis** Baterija 1 Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona Juoda
Baterija Išėjimas 2	**Dvigubas valdiklis** Baterija 2 Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona Juoda
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona 3 · Juoda
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona 3 · Juoda
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona Juoda
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	6 → 6 · Raudona 5 → 5 · Oranžinė 4 → 4 · Juoda 3 → 3 · Žalia 2 → 2 · Mėlyna 1 → 1 · Geltona
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
ECO jungiklis	**Dvigubas valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona, už jungties pilka 1 → 1 · Geltona, už jungties juoda
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Žalia 1 → 1 · Mėlyna, už jungties žalia

Jungtis	Į	Laidas
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Raudona
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Sujungimas	**5 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · Maitinimas +
Sujungimas	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Maitinimas Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · Maitinimas −
Sujungimas	**5 funkcijų vairo jungiklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Oranžinė, už jungties raudona
5 funkcijų vairo jungiklis	**Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis**	→ 1 · Ruda → 2 · Geltona
5 funkcijų vairo jungiklis	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda
5 funkcijų vairo jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Vairo jungiklis Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Ruda, už jungties oranžinė
5 funkcijų vairo jungiklis	**Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis** Posūkio žibintai Jungtys: JST SM jungtis	3 → 3 · Žalia · Dešinysis posūkio žibintas 1 → 1 · Mėlyna · Kairysis posūkio žibintas
5 funkcijų vairo jungiklis	**SC ir JS jungtis**	→ 1 · Violetinė

Jungtis	Į	Laidas
Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis	**Garso signalas**	1 · Raudona · +
Priekinio žibinto ir garso signalo jungtis	**Tolimųjų šviesų žibintas**	2 · Mėlyna · LED +
Tolimųjų šviesų žibintas	**Garso signalas**	Juoda · LED −
Garso signalas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Žalia, už jungties juoda · −
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis Signalas	**SC ir JS jungtis**	→ 2 · Balta · SC → 1 · Raudona · JS
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis	**Įspėjamasis žibintas 1** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · LED − 2 → 2 · Raudona · LED +
Posūkių ir įspėjamųjų žibintų valdiklis	**Įspėjamasis žibintas 2** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · LED − 2 → 2 · Raudona · LED +
SC ir JS jungtis	**Dvigubas valdiklis** Posūkio žibintų valdiklis (SC)	2 · Balta
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda, už jungties raudona
Magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona, už jungties juoda
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 1	**Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)** Įėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 2	**Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)** Įėjimas Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 3	**Šoninio dangtelio LED juosta (dešinėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Magistralinis LED valdiklis RGB išėjimas 4	**Šoninio dangtelio LED juosta (kairėje)** Jungtys: Plokštės jungtis	Raudona · +12 V Mėlyna · LED duomenys Juoda · Masė
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje) Išėjimas	**Magistralinis LED valdiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Raudona · LED + 2 → 2 · Mėlyna · LED duomenys 3 → 3 · Juoda · LED −
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje) Logotipas	**Šviečiantis logotipas 2** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · +12 V 1 → 1 · Juoda · Masė

Jungtis	Į	Laidas
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje) Logotipas	**Šviečiantis logotipas 1** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · +12 V 1 → 1 · Juoda · Masė
Teksto projektorius 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · LED +
Teksto projektorius 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · LED −
Teksto projektorius 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · LED +
Teksto projektorius 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · LED −
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda
Galinė LED juosta Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · +12 V
Galinė LED juosta Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · Masė
Galinė LED juosta Stabdymo žibintas	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Balta · +12 V
Galinis ir stabdymo žibintas Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 → 2 · Raudona · LED +
Galinis ir stabdymo žibintas Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 → 1 · Juoda · LED −
Galinis ir stabdymo žibintas Stabdymo žibintas	**Stabdymo žibinto jungtis**	→ 2 · Geltona · LED +
Stabdymo žibinto jungtis	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas	2 · Balta 1 · Juoda