
SKEMA ELEKTRIKE

Rovoron Kullter Luxury | 60 V

FOHZSHOP.FR

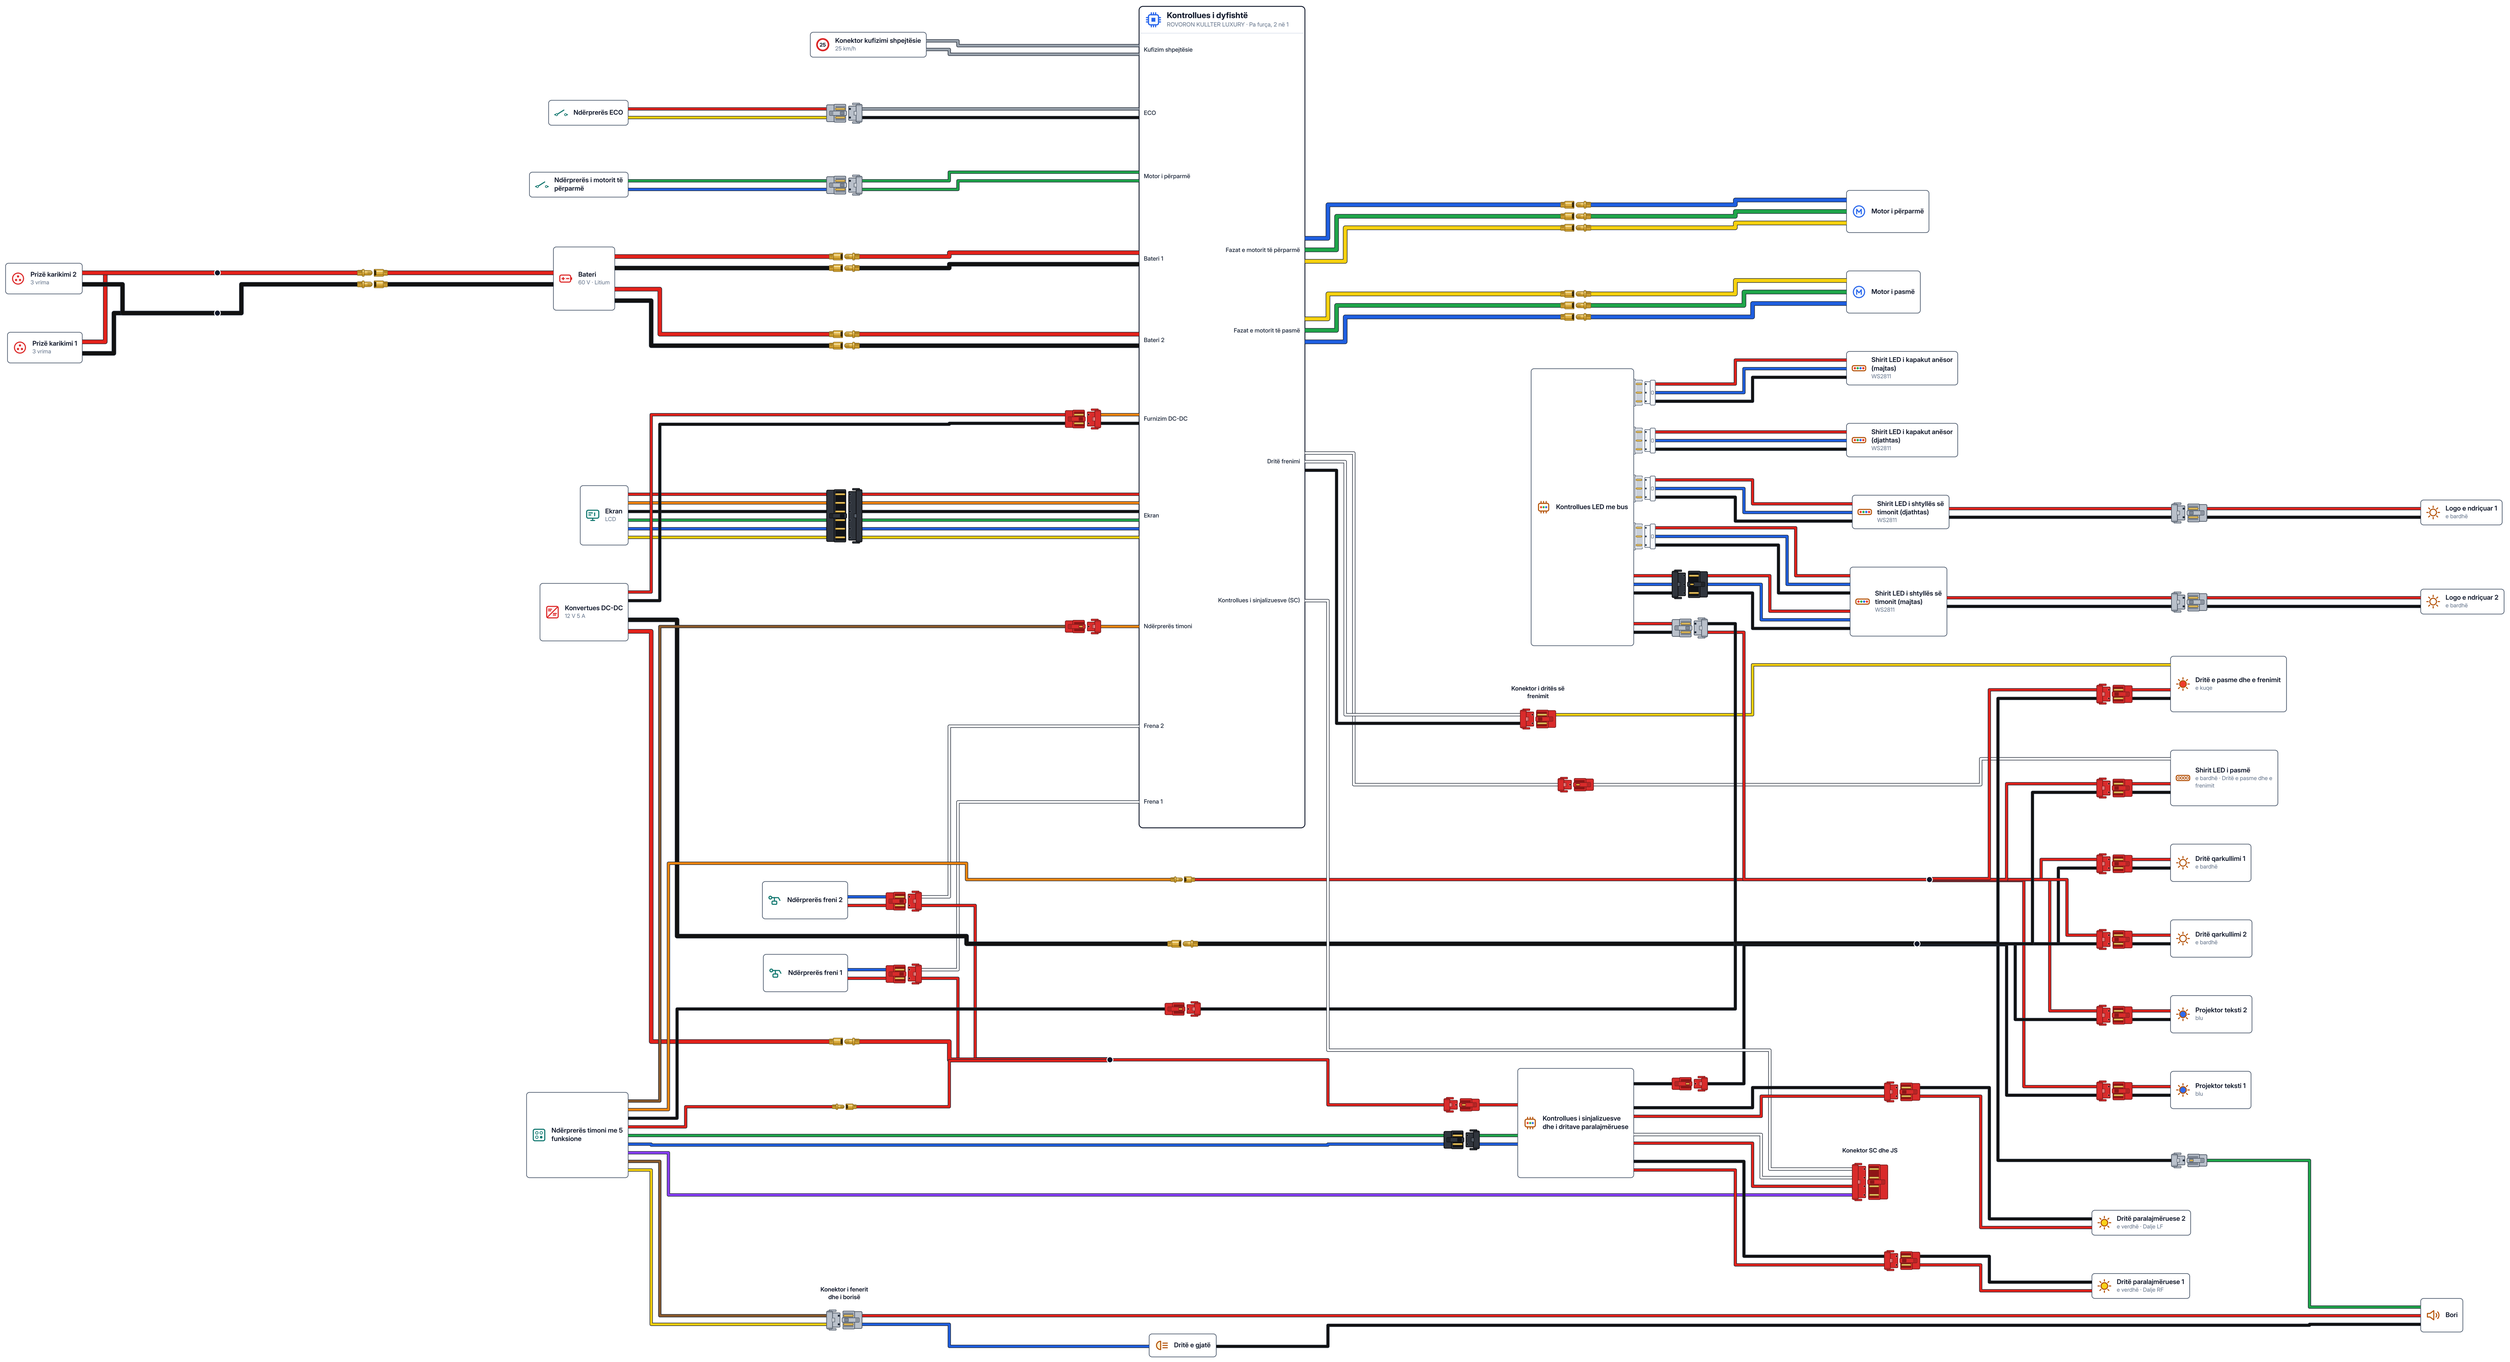

NJQYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E verdhë YE
- Portokalli OG
- E bardhë WH
- E zezë BK
- Vjollcë VT
- E gjelbër GN
- Gri GY
- E kuqe RD
- Kafe BN

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës JST SM
- Lidhës banane
- Lidhës pllake
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Faqja 2 e dokumentit origjinal, kushtuar versionit Luxury. Faqja 1 tregon Kullter bazë, të rivizatuar veçmas.
2. Furnizimi 12 V i konvertuesit DC-DC kalon përmes një spine në formë Y: njëra degë shkon te ndërprerësi i timonit, tjetra te ndërprerësit e frenit dhe te kontrolluesi i sinjalizuesve. Përmes një bashkimi me spinë, teli portokalli i ndërprerësit të timonit furnizon projektorët e tekstit, dritat e qarkullimit, dy dritat e pasme dhe kontrolluesin LED me bus. Tokëzimet e tyre, ato të ndërprerësit të timonit, të borisë dhe të kontrolluesit të sinjalizuesve bashkohen në një bashkim tjetër me spinë të lidhur me daljen OUT– të konvertuesit DC-DC.
3. Origjinali nuk tregon asnjë levë gazi.
4. Te spina e furnizimit të kontrolluesit LED me bus, ngjyrat kryqëzohen: i ziu i kunjit 1 bëhet i kuq drejt 12 V, i kuqi i kunjit 2 bëhet i zi drejt tokëzimit. Merret asnjëra sic është.
5. Dalja e shiritit të majtë të shtyllës së timonit (U–, OUT, U+) kthehet te spina me 3 kunja e kontrolluesit LED me bus.
6. Ndërprerësi i timonit ka dy tela kafe me nuanca të ndryshme: i errëti shkon te boria, i çeluri te kontrolluesi, ku bëhet portokalli pas spinës së kuqe.
7. Teli + i fenerit del i kuq, pastaj bëhet blu, pa konektor. Polet – të fenerit dhe të borisë janë të lidhura me një tel të hollë, pastaj shkojnë drejt tokëzimit me një tel të gjelbër.
8. Dritat paralajmëruese të vendha janë lidhur në daljet RF dhe LF të kontrolluesit të sinjalizuesve. Daljet RR dhe LR nuk kanë tel.
9. Drita e pasme e kuqe ka vetëm tre tela në këtë faqe. Spina e saj e dritës së frenimit ka një tel të zi nga ana e kontrolluesit në kunjin 1, pa tel përballë nga ana e dritës.
10. Shiriti i pasmë ka dy hyrje të shënuara 12V: telin e kuq, të lidhur me 12 V të dritave, dhe telin e bardhë, të lidhur me kontrolluesin bashkë me dritën e frenimit. Diodat e tij LED kanë shënimin «white».
11. Origjinali nuk tregon në cilën anë ndodhet secili ndërprerës freni. Ata janë numëruar 1 dhe 2.
12. Prizat e karikimit me 3 vrima përdorin vetëm kunjat 1 (i kuq) dhe 3 (i zi).

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique ROVORON Kullter» të datës 23 gusht 2022.

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Portokalli, pas konektorit e kuqe · IN+ 1 → 1 · E zezë · IN–
Bateri Dalje 1	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri 1 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Bateri Dalje 2	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri 2 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe 3 · E zezë
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe 3 · E zezë
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Ekran	**Kontrollues i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	6 → 6 · E kuqe 5 → 5 · Portokalli 4 → 4 · E zezë 3 → 3 · E gjelbër 2 → 2 · Blu 1 → 1 · E verdhë
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrollues i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës ECO	**Kontrollues i dyfishtë** ECO Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe, pas konektorit gri 1 → 1 · E verdhë, pas konektorit e zezë
Ndërprerës i motorit të përparmë	**Kontrollues i dyfishtë** Motor i përparmë Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E gjelbër 1 → 1 · Blu, pas konektorit e gjelbër

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 1	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe
Ndërprerës freni 2	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës timoni me 5 funksione** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe
Bashkim	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · Furnizim +
Bashkim	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · Furnizim –
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	Portokalli, pas konektorit e kuqe
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Konektor i fenerit dhe i borisë**	→ 1 · Kafe → 2 · E verdhë
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës timoni Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Kafe, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese** Sinjalizues kthese Lidhëset: Lidhës JST SM	3 → 3 · E gjelbër · Sinjalizues i djathtë 1 → 1 · Blu · Sinjalizues i majtë

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës timoni me 5 funksione	**Konektor SC dhe JS**	→ 1 · Vjollcë
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Bori**	1 · E kuqe · +
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Dritë e gjatë**	2 · Blu · LED +
Dritë e gjatë	**Bori**	E zezë · LED –
Bori	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E gjelbër, pas konektorit e zezë · –
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese Sinjal	**Konektor SC dhe JS**	2 · E bardhë · SC 1 · E kuqe · JS
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese	**Dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED – 2 → 2 · E kuqe · LED +
Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritiëave paralajmëruese	**Dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED – 2 → 2 · E kuqe · LED +
Konektor SC dhe JS	**Kontrollues i dyfishtë** Kontrollues i sinjalizuesve (SC)	2 · E bardhë
Kontrollues LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë, pas konektorit e kuqe
Kontrollues LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe, pas konektorit e zezë
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 1	**Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 2	**Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 3	**Shirit LED i kapakut anësor (djathtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 4	**Shirit LED i kapakut anësor (majtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas) Dalje	**Kontrollues LED me bus** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe · LED + 2 → 2 · Blu · Të dhëna LED 3 → 3 · E zezë · LED –

Konektor	Drejt	Tel
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas) Logo	**Logo e ndriçuar 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V 1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas) Logo	**Logo e ndriçuar 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V 1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Projektor teksti 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · LED +
Projektor teksti 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED –
Projektor teksti 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · LED +
Projektor teksti 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED –
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Shirit LED i pasmë Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V
Shirit LED i pasmë Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Shirit LED i pasmë Dritë frenimi	**Kontrollues i dyfishtë** Dritë frenimi Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E bardhë · +12 V
Dritë e pasme dhe e frenimit Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · LED +
Dritë e pasme dhe e frenimit Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED –
Dritë e pasme dhe e frenimit Dritë frenimi	**Konektor i dritiës së frenimit**	→ 2 · E verdhë · LED +
Konektor i dritiës së frenimit	**Kontrollues i dyfishtë** Dritë frenimi	2 · E bardhë 1 · E zezë