
SKEMA ELEKTRIKE

Rovoron Kullter | 60 V

FOHZSHOP.FR

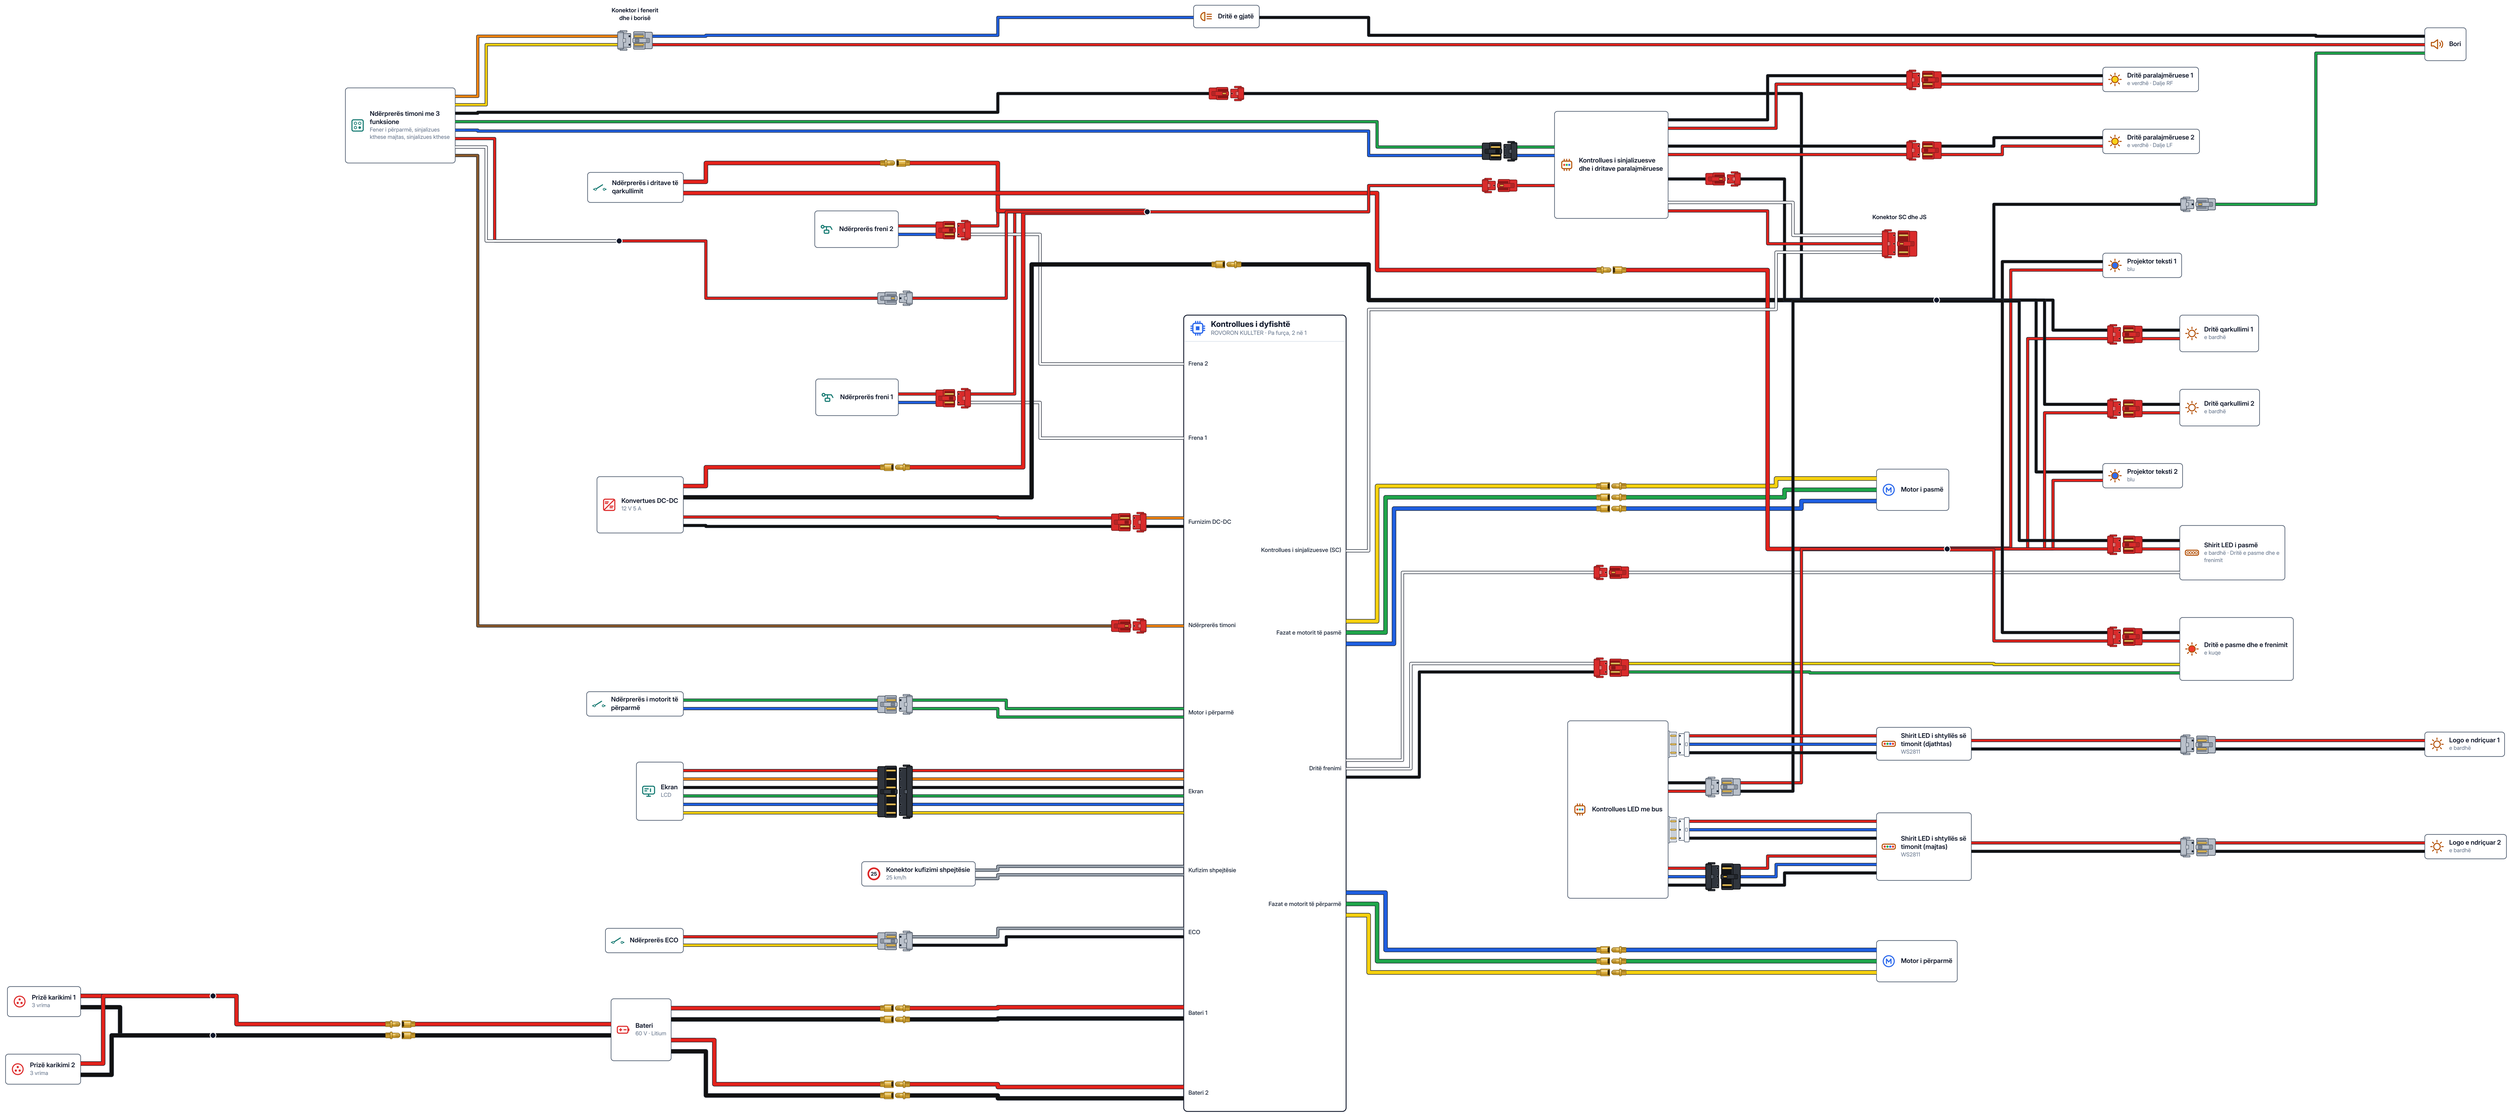

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BLU
- E verdhë YE
- Portokalli OG
- E bardhë WH
- E zezë BK
- E gjelbër GN
- Gri GY
- E kuqe RD
- Kafe BN

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës JST SM
- Lidhës banane
- Lidhës pllaka
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Faqja 1 e dokumentit origjinal. Faqja 2 tregon versionin Luxury, të rivizatuar veçmas.
2. Furnizimi 12 V i konverteusit DC-DC kalon përmes një spine në formë 'Y' njëra degë shkon te ndërprerësi i përgjithshëm i drítave, tjetra te ndërprerësit e frenit, te kontrolluesi i sinjalizuesve dhe te ndërprerësi i timonit. Përmes një bashkimi me spinë, ndërprerësi furnizon projektorët e tekstit, dritat e qarkullimit, dy dritat e pasme dhe kontrolluesin LED me bus. Tokëzimet e tyre, ato të ndërprerësit të timonit, të borisë dhe të kontrolluesit të sinjalizuesve bashkohen në një bashkim tjetër me spinë të lidhur me daljen OUT− të konvertuesit DC-DC.
3. Origjinali nuk tregon asnjë levë gazi.
4. Te spina e furnizimit të kontrolluesit LED me bus, ngjyrat kryqëzohen: i ziu i kunjit 1 bëhet i kuq drejt 12 V, i kuqi i kunjit 2 bëhet i zi drejt tokëzimit. Merret ashtu siç është.
5. Dalja e shtritit të majtë të shtyllës së timonit (U−, OUT, U+) kthehet te spina me 3 kunja e kontrolluesit LED me bus. Dy spinat e poshtme të këtij kontrolluesi mbeten të lira.
6. Te ndërprerësi i timonit, tre tela ndryshojnë ngjyrë në daljet: i verdhë pastaj portokalli, portokalli pastaj i verdhë, portokalli e çelët pastaj kafe e çelët. Ata rivizatohen me ngjyrën e kabllos. Teli kafe e çelët bëhet portokalli te spina e kuqe para kontrolluesit.
7. Teli « i fenerit del i kuq, pastaj bëhet blu, pa konektor. Polet − të fenerit dhe të borisë janë të lidhura me një tel të holë, pastaj shkojnë drejt tokëzimit me një tel të gjelbër.
8. Dritat paralajmëruese të vercha janë lidhur në daljet RF dhe LF të kontrolluesit të sinjalizuesve. Daljet RR dhe LR nuk kanë tel. Hyrja JS shkon vetëm deri te konektori i saj, kunji përballë nuk ka tel.
9. Shiriti i pasmë ka dy hyrje të shënuara 12V: telin e kuq, të lidhur me 12 V të drítave, dhe telin e bardhë, të lidhur me kontrolluesin bashkë me dritat e frenimit. Diodat e tij LED kanë shënimin «white».
10. Origjinali nuk tregon në cilën anë ndodhet secili ndërprerës freni. Ata janë numëruar 1 dhe 2.
11. Prizat e karikimit me 3 vrima përdorin vetëm kunjat 1 (i kuq) dhe 3 (i zi). Një këllëf i zi më vete, pa tel, është vizatuar në pjesën e sipërme të origjinalit.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique ROVORON Kullter» të datës 22 mars 2022.

Rivizatuar nga FOhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Portokalli, pas konektorit e kuqe · IN+ 1 → 1 · E zezë · IN−
Bateri Daljе 1	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri 1 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Bateri Daljе 2	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri 2 Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe 3 · E zezë
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe 3 · E zezë
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe E zezë
Ekran	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	6 → 6 · E kuqe 5 → 5 · Portokalli 4 → 4 · E zezë 3 → 3 · E gjelbër 2 → 2 · Blu 1 → 1 · E verdhë
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës ECO	**Kontrolluesi i dyfishtë** ECO Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe, pas konektorit gri 1 → 1 · E verdhë, pas konektorit e zezë
Ndërprerës i motorit të përparmë	**Kontrolluesi i dyfishtë** Motor i përparmë Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E gjelbër 1 → 1 · Blu, pas konektorit e gjelbër

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 1	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe
Ndërprerës freni 2	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës i drítave të qarkullimit** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe
Bashkim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe
Bashkim	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · Furnizim +
Ndërprerës i drítave të qarkullimit	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe
Bashkim	**Projektor teksti 1**	E kuqe · LED +
Bashkim	**Projektor teksti 2**	E kuqe · LED +
Bashkim	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · Furnizim −
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Konektor i fenerit dhe i borisë**	→ 1 · Portokalli → 2 · E verdhë

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ndërprerës timoni Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · Kafe, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese** Sinjalizues kthese Lidhëset: Lidhës JST SM	3 → 3 · E gjelbër · Sinjalizues i djathtë 1 → 1 · Blu · Sinjalizues i majtë
Bashkim	**Ndërprerës timoni me 3 funksione**	E kuqe E bardhë
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Drità e gjatë**	1 · Blu · LED +
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Bori**	2 · E kuqe · +
Drità e gjatë	**Bori**	E zezë · LED −
Bori	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E gjelbër, pas konektorit e zezë · −
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese Shtat	**Konektor SC dhe JS**	→ 2 · E bardhë · SC → 1 · E kuqe · JS
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese	**Dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED − 2 → 2 · E kuqe · LED +
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i drítave paralajmëruese	**Dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED − 2 → 2 · E kuqe · LED +
Konektor SC dhe JS	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kontrolluesi i sinjalizuesve (SC)	2 · E bardhë
Kontrolluesi LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë, pas konektorit e kuqe
Kontrolluesi LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe, pas konektorit e zezë
Kontrolluesi LED me bus Daljе RGB 1	**Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllaka	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi LED me bus Daljе RGB 2	**Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas)** Hyrje Lidhëset: Lidhës pllaka	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas) Daljе	**Kontrolluesi LED me bus** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E kuqe · LED + 2 → 2 · Blu · Të dhëna LED 3 → 3 · E zezë · LED −
Shirit LED i shtyllës së timonit (majtas) Logo	**Logo e ndriçuar 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V 1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Shirit LED i shtyllës së timonit (djathtas) Logo	**Logo e ndriçuar 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V 1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Projektor teksti 1	**Bashkim**	E zezë · LED −
Projektor teksti 2	**Bashkim**	E zezë · LED −
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë
Shirit LED i pasmë Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · +12 V
Shirit LED i pasmë Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · Tokëzim
Shirit LED i pasmë Drità frenimi	**Kontrolluesi i dyfishtë** Drità frenimi Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E bardhë · +12 V
Drità e pasme dhe e frenimit Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E kuqe · LED +
Drità e pasme dhe e frenimit Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 → 1 · E zezë · LED −
Drità e pasme dhe e frenimit Drità frenimi	**Kontrolluesi i dyfishtë** Drità frenimi Lidhëset: Lidhës JST SM	2 → 2 · E verdhë, pas konektorit e bardhë · LED + 1 → 1 · E gjelbër, pas konektorit e zezë · LED −