
ELEKTRIČNA SHEMA

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

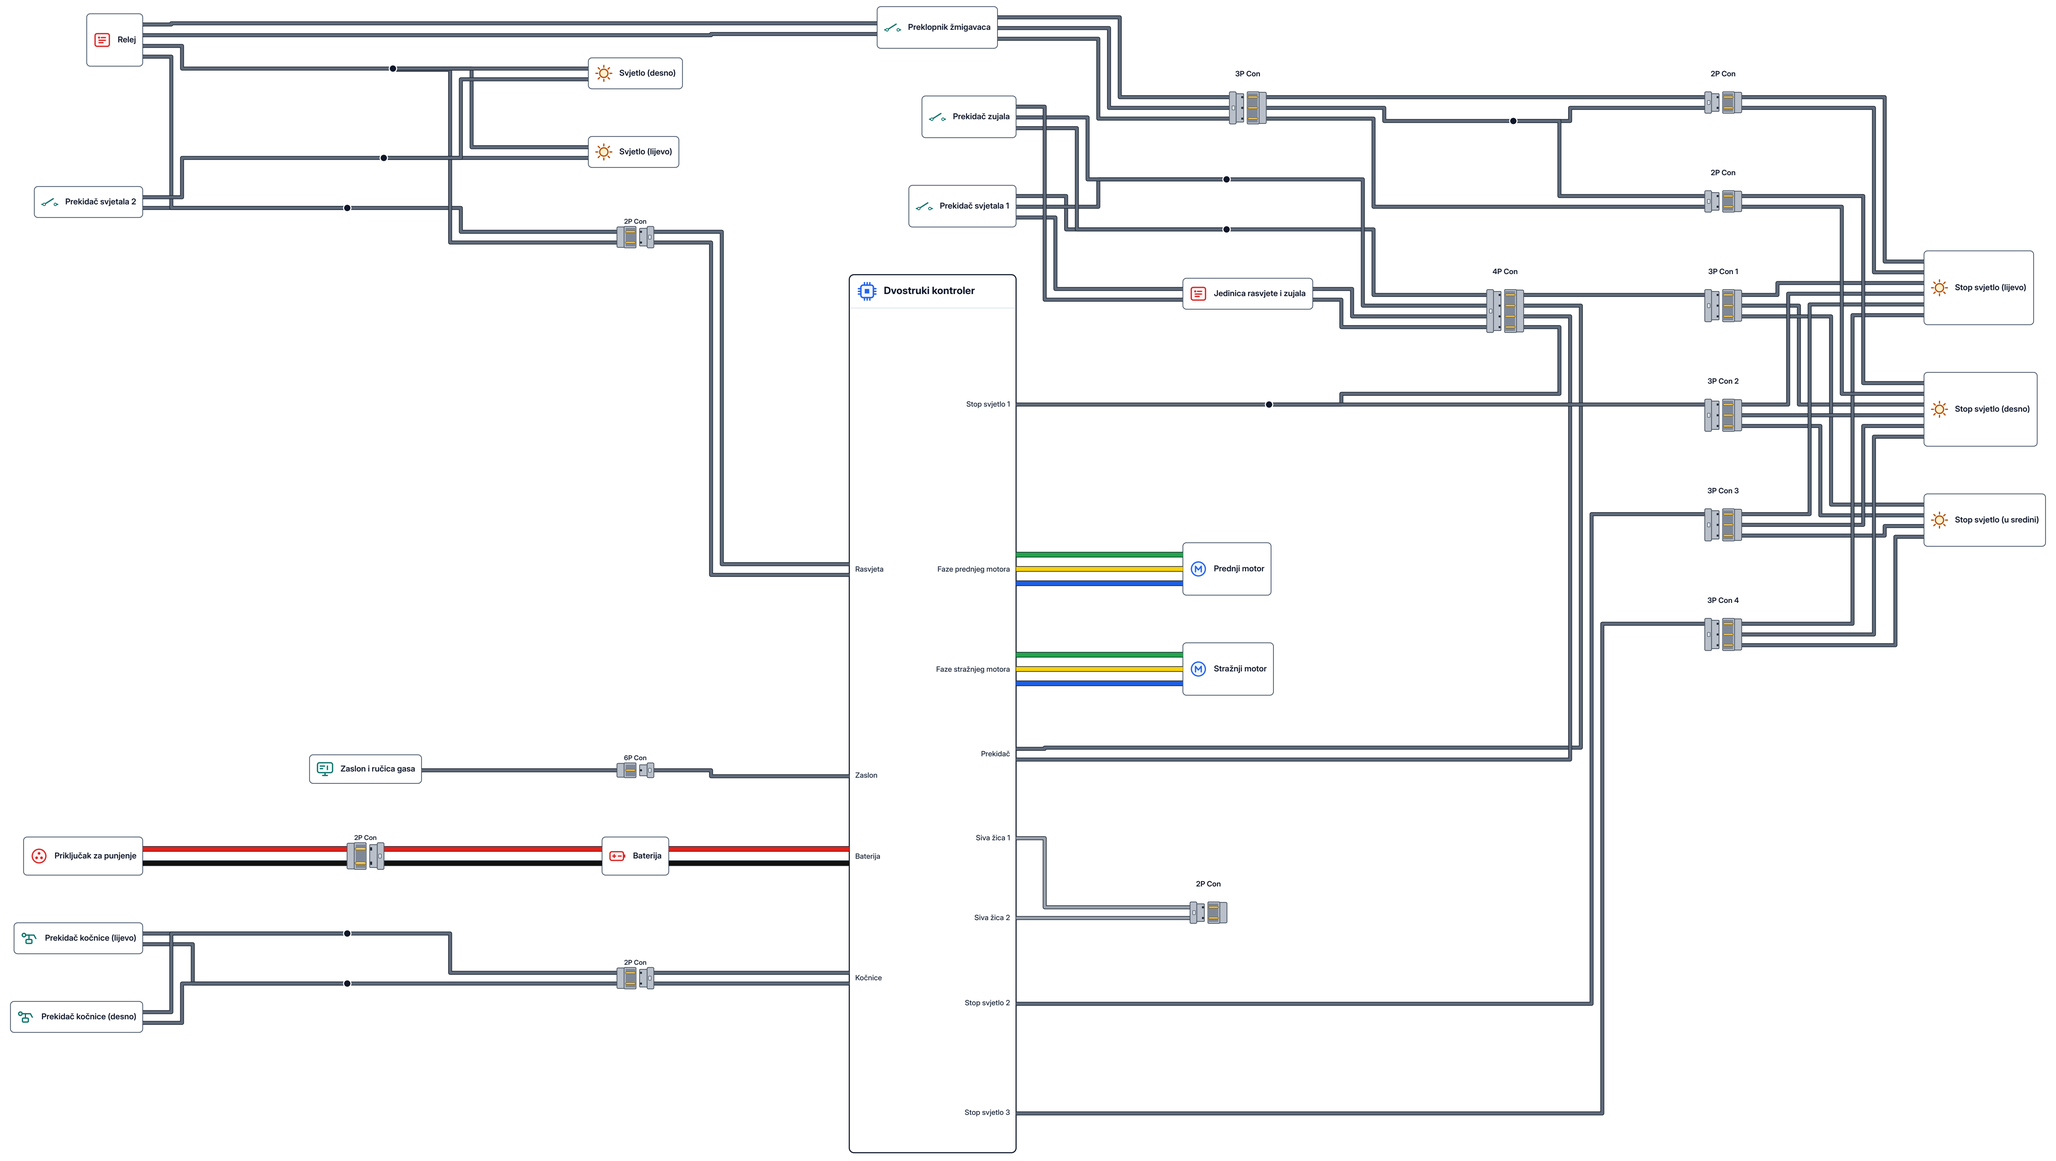

BOJE ŽICA

- Boja nije navedena
- Crna BK
- Crvena RD
- Plava BU
- Siva GY
- Zelena GN
- Žuta YE

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

Konektor (tip nije naveden)

Spoj: žice su spojene u ovoj točki

NAPOMENE

1. Tiskana shema, skenirana crno-bijelo. Napisanu boju imaju samo žice baterije, priključka za punjenje i motora te dvije sive žice kontrolera. Sve ostale žice su bez navedene boje.
2. Izvornik ne navodi ni funkciju žica ni brojeve pinova. Utikači su obični pravokutnici označeni s 2P Con, 3P Con, 4P Con ili 6P Con, bez tipa i boje kućišta.
3. Kabel zaslona s ručicom gasa, na izvorniku nazvan instrument panel Throttle, prolazi kroz utikač 6P Con i nacrtan je samo jednom linijom, bez pojedinosti njegovih žica.
4. Svaki od utikača 3P Con od 1 do 4, numeriranih slijeva nadesno prema njihovu položaju na izvorniku, prima jednu jedinu liniju, a iz njega izlaze tri, po jedna prema svakom stop svjetlu. Izvornik ne navodi je li ta linija jedna jedina žica.
5. Dvije sive žice izlaze iz kontrolera i spajaju se preko utikača 2P Con, jednom jedinom linijom sa svake strane. Izvornik ne navodi čemu služi ta veza.
6. Izvornik prekidač svjetala 1 naziva LIGHT S/W, prekidač svjetala 2 LIGHT SWITCH, a jedinicu rasvjete i zujala LIGHT Buzzer, bez navođenja čemu ta jedinica služi.
7. Izvornik ne navodi gdje su smještena lijevo i desno svjetlo, nazvana LIGHT Left i LIGHT Right, spojena na prekidač svjetala 2.
8. Priključak za punjenje nacrtan je kao okrugli s tri pina, od kojih jedan nije ni s čim spojen.
9. Na izvorniku spoj je označen malim krugom ili običnim T. Žice koje se križaju bez spoja nisu spojene.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Ponovno nacrtao FõhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze prednjeg motora	**Prednji motor**	Zelena Žuta Plava
Dvostruki kontroler Faze stražnjeg motora	**Stražnji motor**	Zelena Žuta Plava
Dvostruki kontroler Siva žica 1	**2P Con**	Siva
Dvostruki kontroler Stop svjetlo 1	**Spoj**	Boja nije navedena
Dvostruki kontroler Stop svjetlo 2	**3P Con 3**	Boja nije navedena
Dvostruki kontroler Stop svjetlo 3	**3P Con 4**	Boja nije navedena
Dvostruki kontroler Rasvjeta	**Spoj** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2P Con	Boja nije navedena Boja nije navedena
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija	Crvena Crna
Baterija Punjenje	**Priključak za punjenje** Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2P Con	Crvena Crna
Zaslon i ručica gasa	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor (tip nije naveden) 6P Con	Boja nije navedena · Žice bez pojedinosti
Prekidač kočnice (lijevo)	**Spoj**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Prekidač kočnice (desno)	**Spoj**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Spoj	**Dvostruki kontroler** Kočnice Konektori: Konektor (tip nije naveden) 2P Con	Boja nije navedena Boja nije navedena

Konektor	Do	Žica
2P Con	**Dvostruki kontroler** Siva žica 2	Siva
Prekidač svjetala 1	**Spoj**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Prekidač svjetala 1	**Jedinica rasvjete i zujala**	Boja nije navedena
Prekidač zujala	**Spoj**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Prekidač zujala	**Jedinica rasvjete i zujala**	Boja nije navedena
Spoj	**4P Con**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Jedinica rasvjete i zujala	**4P Con**	Boja nije navedena Boja nije navedena
4P Con	**Dvostruki kontroler** Prekidač	Boja nije navedena Boja nije navedena
4P Con	**Spoj**	Boja nije navedena
4P Con	**3P Con 1**	Boja nije navedena
Spoj	**3P Con 2**	Boja nije navedena
3P Con 1	**Stop svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
3P Con 1	**Stop svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
3P Con 1	**Stop svjetlo (u sredini)**	Boja nije navedena
3P Con 2	**Stop svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
3P Con 2	**Stop svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
3P Con 2	**Stop svjetlo (u sredini)**	Boja nije navedena
3P Con 3	**Stop svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
3P Con 3	**Stop svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
3P Con 3	**Stop svjetlo (u sredini)**	Boja nije navedena

Konektor	Do	Žica
3P Con 4	**Stop svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
3P Con 4	**Stop svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
3P Con 4	**Stop svjetlo (u sredini)**	Boja nije navedena
Spoj	**Prekidač svjetala 2**	Boja nije navedena
Spoj	**Relej**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Spoj	**Svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
Spoj	**Svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
Prekidač svjetala 2	**Spoj**	Boja nije navedena
Spoj	**Svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena
Spoj	**Svjetlo (desno)**	Boja nije navedena
Relej	**Preklopnik žmigavaca**	Boja nije navedena Boja nije navedena
Preklopnik žmigavaca	**3P Con**	Boja nije navedena Boja nije navedena Boja nije navedena
3P Con	**2P Con**	Boja nije navedena
3P Con	**Spoj**	Boja nije navedena
3P Con	**2P Con**	Boja nije navedena
Spoj	**2P Con**	Boja nije navedena
Spoj	**2P Con**	Boja nije navedena
2P Con	**Stop svjetlo (lijevo)**	Boja nije navedena Boja nije navedena
2P Con	**Stop svjetlo (desno)**	Boja nije navedena Boja nije navedena