
ELEKTRISKĀ SHĒMA

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

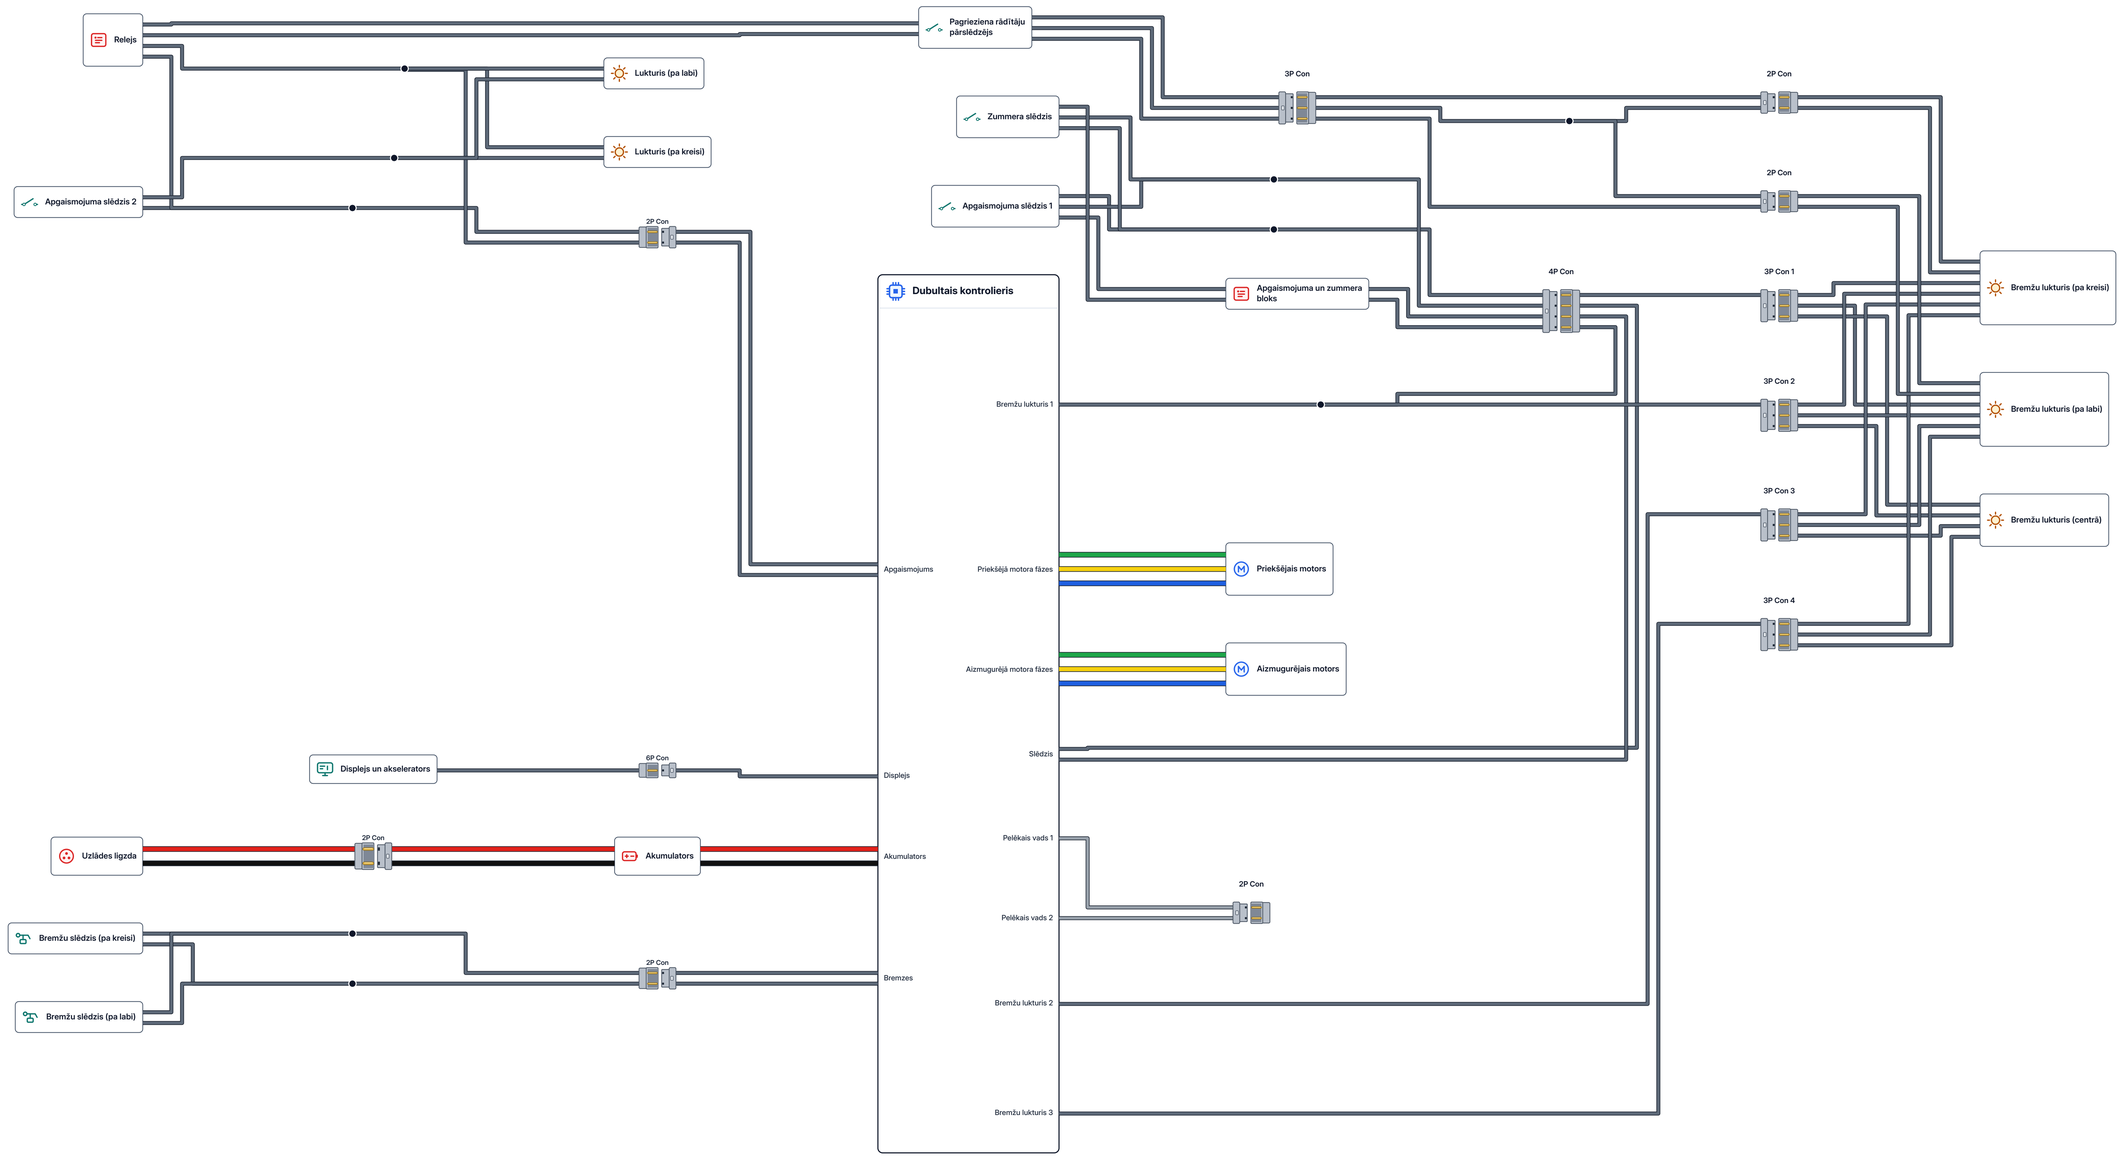

VADU KRĀSAS

- Dzeltena YE
- Pelēka GY
- Zila BU
- Krāsa nav norādīta
- Sarkana RD
- Melna BK
- Zaļa GN

SAVIENOTĀJI

Zelta tapas: virzībā puse. Tumšās ligzdas: sievišķā puse.

Savienotājs (tips nav norādīts)

Savienojums: šajā punktā vadi ir savienoti

PIEZĪMES

1. Drukāta shēma, skenēta melnbaltā režīmā. Uzrakstīta krāsa ir tikai akumulatora, uzlādes ligzdas un motoru vadiem un diviem kontrollera pelēkajiem vadiem. Visi pārējie vadi ir attēloti nenorādītā krāsā.
2. Oriģinālā nav norādīta ne vadu funkcija, ne kontaktu numuri. Savienotāji ir vienkārši rāmīši ar apzīmējumu 2P Con, 3P Con, 4P Con vai 6P Con, bez tipa un korpusa krāsas.
3. Displeja ar akseleratoru kabelis, ko oriģinālā sauc par instrument panel Throttle, iet caur savienotāju 6P Con un ir uzzīmēts tikai ar vienu līniju, bez tā vadu detaļām.
4. Savienotāji 3P Con no 1 līdz 4, numurēti no kreisās uz labo pusi pēc to vietas oriģinālā, katrs saņem vienu līniju un izvada trīs – pa vienai uz katru bremžu lukturi. Oriģinālā nav norādīts, vai šī līnija ir viens vads.
5. Abi pelēkie vadi iziet no kontroliera un savienojas caur savienotāju 2P Con, katrā pusē pa vienai līnijai. Oriģinālā nav norādīts, kam kalpo šis savienojums.
6. Oriģinālā apgaismojuma slēdzi 1 sauc par LIGHT S/W, apgaismojuma slēdzi 2 – par LIGHT SWITCH, bet apgaismojuma un zummera bloku – par LIGHT Buzzer, nenorādot, kam šis bloks kalpo.
7. Oriģinālā nav norādīts, kur novietoti kreisais un labais lukturis, saukti par LIGHT Left un LIGHT Right, kas pievienoti apgaismojuma slēdzim 2.
8. Uzlādes ligzda ir uzzīmēta apaļa ar trim kontaktiem, no kuriem viens nav nekur pievienots.
9. Oriģinālā savienojums apzīmēts ar mazu aplīti vai vienkāršu T zīmi. Vadi, kas krustojas bez savienojuma, nav savienoti.

DOKUMENTS

Pēc ražotāja shēmas „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Pārzīmēja FōhzShop (2026. gada 2. novembris).

Pirms jebkādiem darbiem atvienojiet akumulatoru.

SAVIENOTĀJU KONTAKTU IZKĀRTOJUMS

Savienotājs	Uz	Vads
Dubultais kontrolieris Priekšējā motora fāzes	**Priekšējais motors**	Zaļa Dzeltena Zila
Dubultais kontrolieris Aizmugurējā motora fāzes	**Aizmugurējais motors**	Zaļa Dzeltena Zila
Dubultais kontrolieris Pelēkais vads 1	**2P Con**	Pelēka
Dubultais kontrolieris Bremžu lukturis 1	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta
Dubultais kontrolieris Bremžu lukturis 2	**3P Con 3**	Krāsa nav norādīta
Dubultais kontrolieris Bremžu lukturis 3	**3P Con 4**	Krāsa nav norādīta
Dubultais kontrolieris Apgaismojums	**Savienojums** Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2P Con	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Akumulators Izeja	**Dubultais kontrolieris** Akumulators	Sarkana Melna
Akumulators Uzlāde	**Uzlādes ligzda** Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2P Con	Sarkana Melna
Displejs un akselerators	**Dubultais kontrolieris** Displejs Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 6P Con	Krāsa nav norādīta · Nedetalizēti vadi
Bremžu slēdzis (pa kreisi)	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Bremžu slēdzis (pa labi)	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Dubultais kontrolieris** Bremzes Savienotājs: Savienotājs (tips nav norādīts) 2P Con	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta

Savienotājs	Uz	Vads
2P Con	**Dubultais kontrolieris** Pelēkais vads 2	Pelēka
Apgaismojuma slēdzis 1	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Apgaismojuma slēdzis 1	**Apgaismojuma un zummera bloks**	Krāsa nav norādīta
Zummera slēdzis	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Zummera slēdzis	**Apgaismojuma un zummera bloks**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**4P Con**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Apgaismojuma un zummera bloks	**4P Con**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
4P Con	**Dubultais kontrolieris** Slēdzis	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
4P Con	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta
4P Con	**3P Con 1**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**3P Con 2**	Krāsa nav norādīta
3P Con 1	**Bremžu lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 1	**Bremžu lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 1	**Bremžu lukturis (centrā)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 2	**Bremžu lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 2	**Bremžu lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 2	**Bremžu lukturis (centrā)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 3	**Bremžu lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 3	**Bremžu lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 3	**Bremžu lukturis (centrā)**	Krāsa nav norādīta

Savienotājs	Uz	Vads
3P Con 4	**Bremžu lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 4	**Bremžu lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
3P Con 4	**Bremžu lukturis (centrā)**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Apgaismojuma slēdzis 2**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Relejs**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
Apgaismojuma slēdzis 2	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**Lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta
Relejs	**Pagrieziena rādītāju pārslēdzējs**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
Pagrieziena rādītāju pārslēdzējs	**3P Con**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
3P Con	**2P Con**	Krāsa nav norādīta
3P Con	**Savienojums**	Krāsa nav norādīta
3P Con	**2P Con**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**2P Con**	Krāsa nav norādīta
Savienojums	**2P Con**	Krāsa nav norādīta
2P Con	**Bremžu lukturis (pa kreisi)**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta
2P Con	**Bremžu lukturis (pa labi)**	Krāsa nav norādīta Krāsa nav norādīta