
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Speedway 5

FOHZSHOP.FR

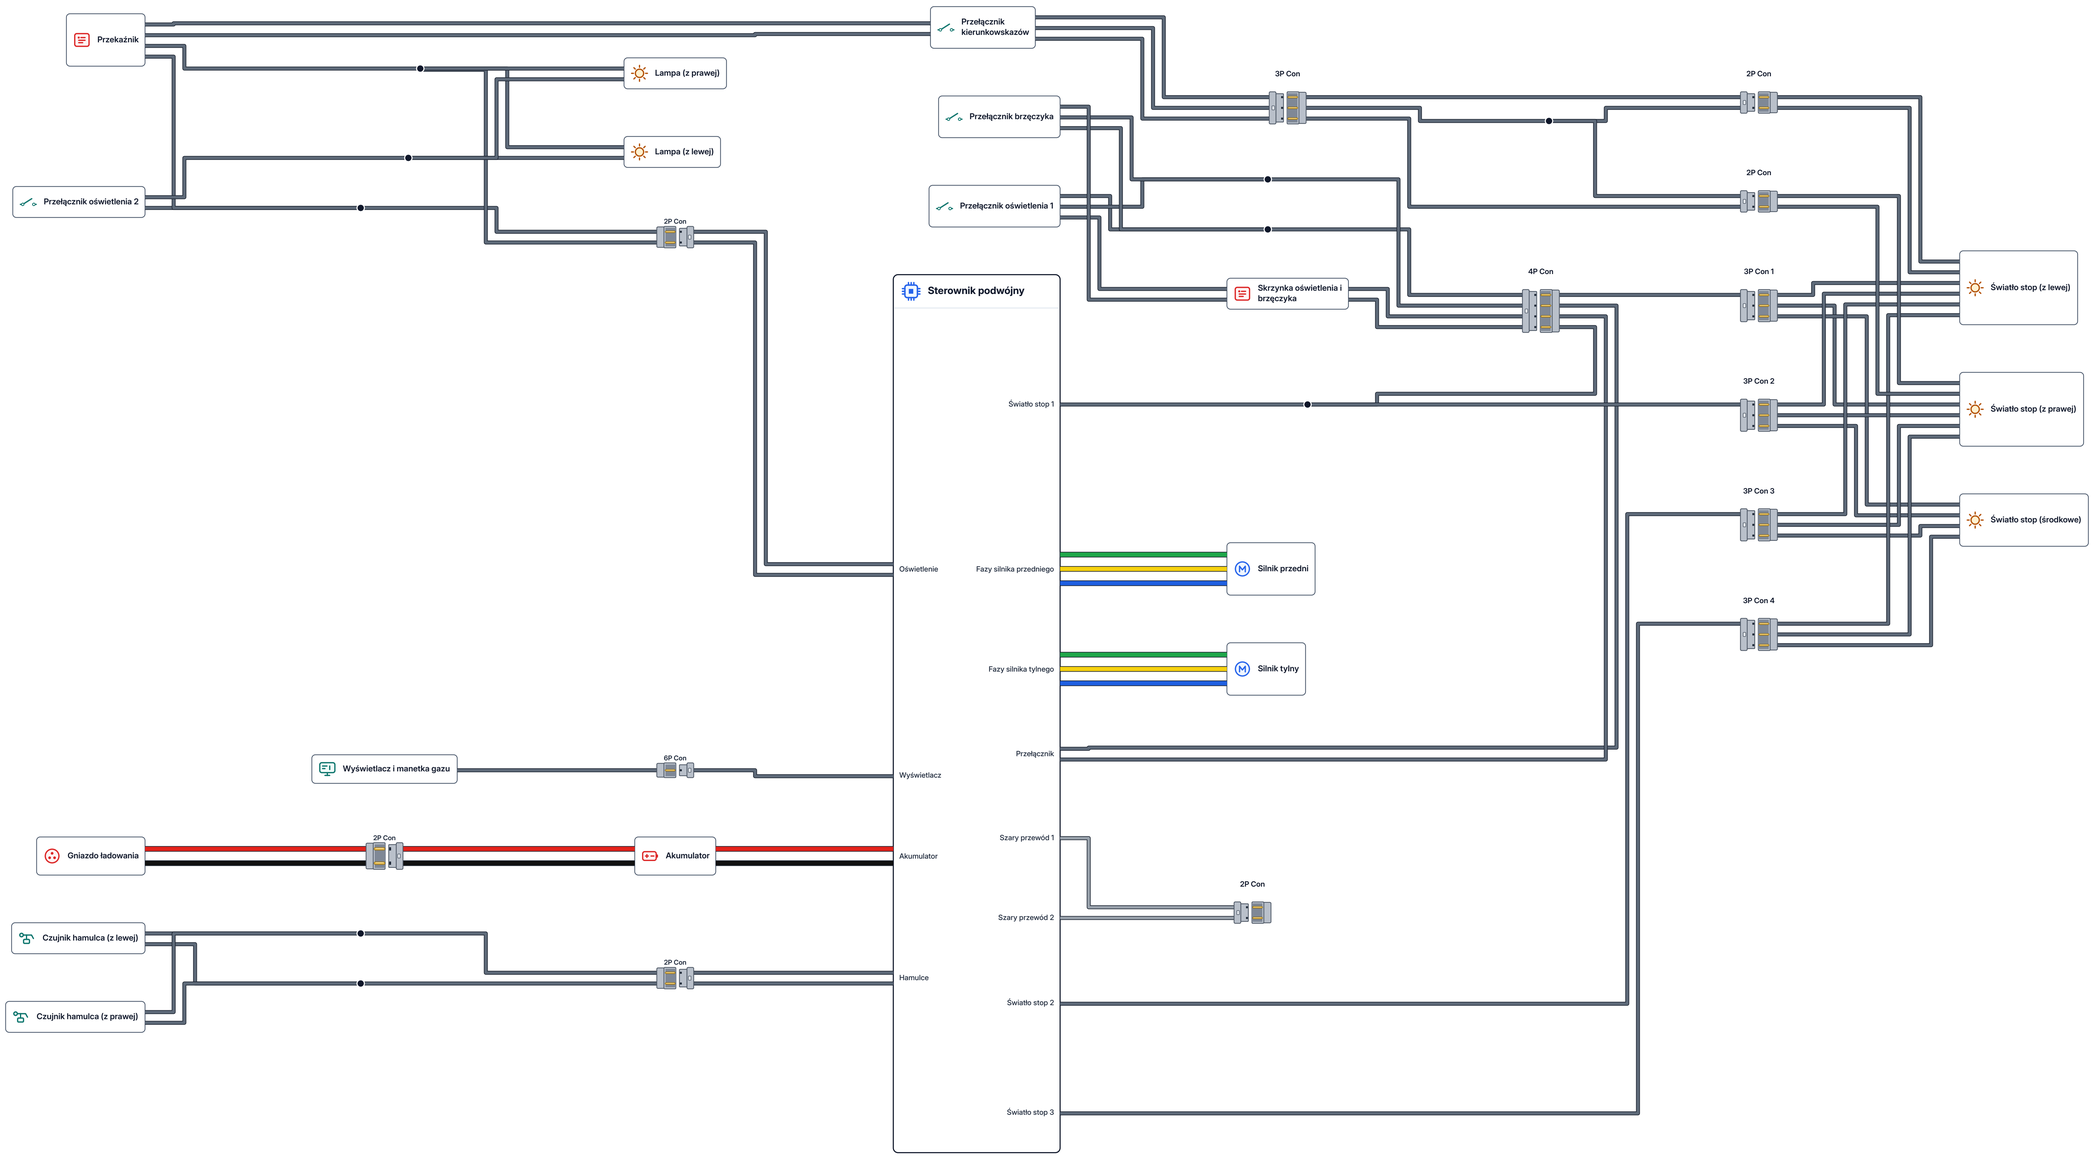

KOLORY PRZEWODÓW

- Czarny BK
- Niebieski BU
- Żółty YE
- Czerwony RD
- Szary GY
- Kolor niepodany
- Zielony GN

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- Złącze (typ nieokreślony)
- Punkt połączenia: przewody są w tym miejscu połączone

UWAGI

1. Schemat drukowany, zeskanowany w czerni i bieli. Tylko przewody akumulatora, gniazda ładowania i silników oraz dwa szare przewody sterownika mają zapisany kolor. Wszystkie pozostałe przewody są w kolorze niepodanym.
2. Oryginał nie podaje ani funkcji przewodów, ani numerów pinów. Złącza to zwykłe prostokąty oznaczone 2P Con, 3P Con, 4P Con lub 6P Con, bez typu i bez koloru obudowy.
3. Kabel wyświetlacza z manetką gazu, nazwany na oryginale instrument panel Throttle, przechodzi przez złącze 6P Con i jest narysowany tylko jedną linią, bez szczegółów jego przewodów.
4. Złącza 3P Con od 1 do 4, ponumerowane od lewej do prawej według ich położenia na oryginale, mają każde po jednej linii wchodzącej i po trzy wychodzące, po jednej do każdego światła stop. Oryginał nie podaje, czy ta linia to jeden przewód.
5. Dwa szare przewody wychodzą ze sterownika i łączą się przez złącze 2P Con, po jednej linii z każdej strony. Oryginał nie podaje, do czego służy to połączenie.
6. Oryginał nazywa przełącznik oświetlenia 1 LIGHT S/W, przełącznik oświetlenia 2 LIGHT SWITCH, a skrzynkę oświetlenia i brzęczyka LIGHT Buzzer, nie podając, do czego służy ta skrzynka.
7. Oryginał nie podaje, gdzie są umieszczone lewe i prawe światło, nazwane LIGHT Left i LIGHT Right, podłączone do przełącznika oświetlenia 2.
8. Gniazdo ładowania jest narysowane jako okrągłe, z trzema pinami, z których jeden nie jest z niczym połączony.
9. Na oryginale punkt połączenia jest oznaczony małym kółkiem lub zwykłym T. Przewody, które krzyżują się bez punktu połączenia, nie są połączone.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „Speedway-5 WIRING DIAGRAM".

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Sterownik podwójny Fazy silnika przedniego	**Silnik przedni**	Zielony Żółty Niebieski
Sterownik podwójny Fazy silnika tylnego	**Silnik tylny**	Zielony Żółty Niebieski
Sterownik podwójny Szary przewód 1	**2P Con**	Szary
Sterownik podwójny Światło stop 1	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany
Sterownik podwójny Światło stop 2	**3P Con 3**	Kolor niepodany
Sterownik podwójny Światło stop 3	**3P Con 4**	Kolor niepodany
Sterownik podwójny Oświetlenie	**Punkt połączenia** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2P Con	Kolor niepodany Kolor niepodany
Akumulator Wyjście	**Sterownik podwójny** Akumulator	Czerwony Czarny
Akumulator Ładowanie	**Gniazdo ładowania** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2P Con	Czerwony Czarny
Wyświetlacz i manetka gazu	**Sterownik podwójny** Wyświetlacz Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6P Con	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca (z lewej)	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Czujnik hamulca (z prawej)	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Sterownik podwójny** Hamulce Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2P Con	Kolor niepodany Kolor niepodany

Złącze	Do	Przewód
2P Con	**Sterownik podwójny** Szary przewód 2	Szary
Przełącznik oświetlenia 1	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Przełącznik oświetlenia 1	**Skrzynka oświetlenia i brzęczyka**	Kolor niepodany
Przełącznik brzęczyka	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Przełącznik brzęczyka	**Skrzynka oświetlenia i brzęczyka**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**4P Con**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Skrzynka oświetlenia i brzęczyka	**4P Con**	Kolor niepodany Kolor niepodany
4P Con	**Sterownik podwójny** Przełącznik	Kolor niepodany Kolor niepodany
4P Con	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany
4P Con	**3P Con 1**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**3P Con 2**	Kolor niepodany
3P Con 1	**Światło stop (z lewej)**	Kolor niepodany
3P Con 1	**Światło stop (z prawej)**	Kolor niepodany
3P Con 1	**Światło stop (środkowe)**	Kolor niepodany
3P Con 2	**Światło stop (z lewej)**	Kolor niepodany
3P Con 2	**Światło stop (z prawej)**	Kolor niepodany
3P Con 2	**Światło stop (środkowe)**	Kolor niepodany
3P Con 3	**Światło stop (z lewej)**	Kolor niepodany
3P Con 3	**Światło stop (z prawej)**	Kolor niepodany
3P Con 3	**Światło stop (środkowe)**	Kolor niepodany

Złącze	Do	Przewód
3P Con 4	**Światło stop (z lewej)**	Kolor niepodany
3P Con 4	**Światło stop (z prawej)**	Kolor niepodany
3P Con 4	**Światło stop (środkowe)**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Przełącznik oświetlenia 2**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Przekaźnik**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Lampa (z lewej)**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Lampa (z prawej)**	Kolor niepodany
Przełącznik oświetlenia 2	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Lampa (z lewej)**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**Lampa (z prawej)**	Kolor niepodany
Przekaźnik	**Przełącznik kierunkowskazów**	Kolor niepodany Kolor niepodany
Przełącznik kierunkowskazów	**3P Con**	Kolor niepodany Kolor niepodany Kolor niepodany Kolor niepodany
3P Con	**2P Con**	Kolor niepodany
3P Con	**Punkt połączenia**	Kolor niepodany
3P Con	**2P Con**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**2P Con**	Kolor niepodany
Punkt połączenia	**2P Con**	Kolor niepodany
2P Con	**Światło stop (z lewej)**	Kolor niepodany Kolor niepodany
2P Con	**Światło stop (z prawej)**	Kolor niepodany Kolor niepodany