
SCHEMA ELETTRICO

Teverun 7260R 2025

FOHZSHOP.FR

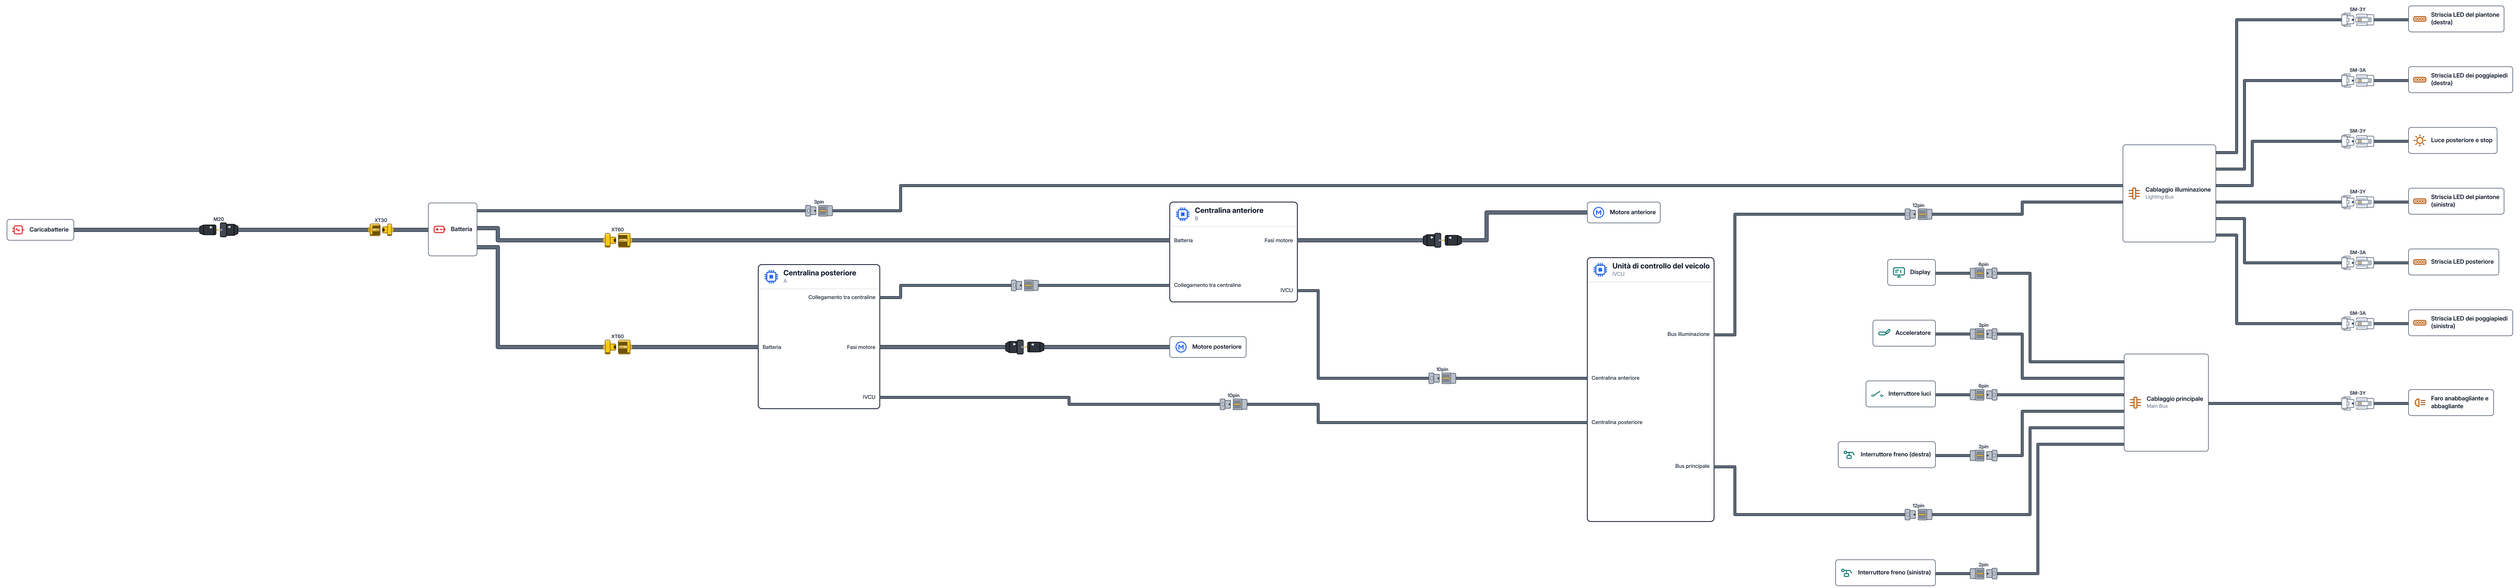

COLORI DEI FILI

Colore non indicato

CONNETTORI

Pin dorati: lato maschio. Alveoli scuri: lato femmina.

XT30

Connettore (tipo non indicato)

XT60

Connettore JST SM

Connettore rotondo stagno

NOTE

1. L'originale è un disegno a tratto nero, senza alcun colore di filo né di connettore. Ogni collegamento vi è disegnato come un unico cavo, senza il numero dei suoi fili. È ridisegnato con un unico tratto in colore non indicato, e ogni connettore nel colore abituale del suo tipo.
2. I nomi dei connettori sono quelli stampati nell'originale. SM-3A e SM-3Y sono scritti nel riquadro di ogni striscia o luce. I connettori 2pin, 3pin, 6pin, 10pin e 12pin sono descritti solo dal loro numero di pin, senza tipo. Il connettore M20 del cavo del caricabatterie è disegnato solo con due rettangoli. È classificato come connettore rotondo in base al suo nome.
3. Nell'originale, il collegamento dati della batteria (Battery data connection, connettore 3pin) raggiunge il cablaggio illuminazione che parte dal connettore Lighting Bus dell'IVCU.
4. Gli interruttori freno si chiamano Left brake power failure e Right brake power failure nell'originale.

DOCUMENTO

Tratto dallo schema del costruttore «Schéma électrique TEVERUN 7260R 2025».

Ridisegnato da FOhzShop il 1 novembre 2026.

Scollegare la batteria prima di qualsiasi intervento.

PIEDINATURA DEI CONNETTORI

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina posteriore Collegamento tra centraline	**Centralina anteriore** Collegamento tra centraline Connettori: Connettore (tipo non indicato)	Colore non indicato · Massa
Centralina posteriore Fasi motore	**Motore posteriore** Connettori: Connettore rotondo stagno	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina posteriore IVCU	**Unità di controllo del veicolo** Centralina posteriore Connettori: Connettore (tipo non indicato) 10pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Centralina anteriore Fasi motore	**Motore anteriore** Connettori: Connettore rotondo stagno	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Centralina anteriore IVCU	**Unità di controllo del veicolo** Centralina anteriore Connettori: Connettore (tipo non indicato) 10pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Unità di controllo del veicolo Bus illuminazione	**Cablaggio illuminazione** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 12pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Unità di controllo del veicolo Bus principale	**Cablaggio principale** Connettori: Connettore (tipo non indicato) 12pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Uscita 1	**Centralina posteriore** Batteria Connettori: XT60	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Batteria Uscita 2	**Centralina anteriore** Batteria Connettori: XT60	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Batteria Dati	**Cablaggio illuminazione** Diramazione 7 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Caricabatterie	**Batteria** Ricarica Connettori: Connettore rotondo stagno M20 / XT30	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio illuminazione Diramazione 1	**Striscia LED posteriore** Connettori: Connettore JST SM SM-3A	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Cablaggio illuminazione Diramazione 2	**Striscia LED dei poggiapiedi (destra)** Connettori: Connettore JST SM SM-3A	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio illuminazione Diramazione 3	**Striscia LED dei poggiapiedi (sinistra)** Connettori: Connettore JST SM SM-3A	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio illuminazione Diramazione 4	**Luce posteriore e stop** Connettori: Connettore JST SM SM-3Y	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio illuminazione Diramazione 5	**Striscia LED del plantone (destra)** Connettori: Connettore JST SM SM-3Y	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Cablaggio illuminazione Diramazione 6	**Striscia LED del plantone (sinistra)** Connettori: Connettore JST SM SM-3Y	Colore non indicato · Fili non dettagliati

Connettore	Destinazione	Filo
Cablaggio principale Diramazione 6	**Faro anabbagliante e abbagliante** Connettori: Connettore JST SM SM-3Y	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno (sinistra)	**Cablaggio principale** Diramazione 1 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Acceleratore	**Cablaggio principale** Diramazione 2 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 3pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Display	**Cablaggio principale** Diramazione 3 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore luci	**Cablaggio principale** Diramazione 4 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 6pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati
Interruttore freno (destra)	**Cablaggio principale** Diramazione 5 Connettori: Connettore (tipo non indicato) 2pin	Colore non indicato · Fili non dettagliati