
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

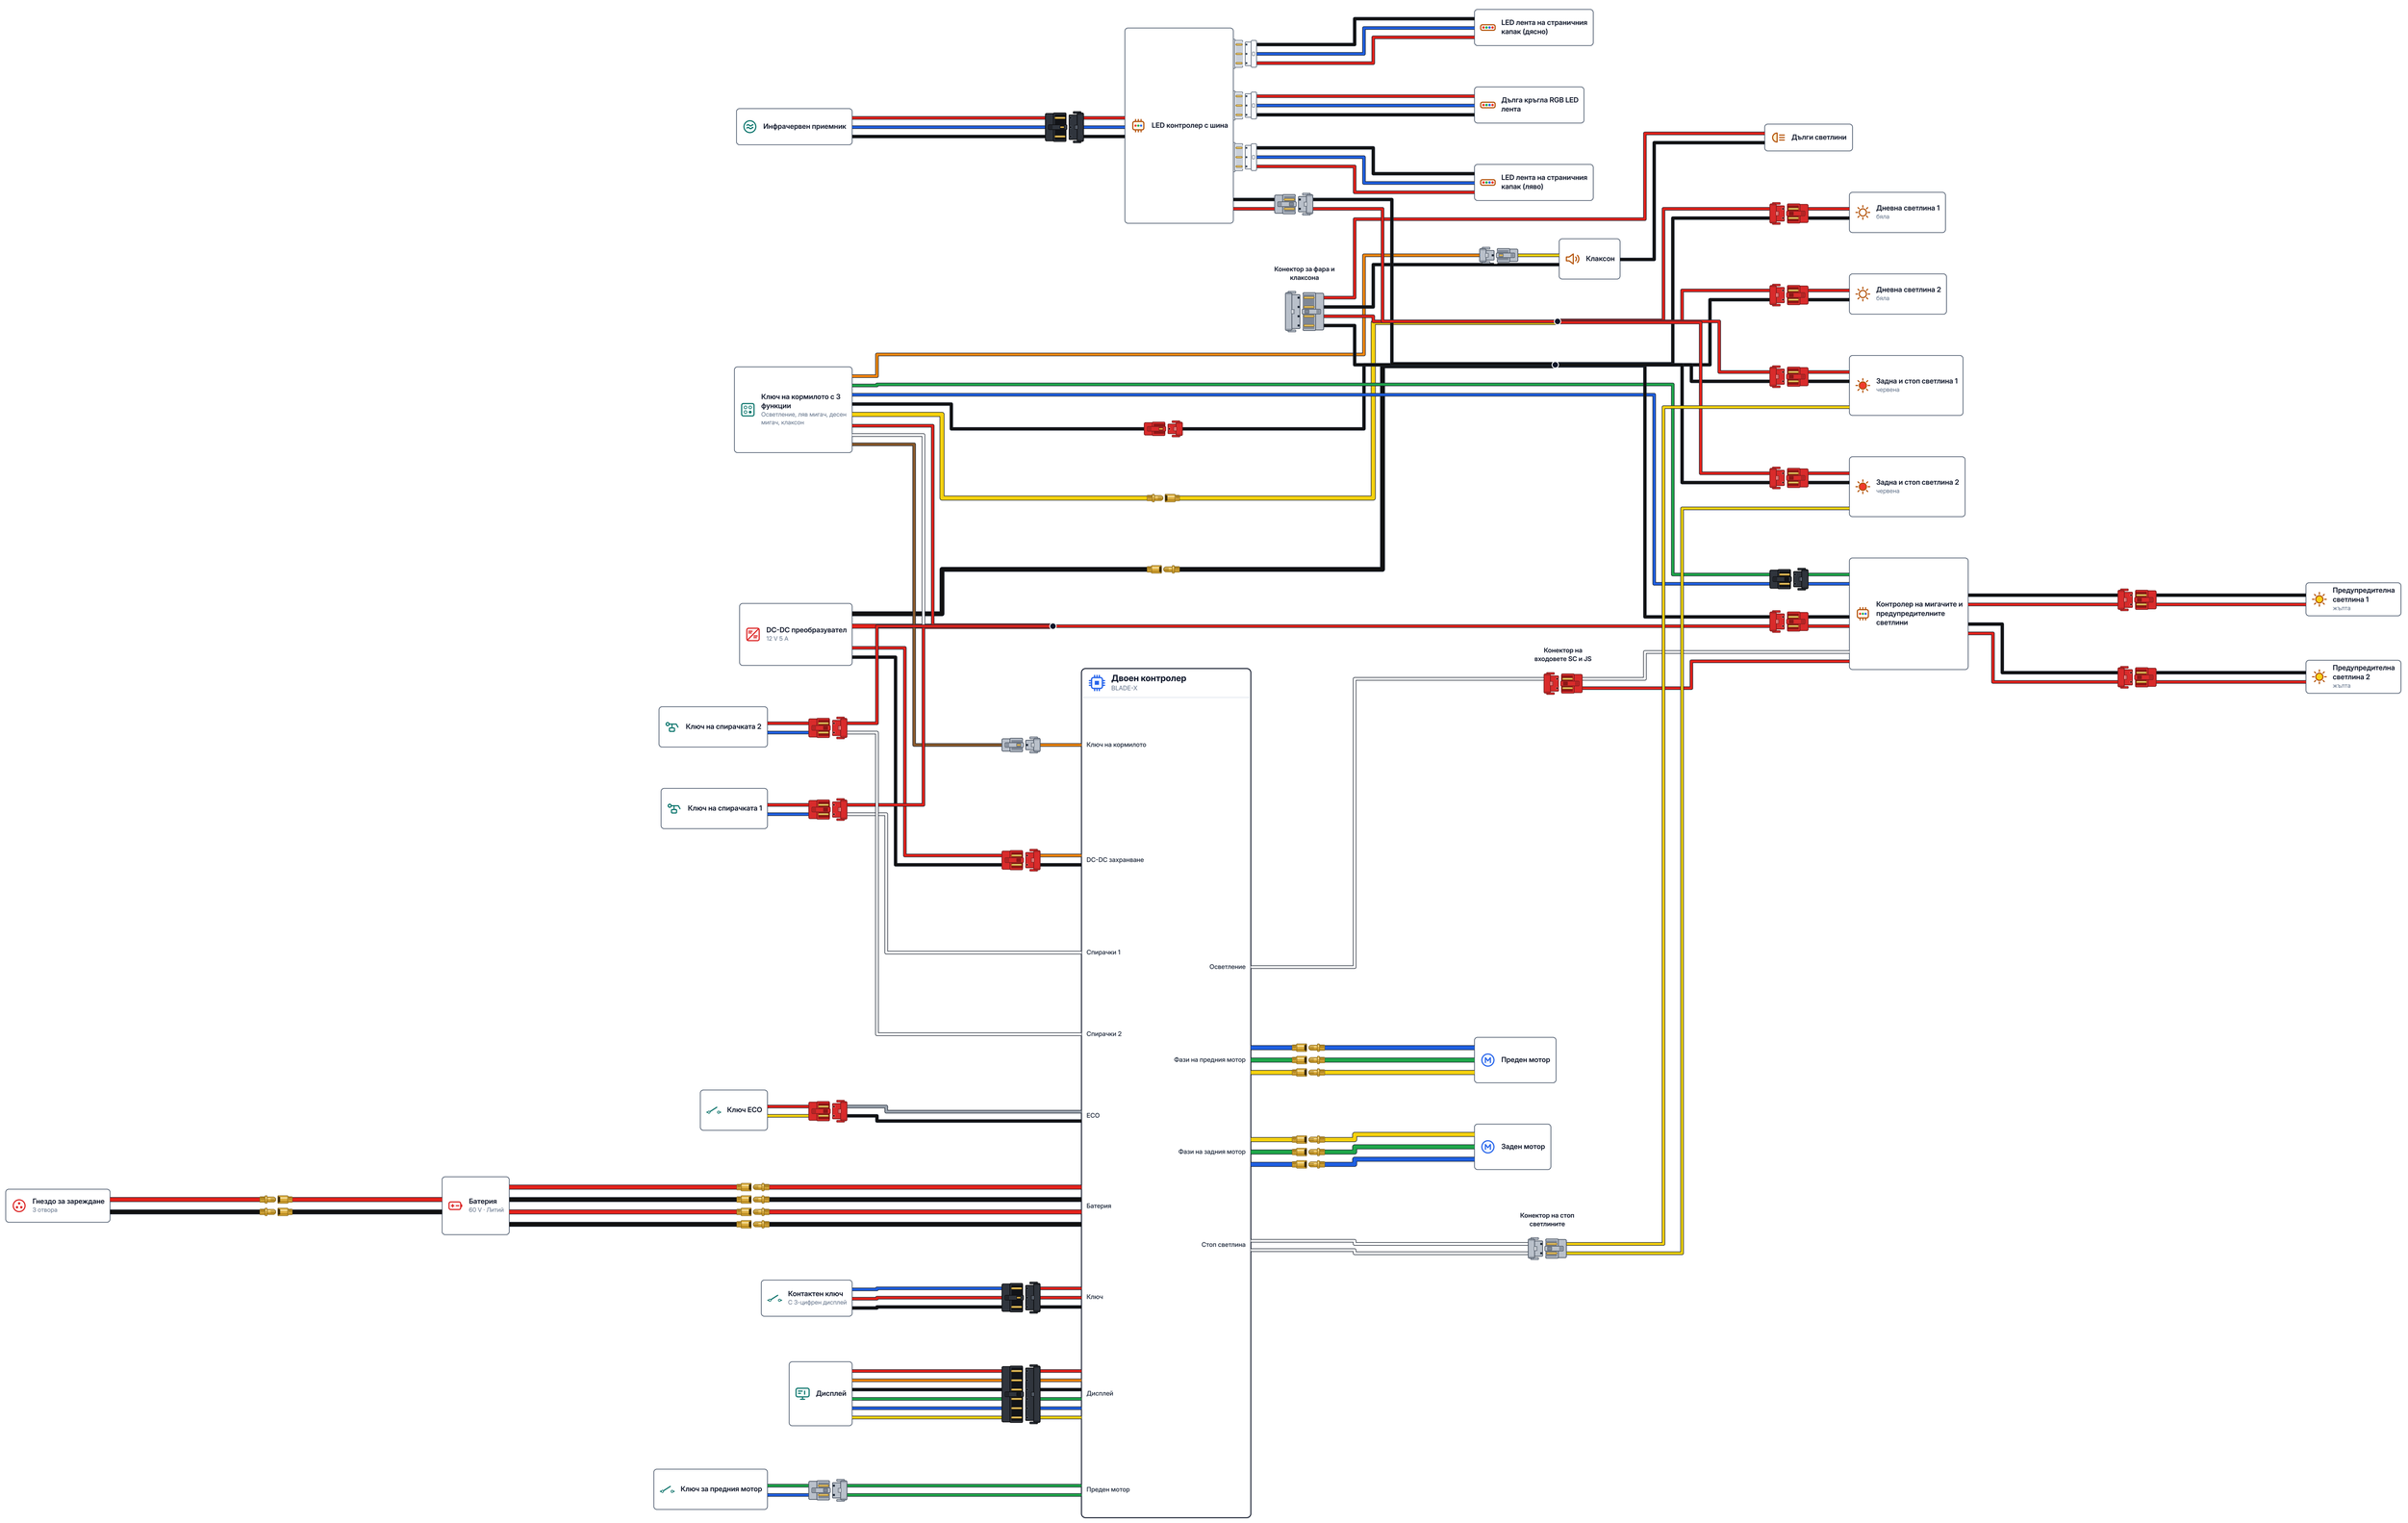

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Оранжев OG
- Черен BK
- Жълт YE
- Сив GY
- Зелен GN
- Син BU
- Кафяв BN
- Червен RD

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Конектор JST SM
- Конектор на платка
- Бананови конектори
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. За двата ключа на спирачките е поставен един-единствен етикет „ляво / дясно", оригиналът не посочва кой е отляво. Те са номерирани 1 и 2.
2. Осемте проводника на ключа на кормилото с 3 функции нямат на оригинала никаква маркировка за функция. Червеният и белият му проводник са свързани заедно към + 12 V на изхода OUT+ на DC-DC преобразувателя.
3. Проводникът на ключа на кормилото, който отива към двойния контролер, е начертан в светлокафяво, а на къс участък при излизането си от ключа — в бледооранжево, без изписан цвят. Той е преначертан в кафяво.
4. Някои проводници започват с къс участък в друг цвят при извода на елемента, без конектор. Червен, после син при + на контактния ключ, оранжев, после червен на средния му проводник, червен, после жълт при + на клаксона. Те са преначертани в цвета на кабела.
5. Фарът и клаксонът са начертани в общ корпус. Изводите им – са свързани с тънък проводник.
6. На щекера SC / JS на контролера на мигачите и предупредителните светлини продължава само белият проводник (SC), към двойния контролер. Червеният проводник на JS спира при щекера, без проводник от другата страна на оригинала.
7. Изходите RR и LR на контролера на мигачите и предупредителните светлини и едно гнездо на LED контролера с шина не са свързани с нищо на оригинала. Двете жълти предупредителни светлини са на изходите RF и LF.
8. Черният щекер с 3 извода на входовете R и L няма проводник на извод 2. Три щекера с 2 извода имат само по един проводник, на черния проводник на ключа на кормилото, на оранжевия проводник на клаксона и на кафявия проводник към двойния контролер. Гнездото за зареждане с 3 отвора използва само изводи 1 (червен) и 3 (черен).
9. Според името на оригиналния файл тази схема отговаря на версията с LED ленти 12 V, при която левият и десният мигач заедно дават стробоскопичен режим, с клаксон на 60 V.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique TEVERUN Blade X" от 15 декември 2021 г.

Преначертано от FohzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на предния мотор	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на задния мотор	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Двоен контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход Конектори: Конектор JST SM	Оранжев, а след конектора червен · IN+ Черен · IN−
Двоен контролер Осветление	**Конектор на входовете SC и JS**	Бял
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Черен · Батерия − Червен · Батерия + Черен · Батерия −
Гнездо за зареждане	**Батерия** Зареждане Конектори: Бананови конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Дисплей	**Двоен контролер** Дисплей Конектори: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Контактен ключ	**Двоен контролер** Ключ Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора червен · + Червен Черен · −
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане**	Червен · +12 V

Конектор	Към	Проводник
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане** Конектори: Бананови конектори	Черен · Маса
Снаждане	**Контролер на мигачите и предупредителните светлини** Захранване Конектори: Конектор JST SM	Червен · Захранване +
Снаждане	**Конектор за фара и клаксона**	Червен Черен
Снаждане	**Контролер на мигачите и предупредителните светлини** Захранване Конектори: Конектор JST SM	Черен · Захранване −
Ключ на кормилото с 3 функции	**Снаждане** Конектори: Бананови конектори	Жълт
Ключ на кормилото с 3 функции	**Снаждане**	Червен Бял
Ключ на кормилото с 3 функции	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен
Ключ на кормилото с 3 функции	**Двоен контролер** Ключ на кормилото Конектори: Конектор JST SM	Кафяв, а след конектора оранжев
Ключ на кормилото с 3 функции	**Клаксон** Конектори: Конектор JST SM	Оранжев, а след конектора жълт · +
Ключ на кормилото с 3 функции	**Контролер на мигачите и предупредителните светлини** Вход 1 Конектори: Конектор JST SM	Зелен · R Син · L

Конектор	Към	Проводник
Ключ на спирачката 1	**Двоен контролер** Спирачки 1 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Ключ на спирачката 2	**Двоен контролер** Спирачки 2 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Ключ ECO	**Двоен контролер** ECO Конектори: Конектор JST SM	Червен, а след конектора син Жълт, а след конектора черен
Ключ за предния мотор	**Двоен контролер** Преден мотор Конектори: Конектор JST SM	Зелен Син, а след конектора зелен
LED контролер с шина Захранване	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен Червен
LED контролер с шина RGB изход 1	**Дълга кръгла RGB LED лента** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED контролер с шина RGB изход 2	**LED лента на страничния капак (ляво)** Конектори: Конектор на платка	Черен · LED − Син · LED данни Червен · LED +
LED контролер с шина RGB изход 3	**LED лента на страничния капак (дясно)** Конектори: Конектор на платка	Черен · LED − Син · LED данни Червен · LED +

Конектор	Към	Проводник
Инфрачервен приемник	**LED контролер с шина** Датчик Конектори: Конектор JST SM	Червен · Захранване + Син · OUT Черен · Захранване −
Дневна светлина 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен Черен
Дневна светлина 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен Черен
Задна и стоп светлина 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен Черен
Задна и стоп светлина 1 Стоп светлина	**Конектор на стоп светлините**	Жълт
Задна и стоп светлина 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен Черен
Задна и стоп светлина 2 Стоп светлина	**Конектор на стоп светлините**	Жълт
Конектор на стоп светлините	**Двоен контролер** Стоп светлина	Бял Бял
Клаксон	**Дълги светлини**	Черен · −
Конектор за фара и клаксона	**Дълги светлини**	Червен · +
Конектор за фара и клаксона	**Клаксон**	Черен · −
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Изход 1	**Предупредителна светлина 1** Конектори: Конектор JST SM	Черен · RF− Червен · RF+
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Изход 2	**Предупредителна светлина 2** Конектори: Конектор JST SM	Черен · LF− Червен · LF+
Конектор на входовете SC и JS	**Контролер на мигачите и предупредителните светлини** Вход 2	Бял · SC Червен · JS