
ELEKTRIČNA SHEMA

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

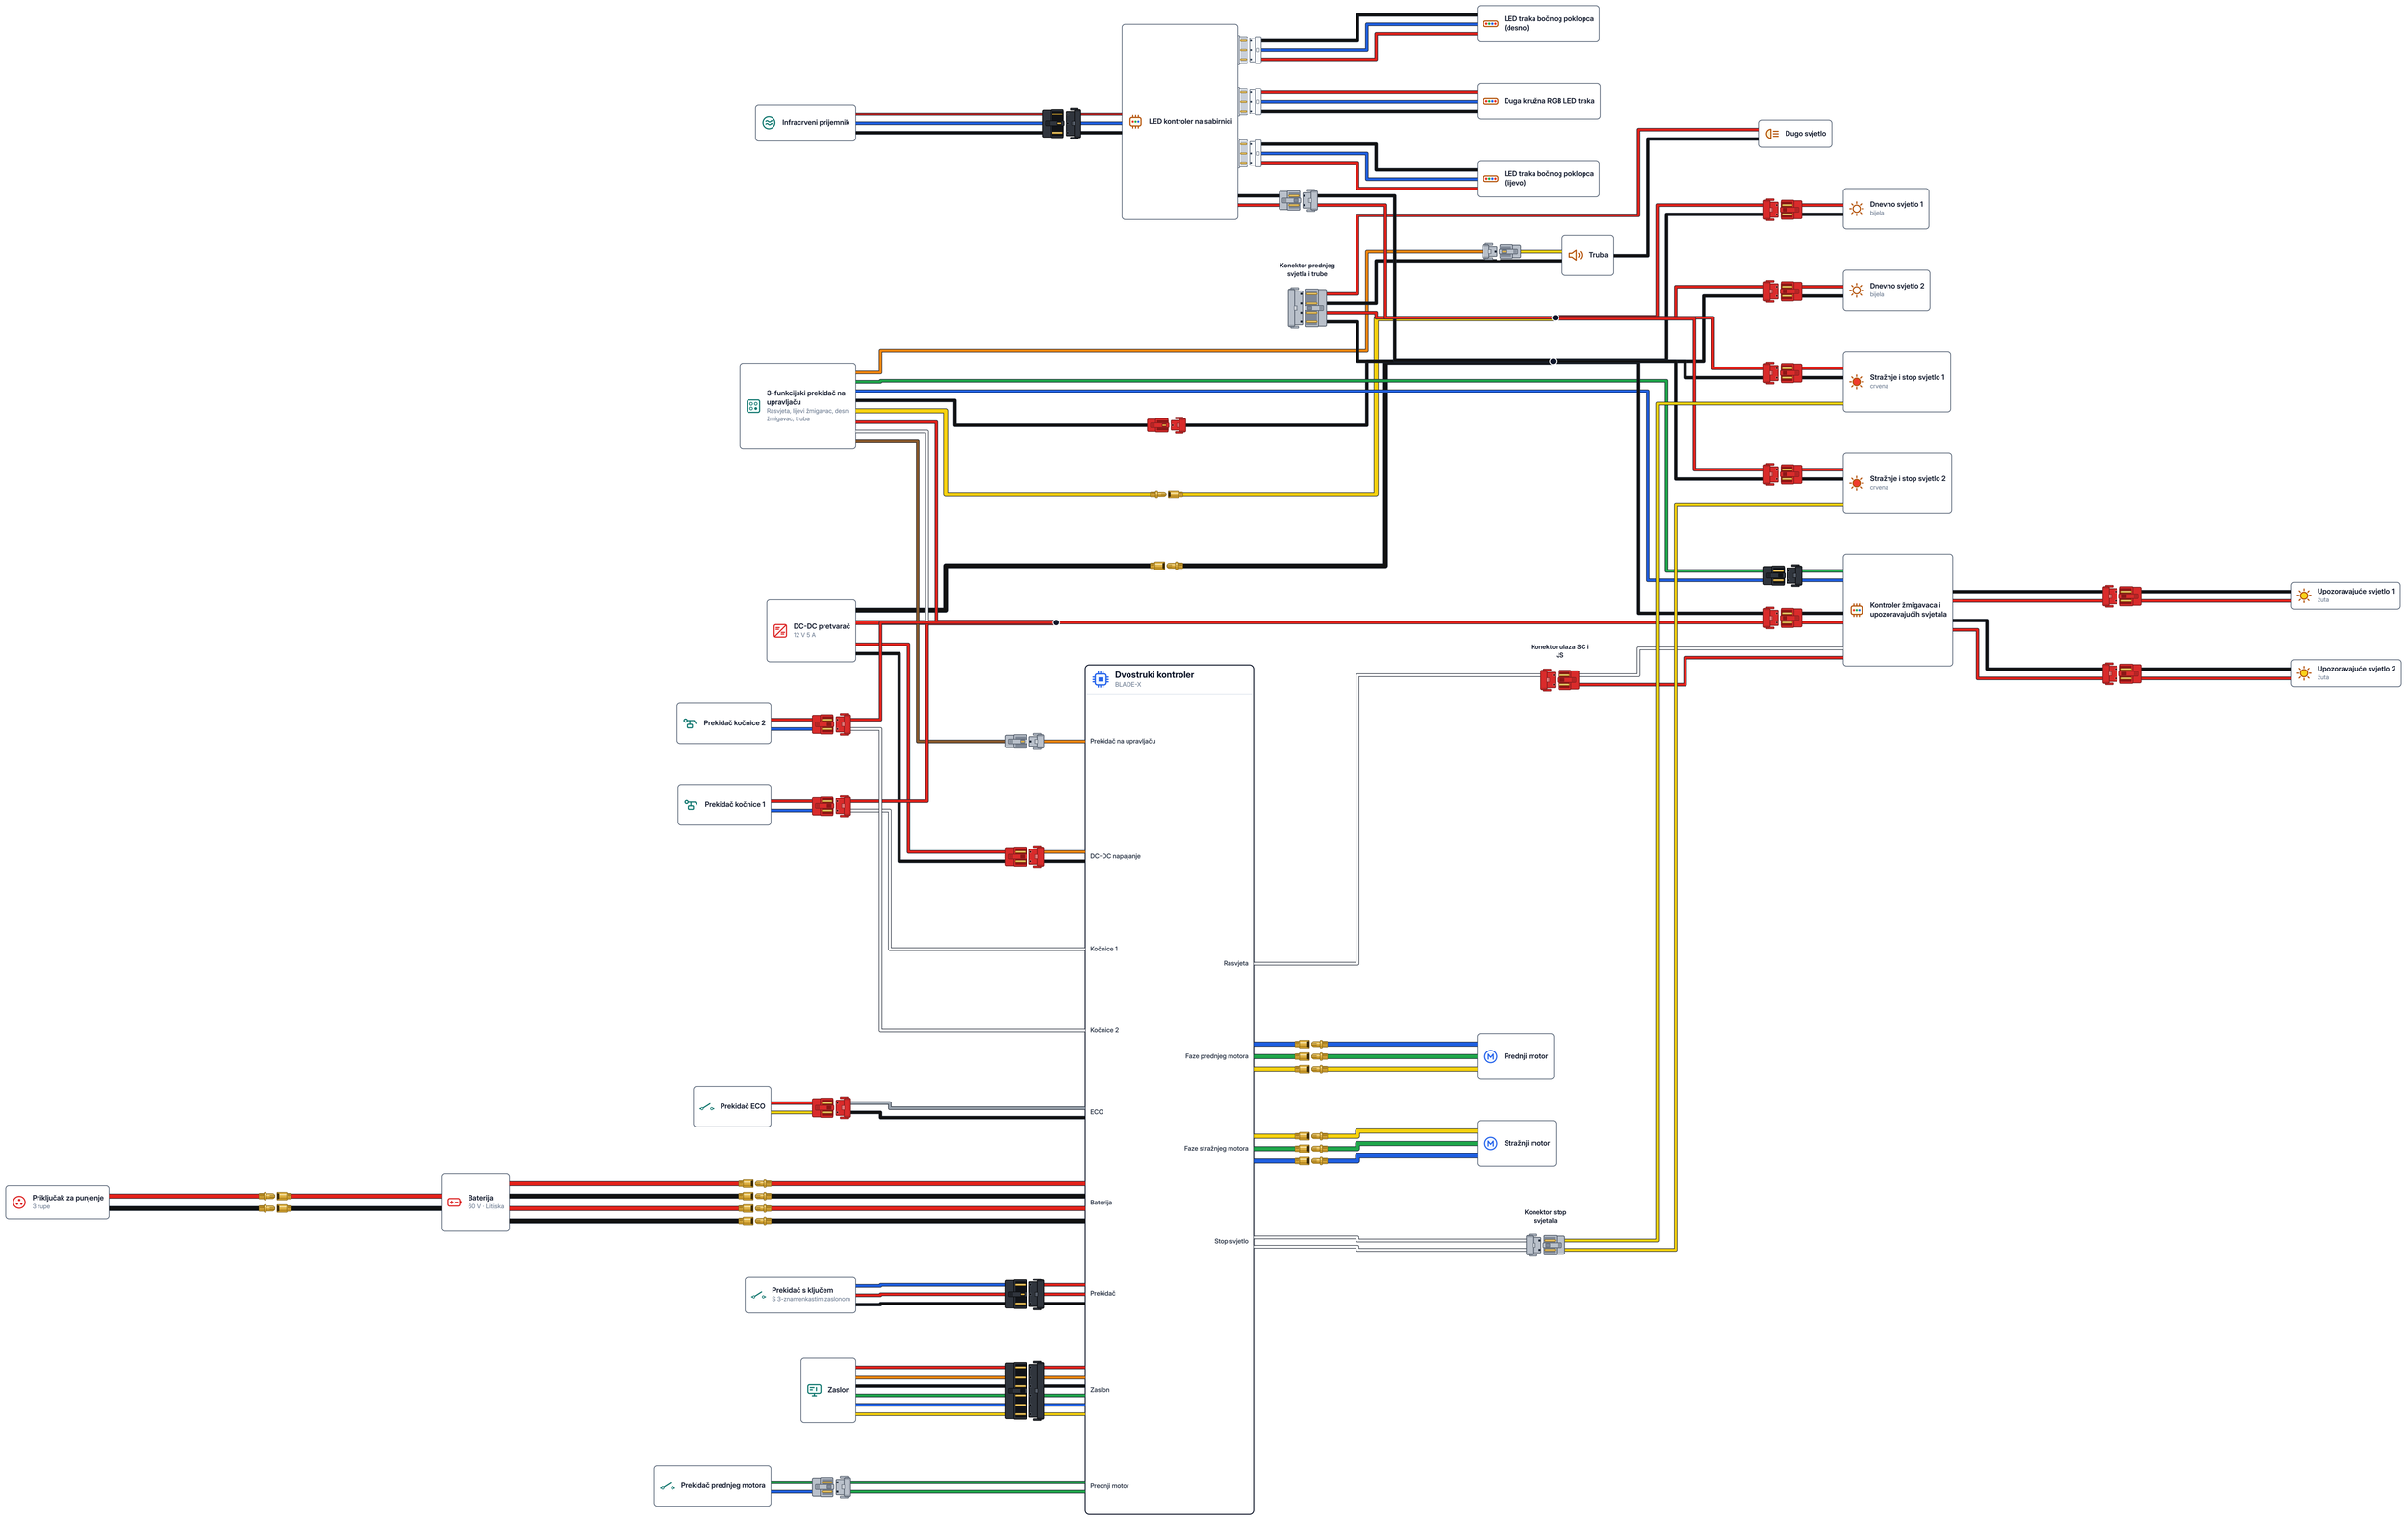

BOJE ŽICA

- Bijela WH
- Narančasta OG
- Smeđa BN
- Crna BK
- Plava BU
- Zelena GN
- Crvena RD
- Siva GY
- Žuta YE

KONEKTORI

Zlatni pinovi: muška strana. Tamne utičnice: ženska strana.

- Konektor JST SM
- Konektor na pločici
- Banana konektori
- Spoj: žice su spojene u ovoj točki

NAPOMENE

1. Za oba prekidača kočnice postavljena je jedna jedina oznaka „lijevo / desno", izvornik ne navodi koji je lijevo. Numerirani su s 1 i 2.
2. Osam žica 3-funkcijskog prekidača na upravljaču na izvorniku nema nikakvu oznaku funkcije. Njegova crvena i bijela žica zajedno su spojene na + 12 V izlaza OUT+ DC-DC pretvarača.
3. Žica prekidača na upravljaču koja ide do dvostrukog kontrolera nacrtana je svijetlosmeđom bojom, a na kratkom dijelu na izlazu iz prekidača bijedonarančastom, bez napisane boje. Ponovno je nacrtana smeđom bojom.
4. Nekoliko žica počinje kratkim dijelom druge boje na stezaljci dijela, bez konektora. Iz crvene u plavu kod + prekidača s ključem, iz narančaste u crvenu na njegovoj srednjoj žici, iz crvene u žutu kod + trube. Ponovno su nacrtane u boji kabela.
5. Prednje svjetlo i truba nacrtani su u istom kućištu. Njihove stezaljke – spojene su tankom žicom.
6. Na utikaču SC / JS kontrolera žmigavaca i upozoravajućih svjetala nastavlja se samo bijela žica (SC), prema dvostrukom kontroleru. Crvena žica JS završava kod utikača, na izvorniku bez žice s druge strane.
7. Izlazi RR i LR kontrolera žmigavaca i upozoravajućih svjetala te jedan konektor LED kontrolera na sabirnici na izvorniku nisu ni s čim spojeni. Oba žuta upozoravajuća svjetla su na izlazima RF i LF.
8. Crni utikač s 3 pina ulaza R i L nema žicu na svojem pinu 2. Tri utikača s 2 pina imaju samo jednu žicu, na crnoj žici prekidača na upravljaču, na narančastoj žici trube i na smeđoj žici prema dvostrukom kontroleru. Priključak za punjenje s 3 rupe koristi samo pinove 1 (crvena) i 3 (crna).
9. Prema nazivu izvorne datoteke ova shema odgovara inačici s LED trakama 12 V, kod koje lijevi i desni žmigavac zajedno daju stroboskopski način rada, s trubom na 60 V.

DOKUMENT

Prema shemi proizvođača „Schéma électrique TEVERUN Blade X" od 15. prosinca 2021.

Ponovno nacrtao FōhzShop 2. studenoga 2026.

Prije svakog zahvata odspojite bateriju.

RASPORED PINOVA KONEKTORA

Konektor	Do	Žica
Dvostruki kontroler Faze prednjeg motora	**Prednji motor** Konektori: Banana konektori	Plava · Faza motora Zelena · Faza motora Žuta · Faza motora
Dvostruki kontroler Faze stražnjeg motora	**Stražnji motor** Konektori: Banana konektori	Žuta · Faza motora Zelena · Faza motora Plava · Faza motora
Dvostruki kontroler DC-DC napajanje	**DC-DC pretvarač** Ulaz Konektori: Konektor JST SM	Narančasta, zatim crvena iza konektora · IN+ Crna · IN–
Dvostruki kontroler Rasvjeta	**Konektor ulaza SC i JS**	Bijela
Baterija Izlaz	**Dvostruki kontroler** Baterija Konektori: Banana konektori	Crvena · Baterija + Crna · Baterija – Crvena · Baterija + Crna · Baterija –
Priključak za punjenje	**Baterija** Punjenje Konektori: Banana konektori	Crvena · Punjenje + Crna · Punjenje -
Zaslon	**Dvostruki kontroler** Zaslon Konektori: Konektor JST SM	Crvena Narančasta Crna Zelena Plava Žuta
Prekidač s ključem	**Dvostruki kontroler** Prekidač Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim crvena iza konektora · + Crvena Crna · –

Konektor	Do	Žica
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj**	Crvena · +12 V
DC-DC pretvarač Izlaz	**Spoj** Konektori: Banana konektori	Crna · Masa
Spoj	**Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala** Napajanje Konektori: Konektor JST SM	Crvena · Napajanje +
Spoj	**Konektor prednjeg svjetla i trube**	Crvena Crna
Spoj	**Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala** Napajanje Konektori: Konektor JST SM	Crna · Napajanje –
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Spoj** Konektori: Banana konektori	Žuta
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Spoj**	Crvena Bijela
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crna
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Dvostruki kontroler** Prekidač na upravljaču Konektori: Konektor JST SM	Smeđa, zatim narančasta iza konektora
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Truba** Konektori: Konektor JST SM	Narančasta, zatim žuta iza konektora · +
3-funkcijski prekidač na upravljaču	**Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala** Ulaz 1 Konektori: Konektor JST SM	Zelena · R Plava · L

Konektor	Do	Žica
Prekidač kočnice 1	**Dvostruki kontroler** Kočnice 1 Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Prekidač kočnice 2	**Dvostruki kontroler** Kočnice 2 Konektori: Konektor JST SM	Plava, zatim bijela iza konektora
Prekidač kočnice 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena
Prekidač ECO	**Dvostruki kontroler** ECO Konektori: Konektor JST SM	Crvena, zatim siva iza konektora Žuta, zatim crna iza konektora
Prekidač prednjeg motora	**Dvostruki kontroler** Prednji motor Konektori: Konektor JST SM	Zelena Plava, zatim zelena iza konektora
LED kontroler na sabirnici Napajanje	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crna Crvena
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 1	**Duga kružna RGB LED traka** Konektori: Konektor na pločici	Crvena · +12 V Plava · LED podaci Crna · Masa
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 2	**LED traka bočnog poklopca (lijevo)** Konektori: Konektor na pločici	Crna · LED – Plava · LED podaci Crvena · LED +
LED kontroler na sabirnici RGB izlaz 3	**LED traka bočnog poklopca (desno)** Konektori: Konektor na pločici	Crna · LED – Plava · LED podaci Crvena · LED +

Konektor	Do	Žica
Infracrveni prijemnik	**LED kontroler na sabirnici** Senzor Konektori: Konektor JST SM	Crvena · Napajanje + Plava · OUT Crna · Napajanje –
Dnevno svjetlo 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena Crna
Dnevno svjetlo 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena Crna
Stražnje i stop svjetlo 1	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena Crna
Stražnje i stop svjetlo 1 Stop svjetlo	**Konektor stop svjetala**	Žuta
Stražnje i stop svjetlo 2	**Spoj** Konektori: Konektor JST SM	Crvena Crna
Stražnje i stop svjetlo 2 Stop svjetlo	**Konektor stop svjetala**	Žuta
Konektor stop svjetala	**Dvostruki kontroler** Stop svjetlo	Bijela Bijela
Truba	**Dugo svjetlo**	Crna · –
Konektor prednjeg svjetla i trube	**Dugo svjetlo**	Crvena · +
Konektor prednjeg svjetla i trube	**Truba**	Crna · –
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Izlaz 1	**Upozoravajuće svjetlo 1** Konektori: Konektor JST SM	Crna · RF– Crvena · RF+
Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala Izlaz 2	**Upozoravajuće svjetlo 2** Konektori: Konektor JST SM	Crna · LF– Crvena · LF+
Konektor ulaza SC i JS	**Kontroler žmigavaca i upozoravajućih svjetala** Ulaz 2	Bijela · SC Crvena · JS