
KAPCSOLÁSI RAJZ

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

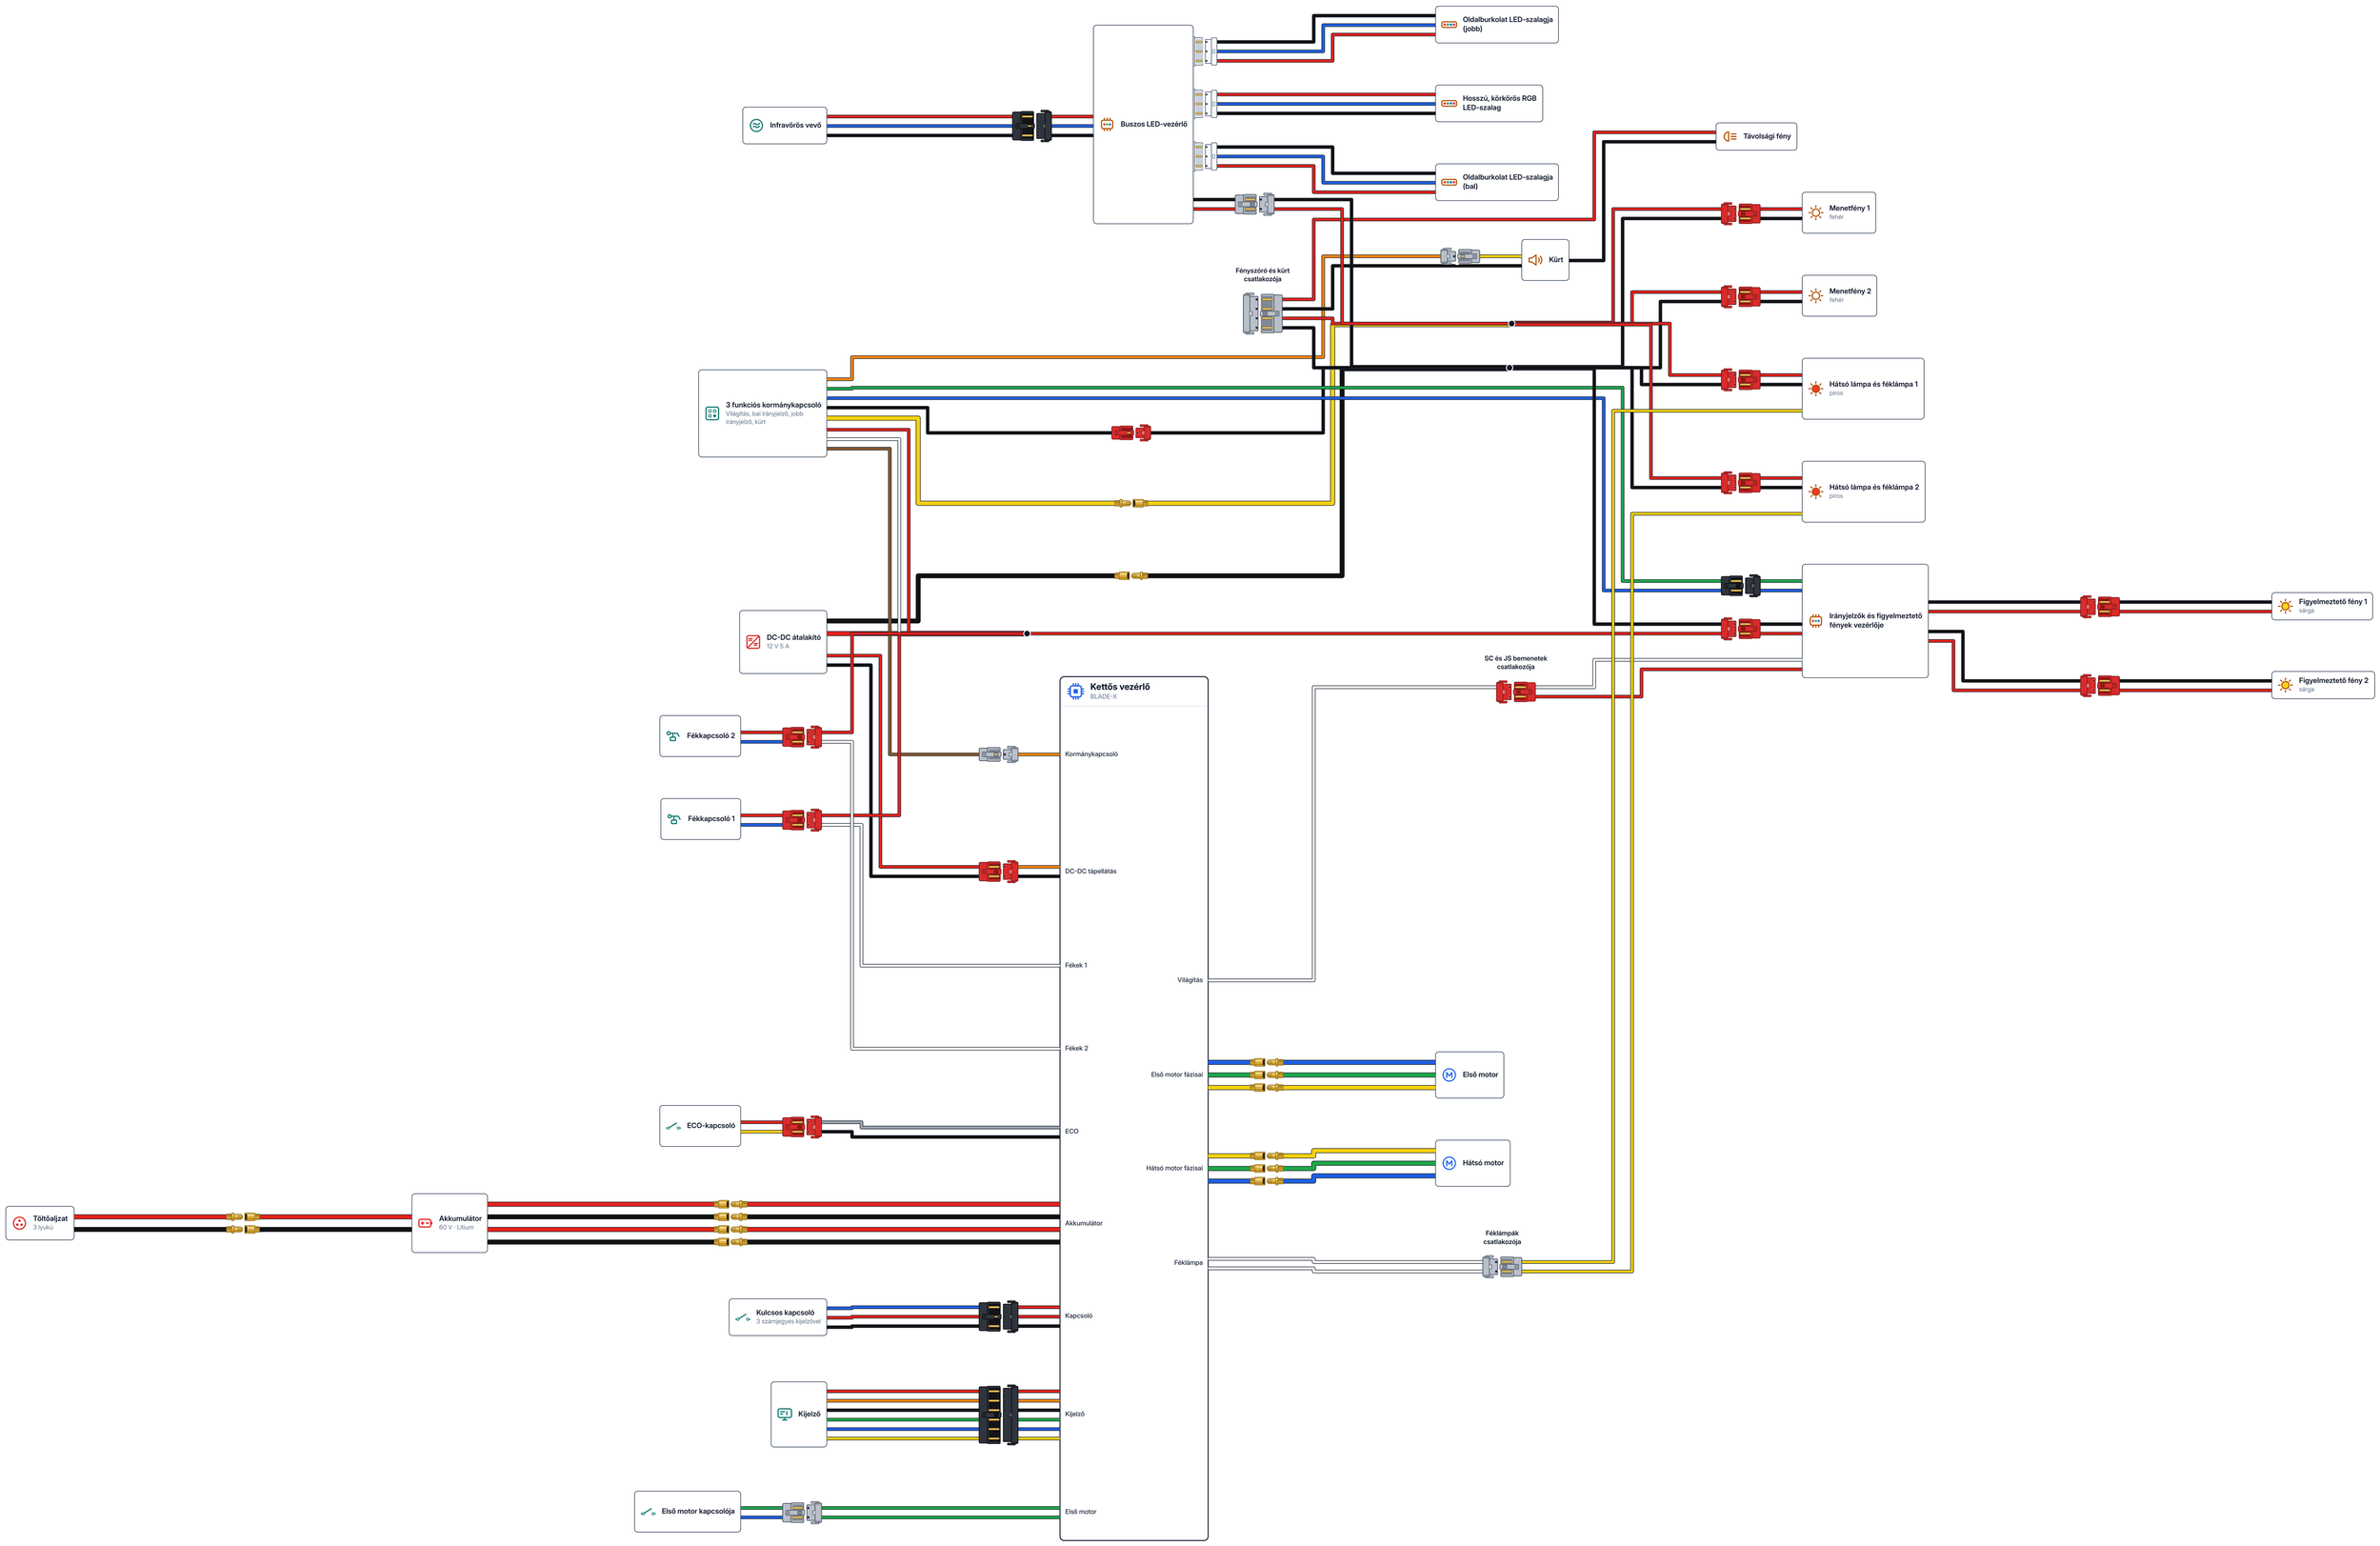

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Sárga YE
- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- JST SM csatlakozó
- NYÁK-csatlakozó
- Banándugók
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. A két fékkapcsolóhoz egyetlen „bal / jobb" címke tartozik, az eredeti rajz nem mondja meg, melyik van bal oldalon. 1-es és 2-es számozást kaptak.
2. A 3 funkciós kormánykapcsoló nyolc vezetékén az eredeti rajzon nincs funkciójelölés. Piros és fehér vezetéke együtt a DC-DC átalakító OUT+ kimenetére, a + 12 V-ra van kötve.
3. A kormánykapcsolóból a kettős vezérlőhöz menő vezeték világosbarnával van rajzolva, a kormánykapcsolóból kilépve pedig egy rövid szakaszon halvány narancsszürkével, kiírt szín nélkül. Barnaként van újrarajzolva.
4. Néhány vezeték az alkatrész kivezetésénél egy rövid, más színű szakasszal kezdődik, csatlakozó nélkül. A kulcsos kapcsoló + pólusánál piros, majd kék, a középső vezetékén narancssárga, majd piros, a kürt + pólusánál piros, majd sárga. Ezek a kábel színével vannak újrarajzolva.
5. A fényszóró és a kürt egy közös házban van megrajzolva. A –-pólusaikat vékony vezeték köti össze.
6. Az irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlőjének SC / JS csatlakozóján csak a fehér vezeték (SC) folytatódik, a kettős vezérlő felé. A JS piros vezetéke a csatlakozónál véget ér, a másik oldalon az eredeti rajzon nincs vezeték.
7. Az irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlőjének RR és LR kimenete, valamint a buszos LED-vezérlő egyik aljzata az eredeti rajzon nincs semmihez bekötve. A két sárga figyelmeztető fény az RF és LF kimeneten van.
8. Az R és L bemenetek fekete, 3 lábú csatlakozójának 2. lábán nincs vezeték. Három 2 lábú csatlakozónak csak egy vezetéke van: a kormánykapcsoló fekete vezetékén, a kürt narancssárga vezetékén és a kettős vezérlő felé menő barna vezetéken. A 3 lyukú töltőaljzat csak az 1. (piros) és a 3. (fekete) lábat használja.
9. Az eredeti fájl neve szerint ez a rajz a 12 V-os LED-szalagos változatnak felel meg, amelyben a bal és a jobb irányjelző együtt stroboszkóp üzemmódot ad, 60 V-os kürttel.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique TEVERUN Blade X" című, 2021. december 15. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Első motor fázisai	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Hátsó motor fázisai	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Kettős vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga, a csatlakozó után piros · IN+ Fekete · IN–
Kettős vezérlő Világítás	**SC és JS bemenetek csatlakozója**	Fehér
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor –
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés –
Kijelző	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Kulcsos kapcsoló	**Kettős vezérlő** Kapcsoló Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után piros · + Piros Fekete · –
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont**	Piros · +12 V
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld
Csomópont	**Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője** Tápellátás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · Tápellátás +
Csomópont	**Fényszóró és kürt csatlakozója**	Piros Fekete

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Csomópont	**Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője** Tápellátás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · Tápellátás –
3 funkciós kormánykapcsoló	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Sárga
3 funkciós kormánykapcsoló	**Csomópont**	Piros Fehér
3 funkciós kormánykapcsoló	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete
3 funkciós kormánykapcsoló	**Kettős vezérlő** Kormánykapcsoló Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Barna, a csatlakozó után narancssárga
3 funkciós kormánykapcsoló	**Kürt** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga, a csatlakozó után sárga · +
3 funkciós kormánykapcsoló	**Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője** Bemenet 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Zöld · R Kék · L
Fékkapcsoló 1	**Kettős vezérlő** Fékek 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Fékkapcsoló 2	**Kettős vezérlő** Fékek 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
ECO-kapcsoló	**Kettős vezérlő** ECO Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros, a csatlakozó után szürke Sárga, a csatlakozó után fekete
Első motor kapcsolója	**Kettős vezérlő** Első motor Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Zöld Kék, a csatlakozó után zöld
Buszos LED-vezérlő Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete Piros

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 1	**Hosszú, körkörös RGB LED-szalag** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 2	**Oldalburkolat LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete · LED – Kék · LED-adat Piros · LED +
Buszos LED-vezérlő RGB-kimenet 3	**Oldalburkolat LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete · LED – Kék · LED-adat Piros · LED +
Infravörös vevő	**Buszos LED-vezérlő** Érzékelő Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · Tápellátás + Kék · OUT Fekete · Tápellátás –
Menetfény 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Fekete
Menetfény 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Fekete
Hátsó lámpa és féklámpa 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Fekete
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Féklámpa	**Féklámpák csatlakozója**	Sárga
Hátsó lámpa és féklámpa 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Fekete
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Féklámpa	**Féklámpák csatlakozója**	Sárga
Féklámpák csatlakozója	**Kettős vezérlő** Féklámpa	Fehér Fehér
Kürt	**Távolsági fény**	Fekete · –
Fényszóró és kürt csatlakozója	**Távolsági fény**	Piros · +
Fényszóró és kürt csatlakozója	**Kürt**	Fekete · –
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Kimenet 1	**Figyelmeztető fény 1** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · RF– Piros · RF+
Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője Kimenet 2	**Figyelmeztető fény 2** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · LF– Piros · LF+
SC és JS bemenetek csatlakozója	**Irányjelzők és figyelmeztető fények vezérlője** Bemenet 2	Fehér · SC Piros · JS