
SKEMA ELEKTRIKE

Teverun Blade X | 60 V

FOHZSHOP.FR

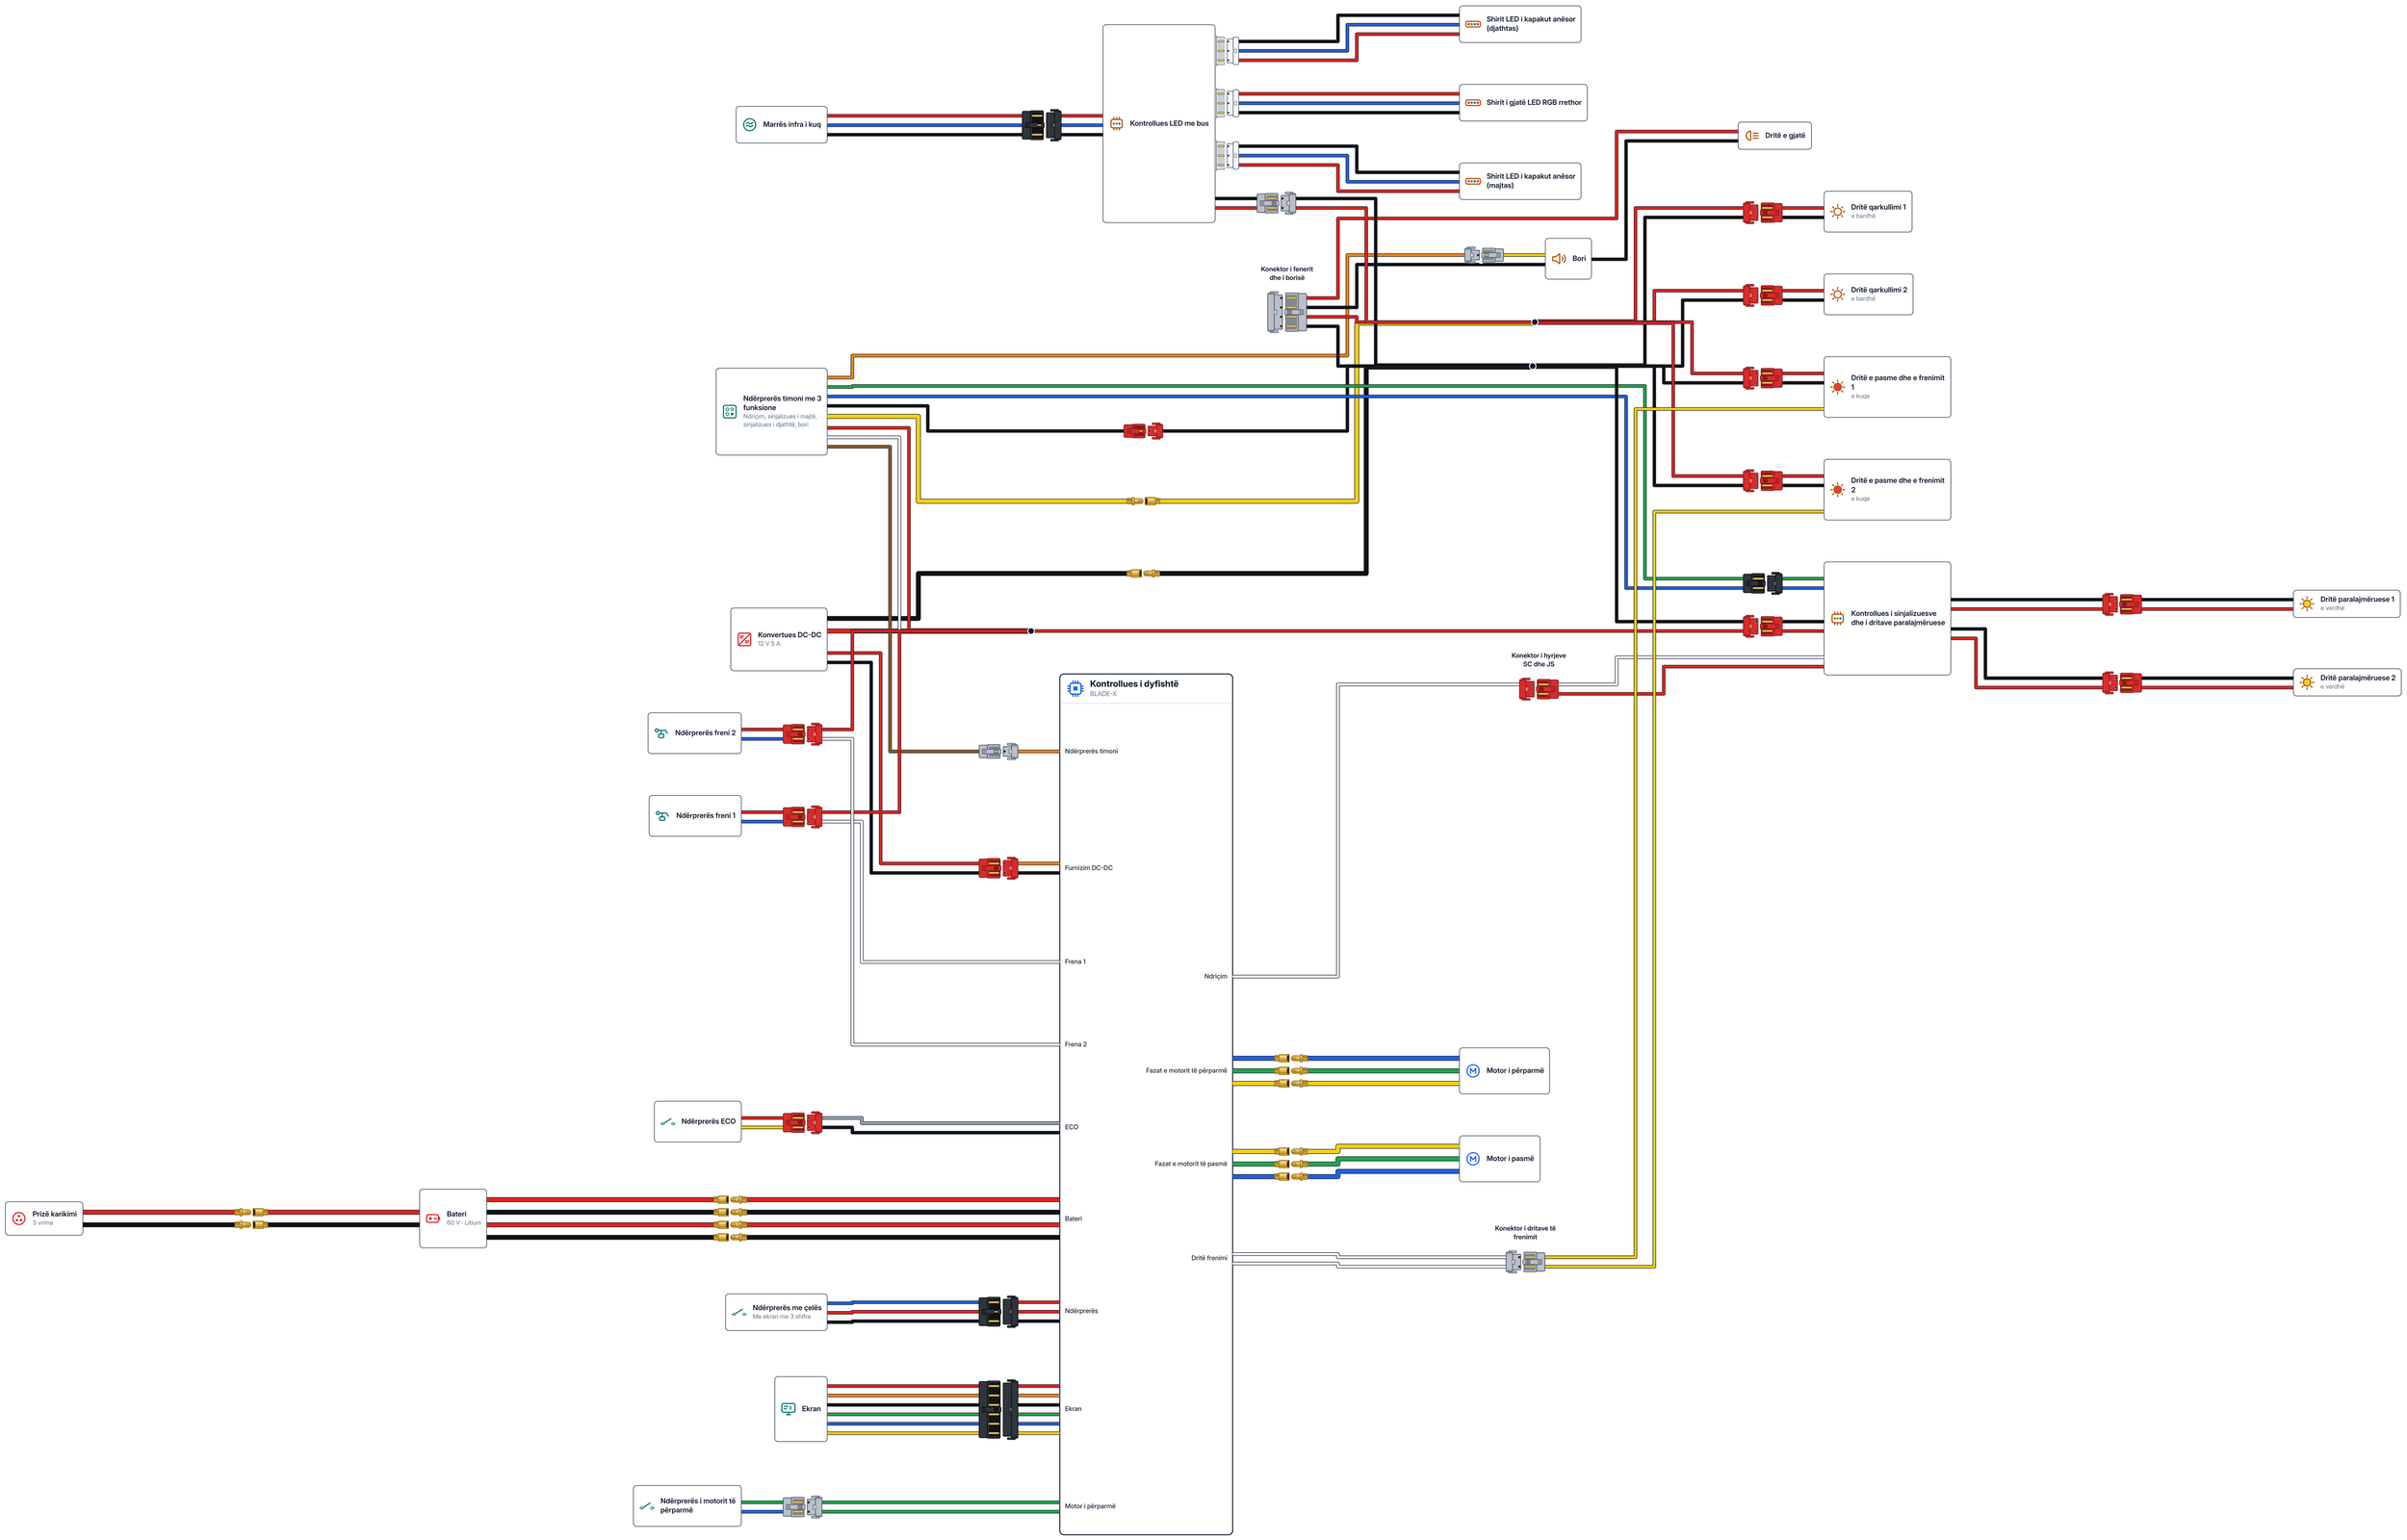

NGJYRAT E TELAVE

Blu BU	E bardhë WH	E gjelbër GN	E kuqe RD
E verdhë YE	E zezë BK	Gri GY	Kafe BN
Portokalli OG			

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës JST SM
- Lidhës banane
- Lidhës pllake
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë

SHËNIME

1. Një etiketë e vetme «majtas / djathtas» është vendosur për të dy ndërprerësit e frenit, origjinali nuk tregon se cili është në të majtë. Ata janë numëruar 1 dhe 2.
2. Telë telat e ndërprerësit të timonit me 3 funksione nuk kanë asnjë shenjë funksioni në origjinal. Teli i tij i kuq dhe teli i bardhë janë të lidhur bashkë me + 12 V të daljes OUT+ të konvertuesit DC-DC.
3. Teli i ndërprerësit të timonit që shkon te kontrolluesi i dyfishtë është vizatuar kafe e çelët, dhe portokalli e zbehtë në një pjesë të shkurtër në daljen nga ndërprerësi, pa ngjyrë të shkruar. Ai rivizatohet me kafe.
4. Disa tela fillojnë me një pjesë të shkurtër me ngjyrë tjetër te terminali i elementit, pa konektor. E kuqe pastaj blu te poli + i ndërprerësit me çelës, portokalli pastaj e kuqe te teli i tij i mesit, e kuqe pastaj e verdhë te poli + i borisë. Ata rivizatohen me ngjyrën e kabllos.
5. Feneri i përparmë dhe boria janë vizatuar në të njëjtën kuti. Terminalet e tyre – janë të lidhura me një tel të hollë.
6. Në spinën SC / JS të kontrolluesit të sinjalizuesve dhe të dritave paralajmëruese, vetëm teli i bardhë (SC) vazhdon, drejt kontrolluesit të dyfishtë. Teli i kuq i JS ndalon te spina, pa tel në anën tjetër në origjinal.
7. Daljet RR dhe LR të kontrolluesit të sinjalizuesve dhe të dritave paralajmëruese dhe një lidhës pllake i kontrolluesit LED me bus nuk janë të lidhura me asgjë në origjinal. Dy dritat paralajmëruese të verdha janë në daljet RF dhe LF.
8. Spina e zezë me 3 kunja e hyrjeve R dhe L nuk ka tel në kunjin e saj 2. Tri spina me 2 kunja kanë vetëm një tel, te teli i zi i ndërprerësit të timonit, te teli portokalli i borisë dhe te teli kafe drejt kontrolluesit të dyfishtë. Priza e karikimit me 3 vrima përdor vetëm kunjat 1 (i kuq) dhe 3 (i zi).
9. Sipas emrit të skedarit origjinal, kjo skemë i përgjigjet versionit me shirita LED 12 V, ku sinjalizuesi i majtë dhe sinjalizuesi i djathtë së bashku japin modalitetin stroboskopik, me një bori 60 V.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique TEVERUN Blade X» të datës 15 dhjetor 2021.

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	Blu · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori E verdhë · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrollues i dyfishtë Furnizim DC-DC	**Konvertues DC-DC** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	Portokalli, pas konektorit e kuqe · IN+ E zezë · IN–
Kontrollues i dyfishtë Ndriçim	**Konektor i hyrjeve SC dhe JS**	E bardhë
Bateri Dalje	**Kontrollues i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri – E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri –
Prizë karikimi	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim –
Ekran	**Kontrollues i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Ndërprerës me çelës	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e kuqe · + E kuqe E zezë · –
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim**	E kuqe · +12 V

Konektor	Drejt	Tel
Konvertues DC-DC Dalje	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe · Furnizim +
Bashkim	**Konektor i fenerit dhe i borisë**	E kuqe E zezë
Bashkim	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · Furnizim –
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bashkim**	E kuqe E bardhë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrollues i dyfishtë** Ndërprerës timoni Lidhëset: Lidhës JST SM	Kafe, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bori** Lidhëset: Lidhës JST SM	Portokalli, pas konektorit e verdhë · +
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrollues i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Hyrje 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	E gjelbër · R Blu · L

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 1	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Ndërprerës freni 2	**Kontrollues i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe
Ndërprerës ECO	**Kontrollues i dyfishtë** ECO Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit gri E verdhë, pas konektorit e zezë
Ndërprerësi i motorit të përparmë	**Kontrollues i dyfishtë** Motor i përparmë Lidhëset: Lidhës JST SM	E gjelbër Blu, pas konektorit e gjelbër
Kontrollues LED me bus Furnizim	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë E kuqe
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 1	**Shirit i gjatë LED RGB rrethor** Lidhëset: Lidhës pllake	E kuqe · +12 V Blu · Të dhëna LED E zezë · Tokëzim
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 2	**Shirit LED i kapakut anësor (majtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E zezë · LED – Blu · Të dhëna LED E kuqe · LED +
Kontrollues LED me bus Dalje RGB 3	**Shirit LED i kapakut anësor (djathtas)** Lidhëset: Lidhës pllake	E zezë · LED – Blu · Të dhëna LED E kuqe · LED +

Konektor	Drejt	Tel
Marrës infra i kuq	**Kontrollues LED me bus** Sensor Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe · Furnizim + Blu · OUT E zezë · Furnizim –
Dritë qarkullimi 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe E zezë
Dritë qarkullimi 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe E zezë
Dritë e pasme dhe e frenimit 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe E zezë
Dritë e pasme dhe e frenimit 1 Dritë frenimi	**Konektor i dritave të frenimit**	E verdhë
Dritë e pasme dhe e frenimit 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe E zezë
Dritë e pasme dhe e frenimit 2 Dritë frenimi	**Konektor i dritave të frenimit**	E verdhë
Konektor i dritave të frenimit	**Kontrolluesi i dyfishtë** Dritë frenimi	E bardhë E bardhë
Bori	**Dritë e gjatë**	E zezë · –
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Dritë e gjatë**	E kuqe · +
Konektor i fenerit dhe i borisë	**Bori**	E zezë · –
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese Dalje 1	**Dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · RF– E kuqe · RF+
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese Dalje 2	**Dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · LF– E kuqe · LF+
Konektor i hyrjeve SC dhe JS	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Hyrje 2	E bardhë · SC E kuqe · JS