
SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Teverun Fighter Mini 2025

FOHZSHOP.FR

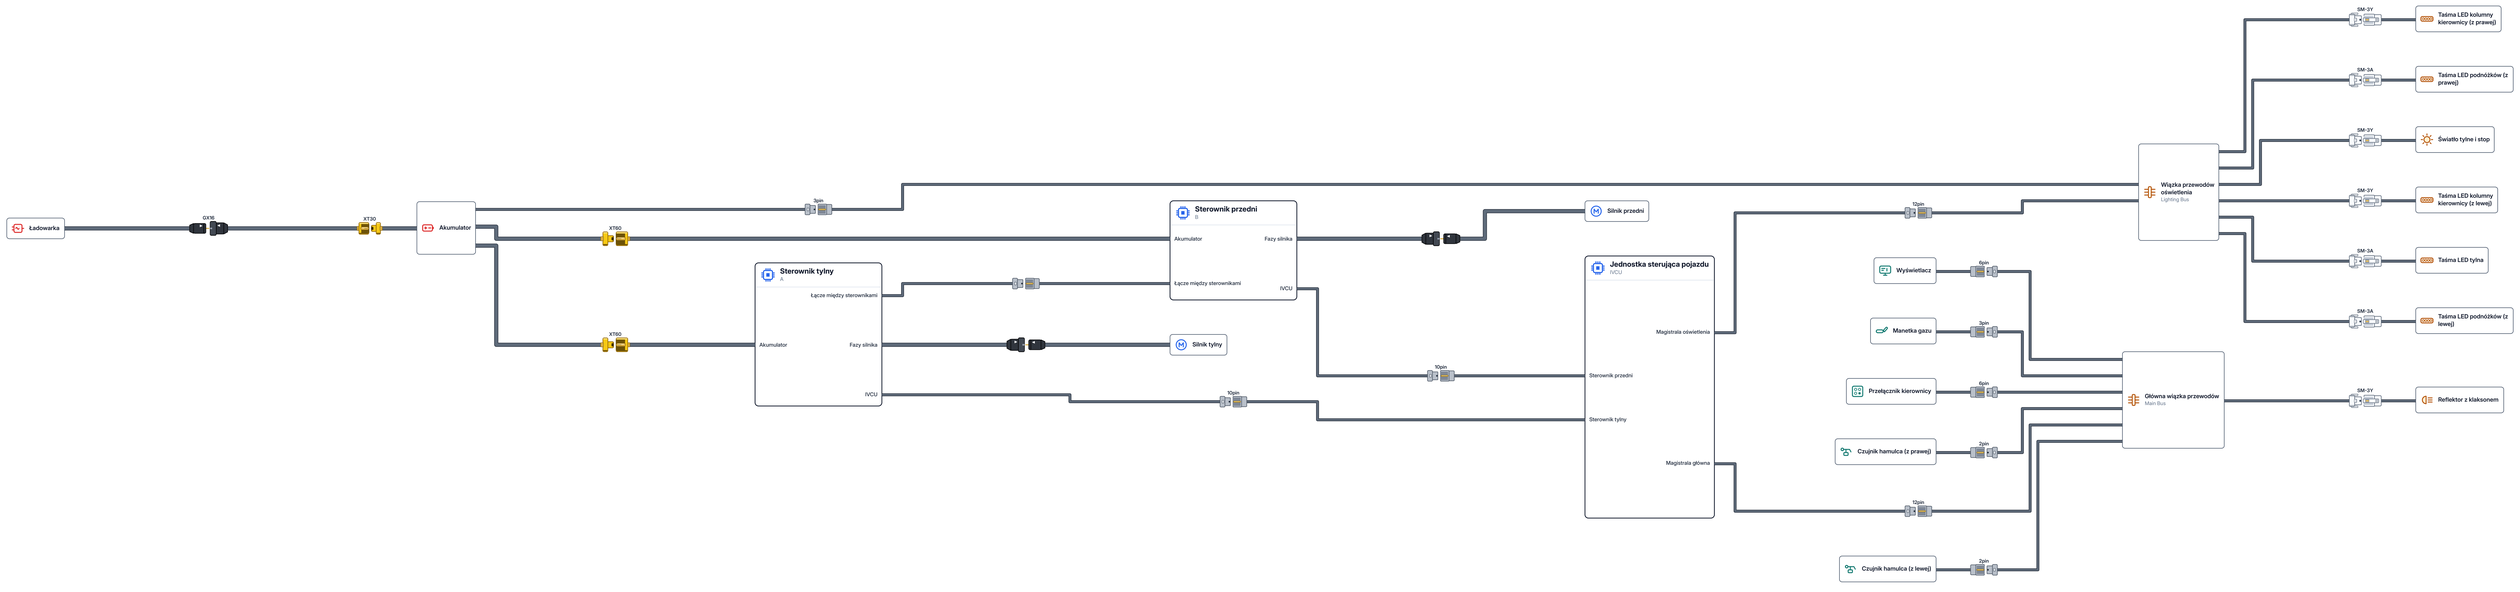

KOLORY PRZEWODÓW

- Kolor niepodany

ZŁĄCZA

Złote piny: strona męska. Ciemne gniazda: strona żeńska.

- XT30
- Złącze (typ nieokreślony)
- XT60
- Wtyk JST SM
- Okrągłe złącze wodoodporne

UWAGI

1. Oryginał to czarny rysunek kreskowy, bez żadnego koloru przewodów ani złączy. Każde połączenie jest na nim narysowane jako jeden kabel, bez liczby jego przewodów. Jest przerysowane jedną linią w kolorze niepodanym, a każde złącze w zwykłym kolorze swojego typu.
2. Nazwy złączy są takie, jak wydrukowano na oryginale. SM-3A i SM-3Y są zapisane w ramce każdej taśmy lub światła. Złącza 2pin, 3pin, 6pin, 10pin i 12pin są opisane tylko liczbą pinów, bez typu. Złącze GX16 kabla ładowarki jest narysowane tylko jako dwa prostokąty. Na podstawie nazwy zostało zaliczone do okrągłych złączy.
3. Na oryginale połączenie danych akumulatora (Battery data connection, złącze 3pin) łączy się z wiązką przewodów oświetlenia, która wychodzi ze złącza Lighting Bus jednostki IVCU.
4. Czujniki hamulca nazywają się na oryginale Left brake power failure i Right brake power failure.

DOKUMENT

Na podstawie schematu producenta „Schéma électrique TEVERUN Fighter Mini 2025".

Schemat przerysowany przez FōhzShop dnia 2 listopada 2026.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac odłącz akumulator.

ROZKŁAD PINÓW ZŁĄCZY

Złącze	Do	Przewód
Sterownik tylny Łącze między sterownikami	**Sterownik przedni** Łącze między sterownikami Złącza: Złącze (typ nieokreślony)	Kolor niepodany · Masa
Sterownik tylny Fazy silnika	**Silnik tylny** Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik tylny IVCU	**Jednostka sterująca pojazdu** Sterownik tylny Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 10pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Sterownik przedni Fazy silnika	**Silnik przedni** Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Sterownik przedni IVCU	**Jednostka sterująca pojazdu** Sterownik przedni Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 10pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Jednostka sterująca pojazdu Magistrala oświetlenia	**Wiązka przewodów oświetlenia** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 12pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Jednostka sterująca pojazdu Magistrala główna	**Główna wiązka przewodów** Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 12pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Wyjście 1	**Sterownik tylny** Akumulator Złącza: XT60	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Akumulator Wyjście 2	**Sterownik przedni** Akumulator Złącza: XT60	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Akumulator Dane	**Wiązka przewodów oświetlenia** Odgałęzienie 7 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 3pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Ładowarka	**Akumulator** Ładowarka Złącza: Okrągłe złącze wodoodporne GX16 / XT30	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 1	**Taśma LED tylna** Złącza: Wtyk JST SM SM-3A	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 2	**Taśma LED podnóżków (z prawej)** Złącza: Wtyk JST SM SM-3A	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 3	**Taśma LED podnóżków (z lewej)** Złącza: Wtyk JST SM SM-3A	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 4	**Światło tylne i stop** Złącza: Wtyk JST SM SM-3Y	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 5	**Taśma LED kolumny kierownicy (z prawej)** Złącza: Wtyk JST SM SM-3Y	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wiązka przewodów oświetlenia Odgałęzienie 6	**Taśma LED kolumny kierownicy (z lewej)** Złącza: Wtyk JST SM SM-3Y	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów

Złącze	Do	Przewód
Główna wiązka przewodów Odgałęzienie 8	**Reflektor z klaksonem** Złącza: Wtyk JST SM SM-3Y	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca (z lewej)	**Główna wiązka przewodów** Odgałęzienie 1 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Manetka gazu	**Główna wiązka przewodów** Odgałęzienie 2 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 3pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Wyświetlacz	**Główna wiązka przewodów** Odgałęzienie 3 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Przełącznik kierownicy	**Główna wiązka przewodów** Odgałęzienie 4 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 6pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów
Czujnik hamulca (z prawej)	**Główna wiązka przewodów** Odgałęzienie 5 Złącza: Złącze (typ nieokreślony) 2pin	Kolor niepodany · Przewody bez szczegółów