
ESQUEMA ELÉCTRICO

Teverun Fighter Space

FOHZSHOP.FR

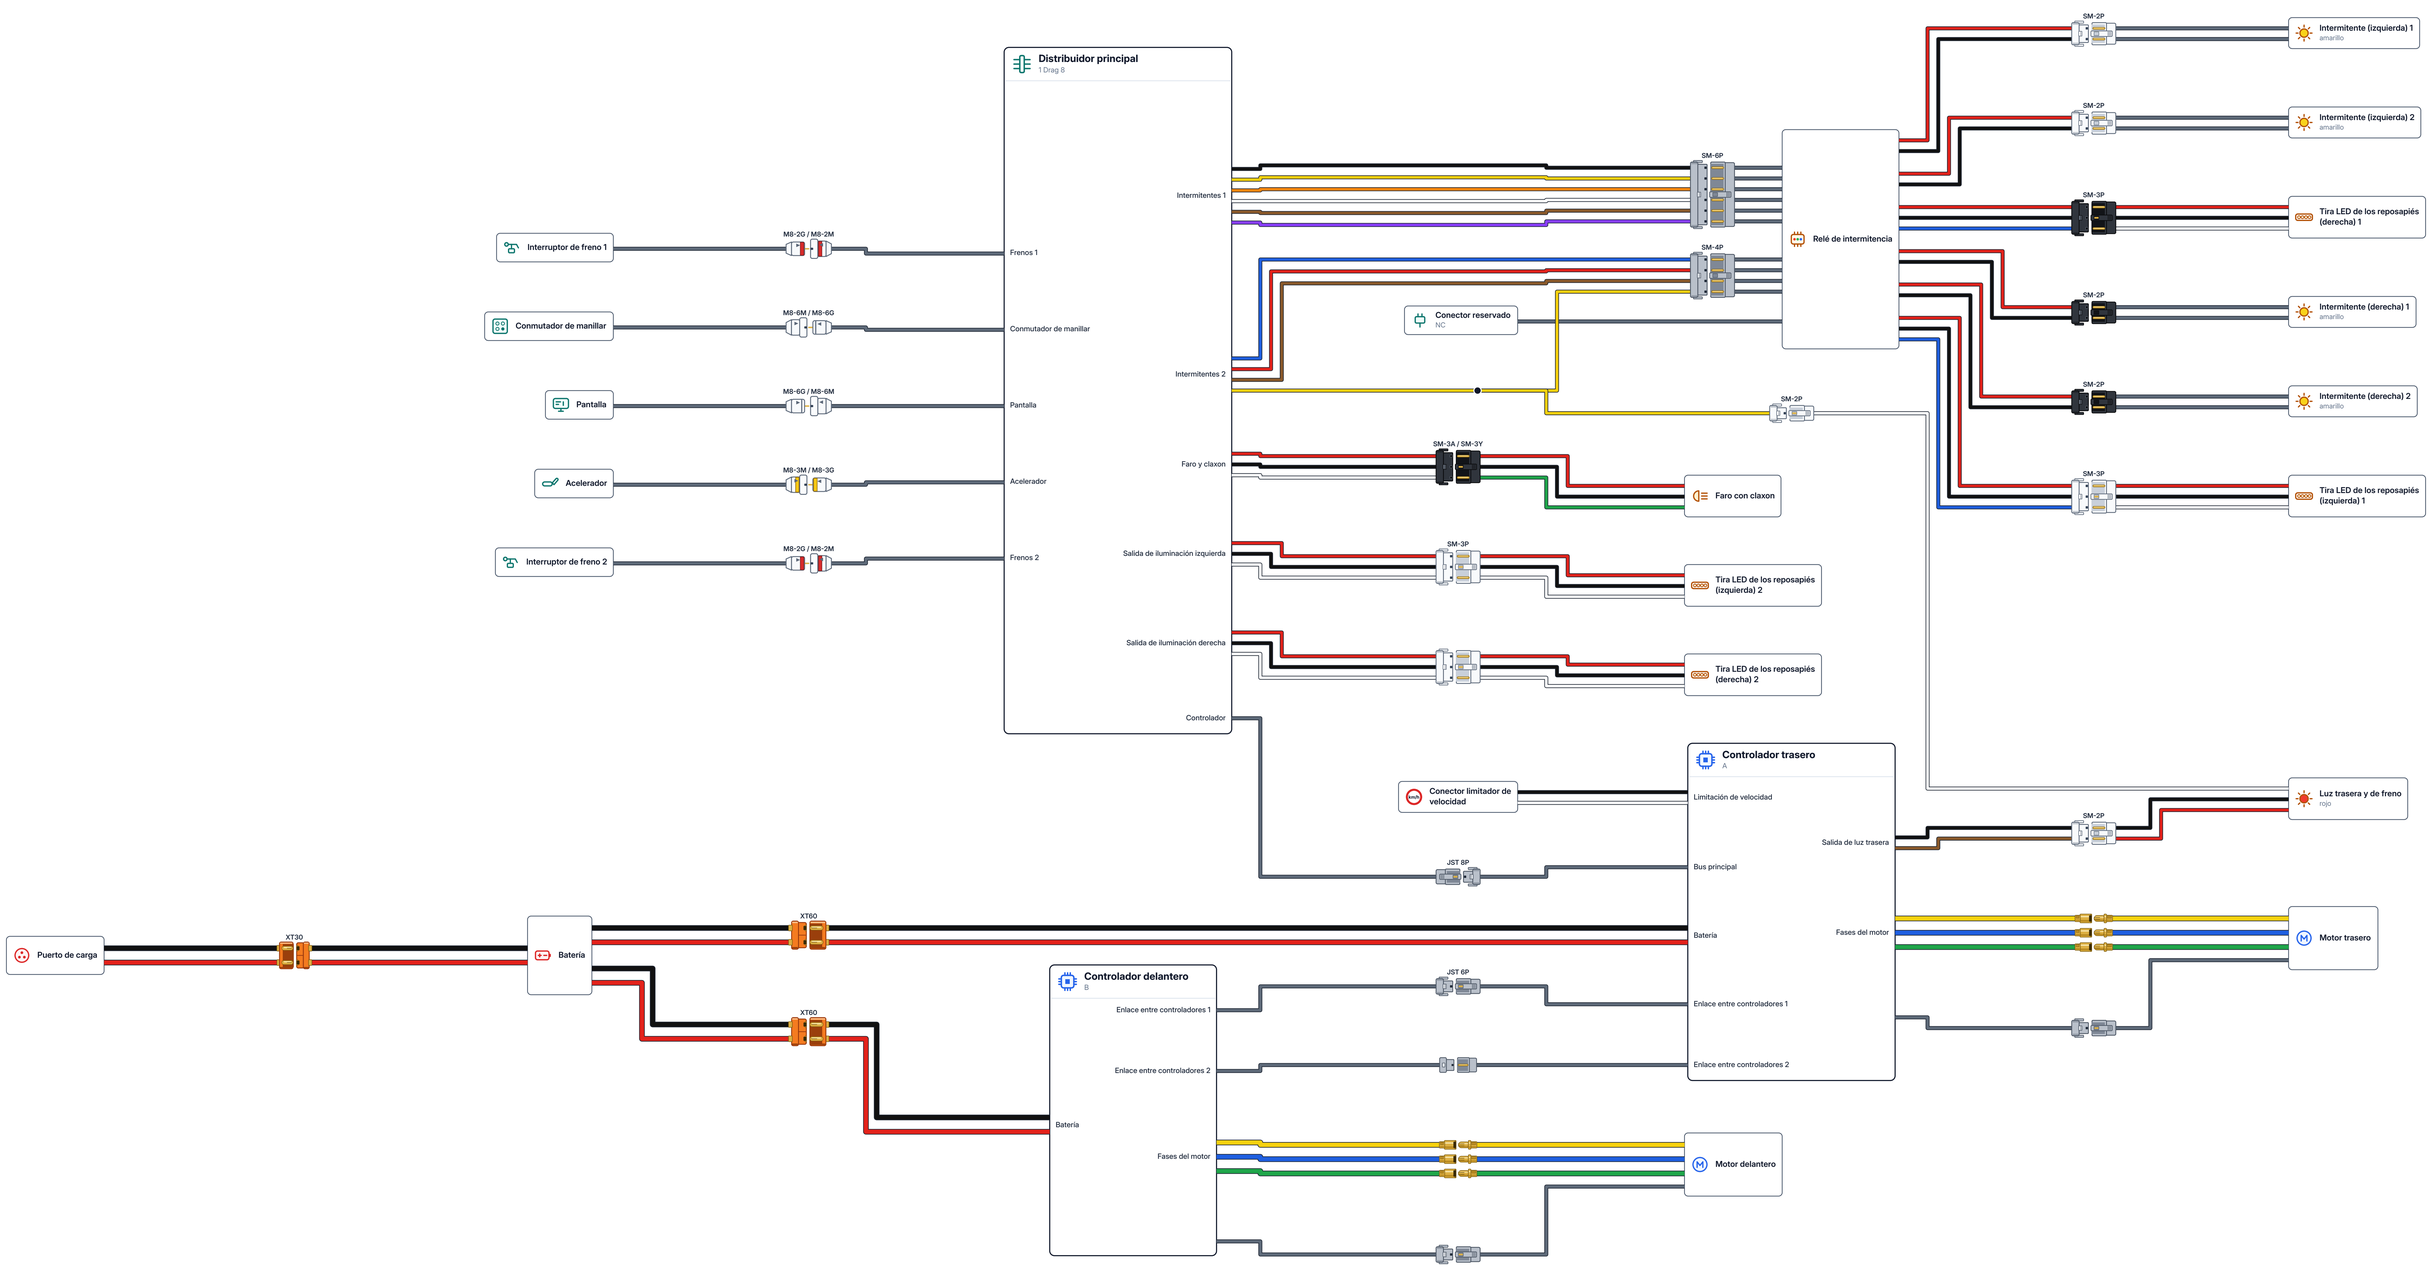

COLORES DE LOS CABLES

- Amarillo YE
- Color no indicado
- Negro BK
- Violeta VT
- Azul BU
- Marrón BN
- Rojo RD
- Blanco WH
- Naranja OG
- Verde GN

CONECTORES

Pines dorados: lado macho. Alvéolos oscuros: lado hembra.

- Conector JST SM
- XT60
- Conector (tipo no indicado)
- Empalme: los cables están unidos en este punto
- Conector redondo estanco
- XT30
- Conectores bala

NOTAS

1. En el original, las conexiones de los conectores M8, JST 6P y JST 8P y el cable negro de cada motor están dibujados como un solo cable, sin el número ni el color de sus hilos. Cada uno se redibuja con un solo trazo en color no indicado. La conexión fina entre los dos controladores pasa por un conector de un solo pin: se redibuja con un solo cable, de color no indicado.
2. El original muestra dos tiras LED de los reposapiés en cada lado. Las tiras 1 están conectadas al relé de intermitencia, las tiras 2 al distribuidor principal. No indica cuál de los dos intermitentes de cada lado está delante, ni en qué lado está cada maneta de freno. Están numerados 1 y 2.
3. Para los intermitentes, los colores solo se indican en el lado del relé de la clavija SM-2P. En el lado del intermitente, el cable está dibujado sin color.
4. No hay ningún color escrito en los cables de las tiras de los reposapiés 1. Sus colores se toman del dibujo, rojo, gris oscuro y azul en el lado del relé, rojo, negro y gris claro en el lado de la tira. El gris oscuro y el gris claro se llaman negro y blanco en otros lugares del original.
5. Las clavijas SM-2P y SM-3P de los intermitentes y de las tiras de los reposapiés están todas dibujadas en blanco. Su color se toma del texto escrito al lado, White plugin o Black plugin. La clavija de la tira derecha 2 no tiene ni nombre ni color escrito, está dibujada como la clavija SM-3P blanca de la tira izquierda 2. Las clavijas SM-6P y SM-4P, grises en el lado del relé y en simple contorno en el lado del distribuidor, se redibujan grises.
6. Entre el relé de intermitencia y sus clavijas SM-6P y SM-4P, el original dibuja siete y cinco trazos negros finos, sin color. Se redibujan como seis y cuatro cables de color no indicado, tantos como cables nombrados al otro lado de cada clavija. En la clavija SM-6P, el cable marcado White está dibujado en negro.
7. Un cable del relé de intermitencia, del mismo trazo negro fino, termina en una clavija marcada NC, sin nada enfrente.
8. En el original, un cable amarillo con línea de puntos sale del pin amarillo de la clavija SM-4P, en el lado del distribuidor, hasta la clavija SM-2P del cable blanco de la luz trasera. El cable amarillo de este pin también se une al tronco del distribuidor principal. Esta conexión se redibuja con un empalme.
9. El distribuidor principal se llama 1 Drag 8 Main Bus en el original. Tras sus ocho ramales, su tronco se divide hacia el conector JST 8P del controlador trasero A y las clavijas SM-6P y SM-4P del relé de intermitencia.
10. Según el original, el conector limitador de velocidad, una clavija roja al final del cable negro y blanco del controlador trasero A, limita la velocidad cuando se pone en cortocircuito. En condiciones normales, no es necesario conectarlo.
11. Entre cada controlador y su motor, el original dibuja los tres cables de fase con sus conectores bala y un cable negro con un conector gris, sin nombrar ese cable. El conjunto se llama Motor wire connector. No hay ningún color escrito en los cables de fase, amarillo, azul y verde en el dibujo.
12. Entre los dos controladores, el original dibuja un cable con un conector JST 6P gris y un cable más fino con un pequeño conector gris de pin amarillo, sin nombre.

DOCUMENTO

Según el esquema del fabricante «TEVERUN SPACE Electrical Connection Diagram».

Redibujado por FõhzShop el 1 de noviembre de 2026.

Desconecte la batería antes de cualquier intervención.

ASIGNACIÓN DE PINES DE LOS CONECTORES

Conector	Destino	Cable
Distribuidor principal Intermitentes 1	**Relé de intermitencia** Entrada 1 Conectores: Conector JST SM SM-6P	Negro, luego color no indicado tras el conector Amarillo, luego color no indicado tras el conector Naranja, luego color no indicado tras el conector Blanco, luego color no indicado tras el conector Marrón, luego color no indicado tras el conector Violeta, luego color no indicado tras el conector
Distribuidor principal Intermitentes 2	**Relé de intermitencia** Entrada 2 Conectores: Conector JST SM SM-4P	Azul, luego color no indicado tras el conector Rojo, luego color no indicado tras el conector Marrón, luego color no indicado tras el conector
Distribuidor principal Intermitentes 2	**Empalme**	Amarillo
Distribuidor principal Salida de iluminación izquierda	**Tira LED de los reposapiés (izquierda) 2** Conectores: Conector JST SM SM-3P	Rojo Negro Blanco
Distribuidor principal Salida de iluminación derecha	**Tira LED de los reposapiés (derecha) 2** Conectores: Conector JST SM	Rojo Negro Blanco
Distribuidor principal Controlador	**Controlador trasero** Bus principal Conectores: Conector JST SM JST 8P	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador delantero Enlace entre controladores 1	**Controlador trasero** Enlace entre controladores 1 Conectores: Conector JST SM JST 6P	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador delantero Enlace entre controladores 2	**Controlador trasero** Enlace entre controladores 2 Conectores: Conector (tipo no indicado)	Color no indicado
Controlador delantero Fases del motor	**Motor delantero** Conectores: Conectores bala	Amarillo Azul Verde
Controlador delantero	**Motor delantero** Conectores: Conector JST SM	Color no indicado · Cables no detallados
Controlador trasero Salida de luz trasera	**Luz trasera y de freno** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Negro Marrón, luego rojo tras el conector
Controlador trasero Fases del motor	**Motor trasero** Conectores: Conectores bala	Amarillo Azul Verde
Controlador trasero	**Motor trasero** Conectores: Conector JST SM	Color no indicado · Cables no detallados
Relé de intermitencia Intermitente izquierdo 1	**Intermitente (izquierda) 1** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Relé de intermitencia Intermitente izquierdo 2	**Intermitente (izquierda) 2** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Relé de intermitencia Salida de iluminación derecha	**Tira LED de los reposapiés (derecha) 1** Conectores: Conector JST SM SM-3P	Rojo Negro Azul, luego blanco tras el conector
Relé de intermitencia Intermitente derecho 1	**Intermitente (derecha) 1** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Relé de intermitencia Intermitente derecho 2	**Intermitente (derecha) 2** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Rojo, luego color no indicado tras el conector Negro, luego color no indicado tras el conector
Relé de intermitencia Salida de iluminación izquierda	**Tira LED de los reposapiés (izquierda) 1** Conectores: Conector JST SM SM-3P	Rojo Negro Azul, luego blanco tras el conector
Relé de intermitencia Reserva	**Conector reservado**	Color no indicado
Interruptor de freno 1	**Distribuidor principal** Frenos 1 Conectores: Conector redondo estanco M8-2G / M8-2M	Color no indicado · Cables no detallados
Conmutador de manillar	**Distribuidor principal** Conmutador de manillar Conectores: Conector redondo estanco M8-6M / M8-6G	Color no indicado · Cables no detallados
Pantalla	**Distribuidor principal** Pantalla Conectores: Conector redondo estanco M8-6G / M8-6M	Color no indicado · Cables no detallados
Acelerador	**Distribuidor principal** Acelerador Conectores: Conector redondo estanco M8-3M / M8-3G	Color no indicado · Cables no detallados
Interruptor de freno 2	**Distribuidor principal** Frenos 2 Conectores: Conector redondo estanco M8-2G / M8-2M	Color no indicado · Cables no detallados
Faro con claxon	**Distribuidor principal** Faro y claxon Conectores: Conector JST SM SM-3A / SM-3Y	Rojo Negro Verde, luego blanco tras el conector
Empalme	**Relé de intermitencia** Entrada 2 Conectores: Conector JST SM SM-4P	Amarillo, luego color no indicado tras el conector
Empalme	**Luz trasera y de freno** Conectores: Conector JST SM SM-2P	Amarillo, luego blanco tras el conector
Batería Salida 1	**Controlador delantero** Batería Conectores: XT60	Negro · Batería – Rojo · Batería +
Batería Salida 2	**Controlador trasero** Batería Conectores: XT60	Negro · Batería – Rojo · Batería +
Puerto de carga	**Batería** Carga Conectores: XT30	Negro · Carga – Rojo · Carga +
Conector limitador de velocidad	**Controlador trasero** Limitación de velocidad	Negro Blanco