
ELEKTROS SCHEMA

Dualtron Compact | 60 V

FOHZSHOP.FR

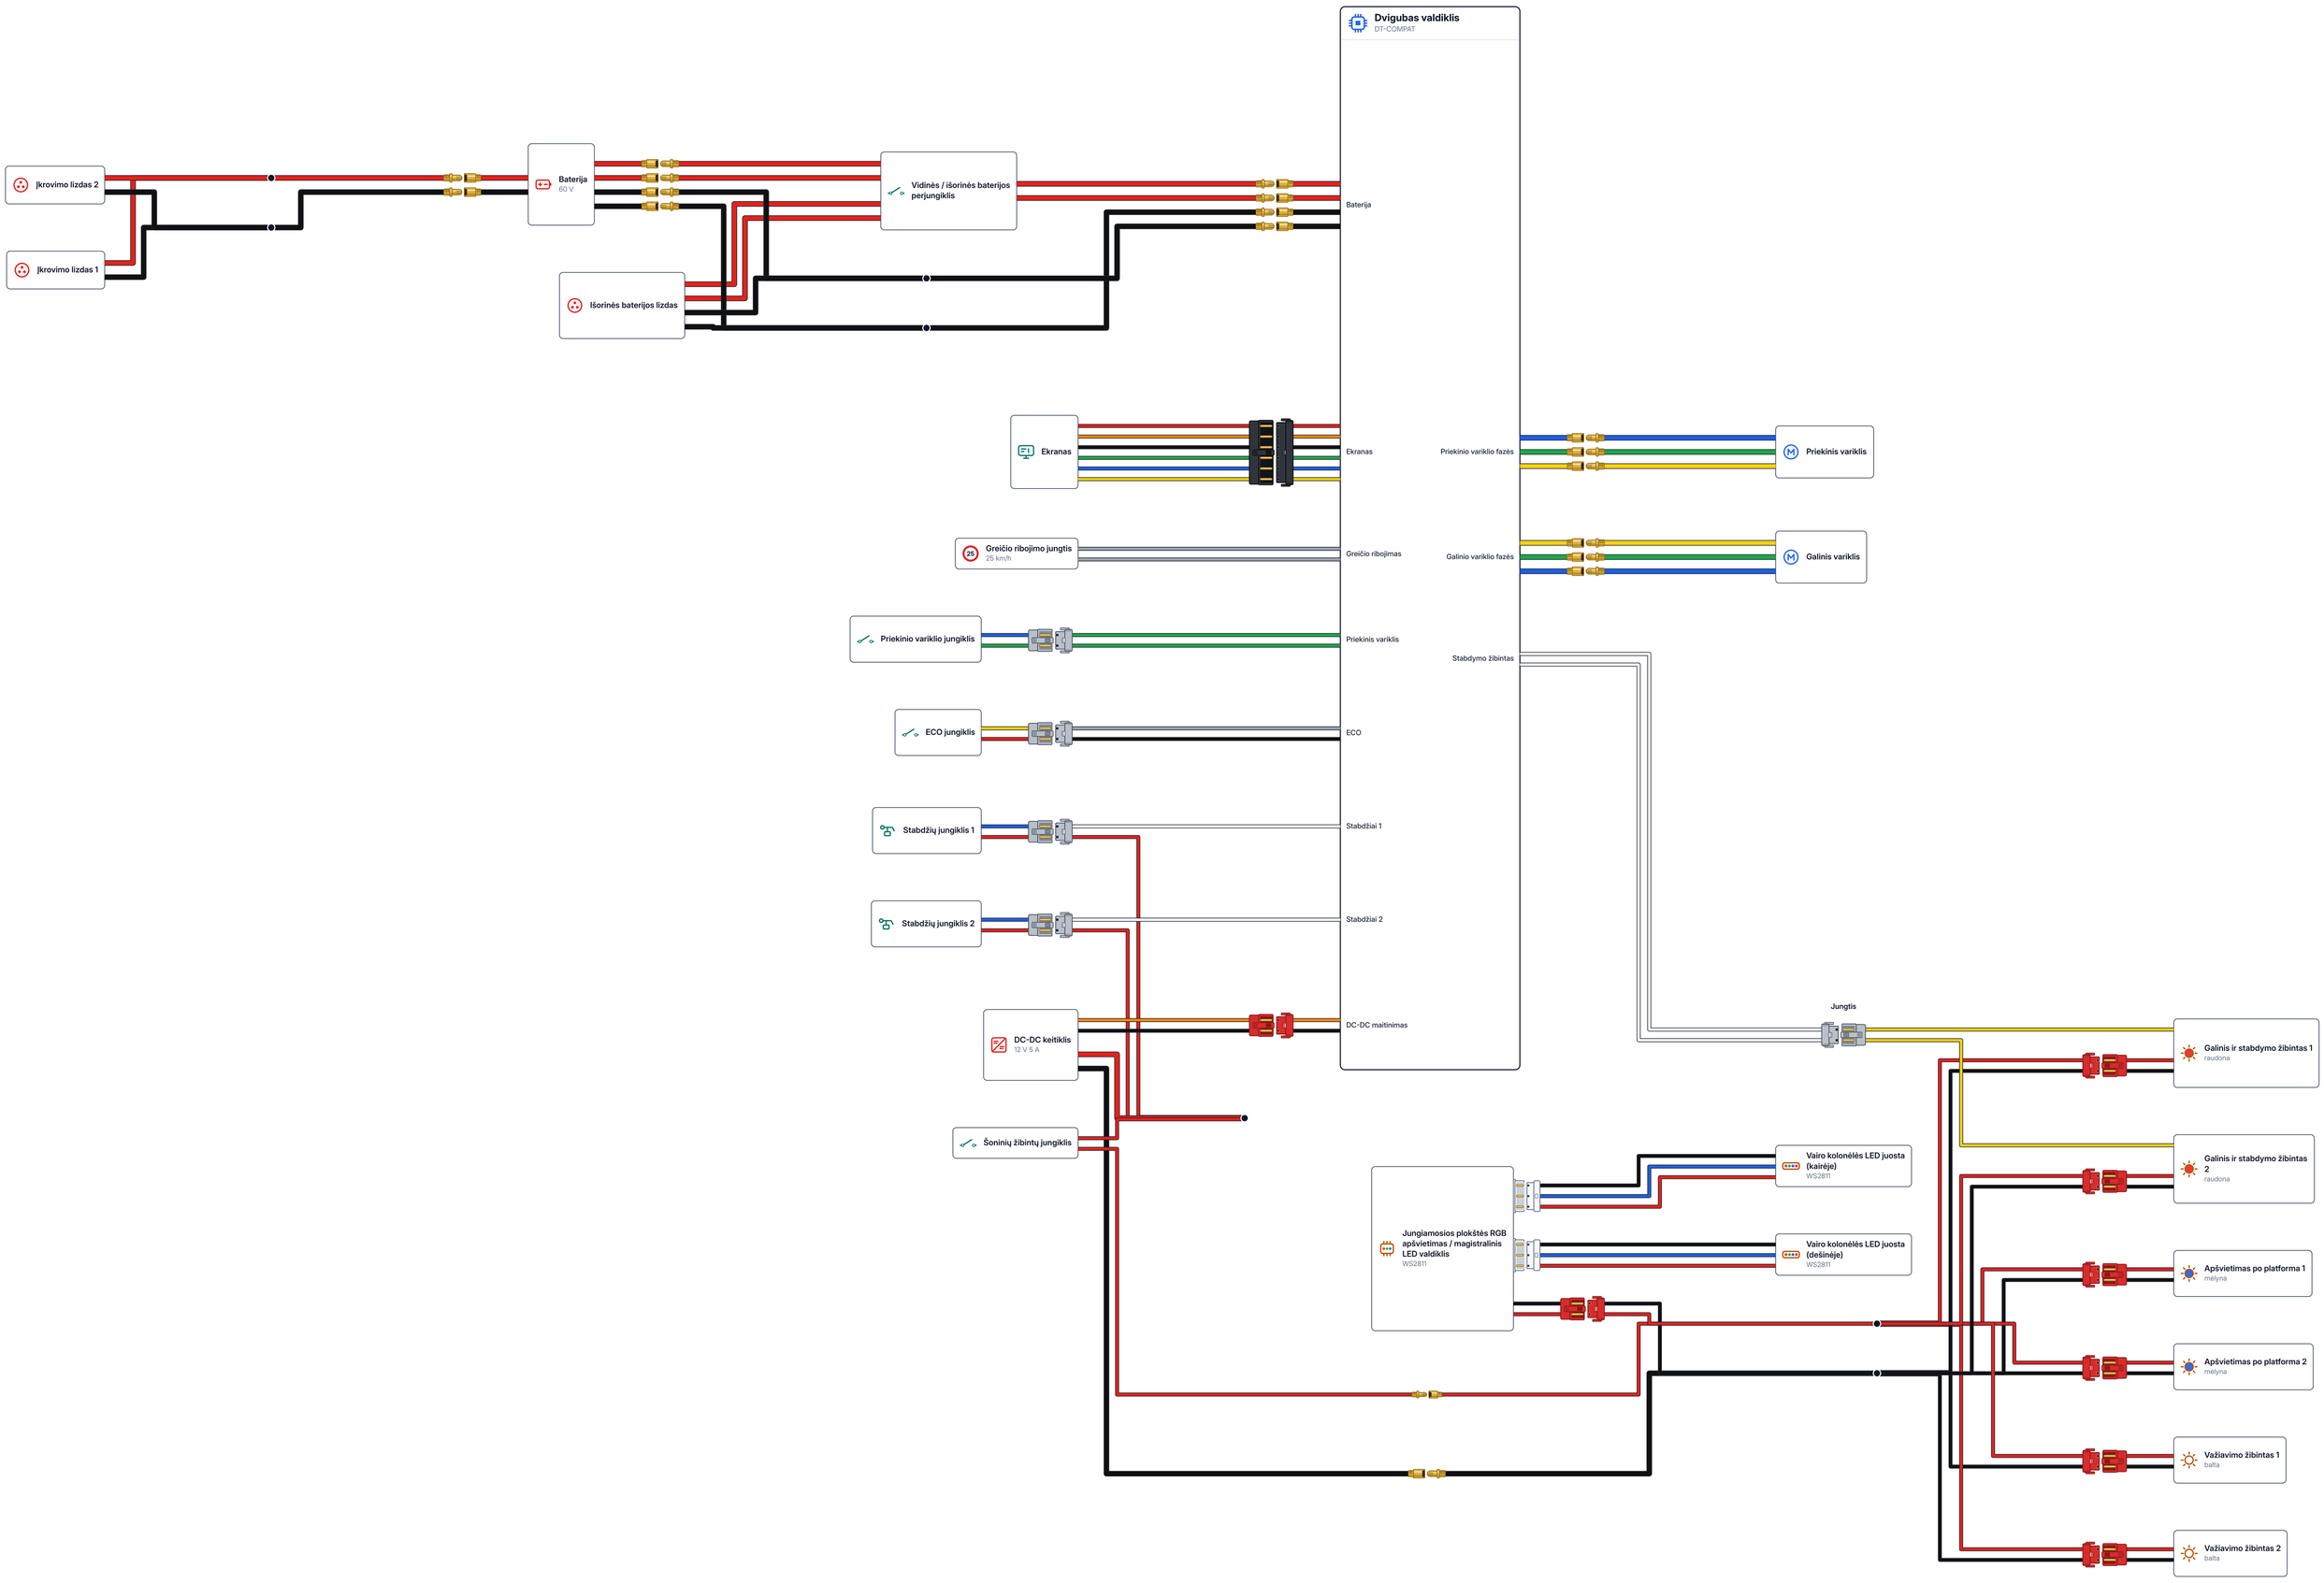

LAIDŲ SPALVOS

- Balta WH
- Oranžinė OG
- Geltona YE
- Pilka GY
- Juoda BK
- Raudona RD
- Mėlyna BU
- Žalia GN

JUNGTYS

Auksiniai kontaktai: vyriškoji pusė. Tamsūs lizdai: moteriškoji pusė.

- Bananiniai kištukai
- Plokštės jungtis
- JST SM jungtis
- Sujungimas: šiame taške laidai sujungti

PASTABOS

1. Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis sujungia du valdiklio + laidus arba su 60 V baterija (padėtis „Built-in battery“), arba su 4 skylių išorinės baterijos lizdo kontaktais 1 ir 2 (padėtis „External battery“). Šio lizdo kontaktai 3 ir 4 nuolat sujungti su dviem juodais baterijos laidais, kurie eina į valdiklį. Pati išorinė baterija nepavaizduota.
2. Originale jungiamoji plokštė pavadinta ir „plokštės apšvietimas“, ir „magistralinis LED valdiklis“: ji maitina abi vairo kolonėlės juostas. Ant jos taip pat yra elementas, pažymėtas „IR“.
3. Šoninių žibintų jungiklis 12 V įtampa maitina visus žibintus ir jungiamąją plokštę.
4. Abu stabdžių jungikliai originale turi tą pačią etiketę „kairė / dešinė“, nenurodant, kuris yra kairėje.
5. Originale valdiklio ir failo pavadinime rašoma DT-COMPAT, be antrosios C raidės.
6. Originalioje schemoje akceleratorius neparodytas.

DOKUMENTAS

Pagal gamintojo 2023 m. gegužės 11 d. schemą „Schéma électrique DUALTRON Compact“.

Perbraižė FōhzShop 2026 m. lapkričio 2 d.

Prieš bet kokius darbus atjunkite bateriją.

JUNGČIŲ KONTAKTŲ IŠDĖSTYMAS

Jungtis	Į	Laidas
Dvigubas valdiklis Priekinio variklio fazės	**Priekinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Mėlyna · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Geltona · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis Galinio variklio fazės	**Galinis variklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Geltona · Variklio fazė Žalia · Variklio fazė Mėlyna · Variklio fazė
Dvigubas valdiklis DC-DC maitinimas	**DC-DC keitiklis** Įėjimas Jungtys: JST SM jungtis	2 · Oranžinė · IN+ 1 · Juoda · IN−
Baterija Išėjimas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas 1 Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Baterija Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija − Juoda · Baterija −
Įkrovimo lizdas 1	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Įkrovimo lizdas 2	**Sujungimas**	1 · Raudona · Įkrovimas + 3 · Juoda · Įkrovimas −
Sujungimas	**Baterija** Įkrovimas Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Įkrovimas + Juoda · Įkrovimas −
Išorinės baterijos lizdas	**Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis** Įėjimas 2	1 · Raudona · Baterija + 2 · Raudona · Baterija +
Išorinės baterijos lizdas	**Sujungimas**	4 · Juoda · Baterija − 3 · Juoda · Baterija −
Vidinės / išorinės baterijos perjungiklis Išėjimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona · Baterija + Raudona · Baterija +
Sujungimas	**Dvigubas valdiklis** Baterija Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Baterija − Juoda · Baterija −

Jungtis	Į	Laidas
Ekranas	**Dvigubas valdiklis** Ekranas Jungtys: JST SM jungtis	Raudona Oranžinė Juoda Žalia Mėlyna Geltona
Greičio ribojimo jungtis	**Dvigubas valdiklis** Greičio ribojimas	Pilka Pilka
Priekinio variklio jungiklis	**Dvigubas valdiklis** Priekinis variklis Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties žalia Žalia
ECO jungiklis	**Dvigubas valdiklis** ECO Jungtys: JST SM jungtis	Geltona, už jungties pilka Raudona, už jungties juoda
Stabdžių jungiklis 1	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 1 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
Stabdžių jungiklis 2	**Dvigubas valdiklis** Stabdžiai 2 Jungtys: JST SM jungtis	Mėlyna, už jungties balta
Stabdžių jungiklis 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	Raudona
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas**	Raudona · +12 V
DC-DC keitiklis Išėjimas	**Sujungimas** Jungtys: Bananiniai kištukai	Juoda · Masė
Šoninių žibintų jungiklis	**Sujungimas**	Raudona
Sujungimas	**Šoninių žibintų jungiklis** Jungtys: Bananiniai kištukai	Raudona

Jungtis	Į	Laidas
Jungiamosios plokštės RGB apšvietimas / magistralinis LED valdiklis Maitinimas	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	1 · Juoda · Masė 2 · Raudona · +12 V
Vairo kolonėlės LED juosta (kairėje)	**Jungiamosios plokštės RGB apšvietimas / magistralinis LED valdiklis** RGB išėjimas 1 Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · Masė Mėlyna · LED duomenys Raudona · +12 V
Vairo kolonėlės LED juosta (dešinėje)	**Jungiamosios plokštės RGB apšvietimas / magistralinis LED valdiklis** RGB išėjimas 2 Jungtys: Plokštės jungtis	Juoda · Masė Mėlyna · LED duomenys Raudona · +12 V
Apšvietimas po platforma 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Apšvietimas po platforma 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Važiavimo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Važiavimo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 1	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 1 Stabdymo žibintas	**Jungtis**	Geltona
Galinis ir stabdymo žibintas 2	**Sujungimas** Jungtys: JST SM jungtis	2 · Raudona 1 · Juoda
Galinis ir stabdymo žibintas 2 Stabdymo žibintas	**Jungtis**	Geltona
Jungtis	**Dvigubas valdiklis** Stabdymo žibintas	Balta Balta