
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Dolphin | 36 V

FOHZSHOP.FR

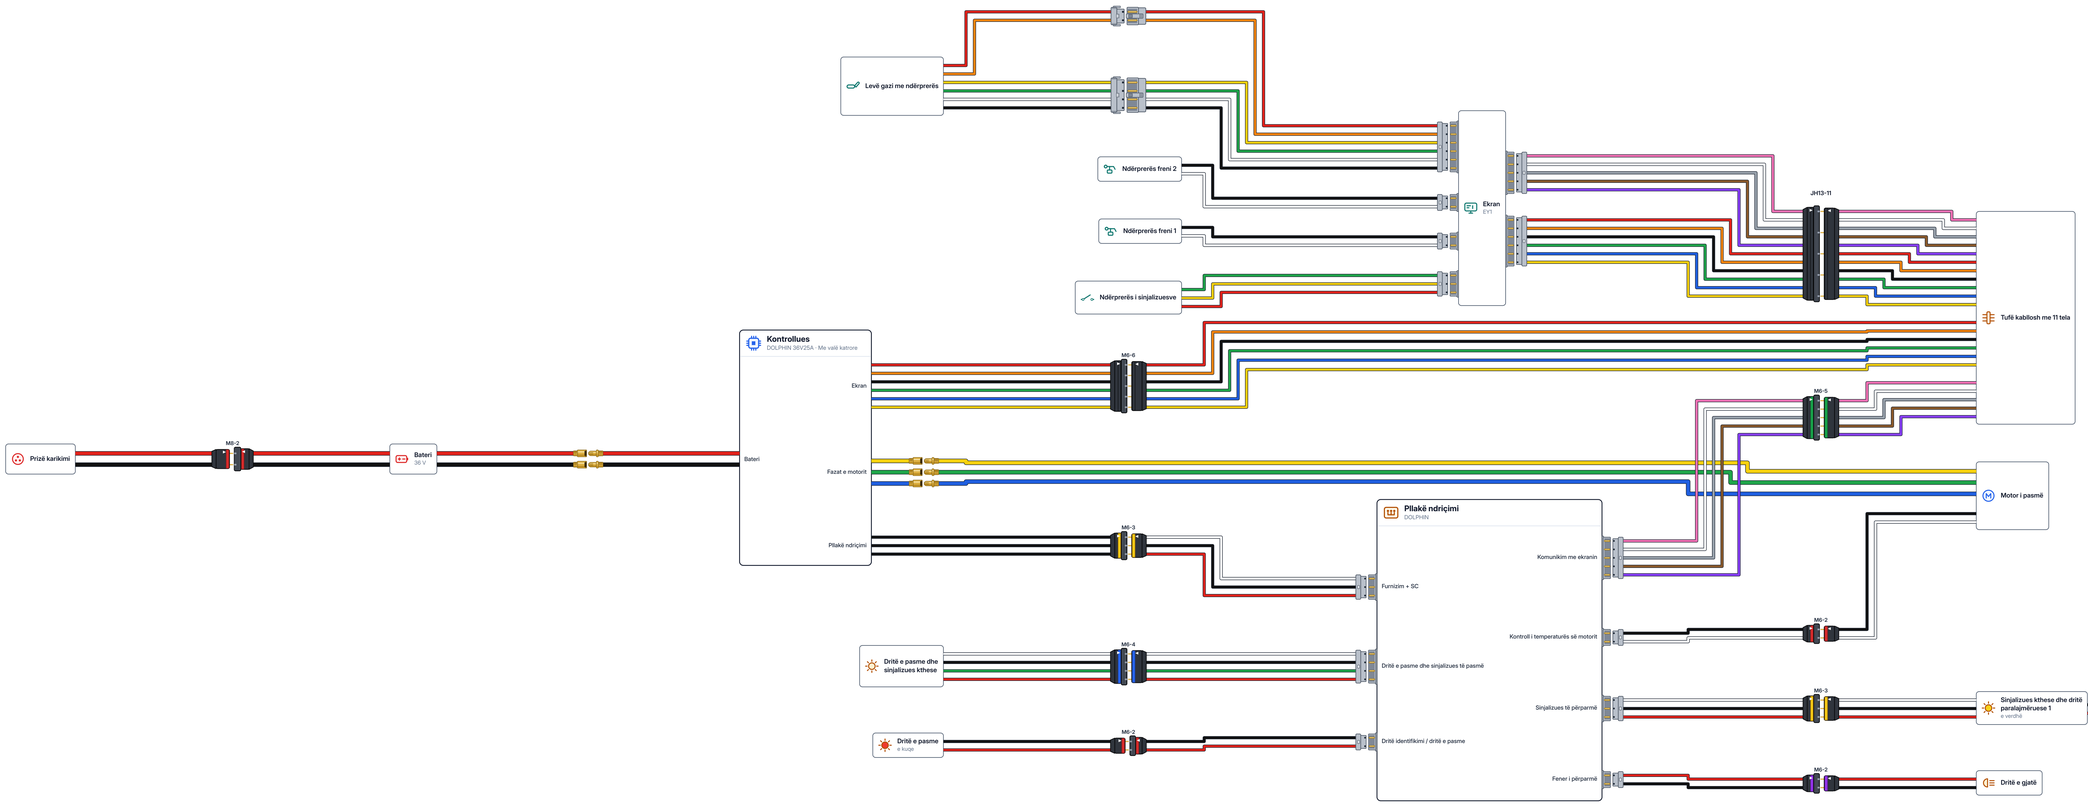

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E verdhë YE
- Portokalli OG
- E bardhë WH
- E zezë BK
- Rozë PK
- E gjelbër GN
- Gri GY
- Vjollcë VT
- E kuqe RD
- Kafe BN

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës banane
- Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji
- Lidhës pllake
- Lidhës JST SM

SHËNIME

1. Në origjinal, çdo spinë e papërshkueshme nga uji është vizatuar me dy drejtkëndësha, të kuq të errët për gjysmën mashkull dhe të ri për gjysmën femër, me emrin e saj dhe një ngjyrë: M8-2 e kuqe, M6-2 e kuqe ose vjollcë, M6-3 e verdhë, M6-4 blu, M6-5 e gjelbër, M6-6 e zezë, JH13-11 e zezë. Ato rivizatohen si spina të rrumbullakëta, me këtë ngjyrë si shenjë. Ngjyra e kutive nuk tregohet.
2. Ekrani lidhet me pllakën e ndriçimit dhe me kontrolluesin përmes një kabllo me 11 tela (spina JH13-11). Ajo ndahet në një bllok të kuq të errët pa emër: 5 tela drejt pllakës së ndriçimit (spina M6-5), 6 tela drejt kontrolluesit (spina M6-6).
3. Telí i kuqir 1 midis ekranit dhe pllakës së ndriçimit është vizatuar me të kuqe të çelët, pa emër ngjyre. Skema të tjera të Minimotors e quajnë këtë të kuqe të çelët «rozë»: këtu shënohet rozë.
4. Tre telat e daljes «furnizim + SC» të pllakës së ndriçimit nisen i bardhë, i zi dhe i kuq. Pas spinës së verdhë M6-3, ata janë vizatuar të gjithë me të zezë deri te kontrolluesi.
5. Gjashtë telat e levës së gazit janë të shënuar BAT+ (i kuq), ACC (portokalli), LIGHT (i verdhë), SD (i gjelbër), 5V (i bardhë) dhe GND (i zi). Praná levës së gazit, teli portokalli ka gjithashtu shéninin BAT+, dhe telí i verdhë dhe telí i gjelbër nisen nga copa të shkurtra teli, njëra vjollcë (e shënuar 5V) dhe tjetra e verdhë (e shënuar light).
6. Telat e dritës së pasme dhe të sinjalizuesve janë të shënuar në origjinal R, G, L dhe 12V, pa shpjegim tjetër.
7. Drita e parë e verdhë merr tre tela nga pllaka e ndriçimit (i bardhë, i zi, i kuq). Vetëm terminalet e saj « dhe – janë të shënuar, dhe ata furnizojnë dritën e dytë.
8. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «Schéma électrique DUALTRON Dolphin» të datës 17 dhjetor 2023.

Rivizatuar nga FõhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolues Fazat e motorit	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolues Pllakë ndriçimi	**Pllakë ndriçimi** Furnizim + SC Lidhëset: Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-3 / Lidhës pllake	→ 1 · E zezë, pas konektorit e bardhë → 2 · E zezë → 3 · E zezë, pas konektorit e kuqe
Pllakë ndriçimi Sinjalizues të përparmë	**Sinjalizues kthese dhe dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-3	1 · E bardhë 2 · E zezë 3 · E kuqe
Pllakë ndriçimi Fener i përparmë	**Dritë e gjatë** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-2	2 · E kuqe · LED + 1 · E zezë · LED –
Pllakë ndriçimi Dritë e pasme dhe sinjalizues të pasmë	**Dritë e pasme dhe sinjalizues kthese** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-4	1 · E bardhë · R 2 · E zezë · L 3 · E gjelbër · G 4 · E kuqe · +12 V
Pllakë ndriçimi Dritë identifikimi / dritë e pasme	**Dritë e pasme** Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-2	1 · E zezë · LED – 2 · E kuqe · LED +

Konektor	Drejt	Tel
Pllakë ndriçimi Kontrolli i temperaturës së motorit	**Motor i pasmë** Sensor Lidhëset: Lidhës pllake / Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-2	1 · E zezë 2 · E bardhë
Bateri Daljе	**Kontrolues** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E zezë · Bateri –
Prizë karikimi	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M8-2	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Ekran Pllakë ndriçimi	**JH13-11** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · Rozë 2 · E bardhë 3 · Gri 4 · Kafe 5 · Vjollcë

Konektor	Drejt	Tel
Ekran Kontrolues	**JH13-11** Lidhëset: Lidhës pllake	1 · E kuqe 2 · Portokalli 3 · E zezë 4 · E gjelbër 5 · Blu 6 · E verdhë
Levë gazi me ndërprerës	**Ekran** Levë gazi Lidhëset: Lidhës JST SM / Lidhës pllake	→ 6 · E kuqe · Bateri + → 5 · Portokalli · ACC
Levë gazi me ndërprerës	**Ekran** Levë gazi Lidhëset: Lidhës JST SM / Lidhës pllake	→ 4 · E verdhë · LIGHT → 2 · E gjelbër · SD → 3 · E bardhë · +5 V → 1 · E zezë · Tokëzim
Ndërprerës i sinjalizuesve	**Ekran** Sinjalizues kthese Lidhëset: Lidhës pllake	→ 1 · E gjelbër → 2 · E verdhë → 3 · E kuqe
Ndërprerës freni 1	**Ekran** Frena 1 Lidhëset: Lidhës pllake	→ 1 · E zezë → 2 · E bardhë

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 2	**Ekran** Frena 2 Lidhëset: Lidhës pllake	→ 1 · E zezë → 2 · E bardhë
JH13-11	**Tufë kablloshi me 11 tela**	Rozë E bardhë Gri Kafe Vjollcë E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Tufë kablloshi me 11 tela Degë 1	**Pllakë ndriçimi** Komunikim me ekranin Lidhëset: Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-5 / Lidhës pllake	→ 1 · Rozë → 2 · E bardhë → 3 · Gri → 4 · Kafe → 5 · Vjollcë
Tufë kablloshi me 11 tela Degë 2	**Kontrolues** Ekran Lidhëset: Lidhës i rrumbullakët i papërshkueshëm nga uji M6-6	E kuqe Portokalli E zezë E gjelbër Blu E verdhë
Sinjalizues kthese dhe dritë paralajmëruese 1 Daljе	**Sinjalizues kthese dhe dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · LED – E kuqe · LED +