
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Eagle New | 60 V

FOHZSHOP.FR

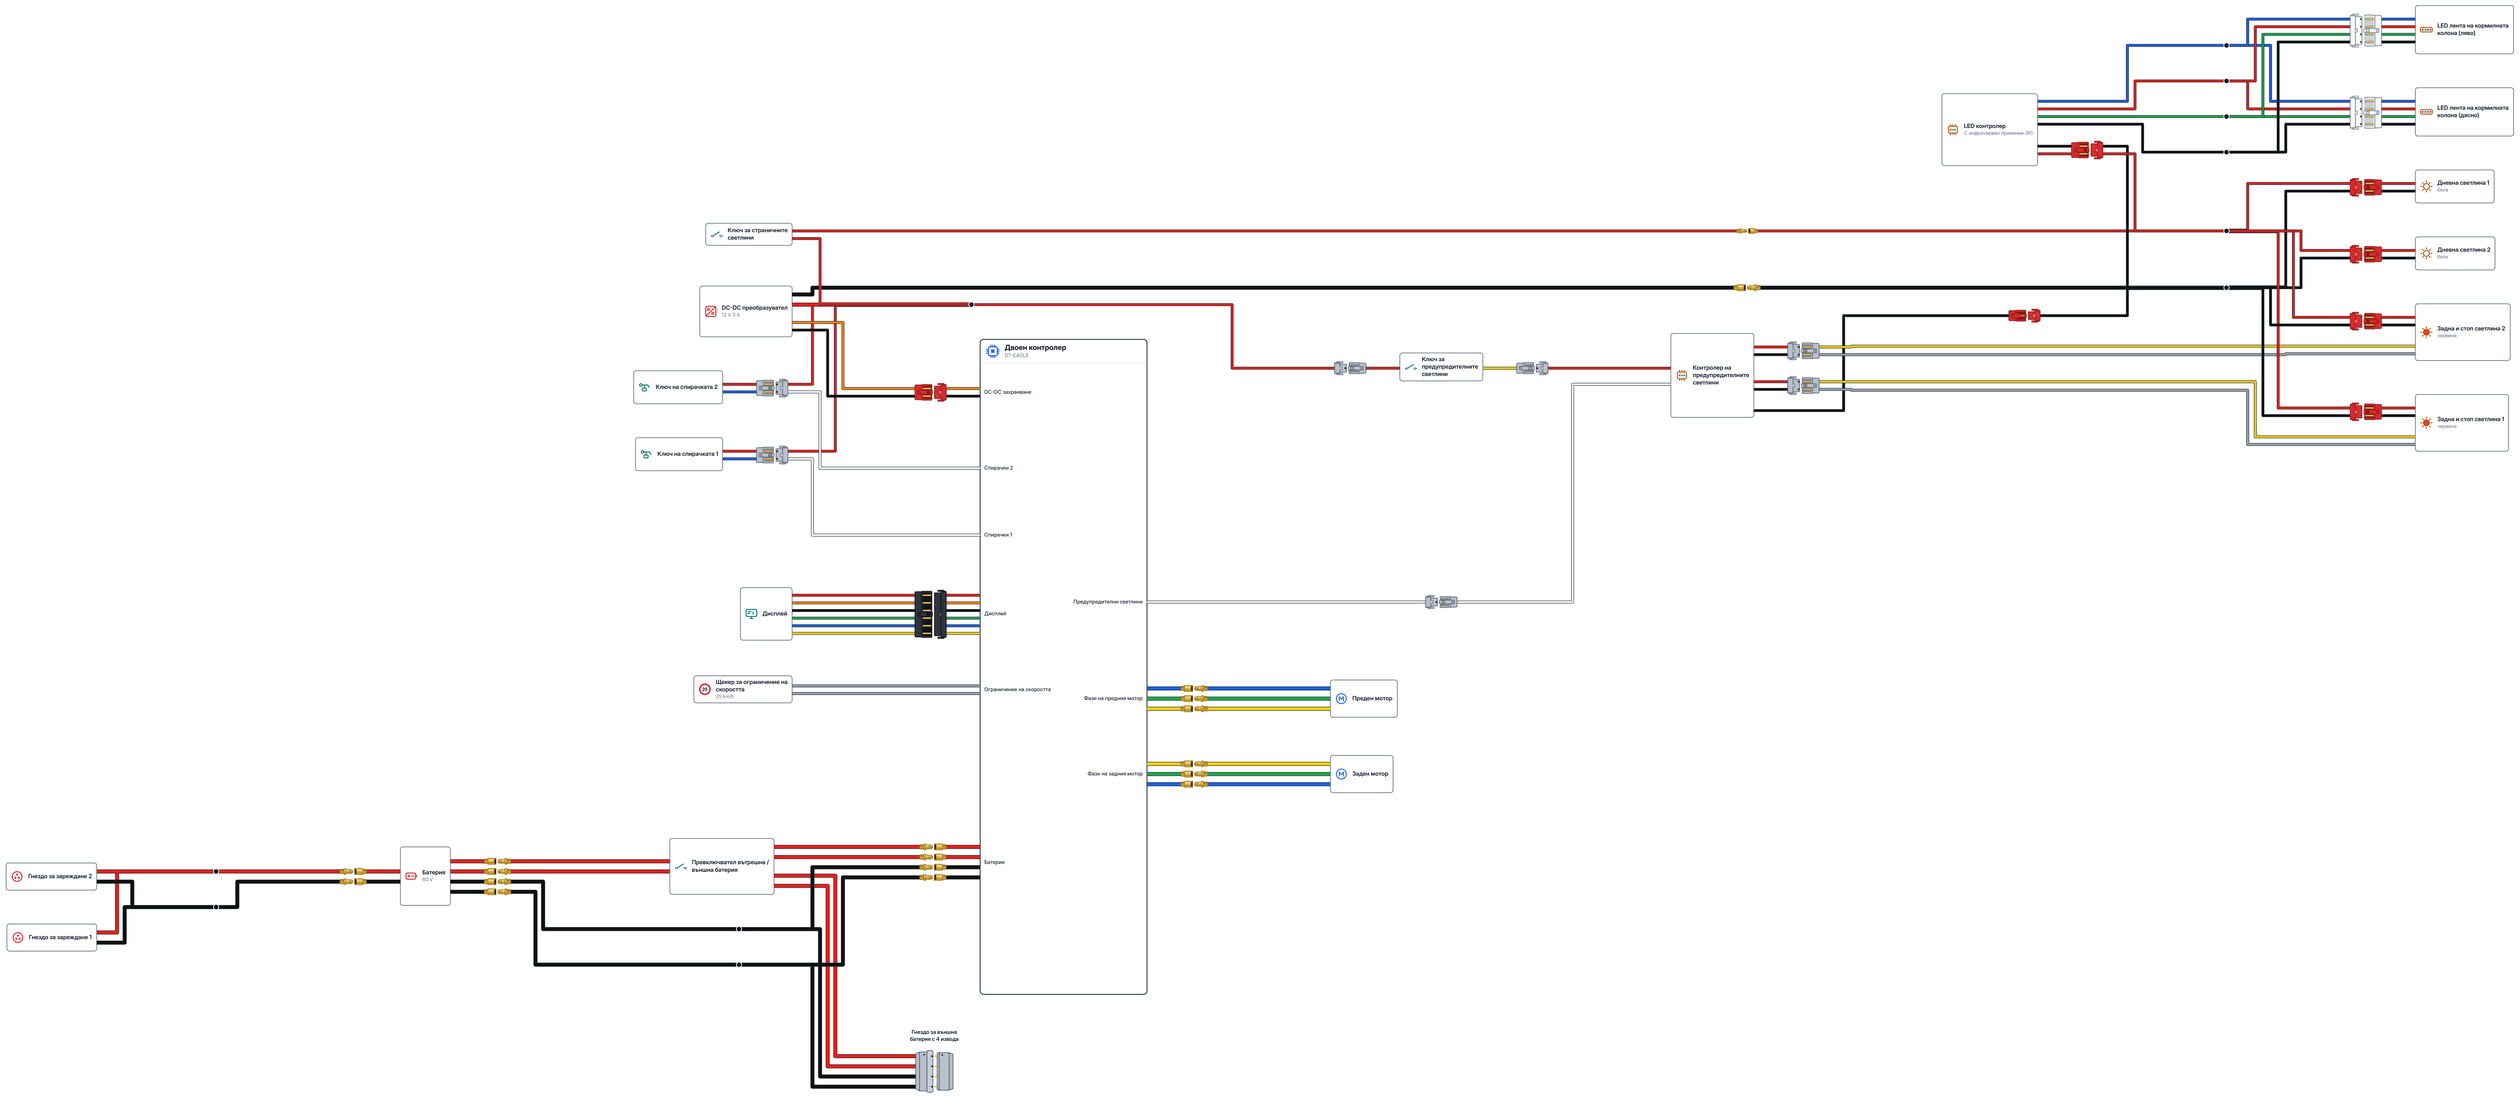

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Жълт YE
- Зелен GN
- Оранжев OG
- Сив GY
- Син BU
- Червен RD
- Черен BK

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Бананови конектори
- Конектор JST SM
- Кръгъл водоустойчив конектор
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. Гнездото за външна батерия с 4 извода свързва изводите си 1 и 2 (червени проводници) с превключвателя вътрешна / външна батерия, а изводите си 3 и 4 (черни проводници) — с двата отрицателни проводника на батерията, преди контролера. Самата външна батерия не е показана.
2. Оригиналът начертава и ключ за предния мотор с бележка на китайски „не се използва", който не е свързан с нищо. Тук той не е показан.
3. Дадте RGB ленти на кормилната колона са свързани паралелно към един и същ изход на LED контролера. Проводниците им B, R, G и 12V са сини, червени, зелени и черен; 12V минава по черния проводник.
4. Всяка задна светлина има втора двойка проводници, жълт и сив, които след сивия цвят стават червен и черен и стигат до изходите LR или LF на контролера на предупредителните светлини.
5. Входовете на контролера на предупредителните светлини имат на оригинала само маркировките JS и SC. JS получава ключа за предупредителните светлини, а SC — белия проводник от контролера.
6. Масата на контролера на предупредителните светлини минава през летия червен щекер от редицата щекери на светлините. Свързан е само извод 1 на този щекер.
7. На оригинала сини рамки групират вериги: „двоен страничен капак" (лентите на кормилната колона, LED контролерът, ключът за страничните светлини, DC-DC, дневна светлина 1, задна и стоп светлина 2), „ляв страничен капак 1, без батерията" (превключвателят на батерията, гнездото за външна батерия, гнездата за зареждане) и „ляв странични капак 2" (дневна светлина 2, задна и стоп светлина 1).
8. На оригинала двата ключа на спирачките имат един и същ етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
9. Оригиналната схема не показва газ.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DT-EAGLE(new)" от 28 август 2020 г.

Преначертано от FohzShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на предния мотор	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на задния мотор	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Батерия Изход	**Превключвател вътрешна / външна батерия** Батерия Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +
Батерия Изход	**Снаждане** Конектори: Бананови конектори	Черен · Батерия – Черен · Батерия –
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане –
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане –
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектори: Бананови конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане –

Конектор	Към	Проводник
Гнездо за външна батерия с 4 извода	**Превключвател вътрешна / външна батерия** Външна батерия	1 · Червен · Батерия + 2 · Червен · Батерия +
Гнездо за външна батерия с 4 извода	**Снаждане**	4 · Черен · Батерия – 3 · Черен · Батерия –
Снаждане	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Черен · Батерия – Черен · Батерия –
Превключвател вътрешна / външна батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Червен · Батерия +
Дисплей	**Двоен контролер** Дисплей Конектори: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Ключ на спирачката 1	**Двоен контролер** Спирачки 1 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял

Конектор	Към	Проводник
Ключ на спирачката 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Ключ на спирачката 2	**Двоен контролер** Спирачки 2 Конектори: Конектор JST SM	Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен
Щекер за ограничение на скоростта	**Двоен контролер** Ограничение на скоростта	Сив Сив
DC-DC преобразувател Вход	**Двоен контролер** DC-DC захранване Конектори: Конектор JST SM	Оранжев · IN+ Черен · IN–
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане**	Червен · +12 V
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане** Конектори: Бананови конектори	Черен · Маса
Снаждане	**Ключ за предупредителните светлини** Конектори: Конектор JST SM	Червен

Конектор	Към	Проводник
Ключ за страничните светлини	**Снаждане**	Червен
Ключ за страничните светлини	**Снаждане** Конектори: Бананови конектори	Червен · LED +
Ключ за предупредителните светлини	**Контролер на предупредителните светлини** JS Конектори: Конектор JST SM	Жълт, а след конектора червен
Контролер на предупредителните светлини SC	**Двоен контролер** Предупредителни светлини Конектори: Конектор JST SM	Бял
Контролер на предупредителните светлини GND	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен · Маса
LED контролер Захранване	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Черен · IN– Червен · IN+
Снаждане	**LED контролер** RGB изход	Син · Сим LED Червен · Червен LED Зелен · Зелен LED Черен · +12 V
Дневна светлина 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса

Конектор	Към	Проводник
Дневна светлина 2	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Задна и стоп светлина 1 Вход 2	**Контролер на предупредителните светлини** LR Конектори: Конектор JST SM	Жълт, а след конектора червен · LED + Сив, а след конектора черен · LED –
Задна и стоп светлина 1 Вход 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
Задна и стоп светлина 2 Вход 2	**Контролер на предупредителните светлини** LF Конектори: Конектор JST SM	Жълт, а след конектора червен · LED + Сив, а след конектора черен · LED –
Задна и стоп светлина 2 Вход 1	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Червен · LED + Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (дясно)	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Син · Сим LED Червен · Червен LED Зелен · Зелен LED Черен · +12 V
LED лента на кормилната колона (ляво)	**Снаждане** Конектори: Конектор JST SM	Син · Сим LED Червен · Червен LED Зелен · Зелен LED Черен · +12 V