
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Eagle New | 60 V

FOHZSHOP.FR

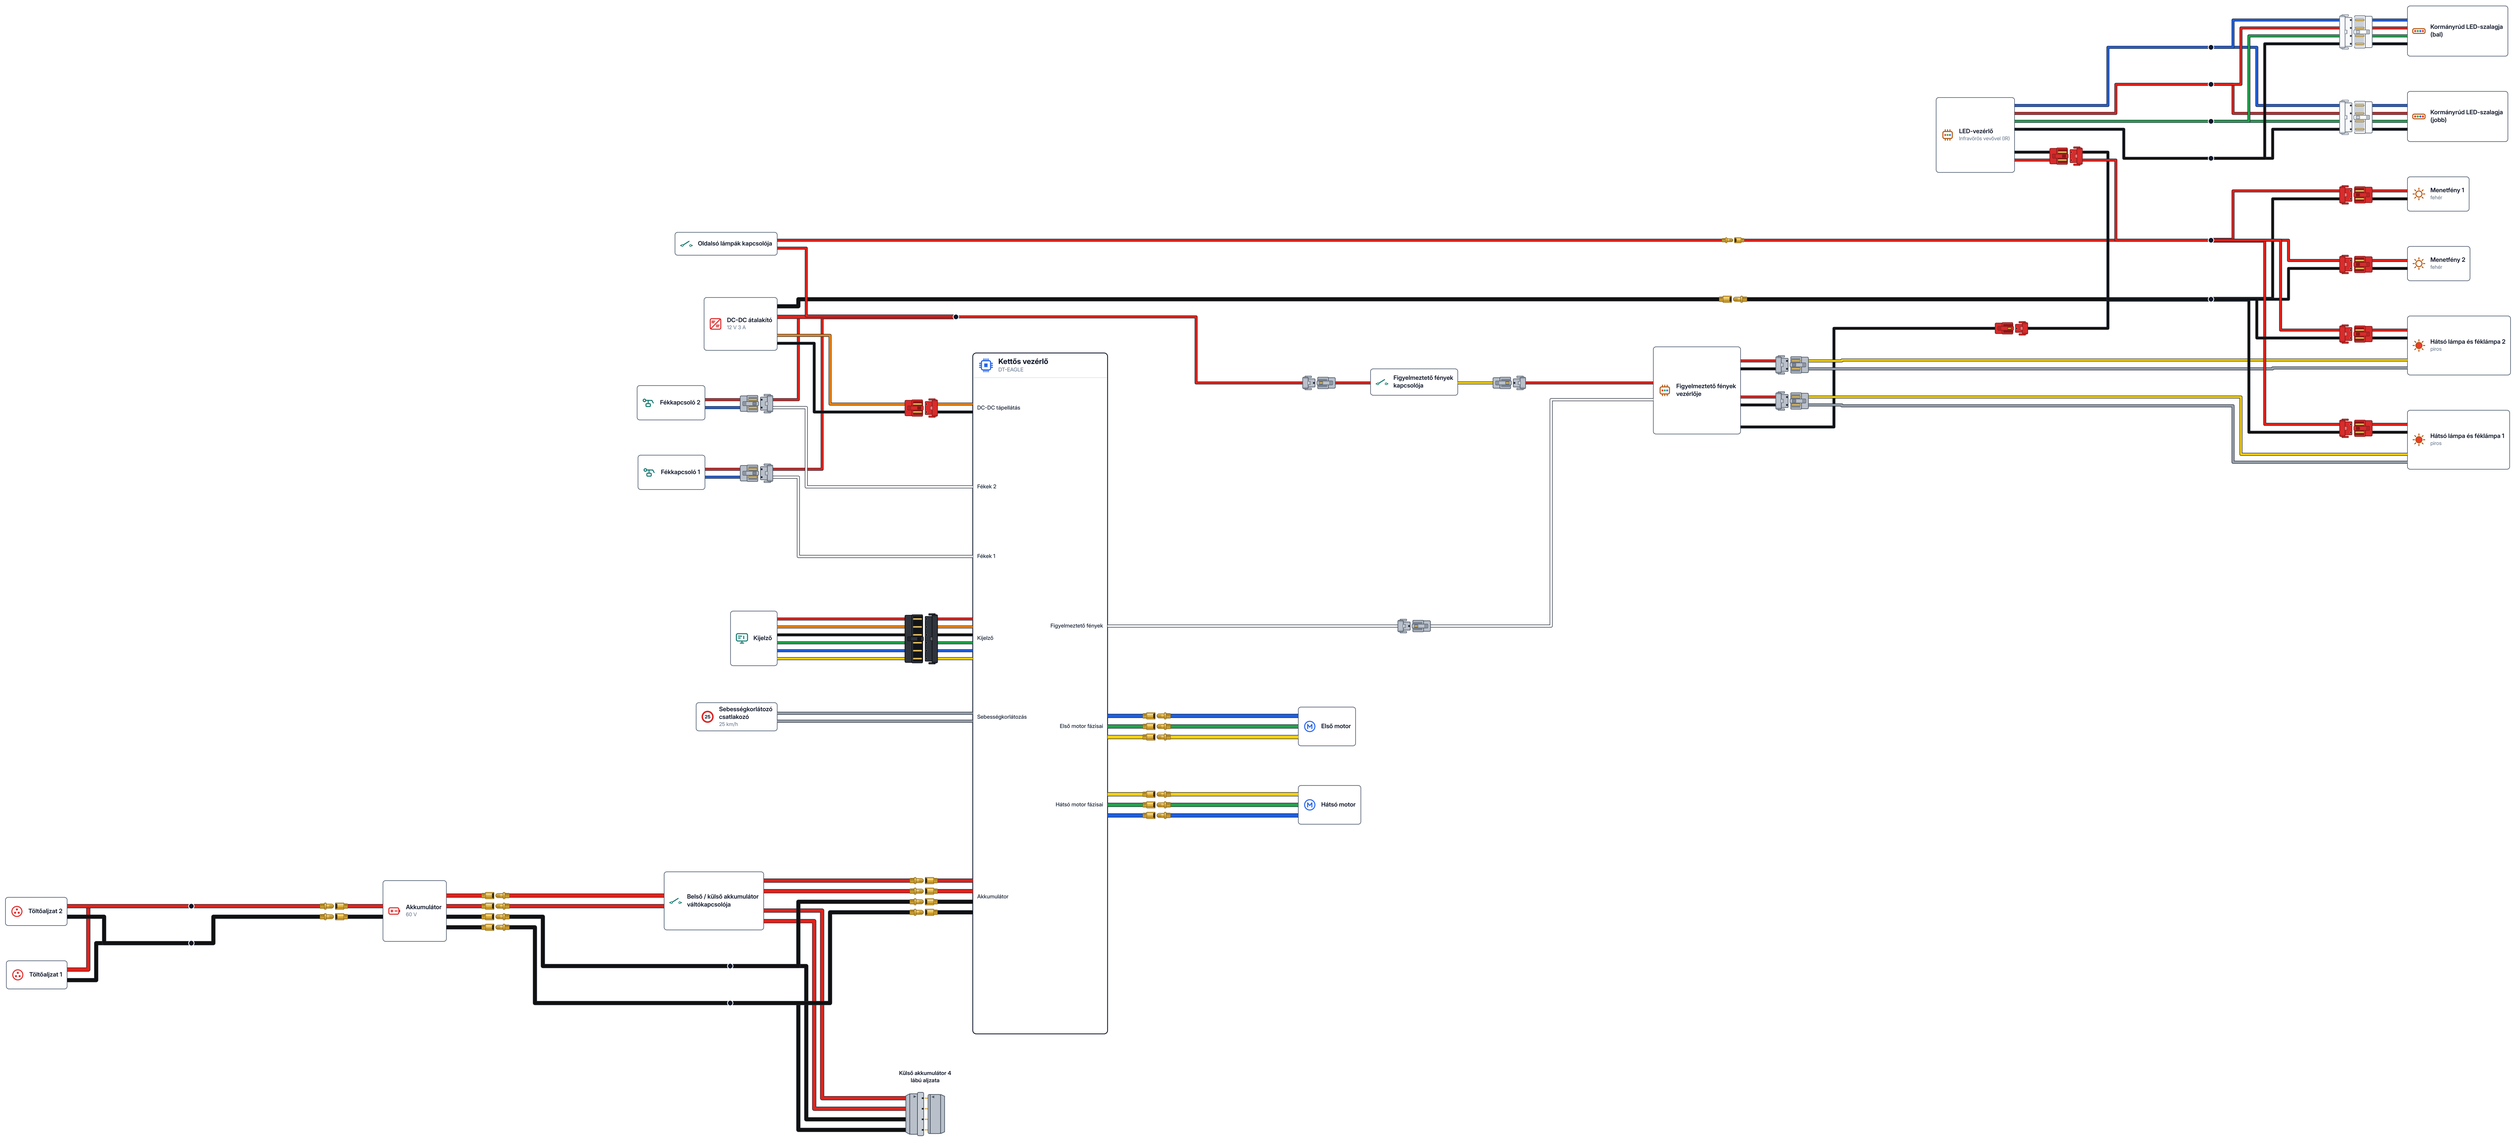

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN
- Kék BU
- Sárga YE

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Banándugók
- JST SM csatlakozó
- Kerek vízálló csatlakozó
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. A külső akkumulátor 4 lábú aljzata az 1. és 2. lábát (piros vezetékek) a belső / külső akkumulátor váltókapcsolójára, a 3. és 4. lábát (fekete vezetékek) pedig az akkumulátor két negatív vezetékére köti, a vezérlő előtt. Maga a külső akkumulátor nincs ábrázolva.
2. Az eredeti rajzon egy első motor kapcsoló is szerepel, kinai „nem használt" megjegyzéssel, semmihez sem bekötve. Ez itt nem szerepel.
3. A kormányrúd két RGB-szalagja párhuzamosan van bekötve a LED-vezérlő ugyanazon kimenetére. B, R, G és 12V vezetékük kék, piros, zöld és fekete: a 12V a fekete vezetéken fut.
4. Mindegyik hátsó lámpának van egy második vezetékpárja, sárga és szürke, amely a szürke csatlakozó után pirosra és feketére vált, és a figyelmeztető fények vezérlőjének LR vagy LF kimenetére fut.
5. A figyelmeztető fények vezérlőjének bemenetein az eredeti rajzon csak JS és SC jelölés szerepel. A JS bemenetre a figyelmeztető fények kapcsolója érkezik, az SC bemenetre a vezérlő fehér vezetéke.
6. A figyelmeztető fények vezérlőjének földje a lámpacsatlakozók során ötödik piros csatlakozóján halad át. Ennek a csatlakozónak csak az 1. lába van bekötve.
7. Az eredeti rajzon kék keretek csoportosítják az áramköröket: „jobb oldalburkolat" (a kormányrúd szalagjai, LED-vezérlő, oldalsó lámpák kapcsolója, DC-DC, 1-es menetfény, 2-es hátsó lámpa és féklámpa), „bal oldalburkolat 1, az akkumulátor kivételével" (akkumulátor–váltókapcsoló, külső akkumulátor aljzata, töltőaljzatok) és „bal oldalburkolat 2" (2-es menetfény, 1-es hátsó lámpa és féklámpa).
8. A két fékkapcsolón az eredeti rajzon ugyanaz a „bal / jobb" címke szerepel, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
9. Az eredeti kapcsolási rajzon nincs gázkar.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma electrique DT-EAGLE(new)" című, 2020. augusztus 28. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Első motor fázisai	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Hátsó motor fázisai	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Akkumulátor Kimenet	**Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Akkumulátor – Fekete · Akkumulátor –
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés –

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Külső akkumulátor 4 lábú aljzata	**Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója** Külső akkumulátor	1 · Piros · Akkumulátor + 2 · Piros · Akkumulátor +
Külső akkumulátor 4 lábú aljzata	**Csomópont**	4 · Fekete · Akkumulátor – 3 · Fekete · Akkumulátor –
Csomópont	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Akkumulátor – Fekete · Akkumulátor –
Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +
Kijelző	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Fékkapcsoló 1	**Kettős vezérlő** Fékek 1 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Fékkapcsoló 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Fékkapcsoló 2	**Kettős vezérlő** Fékek 2 Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér
Fékkapcsoló 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Szürke
DC-DC átalakító Bemenet	**Kettős vezérlő** DC-DC tápellátás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga · IN+ Fekete · IN–
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Piros · +12 V
DC-DC átalakító Kimenet	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld
Csomópont	**Figyelmeztető fények kapcsolója** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Oldalsó lámpák kapcsolója	**Csomópont**	Piros
Oldalsó lámpák kapcsolója	**Csomópont** Csatlakozók: Banándugók	Piros · LED +
Figyelmeztető fények kapcsolója	**Figyelmeztető fények vezérlője** JS Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Sárga, a csatlakozó után piros
Figyelmeztető fények vezérlője SC	**Kettős vezérlő** Figyelmeztető fények Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fehér
Figyelmeztető fények vezérlője GND	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · Föld
LED-vezérlő Tápellátás	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · IN– Piros · IN+
Csomópont	**LED-vezérlő** RGB-kimenet	Kék · Kék LED Piros · Piros LED Zöld · Zöld LED Fekete · +12 V
Menetfény 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Menetfény 2	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Bemenet 2	**Figyelmeztető fények vezérlője** LR Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Sárga, a csatlakozó után piros · LED + Szürke, a csatlakozó után fekete · LED –
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Bemenet 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Bemenet 2	**Figyelmeztető fények vezérlője** LF Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Sárga, a csatlakozó után piros · LED + Szürke, a csatlakozó után fekete · LED –
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Bemenet 1	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (jobb)	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék · Kék LED Piros · Piros LED Zöld · Zöld LED Fekete · +12 V
Kormányrúd LED-szalagja (bal)	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék · Kék LED Piros · Piros LED Zöld · Zöld LED Fekete · +12 V