
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Eagle New | 60 V

FOHZSHOP.FR

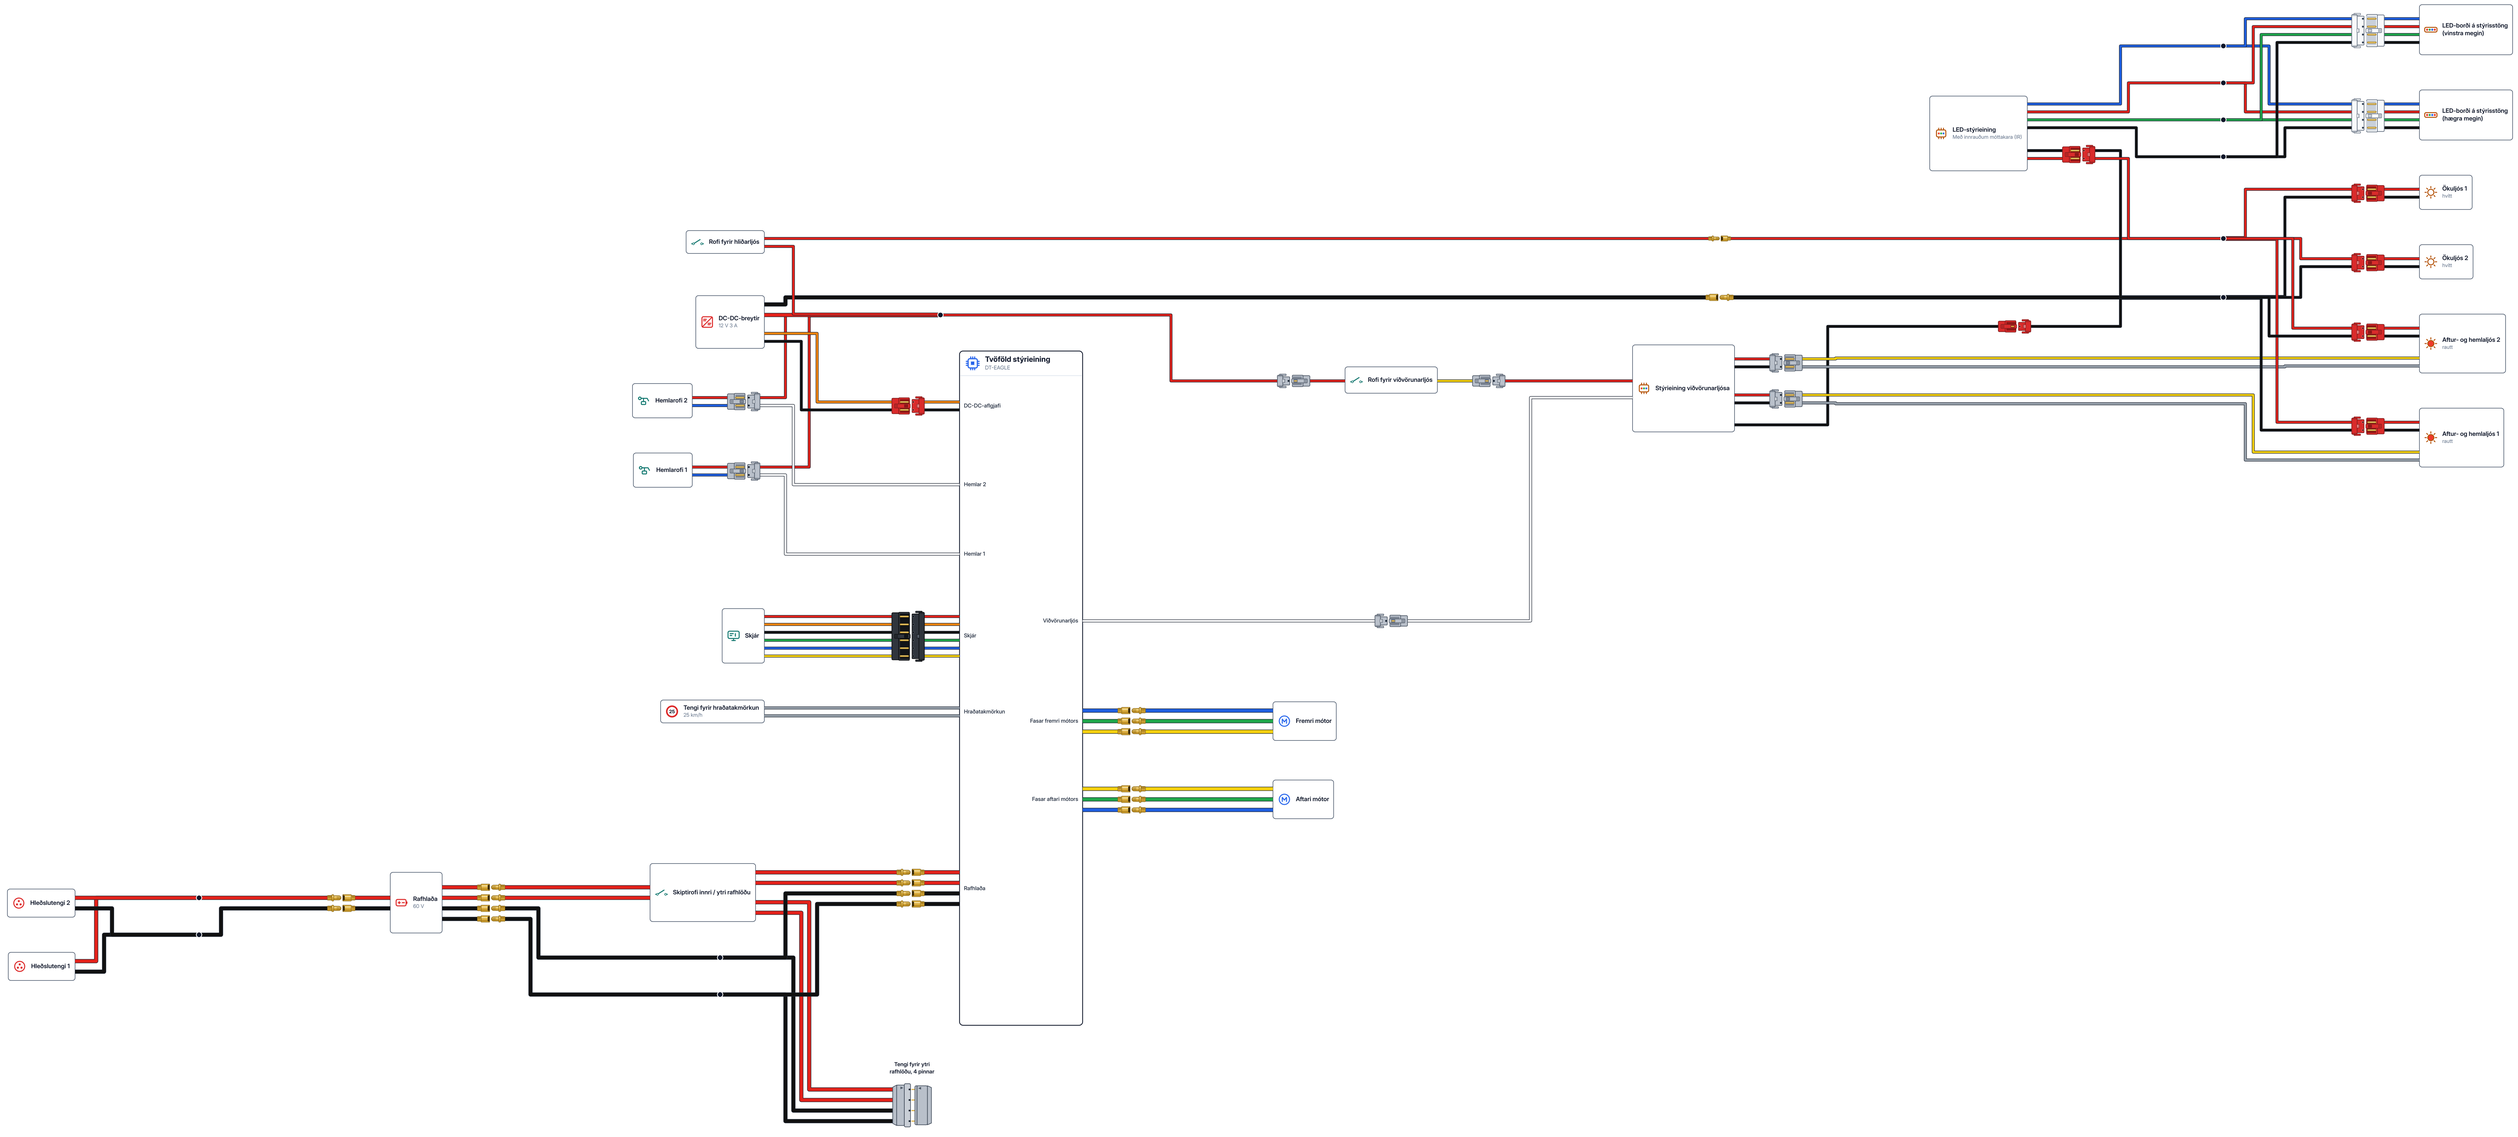

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gylltir pinnar; karlhlið. Dökkar innstungur; kvenhlið.

- Bananatengi
- JST SM-tengi
- Hringlaga vatnsþétt tengi
- Samtenging: viramir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Tengið fyrir ytri rafhlöðu með 4 pinnum tengir pinna sína 1 og 2 (rauðir virar) við skiptirofa innri / ytri rafhlöðu, og pinna 3 og 4 (svartir virar) við báða mínusvíra rafhlöðunnar, á undan stýrieiningunni. Ytri rafhlaðan sjálf er ekki synd.
2. Upprunalega teikningin sýnir einnig rofa fyrir fremri mótor, merktan „ekki notaður" á kínversku og ekki tengdan við neitt. Hann er ekki tekinn upp hér.
3. Báðir RGB-borðarnir á stýrisstöngunni eru tengdir samsíða við sama úttak LED-stýrieiningarinnar. Virar þeirra B, R, G og 12V eru blár, rauður, grænn og svartur. 12V fer um svarta vírinn.
4. Hvert afturljós er með annað vírapar, gulan við og grænn, sem verða rauður og svartur eftir gráa tengið og liggja að úttökunum LR eða LF á stýrieiningu viðvörunarljósa.
5. Inntök stýrieiningar viðvörunarljósa bera aðeins merkin JS og SC á upprunalegu teikningunni. JS tekur við rofanum fyrir viðvörunarljós, SC við hvíta vírnum frá stýrieiningunni.
6. Jörð stýrieiningar viðvörunarljósa fer um fimmta rauða tengið í rið ljósatengjanna. Aðeins pinni 1 í þessu tengi er tengdur.
7. Á upprunalegu teikningunni fléttka blár rammar ræsimar: „hægri hliðarhlíf" (borðarnir á stýrisstönginni, LED-stýrieiningin, rofinn fyrir hliðarljós, DC-DC, ökuljós 1, aftur- og hemaljós 2), „vinstri hliðarhlíf 1, nema rafhlaðan" (rafhlöðuskiptirofinn, tengið fyrir ytri rafhlöðu, hleðslutengin) og „vinstri hliðarhlíf 2" (ökuljós 2, aftur- og hemaljós 1).
8. Báðir hemlarofamir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
9. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma électrique DT-EAGLE(new)" frá 28. ágúst 2020.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar aftari mótors	**Aftari mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Rafhlaða Úttak	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Rafhlaða – Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –

Tengi	Til	Vír
Tengi fyrir ytri rafhlöðu, 4 pinnar	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu** Ytri rafhlaða	1 · Rauður · Rafhlaða + 2 · Rauður · Rafhlaða +
Tengi fyrir ytri rafhlöðu, 4 pinnar	**Samtenging**	4 · Svartur · Rafhlaða – 3 · Svartur · Rafhlaða –
Samtenging	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Svartur · Rafhlaða – Svartur · Rafhlaða –
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið

Tengi	Til	Vír
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
DC-DC-breytir Inntak	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afgjafi Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur · IN+ Svartur · IN–
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður

Tengi	Til	Vír
Rofi fyrir hliðarljós	**Samtenging**	Rauður
Rofi fyrir hliðarljós	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · LED +
Rofi fyrir viðvörunarljós	**Stýrieining viðvörunarljósa** JS Tengi: JST SM-tengi	Gulur, síðan rauður eftir tengið
Stýrieining viðvörunarljósa SC	**Tvöföld stýrieining** Viðvörunarljós Tengi: JST SM-tengi	Hvítur
Stýrieining viðvörunarljósa GND	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð
LED-stýrieining Afgjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · IN– Rauður · IN+
Samtenging	**LED-stýrieining** RGB-inntak	Blár · Blátt LED Rauður · Rautt LED Grænn · Grænt LED Svartur · +12 V
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemaljós 1 Inntak 2	**Stýrieining viðvörunarljósa** LR Tengi: JST SM-tengi	Gulur, síðan rauður eftir tengið · LED + Grár, síðan svartur eftir tengið · LED –
Aftur- og hemaljós 1 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemaljós 2 Inntak 2	**Stýrieining viðvörunarljósa** LF Tengi: JST SM-tengi	Gulur, síðan rauður eftir tengið · LED + Grár, síðan svartur eftir tengið · LED –
Aftur- og hemaljós 2 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Blár · Blátt LED Rauður · Rautt LED Grænn · Grænt LED Svartur · +12 V
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Blár · Blátt LED Rauður · Rautt LED Grænn · Grænt LED Svartur · +12 V