
SKEMA ELEKTRIKE

Dualtron Forever V1 | 60 V

FOHZSHOP.FR

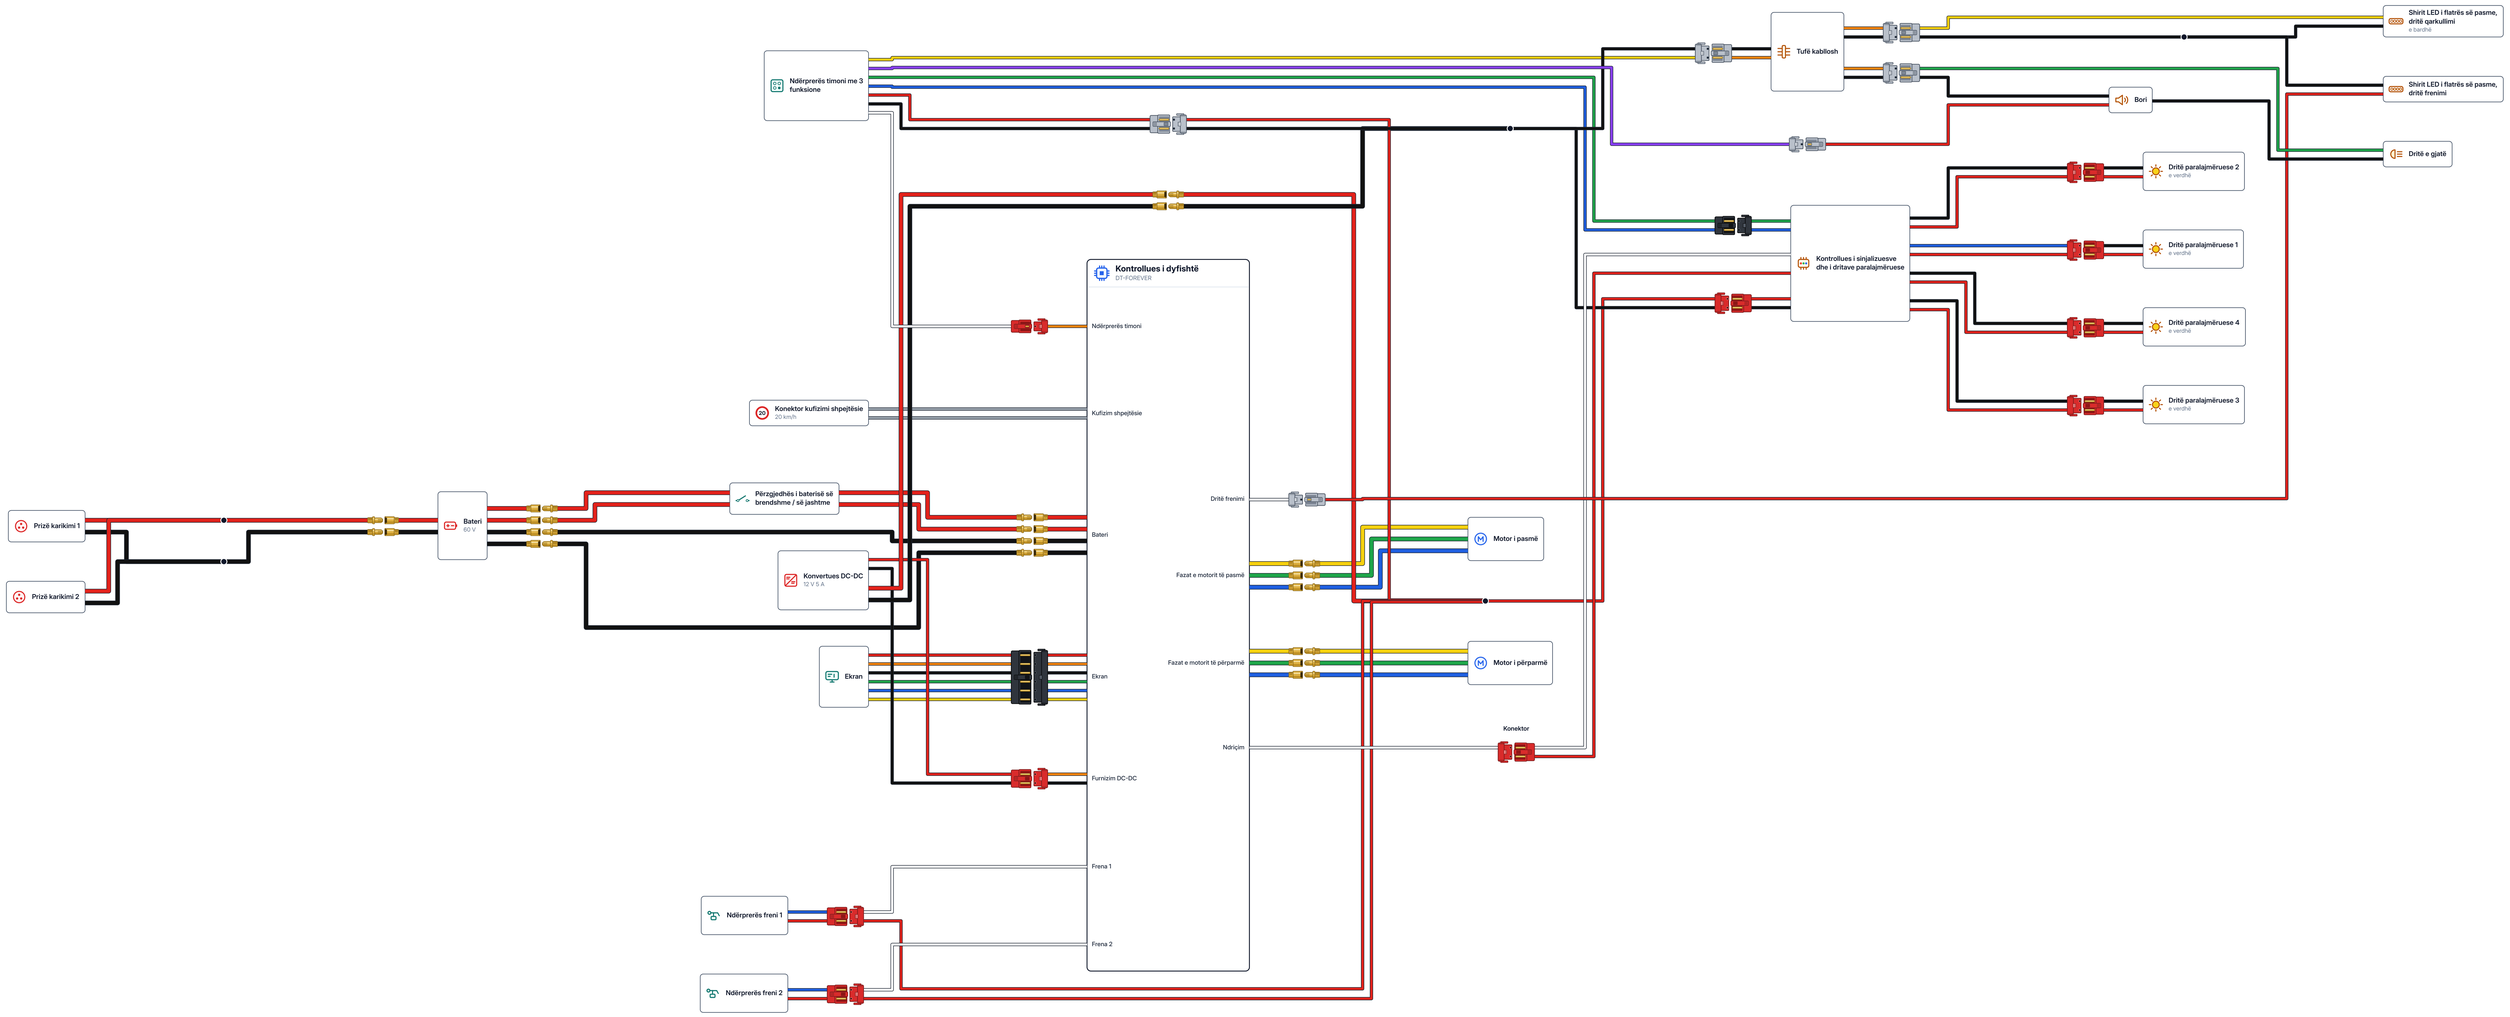

NGJYRAT E TELAVE

- Blu BU
- E verdhë YE
- Vjollcë VT
- E bardhë WH
- E zezë BK
- E gjelbër GN
- Gri GY
- E kuqe RD
- Portokalli OG

LIDHËSET

Kunjat e artë: ana mashkull. Folet e errëta: ana femër.

- Lidhës banane
- Bashkim: telat janë të lidhur në këtë pikë
- Lidhës JST SM

SHËNIME

1. Përzgjedhësi i baterisë së brendshme / së jashtme është montuar në dy telat + të baterisë. Lidhja e baterisë së jashtme nuk paraqitet në skemën origjinale.
2. Ndërprerësi i timonit me 3 funksione ka katër butona: fener i përparmë, sinjalizues i majtë, sinjalizues i djathtë dhe bori. Teli i tij kafe dhe teli portokalli vazhdojnë me ngjyrë të bardhë dhe vjollcë, pa asnjë konektor të vizatuar midis tyre. Teli i tij i bardhë nuk është i lidhur me asgjë në origjinal.
3. Hyrjet e kontrolluesit të sinjalizuesve dhe të dritave paralajmëruese kanë në origjinal shënimet R, L, SC dhe JS, pa sqarime të tjera. SC merr telin e bardhë nga kontrolluesi. JS lidhet përmes një teli të kuq me kunjin 1 të një spine të kuqe që nuk ka tel në anën tjetër.
4. Drita e gjatë dhe boria janë vizatuar në të njëjtën kuti. Terminalet e tyre – janë të lidhura me një tel të hollë.
5. Në skemën origjinale, diodat LED të shtrirë të dritës së frenimit në flatrën e pasme kanë shënimin «white», ashtu si ato të shtrirë të dritës së qarkullimit.
6. Të dy ndërprerësit e frenit kanë të njëjtën etiketë «majtas / djathtas» në origjinal, pa treguar se cili është në të majtë.
7. Skema origjinale nuk tregon asnjë levë gazi.

DOKUMENTI

Sipas skemës së prodhuesit «forever - schema electrique - V1» të datës 5 prill 2024.

Rivizatuar nga FOhzShop më 2 nëntor 2026.

Shkëputni baterinë para çdo ndërhyrjeje.

KUNJAT E KONEKTORËVE

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të përparmë	**Motor i përparmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Fazat e motorit të pasmë	**Motor i pasmë** Lidhëset: Lidhës banane	E verdhë · Fazë motori E gjelbër · Fazë motori Blu · Fazë motori
Kontrolluesi i dyfishtë Ndriçim	**Konektor**	→ 2 · E bardhë
Bateri Daljе	**Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme** Hyrje Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +
Bateri Daljе	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane / Lidhës banane	E zezë · Bateri – E zezë · Bateri –
Prizë karikimi 1	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Prizë karikimi 2	**Bashkim**	1 · E kuqe · Karikim + 3 · E zezë · Karikim –
Bashkim	**Bateri** Karikim Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Karikim + E zezë · Karikim –
Përzgjedhës i baterisë së brendshme / së jashtme Daljе	**Kontrolluesi i dyfishtë** Bateri Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · Bateri + E kuqe · Bateri +

Konektor	Drejt	Tel
Ekran	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ekran Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 6 · E kuqe → 5 · Portokalli → 4 · E zezë → 3 · E gjelbër → 2 · Blu → 1 · E verdhë
Konektor kufizimi shpejtësie	**Kontrolluesi i dyfishtë** Kufizim shpejtësie	Gri Gri
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Sinjalizues kthese Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 3 · E gjelbër · R → 1 · Blu · L
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Kontrolluesi i dyfishtë** Ndërprerës timoni Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E bardhë, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Tufë kabllosh** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E verdhë, pas konektorit portokalli
Ndërprerës timoni me 3 funksione	**Bori** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Vjollcë, pas konektorit e kuqe · Bori
Ndërprerës freni 1	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 1 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E kuqe

Konektor	Drejt	Tel
Ndërprerës freni 2	**Kontrolluesi i dyfishtë** Frena 2 Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Blu, pas konektorit e bardhë
Ndërprerës freni 2	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E kuqe
Konvertues DC-DC Hyrje	**Kontrolluesi i dyfishtë** Furnizim DC-DC Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E kuqe, pas konektorit portokalli · IN+ → 1 · E zezë · IN−
Konvertues DC-DC Daljе	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës banane	E kuqe · +12 V E zezë · Tokëzim
Bashkim	**Ndërprerës timoni me 3 funksione** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · E kuqe 1 · E zezë
Bashkim	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** Furnizim Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 2 · E kuqe · Furnizim + → 1 · E zezë · Furnizim −
Bashkim	**Tufë kabllosh** Hyrje Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese RR	**Dritë paralajmëruese 1** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · Blu, pas konektorit e zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese RF	**Dritë paralajmëruese 2** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +

Konektor	Drejt	Tel
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese LF	**Dritë paralajmëruese 3** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese LR	**Dritë paralajmëruese 4** Lidhëset: Lidhës JST SM	→ 1 · E zezë · LED – → 2 · E kuqe · LED +
Konektor	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** SC	2 · E bardhë
Konektor	**Kontrolluesi i sinjalizuesve dhe i dritave paralajmëruese** JS	1 · E kuqe
Tufë kabllosh Degë 1	**Shirit LED i flatrës së pasme, dritë qarkullimi** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli, pas konektorit e verdhë · +12 V
Tufë kabllosh Degë 1	**Bashkim** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë
Tufë kabllosh Degë 2	**Dritë e gjatë** Lidhëset: Lidhës JST SM	2 · Portokalli, pas konektorit e gjelbër · LED +
Tufë kabllosh Degë 2	**Bori** Lidhëset: Lidhës JST SM	1 · E zezë · Tokëzim
Bori	**Dritë e gjatë** Lidhëset: Lidhës JST SM	E zezë · LED –
Shirit LED i flatrës së pasme, dritë qarkullimi	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Shirit LED i flatrës së pasme, dritë frenimi	**Bashkim**	E zezë · Tokëzim
Shirit LED i flatrës së pasme, dritë frenimi	**Kontrolluesi i dyfishtë** Dritë frenimi Lidhëset: Lidhës JST SM	E kuqe, pas konektorit e bardhë · Dritë frenimi