
ELEKTRISKEEM

Dualtron Forever V2 | 60 V

FOHZSHOP.FR

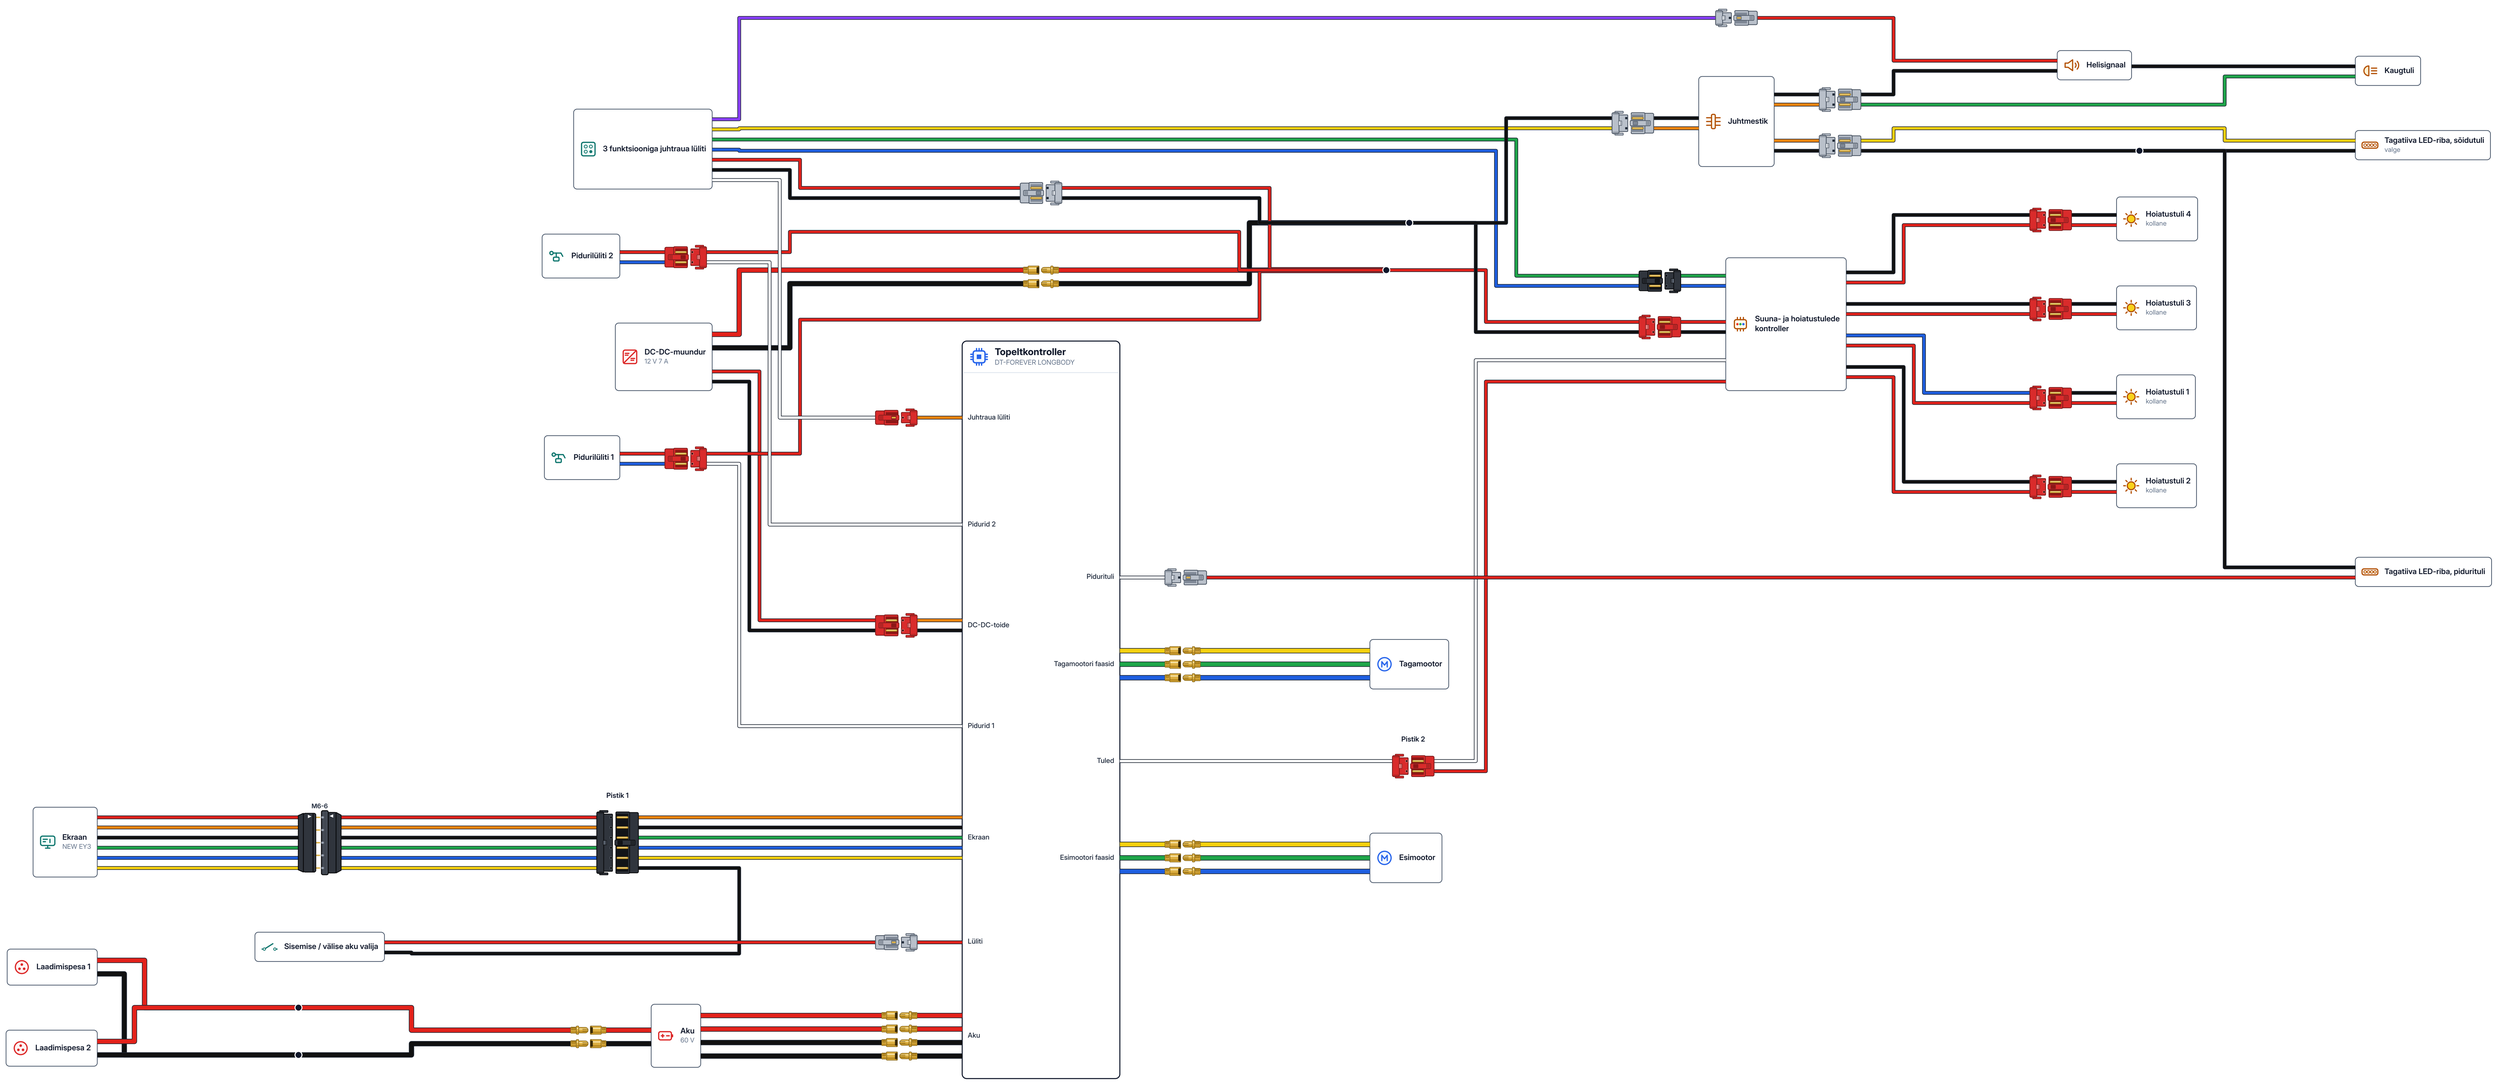

JUHTMETE VÄRVID

- Kollane YE
- Roheline GN
- Must BK
- Sinine BU
- Oranž OG
- Valge WH
- Punane RD
- Violetne VT

PISTIKUD

Kuldsed tihvtid: isapool. Tumedad pesad: emapool.

- Banaanpistikud
- Ümar veekindel pistik
- JST SM pistik
- Ühenduskoht: juhtmed on selles punktis ühendatud

MÄRKUSED

1. Ekraani punane juhe (selle musta pistiku viik 6) ei jõua kontrollerini: pistiku teisel poolel viib must juhe selle sisemise / välise aku valijani, mille punane juhe jõuab halli pistiku kaudu kontrollerini. Algsel skeemil ei ole selle valijaga ühtegi akut ühendatud.
2. 3 funktsiooniga juhtraua lüliti on neli nuppu: esituli, vasak suunatuli, parem suunatuli ja helisignaal. Selle pruun ja oranž juhe jätkuvad valgena ja violetsena, ilma et nende vahele oleks joonistatud pistikut. Selle valge juhe ei ole algsel skeemil millegagi ühendatud.
3. Suuna- ja hoiatustulede kontrolleri sisenditel on algsel skeemil tähised R, L, SC ja JS, ilma muu selgituseta. SC-sse tuleb kontrolleri valge juhe. JS on punase juhtmega ühendatud punase pistiku viiguga 1, kusjuures selle pistiku teisel poolel juhet ei ole.
4. Kaugtuli ja helisignaal on joonistatud ühte korpusesse. Nende −-klemmid on ühendatud peenikese juhtmega.
5. Algsel skeemil on tagatiiva piduritule riba LED-idel märge „white", nagu ka sõidutule riba LED-idel.
6. Mõlemal pidurilüliti on algsel skeemil sama silt „vasak / parem", ilma et oleks öeldud, kumb on vasakul.
7. Algsel skeemil ei ole gaasihooba.

DOKUMENT

Põhineb tootja skeemil „forever - schema electrique - V2", kuupäev 12. oktoober 2024.

Ümber joonestanud FõhzShop, 2. november 2026.

Enne mis tahes tööd ühendage aku lahti.

PISTIKUTE VIIKUDE PAIGUTUS

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Topeltkontroller Esimootori faasid	**Esimootor** Pistikud: Banaanpistikud	Kollane · Mootori faas Roheline · Mootori faas Sinine · Mootori faas
Topeltkontroller Tagamootori faasid	**Tagamootor** Pistikud: Banaanpistikud	Kollane · Mootori faas Roheline · Mootori faas Sinine · Mootori faas
Topeltkontroller Tuled	**Pistik 2**	→ 2 · Valge
Aku Väljund	**Topeltkontroller** Aku Pistikud: Banaanpistikud	Punane · Aku + Punane · Aku + Must · Aku − Must · Aku −
Laadimispesa 1	**Ühenduskoht**	1 · Punane · Laadimine + 3 · Must · Laadimine −
Laadimispesa 2	**Ühenduskoht**	1 · Punane · Laadimine + 3 · Must · Laadimine −
Ühenduskoht	**Aku** Laadimine Pistikud: Banaanpistikud	Punane · Laadimine + Must · Laadimine −
Sisemise / välise aku valija	**Topeltkontroller** Lüliti Pistikud: JST SM pistik	Punane
Ekraan	**Pistik 1** Pistikud: Ümar veekindel pistik M6-6	→ 6 · Punane → 5 · Oranž → 4 · Must → 3 · Roheline → 2 · Sinine → 1 · Kollane
Pistik 1	**Topeltkontroller** Ekraan	5 · Oranž 4 · Must 3 · Roheline 2 · Sinine 1 · Kollane

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Pistik 1	**Sisemise / välise aku valija**	6 · Must
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Suunatuled Pistikud: JST SM pistik	→ 3 · Roheline · R → 1 · Sinine · L
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Topeltkontroller** Juhtraua lüliti Pistikud: JST SM pistik	→ 2 · Valge, pistiku järel oranž
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Juhtmestik** Sisend Pistikud: JST SM pistik	→ 2 · Kollane, pistiku järel oranž
3 funktsiooniga juhtraua lüliti	**Helisignaal** Pistikud: JST SM pistik	2 · Violetne, pistiku järel punane · Helisignaal
Pidurilüliti 1	**Topeltkontroller** Pidurid 1 Pistikud: JST SM pistik	2 · Sinine, pistiku järel valge
Pidurilüliti 1	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	1 · Punane
Pidurilüliti 2	**Topeltkontroller** Pidurid 2 Pistikud: JST SM pistik	2 · Sinine, pistiku järel valge
Pidurilüliti 2	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	1 · Punane
DC-DC-muundur Sisend	**Topeltkontroller** DC-DC-toide Pistikud: JST SM pistik	→ 2 · Punane, pistiku järel oranž · IN+ → 1 · Must · IN−
DC-DC-muundur Väljund	**Ühenduskoht** Pistikud: Banaanpistikud	Punane · +12 V Must · Mass
Ühenduskoht	**3 funktsiooniga juhtraua lüliti** Pistikud: JST SM pistik	2 · Punane 1 · Must
Ühenduskoht	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** Toide Pistikud: JST SM pistik	→ 2 · Punane · Toide + → 1 · Must · Toide −

Pistik	Sihtkoht	Juhe
Ühenduskoht	**Juhtmestik** Sisend Pistikud: JST SM pistik	→ 1 · Must
Suuna- ja hoiatustulede kontroller RR	**Hoiatustuli 1** Pistikud: JST SM pistik	→ 1 · Sinine, pistiku järel must · LED − → 2 · Punane · LED +
Suuna- ja hoiatustulede kontroller RF	**Hoiatustuli 2** Pistikud: JST SM pistik	→ 1 · Must · LED − → 2 · Punane · LED +
Suuna- ja hoiatustulede kontroller LF	**Hoiatustuli 3** Pistikud: JST SM pistik	→ 1 · Must · LED − → 2 · Punane · LED +
Suuna- ja hoiatustulede kontroller LR	**Hoiatustuli 4** Pistikud: JST SM pistik	→ 1 · Must · LED − → 2 · Punane · LED +
Pistik 2	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** SC	2 · Valge
Pistik 2	**Suuna- ja hoiatustulede kontroller** JS	1 · Punane
Juhtmestik Haru 1	**Tagatiiva LED-riba, sõidutuli** Pistikud: JST SM pistik	2 · Oranž, pistiku järel kollane · +12 V
Juhtmestik Haru 1	**Ühenduskoht** Pistikud: JST SM pistik	1 · Must
Juhtmestik Haru 2	**Kaugtuli** Pistikud: JST SM pistik	2 · Oranž, pistiku järel roheline · LED +
Juhtmestik Haru 2	**Helisignaal** Pistikud: JST SM pistik	1 · Must · Mass
Helisignaal	**Kaugtuli**	Must · LED −
Tagatiiva LED-riba, sõidutuli	**Ühenduskoht**	Must · Mass
Tagatiiva LED-riba, pidurituli	**Ühenduskoht**	Must · Mass
Tagatiiva LED-riba, pidurituli	**Topeltkontroller** Pidurituli Pistikud: JST SM pistik	Punane, pistiku järel valge · Pidurituli