
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron Forever V3 | 60 V

FOHZSHOP.FR

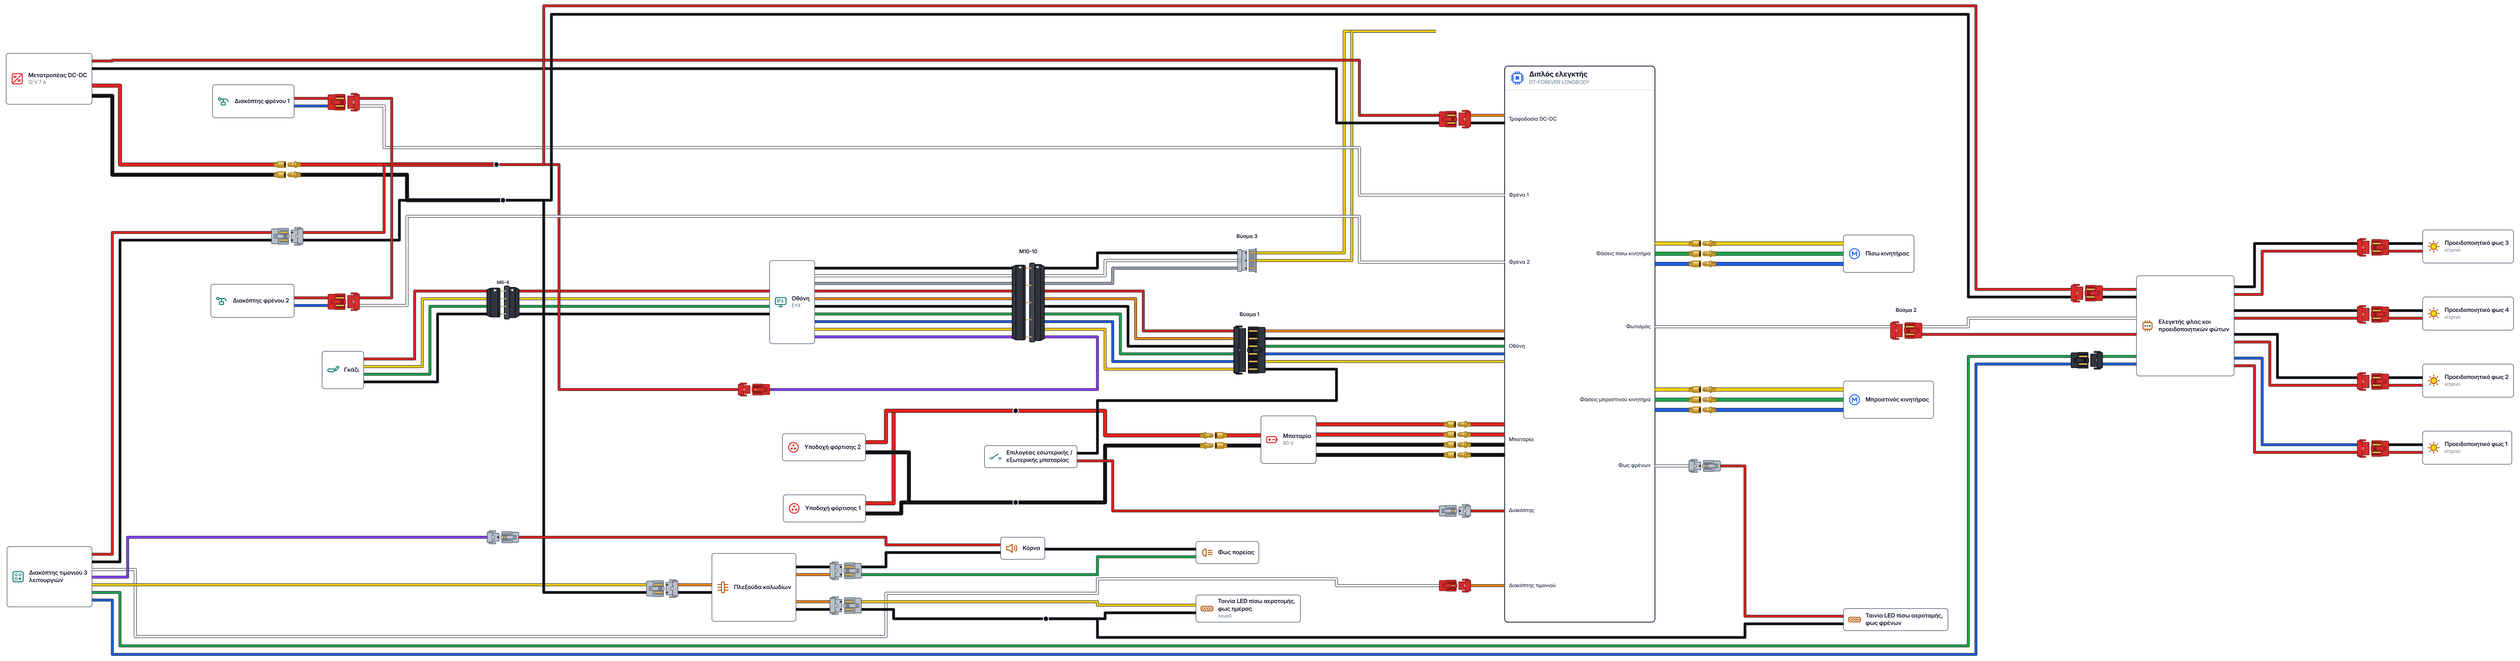

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Λευκό WH
- Μωβ VT
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πορτοκαλί OG
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Πράσινο GN

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρωματικές ακίδες: αριστερή πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσματα μπανάνας
- Στρογγυλά αδιάβροχα βύσμα
- Μάτσαμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο
- Βύσμα JST SM
- Βύσμα πλακέτας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Το στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M10-10 του καλωδίου της οθόνης φέρει επίσης την ένδειξη «Y1» στο πρωτότυπο.
2. Από την άλλη πλευρά του γκαζιού βύσματος των ακροδακτύλων του μαύρου, του λευκού και του γκρι καλωδίου της οθόνης, ένα κίτρινο καλώδιο ενώνει τους ακροδάκτες 3 και 2. Ο ακροδάκτης 1 δεν έχει καλώδιο από αυτή την πλευρά.
3. Από την πλευρά του γκαζιού, το μωβ καλώδιο της οθόνης συνεχίζει κίτρινο, χωρίς να σχεδιάζεται βύσμα ανάμεσα.
4. Το κόκκινο καλώδιο της οθόνης (ακροδάκτης 6 του μαύρου βύσματος της) δεν φτάνει στον ελεγκτή από την άλλη πλευρά του βύσματος, ένα μαύρο καλώδιο το οδηγεί στον επιλογέα εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας, του οποίου το κόκκινο καλώδιο φτάνει στον ελεγκτή μέσω ενός γκρι βύσματος. Στο πρωτότυπο δεν είναι συνδεδεμένη καμία μπαταρία σε αυτόν τον επιλογέα.
5. Ο κινεζικός τίτλος του πρωτότυπου διαγράμματος μιλά για υπερσημερνή έκδοση, ο αγγλικός τίτλος για έκδοση LONGBODY.
6. Ο διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών έχει τέσσερα μπουτόν: προβολέας, αριστερό φλας, δεξί φλας και κόρνα. Το καφέ και το πορτοκαλί καλώδιό του συνεχίζουν ως λευκό και ως μωβ, χωρίς να σχεδιάζεται βύσμα ανάμεσα. Το λευκό καλώδιό του δεν συνδέεται πουθενά στο πρωτότυπο.
7. Οι είσοδοι του ελεγκτή φλας και προειδοποιητικών φώτων φέρουν στο πρωτότυπο τις σημάνσεις R, L, SC και JS, χωρίς άλλη διευκρίνιση. Η SC δέχεται το λευκό καλώδιο από τον ελεγκτή. Η JS συνδέεται με ένα κόκκινο καλώδιο στον ακροδάκτη 1 ενός κόκκινου βύσματος που δεν έχει καλώδιο από την άλλη πλευρά.
8. Το φως πορείας και η κόρνα σχεδιάζονται στο ίδιο περίβλημα. Οι ακροδέκτες – τους ενώνονται με ένα λεπτό καλώδιο.
9. Στο πρωτότυπο διάγραμμα, τα LED της ταινίας φωτός φρένων της πίσω αερστοπής φέρουν την ένδειξη «white», όπως και αυτά της ταινίας φωτός ημέρας.
10. Οι δύο διακόπτες φρένου φέρουν στο πρωτότυπο την ίδια ετικέτα «carretera / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «forever - schema elettrique - V3» με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2025.

Επαναχειδάστηκε από τη FohzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις μπροστινού κινητήρα	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις πίσω κινητήρα	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φωτισμός	**Βύσμα 2**	→ 2 · Λευκό
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία – Μαύρο · Μπαταρία –
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μάτσαμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση –
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μάτσαμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση –
Μάτσαμα	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση –
Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Οθόνη Ελεγκτής	**M10-10**	Μαύρο Λευκό Γκρι Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο Μωβ
Γκάζι	**Οθόνη** Γκάζι Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα M6-4	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο
M10-10	**Βύσμα 1**	→ 6 · Κόκκινο → 5 · Πορτοκαλί → 4 · Μαύρο → 3 · Πράσινο → 2 · Μπλε → 1 · Κίτρινο
M10-10	**Βύσμα 3**	→ 3 · Μαύρο → 2 · Λευκό → 1 · Γκρι
M10-10	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Μωβ, μετά το βύσμα κόκκινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Βύσμα 1	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη	5 · Πορτοκαλί 4 · Μαύρο 3 · Πράσινο 2 · Μπλε 1 · Κίτρινο
Βύσμα 1	**Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας**	6 · Μαύρο
Βύσμα 3	**Μάτσαμα**	3 · Κίτρινο 2 · Κίτρινο
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Διακόπτης τιμονιού Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 3 · Πράσινο · R → 1 · Μπλε · L
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης τιμονιού Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Λευκό, μετά το βύσμα πορτοκαλί
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Πλεξούδα καλωδίων** Έξοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Κίτρινο, μετά το βύσμα πορτοκαλί
Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών	**Κόρνα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Μωβ, μετά το βύσμα κόκκινο · Κόρνα
Διακόπτης φρένου 1	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 1 Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Μπλε, μετά το βύσμα Λευκό

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης φρένου 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Κόκκινο
Διακόπτης φρένου 2	**Διπλός ελεγκτής** Φρένο 2 Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Μπλε, μετά το βύσμα Λευκό
Διακόπτης φρένου 2	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Κόκκινο
Μετατροπέας DC-DC Είσοδος	**Διπλός ελεγκτής** Τροφοδοσία DC-DC Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Κόκκινο, μετά το βύσμα πορτοκαλί · IN+ → 1 · Μαύρο · IN-
Μετατροπέας DC-DC Είσοδος	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · +12 V Μαύρο · Γείωση
Μάτσαμα	**Διακόπτης τιμονιού 3 λειτουργιών** Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Κόκκινο 1 · Μαύρο
Μάτσαμα	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** Τροφοδοσία Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Κόκκινο · Τροφοδοσία + → 1 · Μαύρο · Τροφοδοσία –
Μάτσαμα	**Πλεξούδα καλωδίων** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων RR	**Προειδοποιητικό φως 1** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μπλε, μετά το βύσμα μαύρο · LED – → 2 · Κόκκινο · LED +

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων RF	**Προειδοποιητικό φως 2** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο · LED – → 2 · Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων LF	**Προειδοποιητικό φως 3** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο · LED – → 2 · Κόκκινο · LED +
Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων LR	**Προειδοποιητικό φως 4** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 1 · Μαύρο · LED – → 2 · Κόκκινο · LED +
Βύσμα 2	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** SC	2 · Λευκό
Βύσμα 2	**Ελεγκτής φλας και προειδοποιητικών φώτων** JS	1 · Κόκκινο
Πλεξούδα καλωδίων Διακλάδωση 1	**Ταινία LED πίσω αερστοπής, φως ημέρας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κίτρινο · +12 V
Πλεξούδα καλωδίων Διακλάδωση 1	**Μάτσαμα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο
Πλεξούδα καλωδίων Διακλάδωση 2	**Φως πορείας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί, μετά το βύσμα πράσινο · LED +
Πλεξούδα καλωδίων Διακλάδωση 2	**Κόρνα** Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μαύρο · Γείωση
Κόρνα	**Φως πορείας**	Μαύρο · LED –
Ταινία LED πίσω αερστοπής, φως ημέρας	**Μάτσαμα**	Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED πίσω αερστοπής, φως φρένων	**Μάτσαμα**	Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED πίσω αερστοπής, φως φρένων	**Διπλός ελεγκτής** Φως φρένων Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο, μετά το βύσμα λευκό · Φως φρένων