
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Mini | 52 V

FOHZSHOP.FR

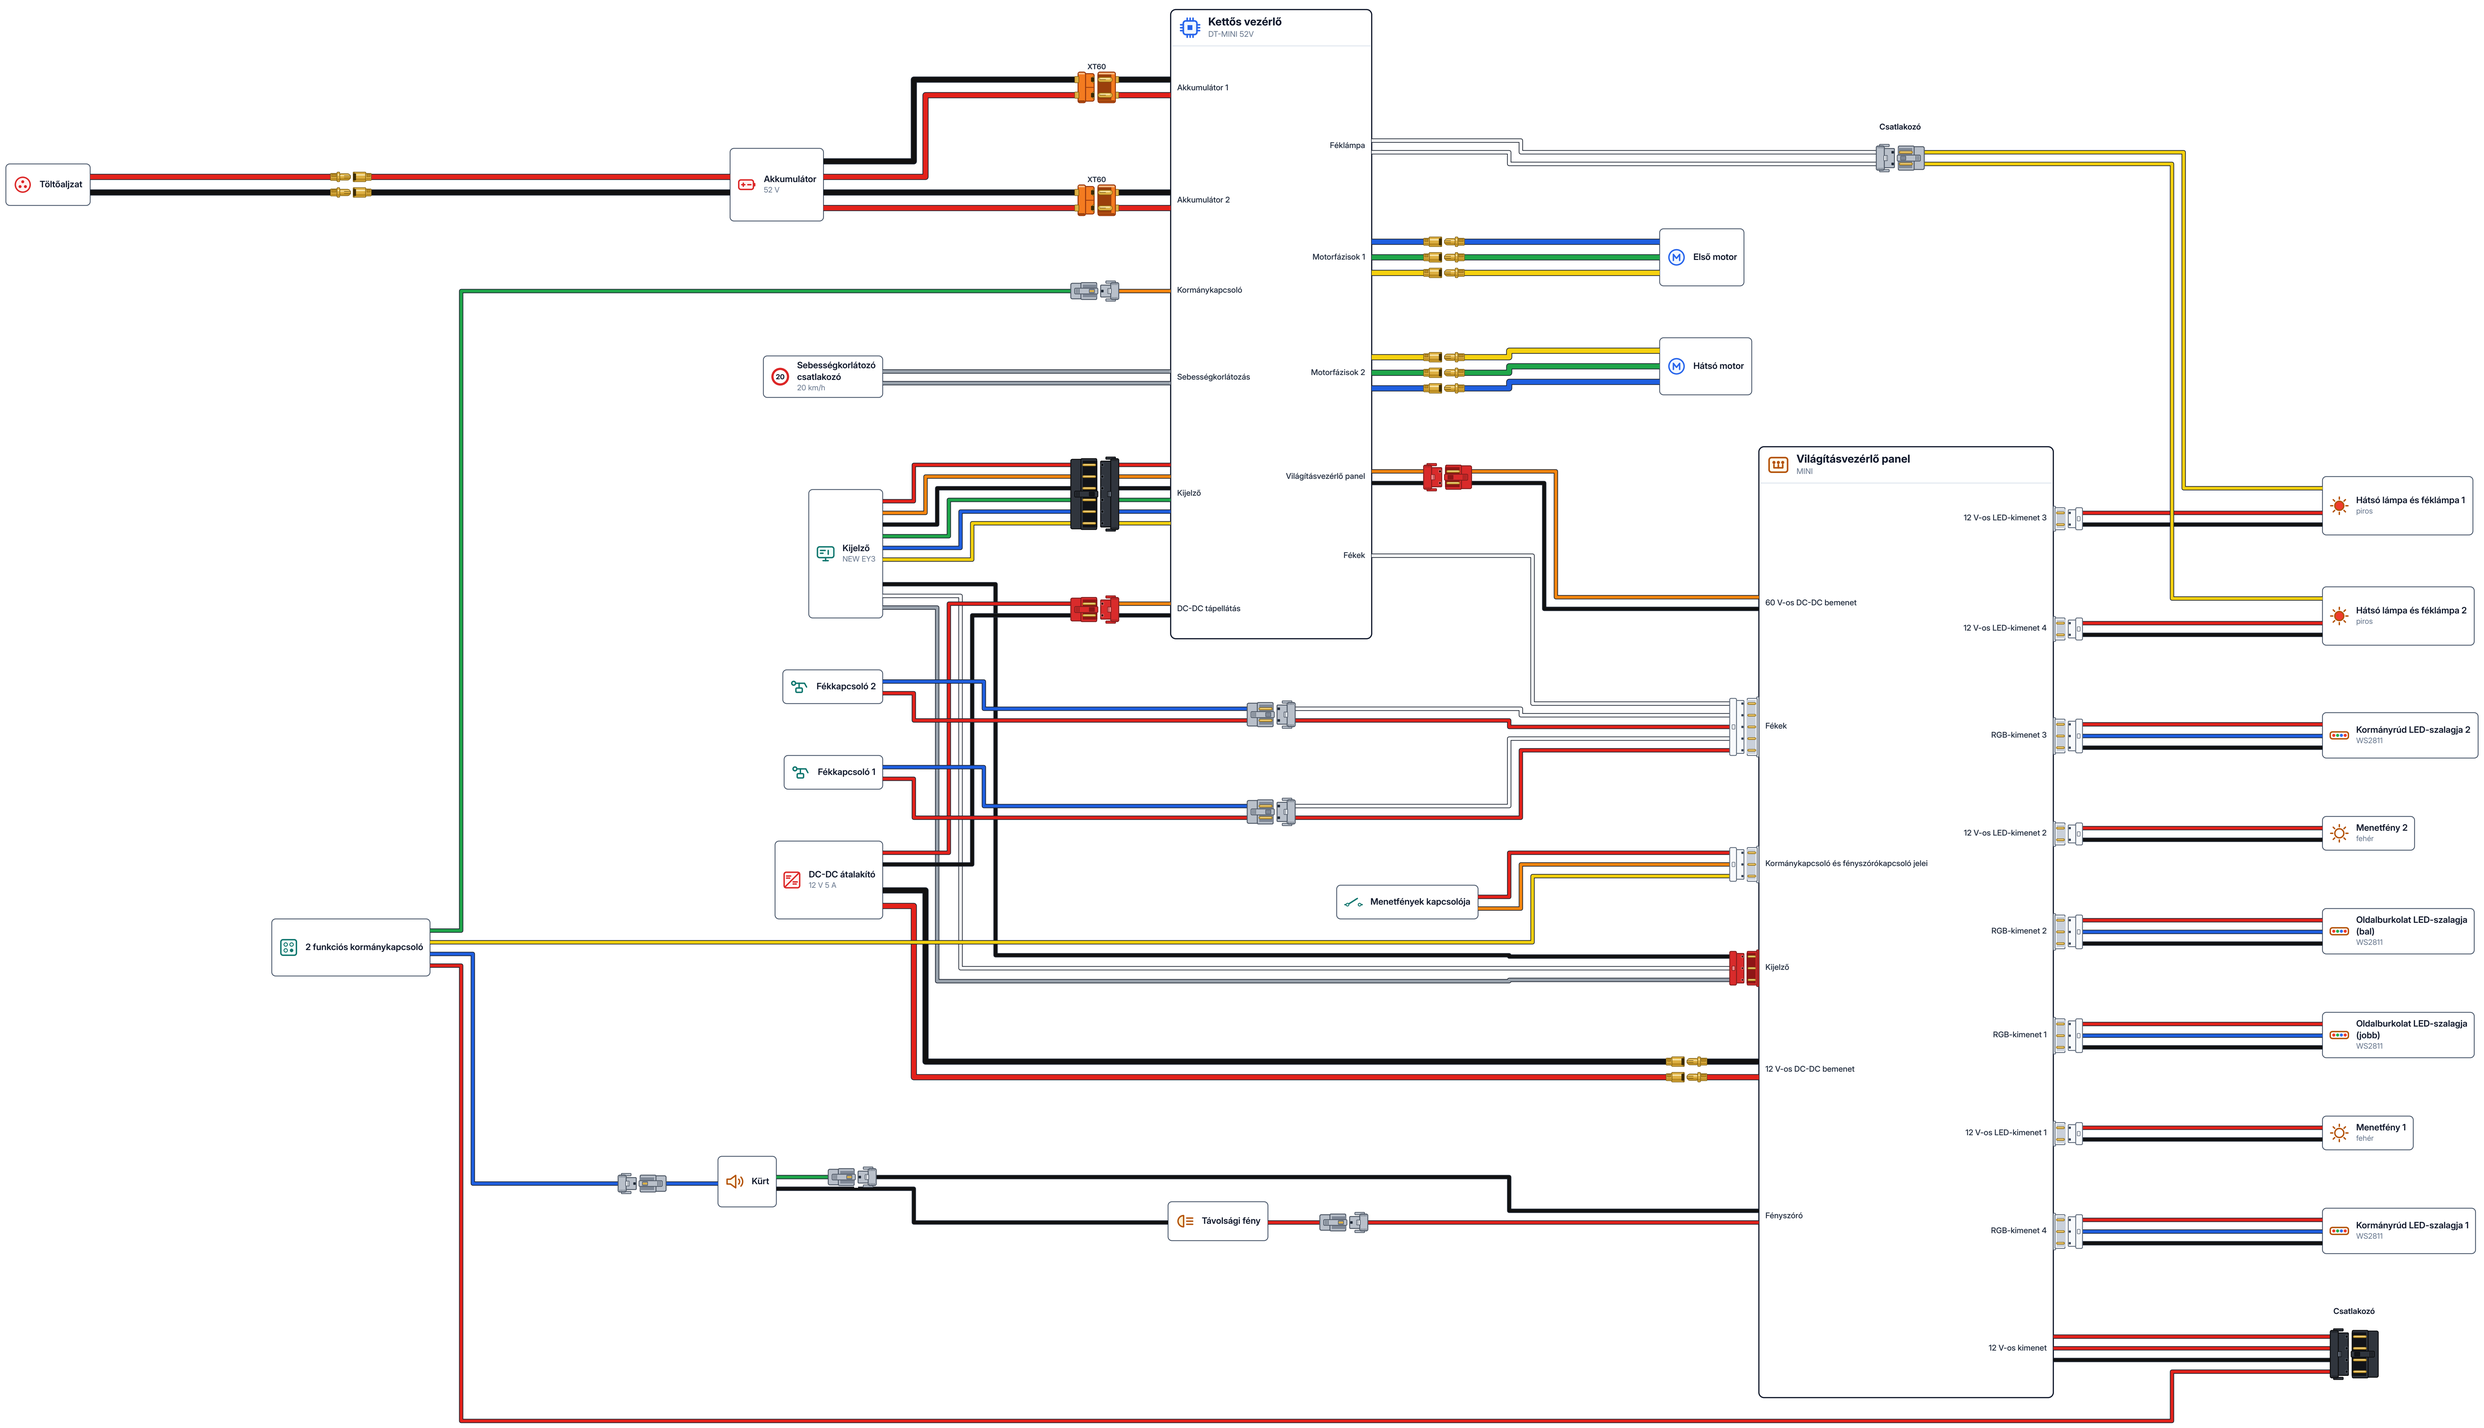

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Narancssárga OG
- Szürke GY
- Fekete BK
- Piros RD
- Zöld GN
- Kék BU
- Sárga YE

CSATLAKOZÓK

Arany tűk: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- XT60
- Banándugók
- JST SM csatlakozó
- NYÁK-csatlakozó

MEGJEGYZÉSEK

1. A kormányrúd mindkét szalagján az eredeti rajzon „bal" címke szerepel, egyiken sincs „jobb" jelölés.
2. A két fékkapcsolón az eredeti rajzon ugyanaz a „bal / jobb" címke szerepel, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
3. A fényszóró és a kürt egy közös házban van megrajzolva. A −-pólusaikat vékony vezeték köti össze, majd a zöld vezetéken át, amely a csatlakozó után fekete, a világításvezérlő panel fényszórókimenetére jutnak.
4. A 2 funkciós kormánykapcsoló vezetékei piros, narancssárga, barna és fekete színben lépnek ki, majd piros, sárga, kék és zöld színben folytatódnak, anélkül hogy köztük csatlakozó lenne rajzolva.
5. A 12 V-os kimenet csatlakozóján csak a 3. láb (piros vezeték) folytatódik a kormánykapcsoló felé. A 2. és az 1. lábnak az eredeti rajzon nincs vezetéke a másik oldalon.
6. A világításvezérlő panel négy irányjelző-csatlakozója az eredeti rajzon nincs semmihez bekötve.
7. Az eredeti kapcsolási rajzon nincs gázkar.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique DUALTRON Mini long body" című, 2023. április 26. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Motorfázisok 1	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Motorfázisok 2	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Világításvezérlő panel 60 V-os DC-DC bemenet	**Kettős vezérlő** Világításvezérlő panel Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga Fekete
Világításvezérlő panel Fékek	**Kettős vezérlő** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fehér · Fékjel
Világításvezérlő panel 12 V-os kimenet	**Csatlakozó**	Piros · +12 V Piros · +12 V Fekete · Föld
Világításvezérlő panel Fényszóró	**Távolsági fény** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED +
Világításvezérlő panel Fényszóró	**Kürt** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete, a csatlakozó után zöld · LED –
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 1	**Menetfény 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 2	**Menetfény 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 3	**Hátsó lámpa és féklámpa 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 4	**Hátsó lámpa és féklámpa 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 1	**Oldalburkolat LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 2	**Oldalburkolat LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 3	**Kormányrúd LED-szalagja 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 4	**Kormányrúd LED-szalagja 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor 1 Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor − Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor 2 Csatlakozók: XT60	Fekete · Akkumulátor − Piros · Akkumulátor +
Töltőaljzat	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −
Kijelző Vezérlő	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Kijelző Világításvezérlő panel	**Világításvezérlő panel** Kijelző Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete Fehér Szürke
DC-DC átalakító Bemenet	**Kettős vezérlő** DC-DC tápellátás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros, a csatlakozó után narancssárga · Akkumulátor + Fekete · Föld
DC-DC átalakító Kimenet	**Világításvezérlő panel** 12 V-os DC-DC bemenet Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld Piros · +12 V
Csatlakozó	**2 funkciós kormánykapcsoló**	Piros · +12 V
2 funkciós kormánykapcsoló	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Sárga
2 funkciós kormánykapcsoló	**Kürt** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék · Kürt
2 funkciós kormánykapcsoló	**Kettős vezérlő** Kormánykapcsoló Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Zöld, a csatlakozó után narancssárga
Menetfények kapcsolója	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Narancssárga
Fékkapcsoló 1	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: JST SM csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér · Fékjel Piros · +12 V
Fékkapcsoló 2	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: JST SM csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Kék, a csatlakozó után fehér · Fékjel Piros · +12 V
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Szürke
Kürt	**Távolsági fény**	Fekete · LED –
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Féklámpa	**Csatlakozó**	Sárga
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Féklámpa	**Csatlakozó**	Sárga
Csatlakozó	**Kettős vezérlő** Féklámpa	Fehér Fehér