
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Mini | 52 V

FOHZSHOP.FR

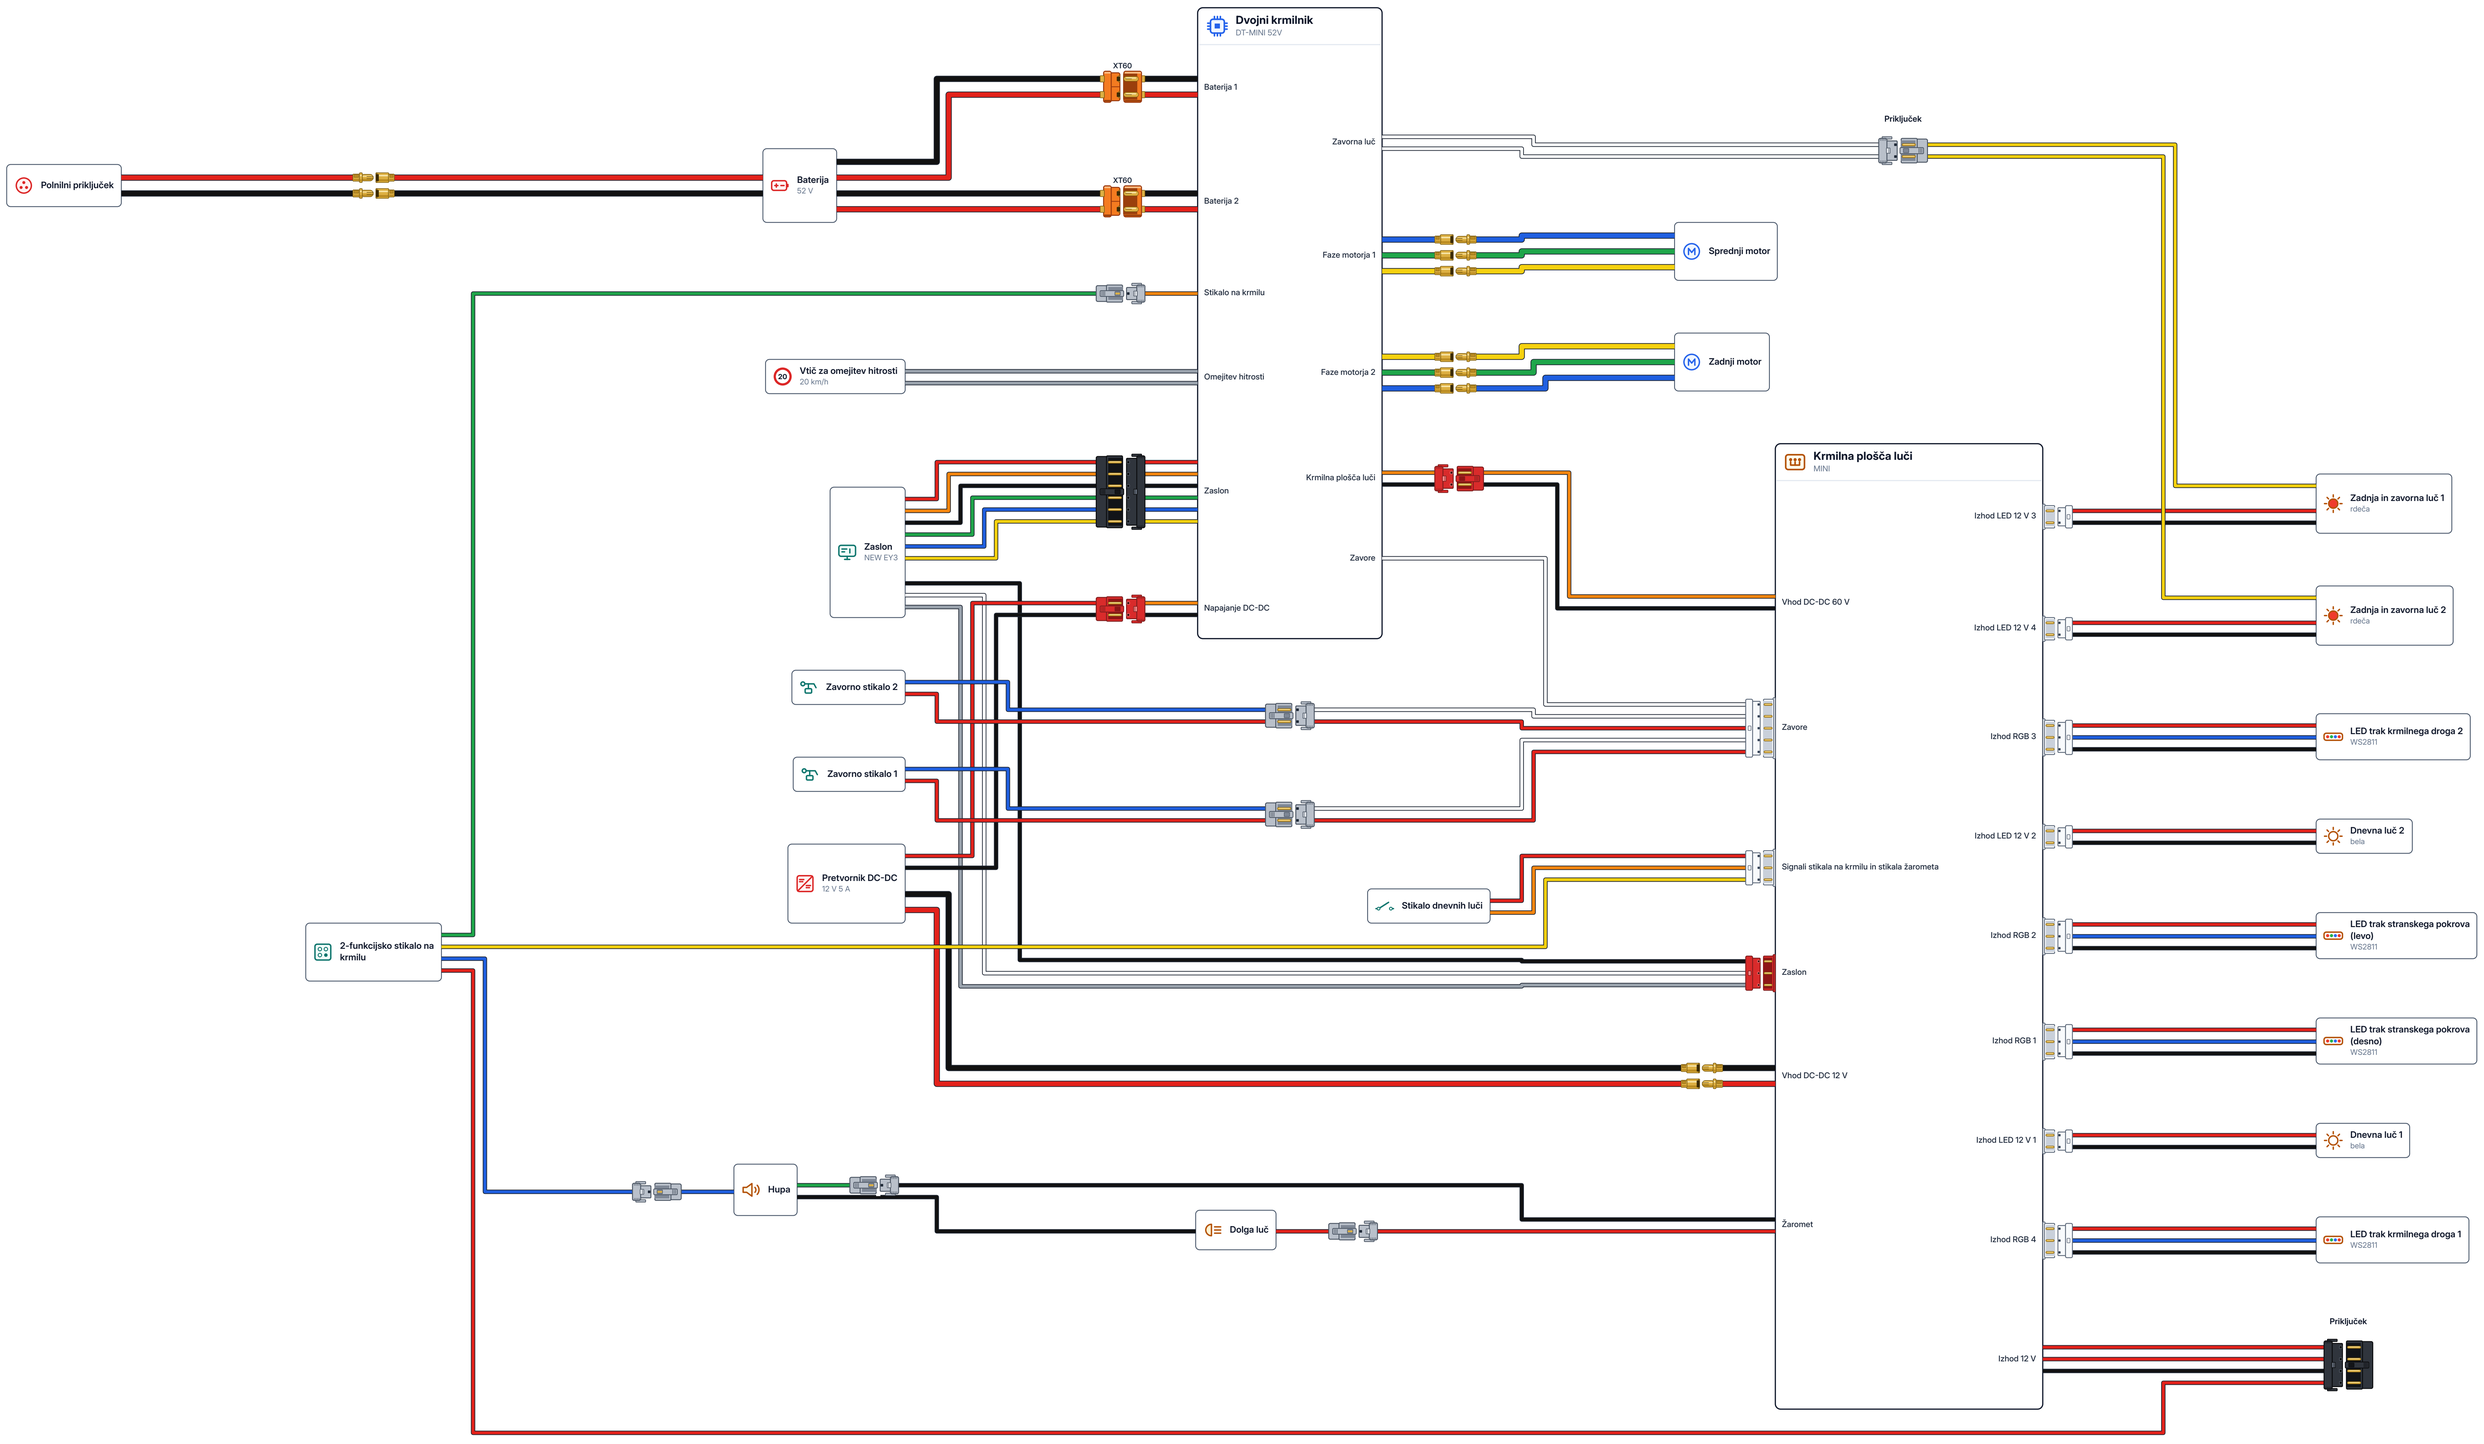

BARVE ŽIC

Bela WH	Črna BK	Modra BU	Oranžna OG
Rdeča RD	Rumena YE	Siva GY	Zelena GN

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.



XT60

Banana priključki



Vtič JST SM

Priključek na tiskanini

OPOMBE

1. Oba LED traka krmilnega droga imata na izvirniku oznako „levo“, nobeden ni označen kot „desno“.
2. Obe zavorni stikali imata na izvirniku enako oznako „levo / desno“, ne da bi bilo navedeno, katero je levo.
3. Žaromet in hupa sta narisana v istem ohišju. Njuni sponki – sta povezani s tanko žico, nato pa prek zelene žice, za priključkom črne, prideta do izhoda žarometa na krmilni plošči luči.
4. Žice 2-funkcijskega stikala na krmilu izstopajo kot rdeča, oranžna, rjava in črna, nato pa se nadaljujejo kot rdeča, rumena, modra in zelena, brez narisanega priključka vmes.
5. Na priključku izhoda 12 V se proti stikalu na krmilu nadaljuje samo pin 3 (rdeča žica). Pina 2 in 1 na izvirniku na drugi strani nimata žice.
6. Štirje priključki smernikov na krmilni plošči luči na izvirniku niso povezani z ničemer.
7. Izvirna shema ne prikazuje ročice za plin.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique DUALTRON Mini long body“ (26. april 2023).

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Dvojni krmilnik Faze motorja 1	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki	Modra · Faza motorja Zelena · Faza motorja Rumena · Faza motorja
Dvojni krmilnik Faze motorja 2	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Krmilna plošča luči Vhod DC-DC 60 V	**Dvojni krmilnik** Krmilna plošča luči Priključki: Vtič JST SM	Oranžna Črna
Krmilna plošča luči Zavore	**Dvojni krmilnik** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	Bela · Signal zavore
Krmilna plošča luči Izhod 12 V	**Priključek**	Rdeča · +12 V Rdeča · +12 V Črna · Masa
Krmilna plošča luči Žaromet	**Dolga luč** Priključki: Vtič JST SM	Rdeča · LED +
Krmilna plošča luči Žaromet	**Hupa** Priključki: Vtič JST SM	Črna, nato zelena za priključkom · LED –
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 1	**Dnevna luč 1** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 2	**Dnevna luč 2** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 3	**Zadnja in zavorna luč 1** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 4	**Zadnja in zavorna luč 2** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Izhod RGB 1	**LED trak stranskega pokrova (desno)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
Krmilna plošča luči Izhod RGB 2	**LED trak stranskega pokrova (levo)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
Krmilna plošča luči Izhod RGB 3	**LED trak krmilnega droga 2** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
Krmilna plošča luči Izhod RGB 4	**LED trak krmilnega droga 1** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija 1 Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija 2 Priključki: XT60	Črna · Baterija – Rdeča · Baterija +
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: Banana priključki	Rdeča · Polnjenje + Črna · Polnjenje –
Zaslon Krmilnik	**Dvojni krmilnik** Zaslon Priključki: Vtič JST SM	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena
Zaslon Krmilna plošča luči	**Krmilna plošča luči** Zaslon Priključki: Priključek na tiskanini	Črna Bela Siva
Pretvornik DC-DC Vhod	**Dvojni krmilnik** Napajanje DC-DC Priključki: Vtič JST SM	Rdeča, nato oranžna za priključkom · Baterija + Črna · Masa
Pretvornik DC-DC Izhod	**Krmilna plošča luči** Vhod DC-DC 12 V Priključki: Banana priključki	Črna · Masa Rdeča · +12 V
Priključek	**2-funkcijsko stikalo na krmilu**	Rdeča · +12 V
2-funkcijsko stikalo na krmilu	**Krmilna plošča luči** Signali stikala na krmilu in stikala žarometa Priključki: Priključek na tiskanini	Rumena
2-funkcijsko stikalo na krmilu	**Hupa** Priključki: Vtič JST SM	Modra · Hupa
2-funkcijsko stikalo na krmilu	**Dvojni krmilnik** Stikalo na krmilu Priključki: Vtič JST SM	Zelena, nato oranžna za priključkom
Stikalo dnevnih luči	**Krmilna plošča luči** Signali stikala na krmilu in stikala žarometa Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Oranžna
Zavorno stikalo 1	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Vtič JST SM / Priključek na tiskanini	Modra, nato bela za priključkom · Signal zavore Rdeča · +12 V
Zavorno stikalo 2	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Vtič JST SM / Priključek na tiskanini	Modra, nato bela za priključkom · Signal zavore Rdeča · +12 V
Vtič za omejitev hitrosti	**Dvojni krmilnik** Omejitev hitrosti	Siva Siva
Hupa	**Dolga luč**	Črna · LED –
Zadnja in zavorna luč 1 Zavorna luč	**Priključek**	Rumena
Zadnja in zavorna luč 2 Zavorna luč	**Priključek**	Rumena
Priključek	**Dvojni krmilnik** Zavorna luč	Bela Bela