
RAFLAGNATEIKNING

Dualtron Eagle | 60 V

FÓHZSHOP.FR

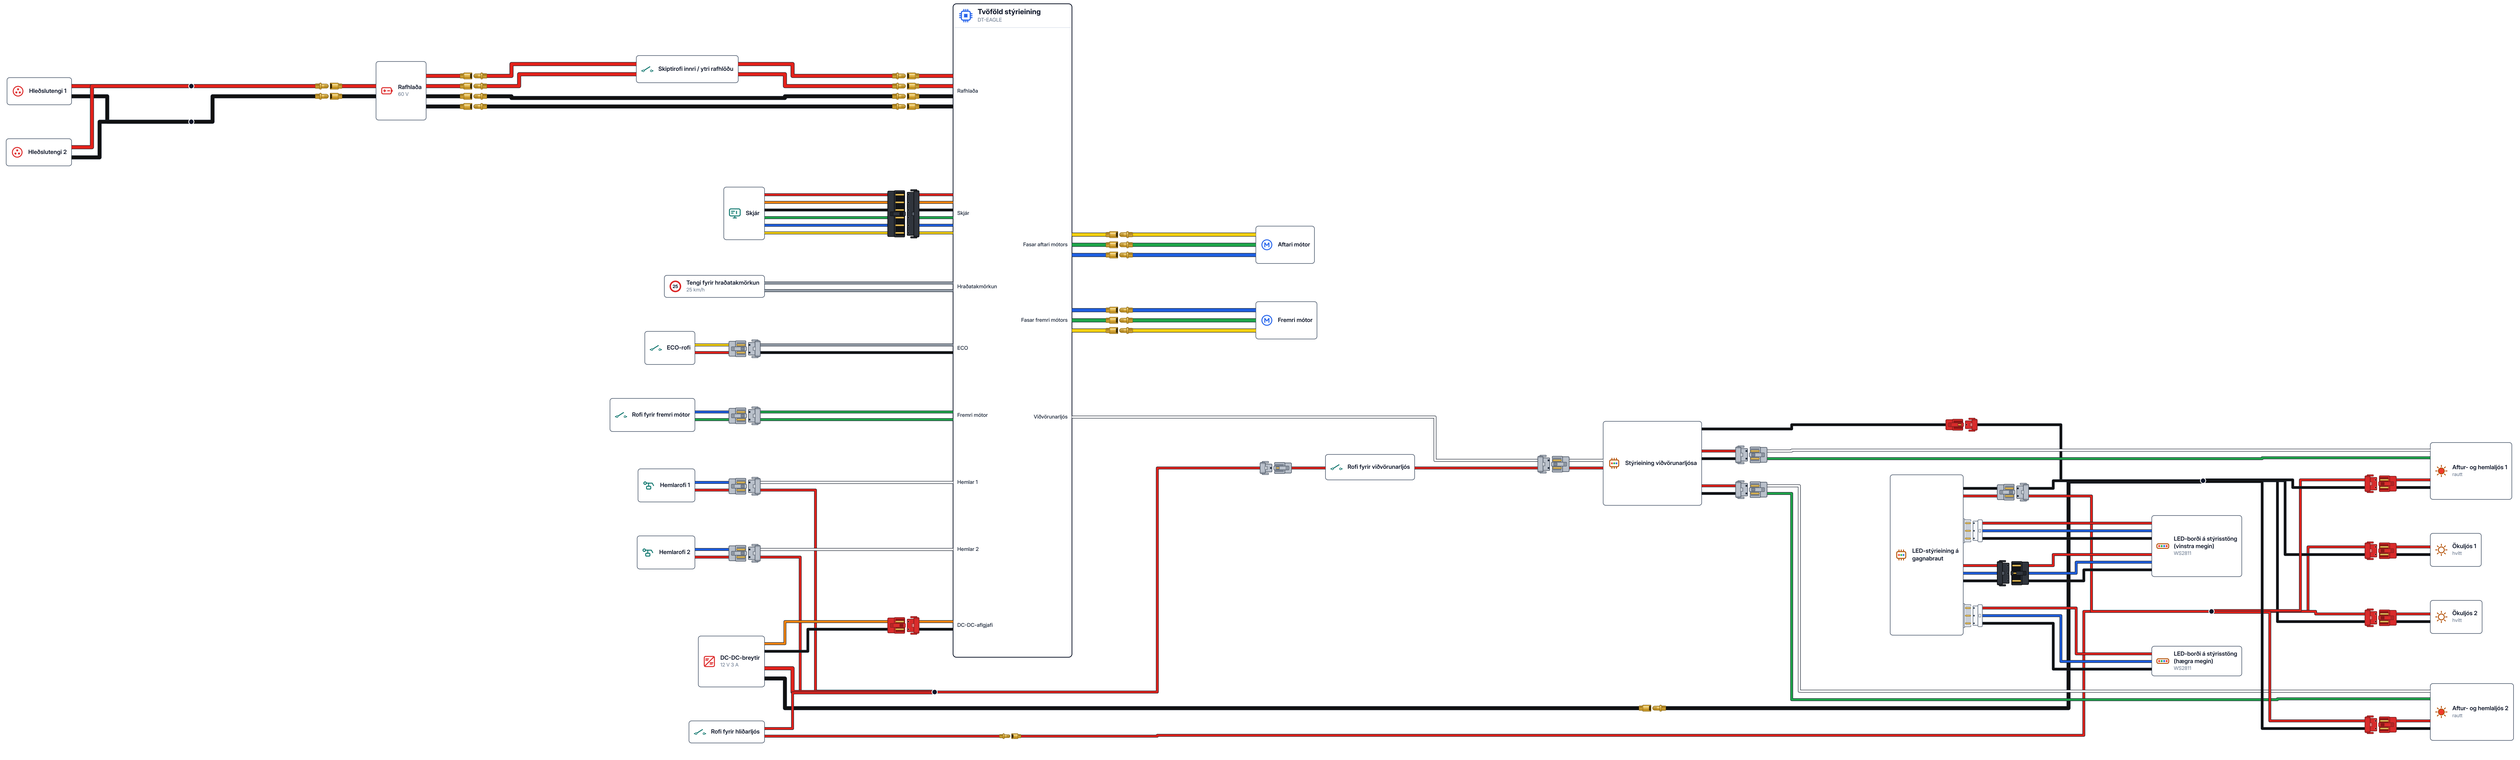

VÍRLITIR

- Appelsínugulur OG
- Grænn GN
- Rauður RD
- Blár BU
- Gulur YE
- Svartur BK
- Grár GY
- Hvítur WH

TENGI

Gyltir pinnar: karlhlið. Dökkar innstungur: kvenhlið.

- Bananatengi
- Prentplötutengi
- JST SM-tengi
- Samtenging: vírarnir eru tengdir saman á þessum stað

ATHUGASEMDIR

1. Teikning framleiðanda fyrir Dualtron Raptor 2 er sama teikningin, lína fyrir línu. Aðeins tilllitinn (stýrieining DT-RAPTOR 2), dagsetningin og skráarheitið eru önnur.
2. Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu velur rafhlöðuna sem veitir stýrieiningunni straum. Tenging ytri rafhlöðunnar er ekki sýnd á upprunalegu teikningunni.
3. Hvert afturljós er með annað virapar, hvítan vír og grænan, sem verða rauður og svartur eftir gráa tengið og liggja að úttökunum LR eða LF á stýrieiningu viðvörunarljósa. Á upprunalegu teikningunni er skautið á ljósinu sem hvíti vírinn liggur frá teiknað gult.
4. Inntök stýrieiningar viðvörunarljósa bera aðeins merkin JS og SC á upprunalegu teikningunni. JS tekur við rofanum fyrir viðvörunarljós, SC við hvíta vírnum frá stýrieiningunni. Báðir vírarnir fara um sama gráa tengið.
5. Jörð stýrieiningar viðvörunarljósa fer um fimmta rauða tengið í röð ljósatengjanna. Aðeins pinni 1 í þessu tengi er tengdur.
6. Vinstri borðinn á stýrisstönginni er tengdur tvisvar við LED-stýrieininguna á gagnabraut: inntak hans 12V, D, GND við hvítt prentplötutengi V+, D, V-, og úttak hans LI+, OUT, LI- við svarta tengið með þremur pinnum á stýrieiningunni. Tvö hvít prentplötutengi á LED-stýrieiningunni á gagnabraut eru áfram laus.
7. Báðir hemlarofarnir bera sömu merkingu „vinstri / hægri" á upprunalegu teikningunni, án þess að fram komi hvor þeirra sé vinstra megin.
8. Upprunalega teikningin sýnir enga inngjöf.

SKJAL

Byggt á teikningu framleiðanda „Schéma electrique DUALTRON Eagle" frá 2. apríl 2022.

Endurteiknað af FóhzShop þann 2. nóvember 2026.

Aftengið rafhlöðuna áður en vinna hefst.

PINNASKIPAN TENGJA

Tengi	Til	Vír
Tvöföld stýrieining Fasar fremri mótors	**Fremri mótor** Tengi: Bananatengi	Blár · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Gulur · Mótorfasi
Tvöföld stýrieining Fasar afturi mótors	**Afturi mótor** Tengi: Bananatengi	Gulur · Mótorfasi Grænn · Mótorfasi Blár · Mótorfasi
Rafhlaða Úttak	**Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu** Inntak Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Rafhlaða Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi / Bananatengi	Svartur · Rafhlaða – Svartur · Rafhlaða –
Hleðslutengi 1	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Hleðslutengi 2	**Samtenging**	1 · Rauður · Hleðsla + 3 · Svartur · Hleðsla –
Samtenging	**Rafhlaða** Hleðsla Tengi: Bananatengi	Rauður · Hleðsla + Svartur · Hleðsla –

Tengi	Til	Vír
Skiptirofi innri / ytri rafhlöðu Úttak	**Tvöföld stýrieining** Rafhlaða Tengi: Bananatengi	Rauður · Rafhlaða + Rauður · Rafhlaða +
Skjár	**Tvöföld stýrieining** Skjár Tengi: JST SM-tengi	Rauður Appelsínugulur Svartur Grænn Blár Gulur
Hemlarofi 1	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 1 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Hemlarofi 2	**Tvöföld stýrieining** Hemlar 2 Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan hvítur eftir tengið
Hemlarofi 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður

Tengi	Til	Vír
Tengi fyrir hraðatakmörkun	**Tvöföld stýrieining** Hraðatakmörkun	Grár Grár
ECO-rofi	**Tvöföld stýrieining** ECO Tengi: JST SM-tengi	Gulur, síðan grár eftir tengið Rauður, síðan svartur eftir tengið
Rofi fyrir fremri mótor	**Tvöföld stýrieining** Fremri mótor Tengi: JST SM-tengi	Blár, síðan grænn eftir tengið Grænn
DC-DC-breytir Inntak	**Tvöföld stýrieining** DC-DC-afigjafi Tengi: JST SM-tengi	Appelsínugulur · IN+ Svartur · IN–
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging**	Rauður · +12 V
DC-DC-breytir Úttak	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Svartur · Jörð
Samtenging	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður
Rofi fyrir hliðarljós	**Samtenging**	Rauður

Tengi	Til	Vír
Rofi fyrir hliðarljós	**Samtenging** Tengi: Bananatengi	Rauður · LED +
Stýrieining viðvörunarljósa JS / SC	**Rofi fyrir viðvörunarljós** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · JS
Stýrieining viðvörunarljósa JS / SC	**Tvöföld stýrieining** Viðvörunarljós Tengi: JST SM-tengi	Hvítur · SC
Stýrieining viðvörunarljósa GND	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut Afigjafi	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Svartur · Jörð Rauður · LED +
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 1	**LED-borði á stýrisstöng (hægra megin)** Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð
LED-stýrieining á gagnabraut RGB-úttak 2	**LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin)** Inntak Tengi: Prentplötutengi	Rauður · +12 V Blár · LED-gögn Svartur · Jörð

Tengi	Til	Vír
Ökuljós 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Ökuljós 2	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemaljós 1 Inntak 2	**Stýrieining viðvörunarljósa** LR Tengi: JST SM-tengi	Hvítur, síðan rauður eftir tengið · LED + Grænn, síðan svartur eftir tengið · LED –
Aftur- og hemaljós 1 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
Aftur- og hemaljós 2 Inntak 2	**Stýrieining viðvörunarljósa** LF Tengi: JST SM-tengi	Hvítur, síðan rauður eftir tengið · LED + Grænn, síðan svartur eftir tengið · LED –
Aftur- og hemaljós 2 Inntak 1	**Samtenging** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Svartur · Jörð
LED-borði á stýrisstöng (vinstra megin) Úttak	**LED-stýrieining á gagnabraut** Tengi: JST SM-tengi	Rauður · LED + Blár · LED-gögn Svartur · LED –