
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Spider Max | 60 V

FOHZSHOP.FR

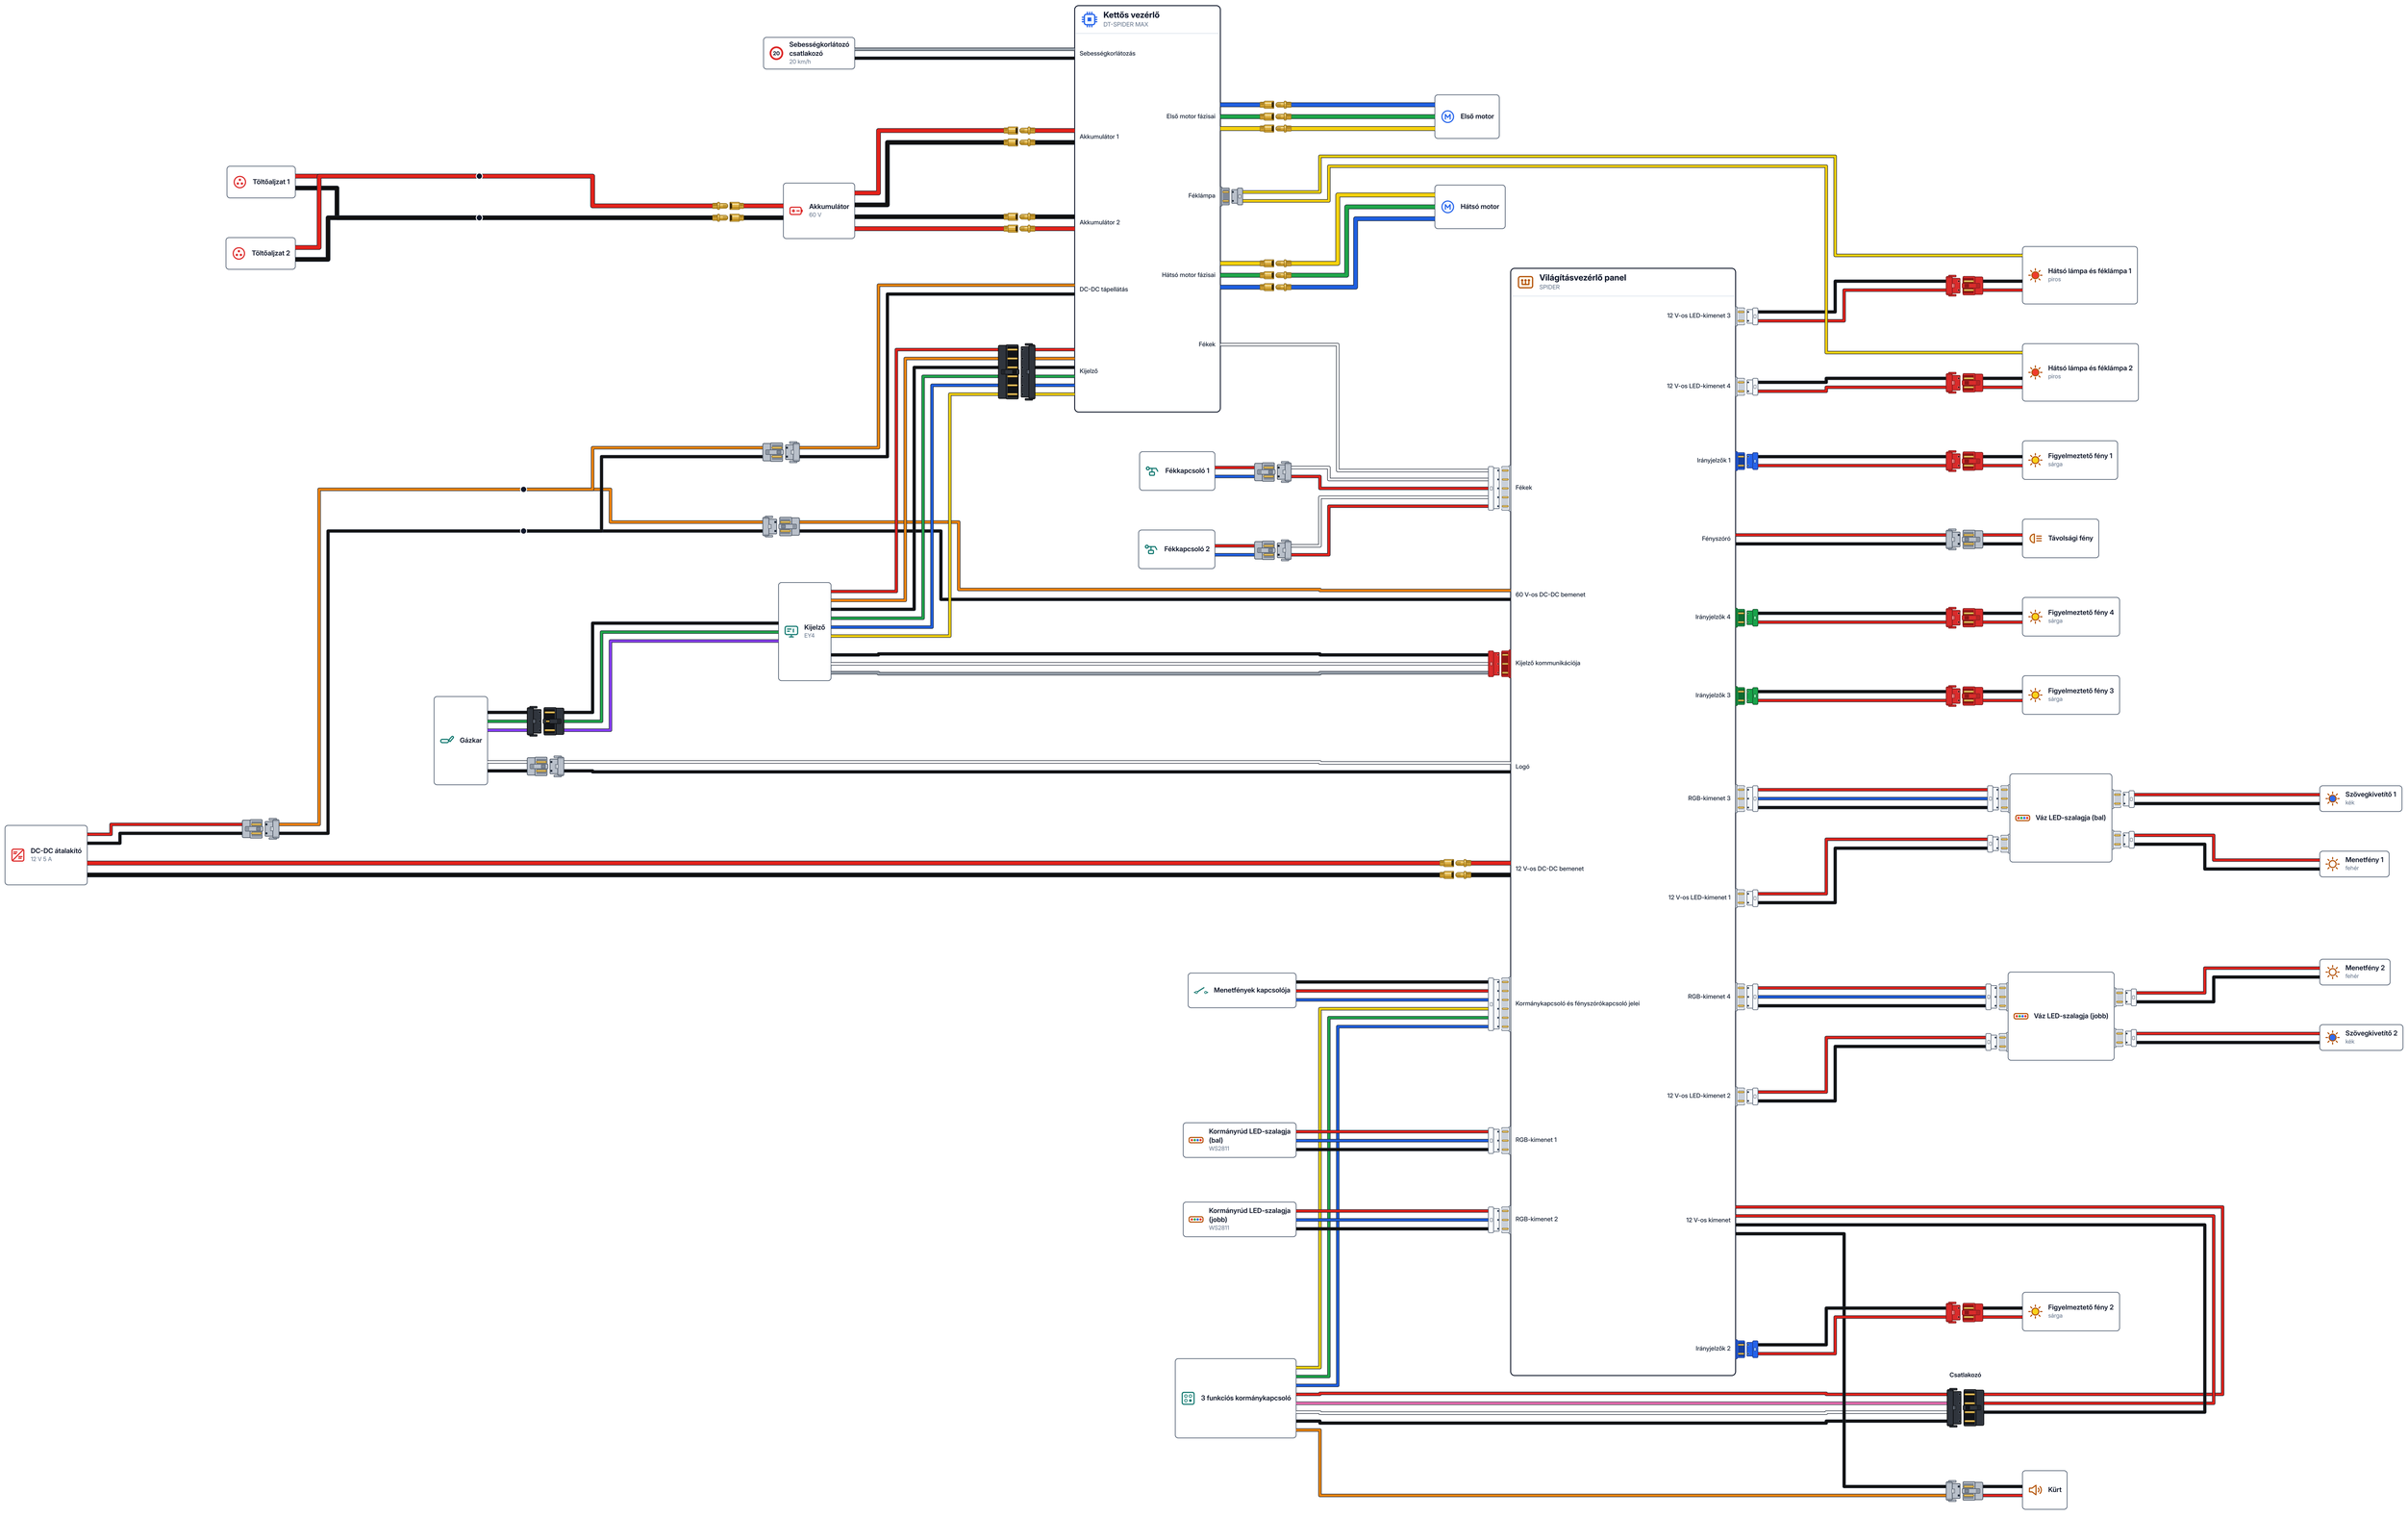

VEZETÉKSZÍNEK

- Fehér WH
- Lila VT
- Rózsaszín PK
- Zöld GN
- Fekete BK
- Narancssárga OG
- Sárga YE
- Kék BU
- Piros RD
- Szürke GY

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Banándugók
- NYÁK-csatlakozó
- JST SM csatlakozó

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. A két fékkapcsolón az eredeti rajzon ugyanaz a „bal / jobb" címke szerepel, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
2. Mindegyik fékkapcsolónál a piros vezeték a szürke csatlakozó után fehérrel, a kék vezeték pirossal folytatódik.
3. Mindkét oldalon a menetfény és a szövegkivetítő a váz LED-szalagjának paneljére csatlakozik, amely a világításvezérlő panelről az RGB-kábel mellett egy piros-fekete kábelt is kap. Az eredeti rajz nem rajzolja meg ennek a panelnek a vezetésávjait. Egy kétlábú aljzat és egy RGB-aljzat szabadon marad rajta; mindkét RGB-aljzaton DO jelölés áll.
4. Az eredeti rajz szerint a 3-as és 4-es figyelmeztető fény, valamint a két hátsó lámpa és féklámpa a vezérlő hátsó részénél van felszerelve.
5. Az eredeti rajzon a 3 funkciós kormánykapcsolón négy gomb van: fényszóró, bal irányjelző, jobb irányjelző és kürt. A kürthöz menő narancssárga vezetéken kívül az eredeti rajz nem mondja meg, melyik vezeték melyik gombhoz tartozik.
6. A világításvezérlő panel 12 V-os kimenete és a kormánykapcsoló közötti fekete, háromlábú csatlakozón a 3. lábon a kormánykapcsoló oldalán két vezeték van, egy piros és egy rózsaszín, a 2. láb piros vezetéke pedig fehérrel folytatódik.
7. Az eredeti rajzon a kormánykapcsoló rózsaszín vezetéke baracksznnel van rajzolva, a kormánykapcsolóból való kilépésénél pedig halvány narancssárgával.
8. A vezérlő féklámpa-aljzatának 1. lábán az eredeti rajzon nincs vezeték.
9. Az eredeti rajzon a menetfények kapcsolójának fekete vezetéke az ON / OFF jelölések alól indul, nem egy kivezetés alól.
10. Mindegyik szövegkivetítő vezetékein egy felirat nélküli kis sötétszürke doboz van rajzolva, akárcsak a gázkar és a kijelző közötti kábelen.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique DUALTRON Spider max" című, 2023. április 6. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Első motor fázisai	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Hátsó motor fázisai	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Világításvezérlő panel 60 V-os DC-DC bemenet	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga Fekete
Világításvezérlő panel Logó	**Gázkar** Logó Csatlakozók: JST SM csatlakozó	→ 2 · Fehér → 1 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os kimenet	**Csatlakozó** Bemenet	→ 3 · Piros → 2 · Piros → 1 · Fekete
Világításvezérlő panel Fényszóró	**Távolsági fény** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros · LED + Fekete · LED –
Világításvezérlő panel Fékek	**Kettős vezérlő** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	5 · Fehér · Fékjel
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 1	**Kormányrúd LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 2	**Kormányrúd LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 3	**Váz LED-szalagja (bal)** Bemenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED –
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 4	**Váz LED-szalagja (jobb)** Bemenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED –

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 1	**Váz LED-szalagja (bal)** Tápellátás Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 2	**Váz LED-szalagja (jobb)** Tápellátás Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Világításvezérlő panel Irányjelzők 1	**Figyelmeztető fény 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Világításvezérlő panel Irányjelzők 2	**Figyelmeztető fény 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Világításvezérlő panel Irányjelzők 3	**Figyelmeztető fény 3** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Világításvezérlő panel Irányjelzők 4	**Figyelmeztető fény 4** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 3	**Hátsó lámpa és féklámpa 1** Menetfény Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 4	**Hátsó lámpa és féklámpa 2** Menetfény Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó / JST SM csatlakozó	Fekete · LED – Piros · LED +
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor 1 Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor –
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor 2 Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Akkumulátor – Piros · Akkumulátor +
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés –
Kijelző Vezérlő	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Kijelző Világításvezérlő panel	**Világításvezérlő panel** Kijelző kommunikációja Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete Fehér Szürke
Gázkar	**Kijelző** Gázkar Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Fekete 2 · Zöld 3 · Lila
3 funkciós kormánykapcsoló	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Sárga Zöld Kék
Csatlakozó Kimenet	**3 funkciós kormánykapcsoló**	3 · Piros 3 · Rózsaszín 2 · Fehér 1 · Fekete
Menetfények kapcsolója	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Fekete Piros Kék
Fékkapcsoló 1	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: JST SM csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	2 → 4 · Piros, a csatlakozó után fehér · Fékjel 1 → 2 · Kék, a csatlakozó után piros · +12 V
Fékkapcsoló 2	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: JST SM csatlakozó / NYÁK-csatlakozó	2 → 3 · Piros, a csatlakozó után fehér · Fékjel 1 → 1 · Kék, a csatlakozó után piros · +12 V

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Fekete
DC-DC átalakító Bemenet	**Csomópont** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros, a csatlakozó után narancssárga · IN+ Fekete · IN–
DC-DC átalakító Kimenet	**Világításvezérlő panel** 12 V-os DC-DC bemenet Csatlakozók: Banándugók	Piros · +12 V Fekete · Föld
Csomópont	**Kettős vezérlő** DC-DC tápellátás Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Narancssárga Fekete
Kürt	**3 funkciós kormánykapcsoló** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros, a csatlakozó után narancssárga · Kürt
Kürt	**Világításvezérlő panel** 12 V-os kimenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Fekete · Föld
Hátsó lámpa és féklámpa 1 Féklámpa	**Kettős vezérlő** Féklámpa Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 3 · Sárga · Féklámpa
Hátsó lámpa és féklámpa 2 Féklámpa	**Kettős vezérlő** Féklámpa Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 2 · Sárga · Féklámpa
Váz LED-szalagja (bal) LED-kimenet 1	**Menetfény 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Váz LED-szalagja (bal) LED-kimenet 2	**Szövegkivetítő 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Fekete · LED –
Váz LED-szalagja (jobb) LED-kimenet 1	**Menetfény 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Fekete
Váz LED-szalagja (jobb) LED-kimenet 2	**Szövegkivetítő 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Fekete · LED –