
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Togo Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

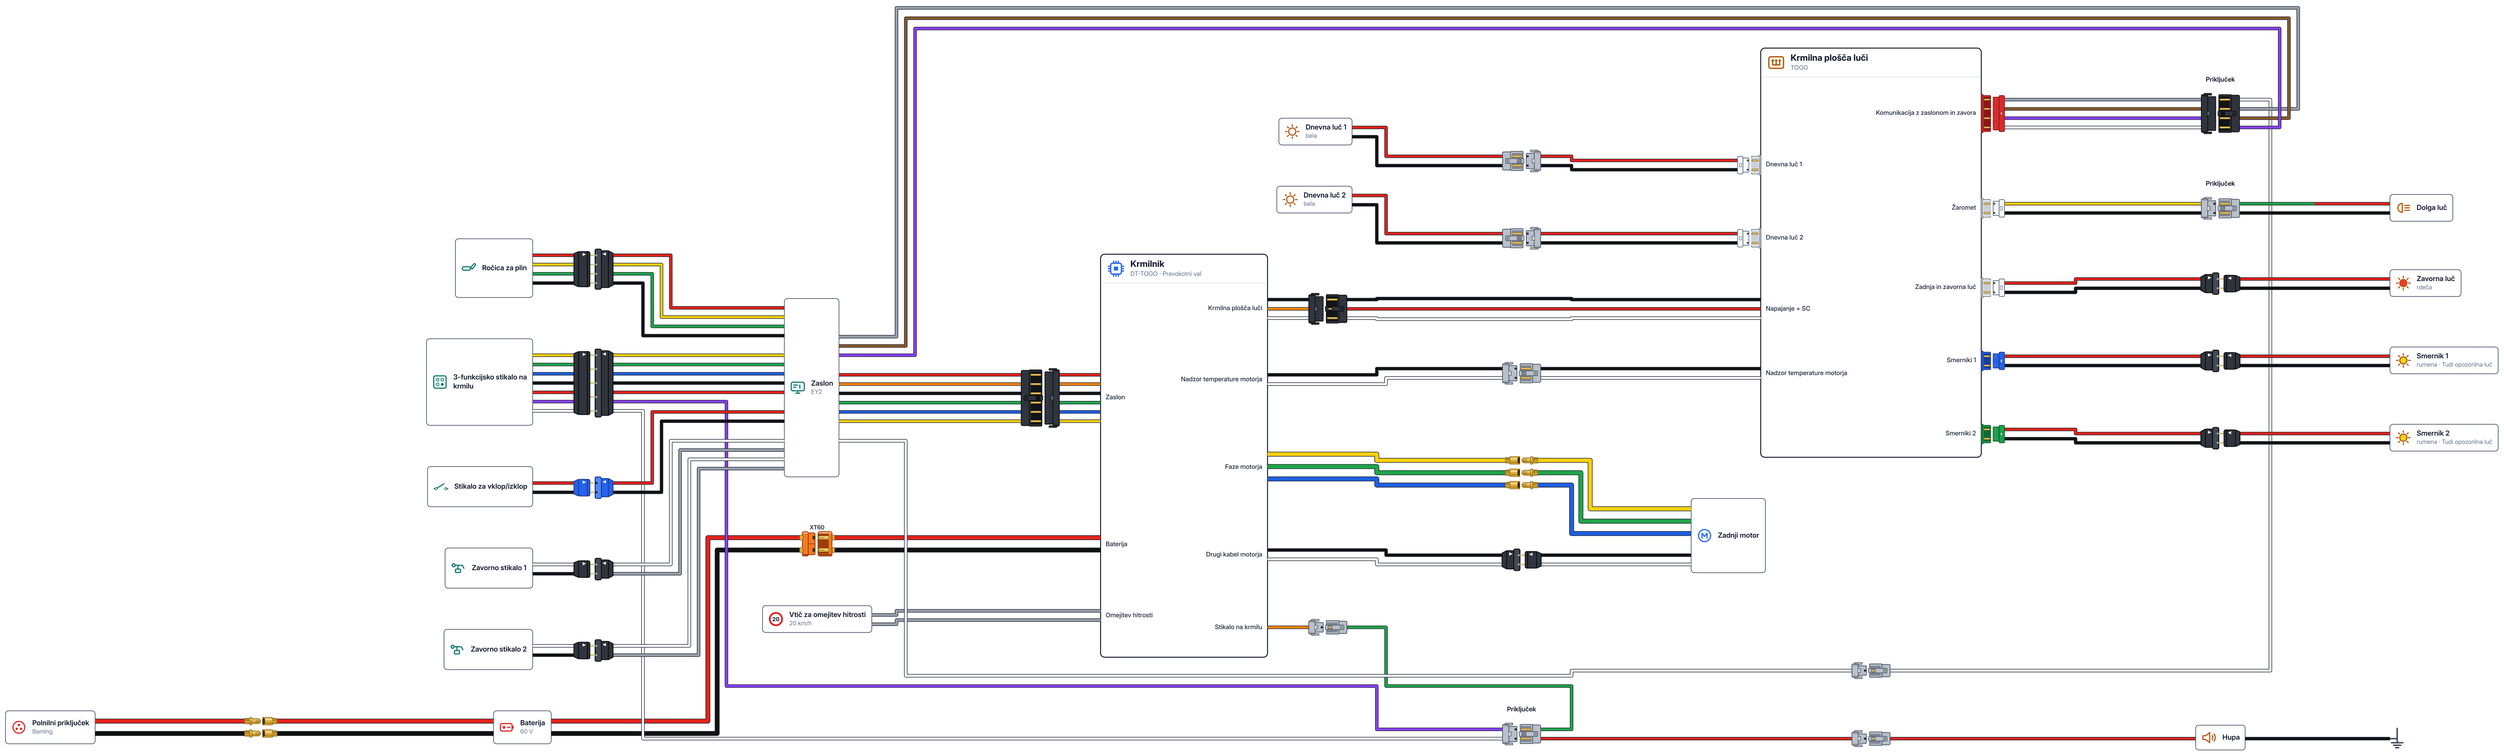

BARVE ŽIC

- Bela WH
- Rdeča RD
- Vijolična VT
- Črna BK
- Rjava BN
- Zelena GN
- Modra BU
- Rumena YE
- Oranžna OG
- Siva GY

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Vtič JST SM
- Priključek na tiskanini
- XT60
- Okrogel vodotesen vtič
- Banana priključki
- Masa: vsi simboli mase so med seboj povezani

OPOMBE

1. Obe zavorni stikali imata na izvirniku enako oznako „levo / desno", ne da bi bilo navedeno, katero je levo. Oštevilčeni sta z 1 in 2.
2. Na vsakem zavornem kablu gre črna žica skozi vodotesni vtič kot črna in pride do vtiča zaslona kot siva. Izvirnik to spremembo barve skrije pod ovoj; tukaj je narisana pri vtiču.
3. Vodotesni vtiči sledijo legendi izvirnika: rdeč blok z oznako „vodotesni moški vtič" in črn blok z oznako „vodotesni ženski vtič". Izvirnik ne navaja niti njihove oznake niti barve njihovega ohišja.
4. Vodotesni vtič stikala za vklop/izklop ima še napis „modra" v kitajščini.
5. Kabel z 10 žicami, ki se spušča od zaslona, združuje šest žic krmilnika in štiri žice krmilne plošče luči. Tri od teh štirih žic izhajajo iz istega vtiča zaslona; bela izhaja iz vtiča zavor in poteka skozi siv vtič z dvema pinoma.
6. Sivi vtiči z dvema pinoma na beli žici zaslona, na žici hupe in na oranžni žici krmilnika imajo očičen samo en pin.
7. Žica + dolge luči izstopa iz žarometa kot rdeča in iz ovoja kot zelena, brez priključka vmes, za sivim vtičem pa postane rumena.
8. – hupe gre na simbol mase (GND), brez narisane žice do baterije ali krmilnika.
9. Na krmilni plošči luči imajo tri žice, ki gredo do krmilnika, dve prekrivajoči se oznaki, „36V+SC" in „napajanje + SC" v kitajščini, čeprav je baterija 60 V.
10. Krmilna plošča luči ima štiri priključke smernikov, dva modra in dva zelena. Na izvirniku sta očičena samo drugi (modri) in tretji (zeleni), tukaj označena z 1 in 2. Za obe rumeni luči ni navedena nobena stran.
11. Zadnji motor ima drugi kabel z dvema žicama, črno in belo, ki je s krmilnikom povezan prek vodotesnega vtiča. Izvirnik ne navaja njegove funkcije.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique DUALTRON Togo limited" (13. maj 2024).

Na novo narisal FOHZShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Krmilnik Faze motorja	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Krmilna plošča luči Napajanje + SC	**Krmilnik** Krmilna plošča luči Priključki: Vtič JST SM	→ 1 · Črna → 2 · Rdeča, nato oranžna za priključkom → 3 · Bela
Krmilna plošča luči Nadzor temperature motorja	**Krmilnik** Nadzor temperature motorja Priključki: Vtič JST SM	Črna Bela
Krmilna plošča luči Dnevna luč 1	**Dnevna luč 1** Priključki: Priključek na tiskanini / Vtič JST SM	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Dnevna luč 2	**Dnevna luč 2** Priključki: Priključek na tiskanini / Vtič JST SM	Rdeča Črna
Krmilna plošča luči Zadnja in zavorna luč	**Zavorna luč** Priključki: Priključek na tiskanini / Okrogel vodotesen vtič	Rdeča · LED + Črna · LED –
Krmilna plošča luči Smerniki 1	**Smernik 1** Priključki: Priključek na tiskanini / Okrogel vodotesen vtič	Rdeča · LED + Črna · LED –

Priključek	Do	Žica
Krmilna plošča luči Smerniki 2	**Smernik 2** Priključki: Priključek na tiskanini / Okrogel vodotesen vtič	Rdeča · LED + Črna · LED –
Baterija Izhod	**Krmilnik** Baterija Priključki: XT60	Rdeča · Baterija + Črna · Baterija –
Polnilni priključek	**Baterija** Polnjenje Priključki: Banana priključki	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje –
Zadnji motor	**Krmilnik** Drugi kabel motorja Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Črna Bela
Vtič za omejitev hitrosti	**Krmilnik** Omejitev hitrosti	Siva Siva
Zaslon Krmilnik	**Krmilnik** Zaslon Priključki: Vtič JST SM	1 · Rdeča 2 · Oranžna 3 · Črna 4 · Zelena 5 · Modra 6 · Rumena

Priključek	Do	Žica
Zaslon Zavore	**Priključek** Zaslon Priključki: Vtič JST SM	Bela
Zaslon Krmilna plošča luči	**Priključek** Zaslon	3 · Siva 2 · Rjava 1 · Vijolična
Ročica za plin	**Zaslon** Ročica za plin Priključki: Okrogel vodotesen vtič	→ 1 · Rdeča → 2 · Rumena → 3 · Zelena → 4 · Črna
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Zaslon** Stikalo na krmilu Priključki: Okrogel vodotesen vtič	→ 1 · Rumena → 2 · Zelena → 3 · Modra → 4 · Črna → 5 · Rdeča
3-funkcijsko stikalo na krmilu	**Priključek** Stikalo Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Vijolična Bela
Stikalo za vklop/izklop	**Zaslon** Napajanje Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Rdeča Črna

Priključek	Do	Žica
Zavorno stikalo 1	**Zaslon** Zavore Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Bela Črna, nato siva za priključkom
Zavorno stikalo 2	**Zaslon** Zavore Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Bela Črna, nato siva za priključkom
Priključek Krmilna plošča luči	**Krmilna plošča luči** Komunikacija z zaslonom in zavora Priključki: Priključek na tiskanini	→ 2 · Siva → 3 · Rjava → 4 · Vijolična → 1 · Bela
Priključek Izhod	**Hupa** Priključki: Vtič JST SM	Rdeča · Hupa
Priključek Izhod	**Krmilnik** Stikalo na krmilu Priključki: Vtič JST SM	Zelena, nato oranžna za priključkom
Dolga luč	**Priključek**	Rdeča, nato zelena · LED + Črna · LED –
Priključek	**Krmilna plošča luči** Žaromet Priključki: Priključek na tiskanini	→ 1 · Rumena · LED + → 2 · Črna · LED –
Hupa	**Masa**	Črna · Masa