
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

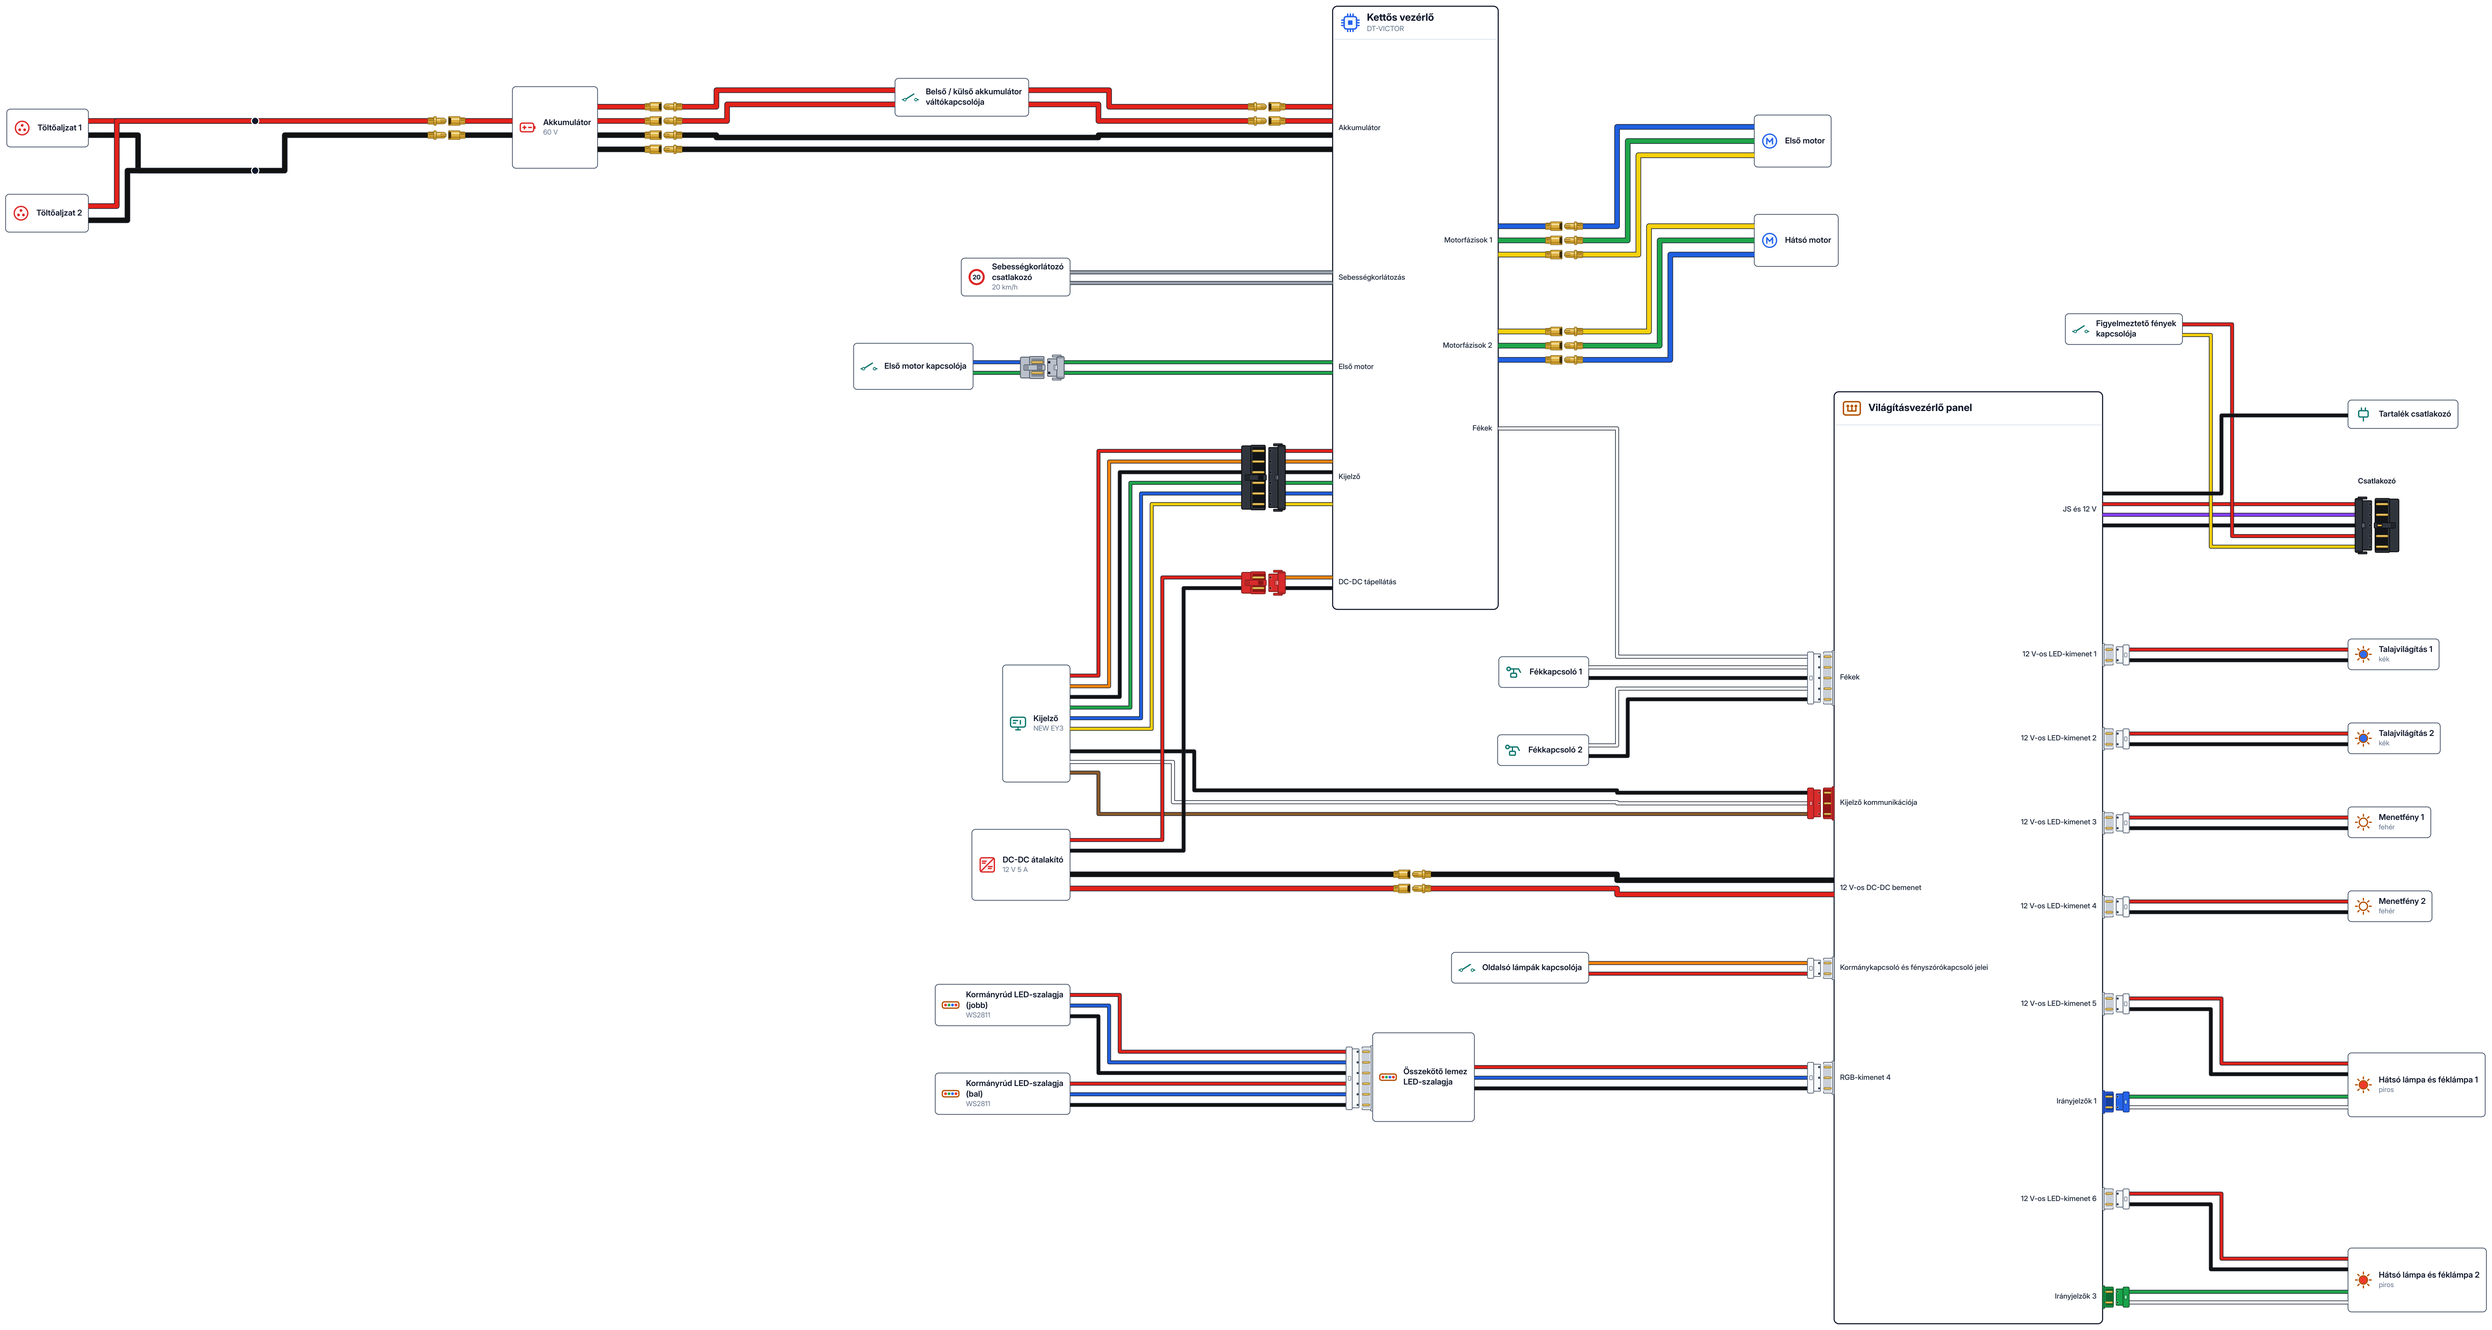

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Piros RD
- Zöld GN
- Fehér WH
- Lila VT
- Sárga YE
- Fekete BK
- Narancssárga OG
- Szürke GY

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

Banándugók

NYÁK-csatlakozó

JST SM csatlakozó

Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve

MEGJEGYZÉSEK

1. A belső / külső akkumulátor váltókapcsolója választja ki, melyik akkumulátor táplálja a vezérlőt. A külső akkumulátor bekötése nem szerepel az eredeti kapcsolási rajzon.
2. Mindegyik piros hátsó lámpának két vezetékpárja van, amelyek az eredeti rajzon + és – jelölést kaptak. Az első, piros és fekete, a világításvezérlő panel egyik LED 12 V kimenetére megy. A második, zöld (–) és fehér (+), a panel egyik irányjelző-aljzatára megy; az eredeti rajzon ez a két vezeték rövid szakaszon fekete és piros színnel lép ki a lámpából.
3. A két fékkapcsoló egyetlen „bal / jobb” címke alatt van rajzolva, anélkül hogy kideríthetné, melyik van bal oldalon.
4. A figyelmeztető fények kapcsolójának fekete csatlakozóján az 1. lábnak (a panel oldalán fekete vezeték) a kapcsoló oldalán nincs vezetéke.
5. Egy név nélküli, szürke, 2 lábú csatlakozó egyetlen fekete vezetékkel, az 1. lábon kapcsolódik a világításvezérlő panelhez. A 2. lábon nincs vezeték, és az eredeti rajzon semmi sincs a csatlakozóba dugva.
6. A világításvezérlő panelen csak a jobb oldali RGB-aljzat, valamint az első és a harmadik irányjelző-aljzat van bekötve. A panelen jelölt logókimeneten, fényszórókimeneten és 60 V-os DC-DC bemeneten nincs vezeték, a kormánykapcsoló aljzatán pedig csak a 4. és 5. láb van bekötve.
7. Az összekötő lemezen csak az U–, OUT és U+ jelölésű oldal van a világításvezérlő panelhez kötve; a V+, DI és V– oldalon csak vezetékcsonkok vannak.
8. A világításvezérlő panelen a kijelző kommunikációs aljzata mellé kínaiul írt „átlátszó” szóból nem derül ki, hogy a dugóra vagy valamelyik vezetékre vonatkozik-e.
9. Az eredeti kapcsolási rajzon nincs gázkar.

DOKUMENTUM

A gyártó „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024” című, 2023. szeptember 14. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FóhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Motorfázisok 1	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Motorfázisok 2	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Kettős vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Narancssárga, a csatlakozó után piros · IN+ 1 · Fekete · IN–
Világításvezérlő panel Fékek	**Kettős vezérlő** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	5 · Fehér
Világításvezérlő panel JS és 12 V	**Csatlakozó**	→ 3 · Piros · +12 V → 2 · Lila · JS → 1 · Fekete
Világításvezérlő panel JS és 12 V	**Tartalék csatlakozó**	→ 1 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 1	**Talajvilágítás 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 2	**Talajvilágítás 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 3	**Menetfény 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 4	**Menetfény 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 5	**Hátsó lámpa és féklámpa 1** Bemenet 1 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED –
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 6	**Hátsó lámpa és féklámpa 2** Bemenet 1 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED –
Világításvezérlő panel Irányjelzők 1	**Hátsó lámpa és féklámpa 1** Bemenet 2 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Zöld · LED – 2 · Fehér · LED +
Világításvezérlő panel Irányjelzők 3	**Hátsó lámpa és féklámpa 2** Bemenet 2 Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Zöld · LED – 2 · Fehér · LED +
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 4	**Összekötő lemez LED-szalagja** Kimenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED –
Akkumulátor Kimenet	**Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója** Bemenet Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Akkumulátor – Fekete · Akkumulátor –
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés –
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés –
Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Piros · Akkumulátor +

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kijelző Vezérlő	**Kettős vezérlő** Kijelző Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Kijelző Világításvezérlő panel	**Világításvezérlő panel** Kijelző kommunikációja Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 3 · Fekete → 2 · Fehér → 1 · Barna
Fékkapcsoló 1	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 4 · Fehér → 2 · Fekete
Fékkapcsoló 2	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 3 · Fehér → 1 · Fekete
Sebességkorlátozó csatlakozó	**Kettős vezérlő** Sebességkorlátozás	Szürke Szürke
Első motor kapcsolója	**Kettős vezérlő** Első motor Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Kék, a csatlakozó után zöld Zöld
DC-DC átalakító Kimenet	**Világításvezérlő panel** 12 V-os DC-DC bemenet Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld Piros · +12 V
Oldalsó lámpák kapcsolója	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 4 · Narancssárga → 5 · Piros
Csatlakozó	**Figyelmeztető fények kapcsolója**	3 · Piros 2 · Sárga
Kormányrúd LED-szalagja (jobb)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (bal)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld