
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor 2024 | 60 V

FOHZSHOP.FR

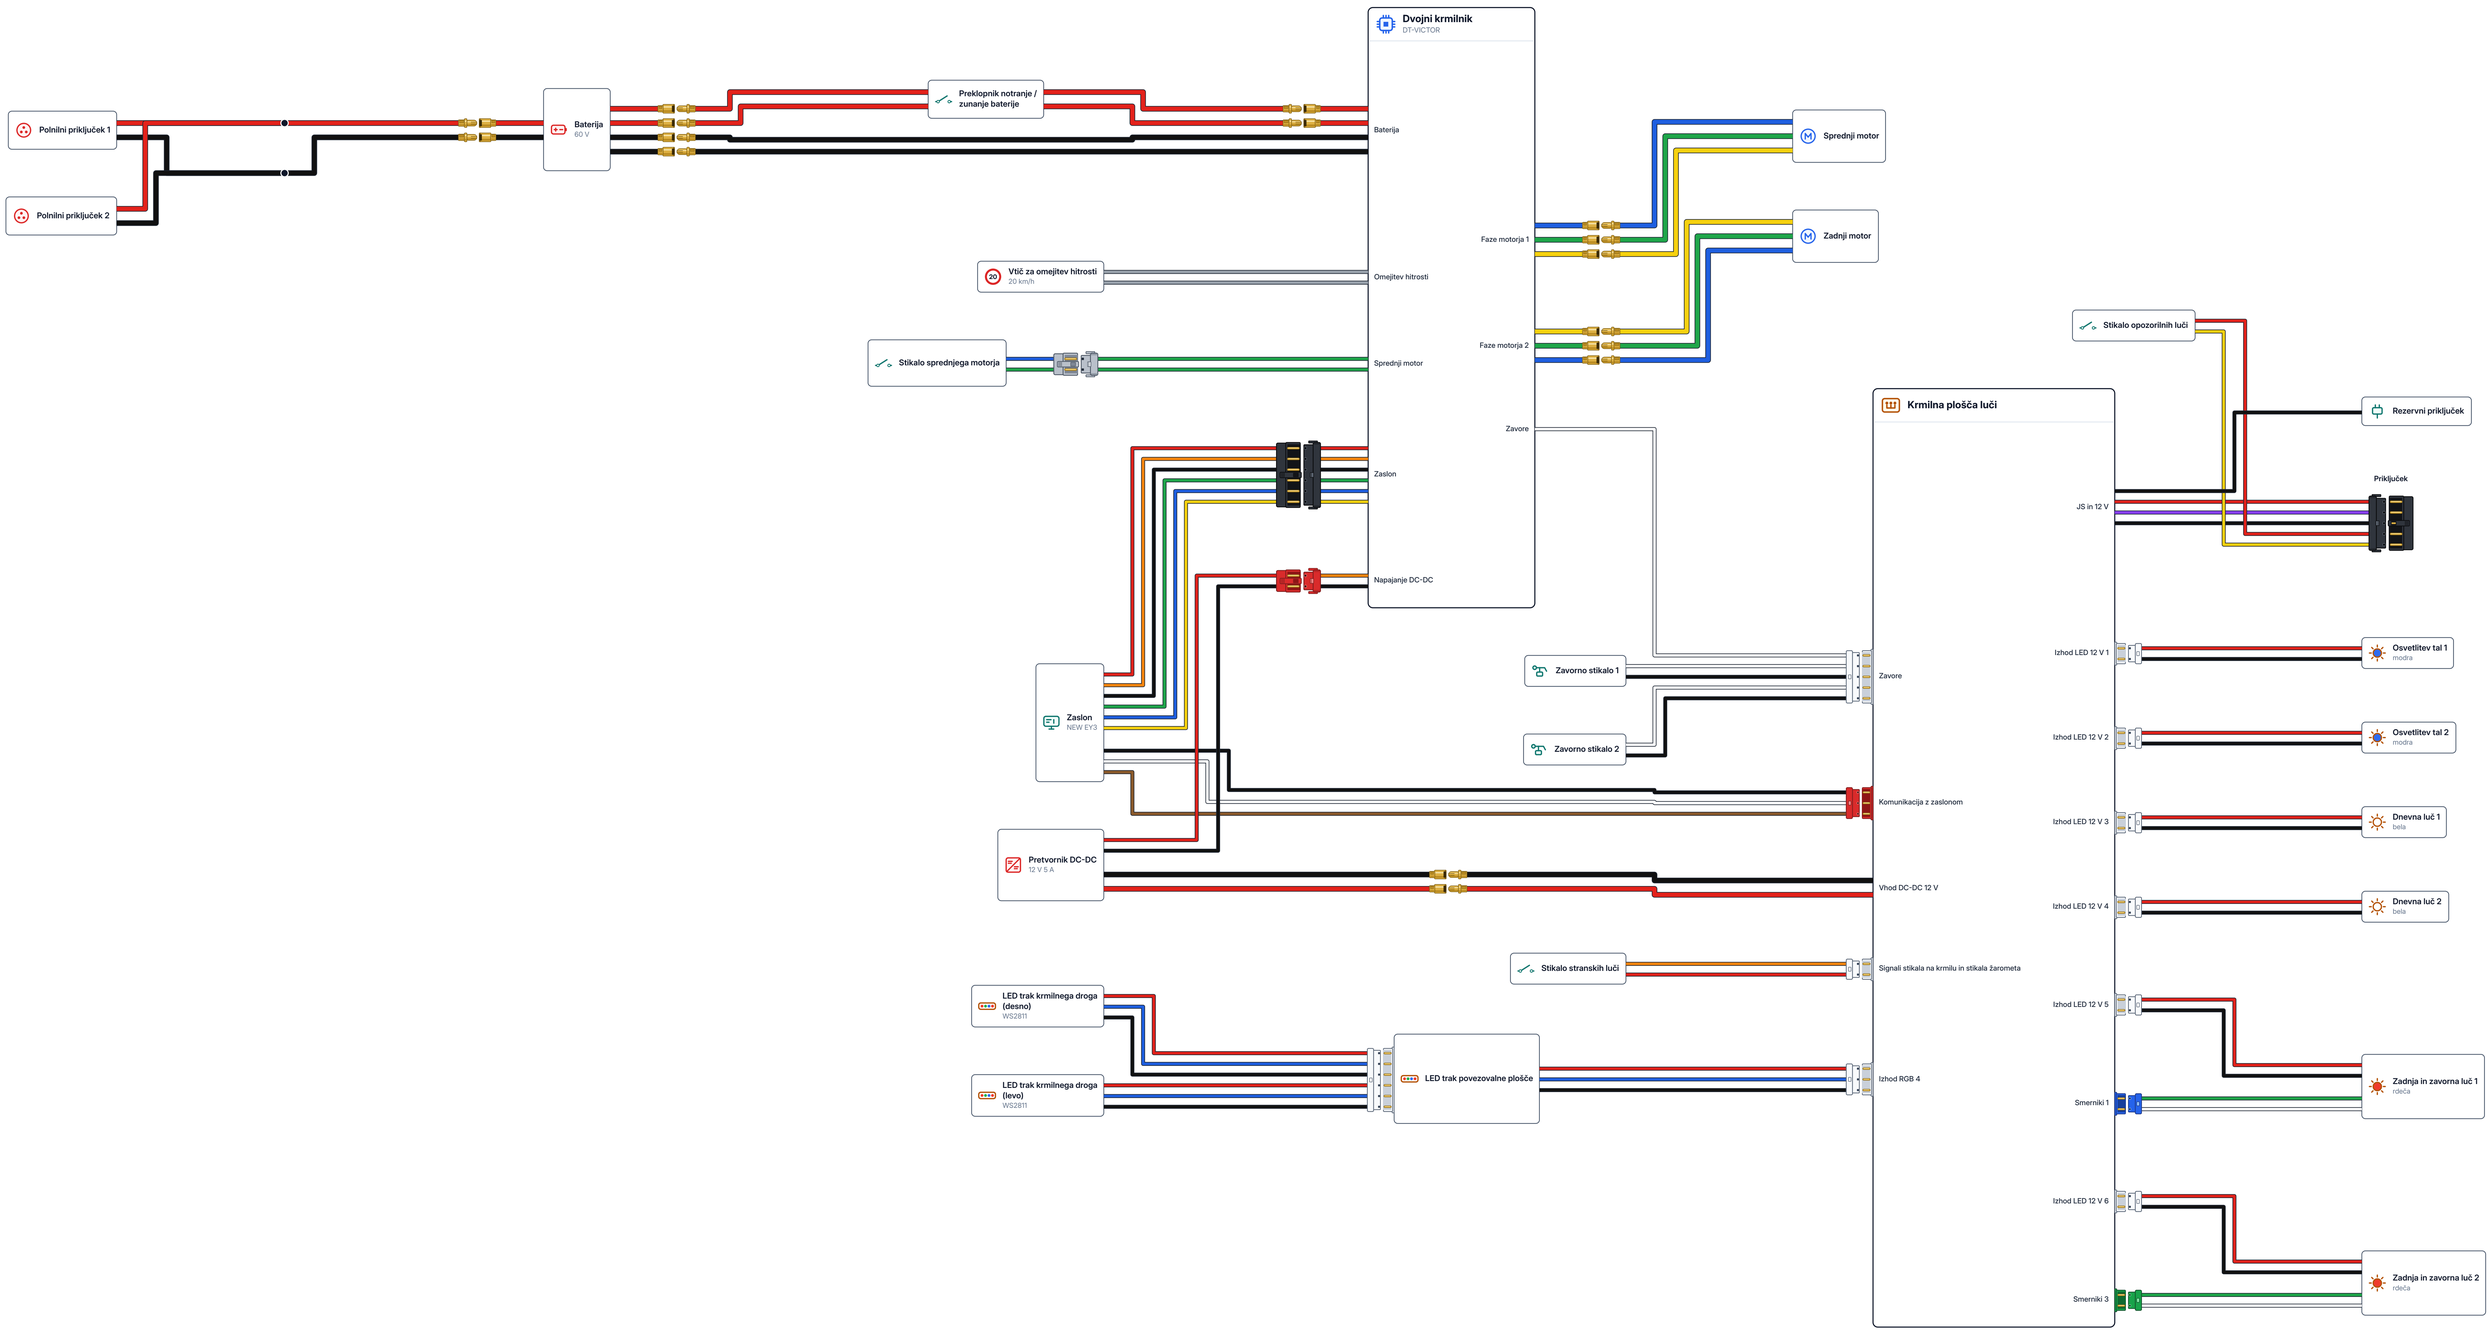

BARVE ŽIC

Bela WH	Črna BK	Modra BU	Oranžna OG
Rdeča RD	Rjava BN	Rumena YE	Siva GY
Vijolična VT	Zelena GN		

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Banana priključki
- Priključek na tiskanini
- Vtič JST SM
- Spoj: žice so povezane v tej točki

OPOMBE

1. Preklopnik notranje / zunanje baterije izbere baterijo, ki napaja krmilnik. Priključitev zunanje baterije na izvirni shemi ni prikazana.
2. Vsaka rdeča zadnja luč ima dva para žic, ki sta na izvirniku označena s + in –. Prvi, rdeča in črna, gre na izhod LED 12 V krmilne plošče luči. Drugi, zelena (–) in bela (+), gre na priključek smernikov na plošči; na izvirniku ti dve žici na kratkem odseku izstopata iz luči kot črna in rdeča.
3. Zavorni stikali sta narisani pod eno samo oznako „levo / desno", ne da bi bilo navedeno, katero je levo.
4. Na črnem priključku stikala opozorilnih luči pin 1 (črna žica na strani plošče) na strani stikala nima žice.
5. Siv priključek z 2 pinoma, brez imena, je s krmilno ploščo luči povezan z eno samo črno žico, na pinu 1. Pin 2 nima žice in na izvirniku vanj ni priključeno nič.
6. Na krmilni plošči luči je očičen samo desni priključek RGB ter prvi in tretji priključek smernikov. Izhod logotipa, izhod žarometa in vhod DC-DC 60 V, označeni na plošči, nimajo nobene žice, pri priključku stikala na krmilu pa sta očičena samo pina 4 in 5.
7. Na povezovalni plošči je s krmilno ploščo luči povezana samo stran z oznakami U–, OUT in U+; stran V+, DI in V– ima samo kratke konce žic.
8. Beseda „prozorna", napisana v kitajščini ob priključku za komunikacijo z zaslonom na krmilni plošči luči, ne pove, ali označuje vtič ali eno od žic.
9. Izvirna shema ne prikazuje ročice za plin.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „Schéma électrique DUALTRON Victor 2024" (14. september 2023).

Na novo narisal FõhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Dvojni krmilnik Faze motorja 1	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki	Modra · Faza motorja Zelena · Faza motorja Rumena · Faza motorja
Dvojni krmilnik Faze motorja 2	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Dvojni krmilnik Napajanje DC-DC	**Pretvornik DC-DC** Vhod Priključki: Vtič JST SM	2 · Oranžna, nato rdeča za priključkom · IN+ 1 · Črna · IN–
Krmilna plošča luči Zavore	**Dvojni krmilnik** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	5 · Bela
Krmilna plošča luči JS in 12 V	**Priključek**	→ 3 · Rdeča · +12 V → 2 · Vijolična · JS → 1 · Črna
Krmilna plošča luči JS in 12 V	**Rezervni priključek**	→ 1 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 1	**Osvetlitev tal 1** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 2	**Osvetlitev tal 2** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 3	**Dnevna luč 1** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 4	**Dnevna luč 2** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 5	**Zadnja in zavorna luč 1** Vhod 1 Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED –
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 6	**Zadnja in zavorna luč 2** Vhod 1 Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED –
Krmilna plošča luči Smerniki 1	**Zadnja in zavorna luč 1** Vhod 2 Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Zelena · LED – 2 · Bela · LED +
Krmilna plošča luči Smerniki 3	**Zadnja in zavorna luč 2** Vhod 2 Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Zelena · LED – 2 · Bela · LED +
Krmilna plošča luči Izhod RGB 4	**LED trak povezovalne plošče** Izhod Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED –
Baterija Izhod	**Preklopnik notranje / zunanje baterije** Vhod Priključki: Banana priključki	Rdeča · Baterija + Rdeča · Baterija +
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključki: Banana priključki	Črna · Baterija – Črna · Baterija –
Polnilni priključek 1	**Spoj**	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje –
Polnilni priključek 2	**Spoj**	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje –
Spoj	**Baterija** Polnjenje Priključki: Banana priključki	Rdeča · Polnjenje + Črna · Polnjenje –
Preklopnik notranje / zunanje baterije Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključki: Banana priključki	Rdeča · Baterija + Rdeča · Baterija +
Zaslon Krmilnik	**Dvojni krmilnik** Zaslon Priključki: Vtič JST SM	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena
Zaslon Krmilna plošča luči	**Krmilna plošča luči** Komunikacija z zaslonom Priključki: Priključek na tiskanini	→ 3 · Črna → 2 · Bela → 1 · Rjava
Zavorno stikalo 1	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	→ 4 · Bela → 2 · Črna
Zavorno stikalo 2	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	→ 3 · Bela → 1 · Črna
Vtič za omejitev hitrosti	**Dvojni krmilnik** Omejitev hitrosti	Siva Siva
Stikalo sprednjega motorja	**Dvojni krmilnik** Sprednji motor Priključki: Vtič JST SM	Modra, nato zelena za priključkom Zelena
Pretvornik DC-DC Izhod	**Krmilna plošča luči** Vhod DC-DC 12 V Priključki: Banana priključki	Črna · Masa Rdeča · +12 V
Stikalo stranskih luči	**Krmilna plošča luči** Signali stikala na krmilu in stikala žarometa Priključki: Priključek na tiskanini	→ 4 · Oranžna → 5 · Rdeča
Priključek	**Stikalo opozorilnih luči**	3 · Rdeča 2 · Rumena
LED trak krmilnega droga (desno)	**LED trak povezovalne plošče** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
LED trak krmilnega droga (levo)	**LED trak povezovalne plošče** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa