
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

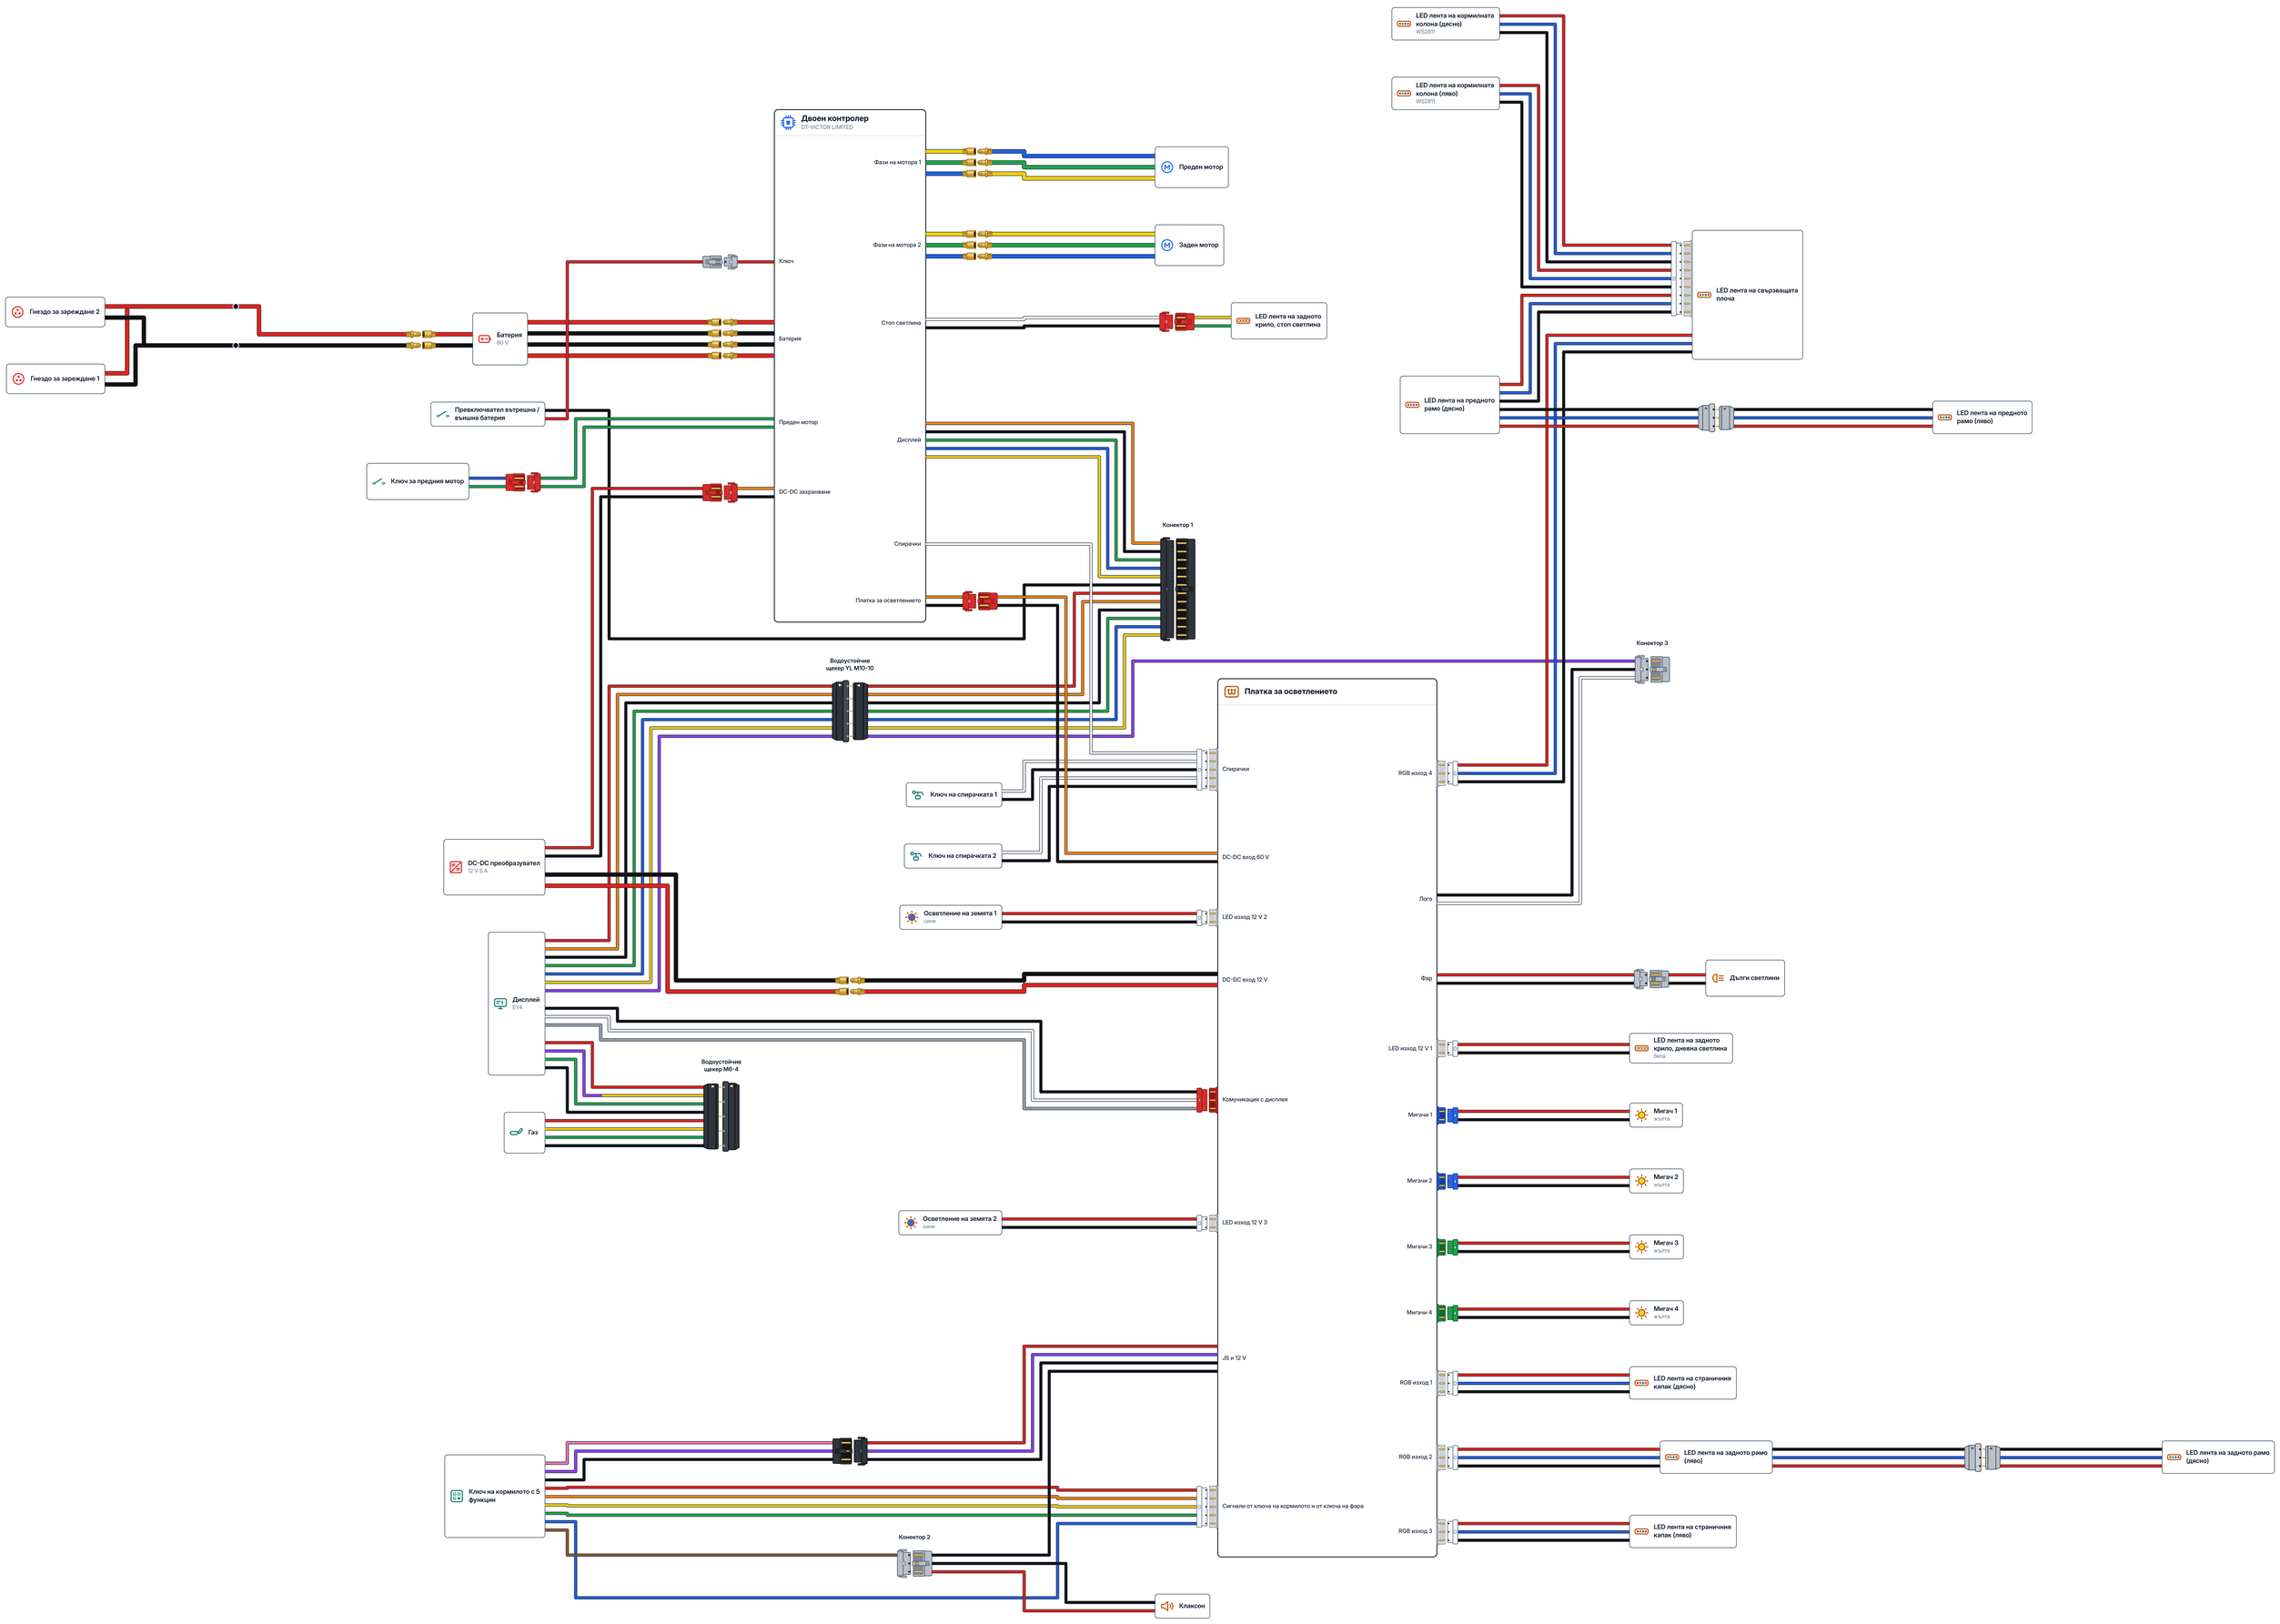

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

Бял WH	Виолетов VT	Жълт YE	Зелен GN
Кафяв BN	Оранжев OG	Розов PK	Сив GY
Син BU	Червен RD	Черен BK	

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Бананови конектори
- Кръгъл водоустойчив конектор
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка
- Конектор JST SM
- Конектор на платка

БЕЛЕЖКИ

1. На оригинала кабелите на батерията отиват директно към контролера. Превключвателят вътрешна / външна батерия има само два тънки проводника: червеният отива към контролера през сив щекер, а черният — към конектор 1, на извода, на който стига червеният проводник на дисплея. Свързването на външната батерия не е показано.
2. При предния мотор синият и жълтият проводник се кръстосват при банановите конектори: жълтият отъзък контролера продължава син отъзък мотора, а синият — жълт.
3. Виолетовият проводник на дисплея минава през водоустойчивия щекер YL M10-10, след което през конектор 3, където продължава бял, стига до изхода LOGO на платката за осветлението. На този конектор извод 1 (черен проводник отъзък платката) няма проводник срещу себе си.
4. Жълтият проводник на газта стига до дисплея виолетов: оригиналът начертава тази смяна на цвета точно под дисплея, без конектор.
5. На черния конектор между платката за осветлението и ключа на кормилото проводникът на извод 3 откъм ключа на кормилото е начертан в много бледорозово, почти кремаво.
6. Двата ключа на спирачките са начертани под един-единствен етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
7. На оригиналната схема LED диодите на лентата за стоп светлина на задното крило са означени с „white", както и тези на лентата за дневна светлина.
8. Четирите жълти светлини са означени на оригинала с „мигач / предупредителна светлина".
9. На платката за осветлението последните два LED конектора 12 V отляво и извод 6 на гнездото на ключа на кормилото не са свързани с нищо на оригинала.
10. На свързващата плоча страната, означена с U−, OUT и U+, има само къси парчета проводник.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „DT-VICTOR LTD(1)" от 21 октомври 2024 г.

Преначертано от FOHZShop на 2 ноември 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на мотора 1	**Преден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт, а след конектора син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син, а след конектора жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на мотора 2	**Заден мотор** Конектори: Бананови конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Двоен контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход Конектори: Конектор JST SM	2 · Оранжев, а след конектора червен · IN+ 1 · Черен · IN−
Платка за осветлението Спирачки	**Двоен контролер** Спирачки Конектори: Конектор на платка	5 · Бял
Платка за осветлението DC-DC вход 60 V	**Двоен контролер** Платка за осветлението Конектори: Конектор JST SM	2 · Оранжев 1 · Черен
Платка за осветлението JS и 12 V	**Ключ на кормилото с 5 функции** Конектори: Конектор JST SM	3 · Червен, а след конектора розов · +12 V 2 · Виолетов · JS 1 · Черен
Платка за осветлението JS и 12 V	**Конектор 2**	→ 1 · Черен
Платка за осветлението Лого	**Конектор 3**	→ 1 · Черен → 2 · Бял
Платка за осветлението Фар	**Дълги светлини** Конектори: Конектор JST SM	→ 2 · Червен · LED + → 1 · Черен · LED −
Платка за осветлението LED изход 12 V 1	**LED лента на задното крило, дневна светлина** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · +12 V 2 · Черен · Маса
Платка за осветлението LED изход 12 V 2	**Осветление на земята 1** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението LED изход 12 V 3	**Осветление на земята 2** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен 2 · Черен
Платка за осветлението Мигачи 1	**Мигач 1** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −

Конектор	Към	Проводник
Платка за осветлението Мигачи 2	**Мигач 2** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −
Платка за осветлението Мигачи 3	**Мигач 3** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −
Платка за осветлението Мигачи 4	**Мигач 4** Конектори: Конектор на платка	1 · Червен · LED + 2 · Черен · LED −
Платка за осветлението RGB изход 1	**LED лента на страничния капак (дясно)** Конектори: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Платка за осветлението RGB изход 2	**LED лента на задното рамо (ляво)** Конектори: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Платка за осветлението RGB изход 3	**LED лента на страничния капак (ляво)** Конектори: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Платка за осветлението RGB изход 4	**LED лента на свързващата плоча** Вход Конектори: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Червен · Батерия + Черен · Батерия −
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектори: Бананови конектори	Черен · Батерия − Червен · Батерия +
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектори: Бананови конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −

Конектор	Към	Проводник
Превключвател вътрешна / външна батерия	**Двоен контролер** Ключ Конектори: Конектор JST SM	Червен
Дисплей Контролер	**Водоустойчив щекер YL M10-10**	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт Виолетов
Дисплей Платка за осветлението	**Платка за осветлението** Комуникация с дисплея Конектори: Конектор на платка	→ 3 · Черен → 2 · Бял → 1 · Син
Водоустойчив щекер YL M10-10	**Конектор 1**	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Водоустойчив щекер YL M10-10	**Конектор 3**	→ 2 · Виолетов
Конектор 1	**Двоен контролер** Дисплей	Оранжев Черен Зелен Син Жълт
Конектор 1	**Превключвател вътрешна / външна батерия**	Черен
Газ	**Водоустойчив щекер M6-4**	Червен Жълт Зелен Черен
Водоустойчив щекер M6-4	**Дисплей** Газ	Червен Жълт, след това виолетов Зелен Черен

Конектор	Към	Проводник
Ключ на кормилото с 5 функции	**Платка за осветлението** Сигнали от ключа на кормилото и от ключа на фара Конектори: Конектор на платка	→ 5 · Червен → 4 · Оранжев → 3 · Жълт → 2 · Зелен → 1 · Син
Ключ на кормилото с 5 функции	**Конектор 2**	→ 2 · Кафяв
Ключ на спирачката 1	**Платка за осветлението** Спирачки Конектори: Конектор на платка	→ 4 · Бял → 2 · Черен
Ключ на спирачката 2	**Платка за осветлението** Спирачки Конектори: Конектор на платка	→ 3 · Бял → 1 · Черен
Ключ за предния мотор	**Двоен контролер** Преден мотор Конектори: Конектор JST SM	1 · Син, а след конектора зелен 2 · Зелен
DC-DC преобразувател Изход	**Платка за осветлението** DC-DC вход 12 V Конектори: Бананови конектори	Черен · Маса Червен · +12 V
Конектор 2	**Клаксон**	1 · Черен · − 2 · Червен · +
LED лента на задното крило, стоп светлина	**Двоен контролер** Стоп светлина Конектори: Конектор JST SM	2 · Жълт, а след конектора бял · +12 V 1 · Зелен, а след конектора черен · Маса
LED лента на задното рамо (ляво)	**LED лента на задното рамо (дясно)** Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор	Черен Син Червен
LED лента на предното рамо (дясно)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен Син Черен
LED лента на предното рамо (дясно)	**LED лента на предното рамо (ляво)** Конектори: Кръгъл водоустойчив конектор	Черен Син Червен
LED лента на кормилната колона (дясно)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (ляво)	**LED лента на свързващата плоча** Конектори: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса