
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

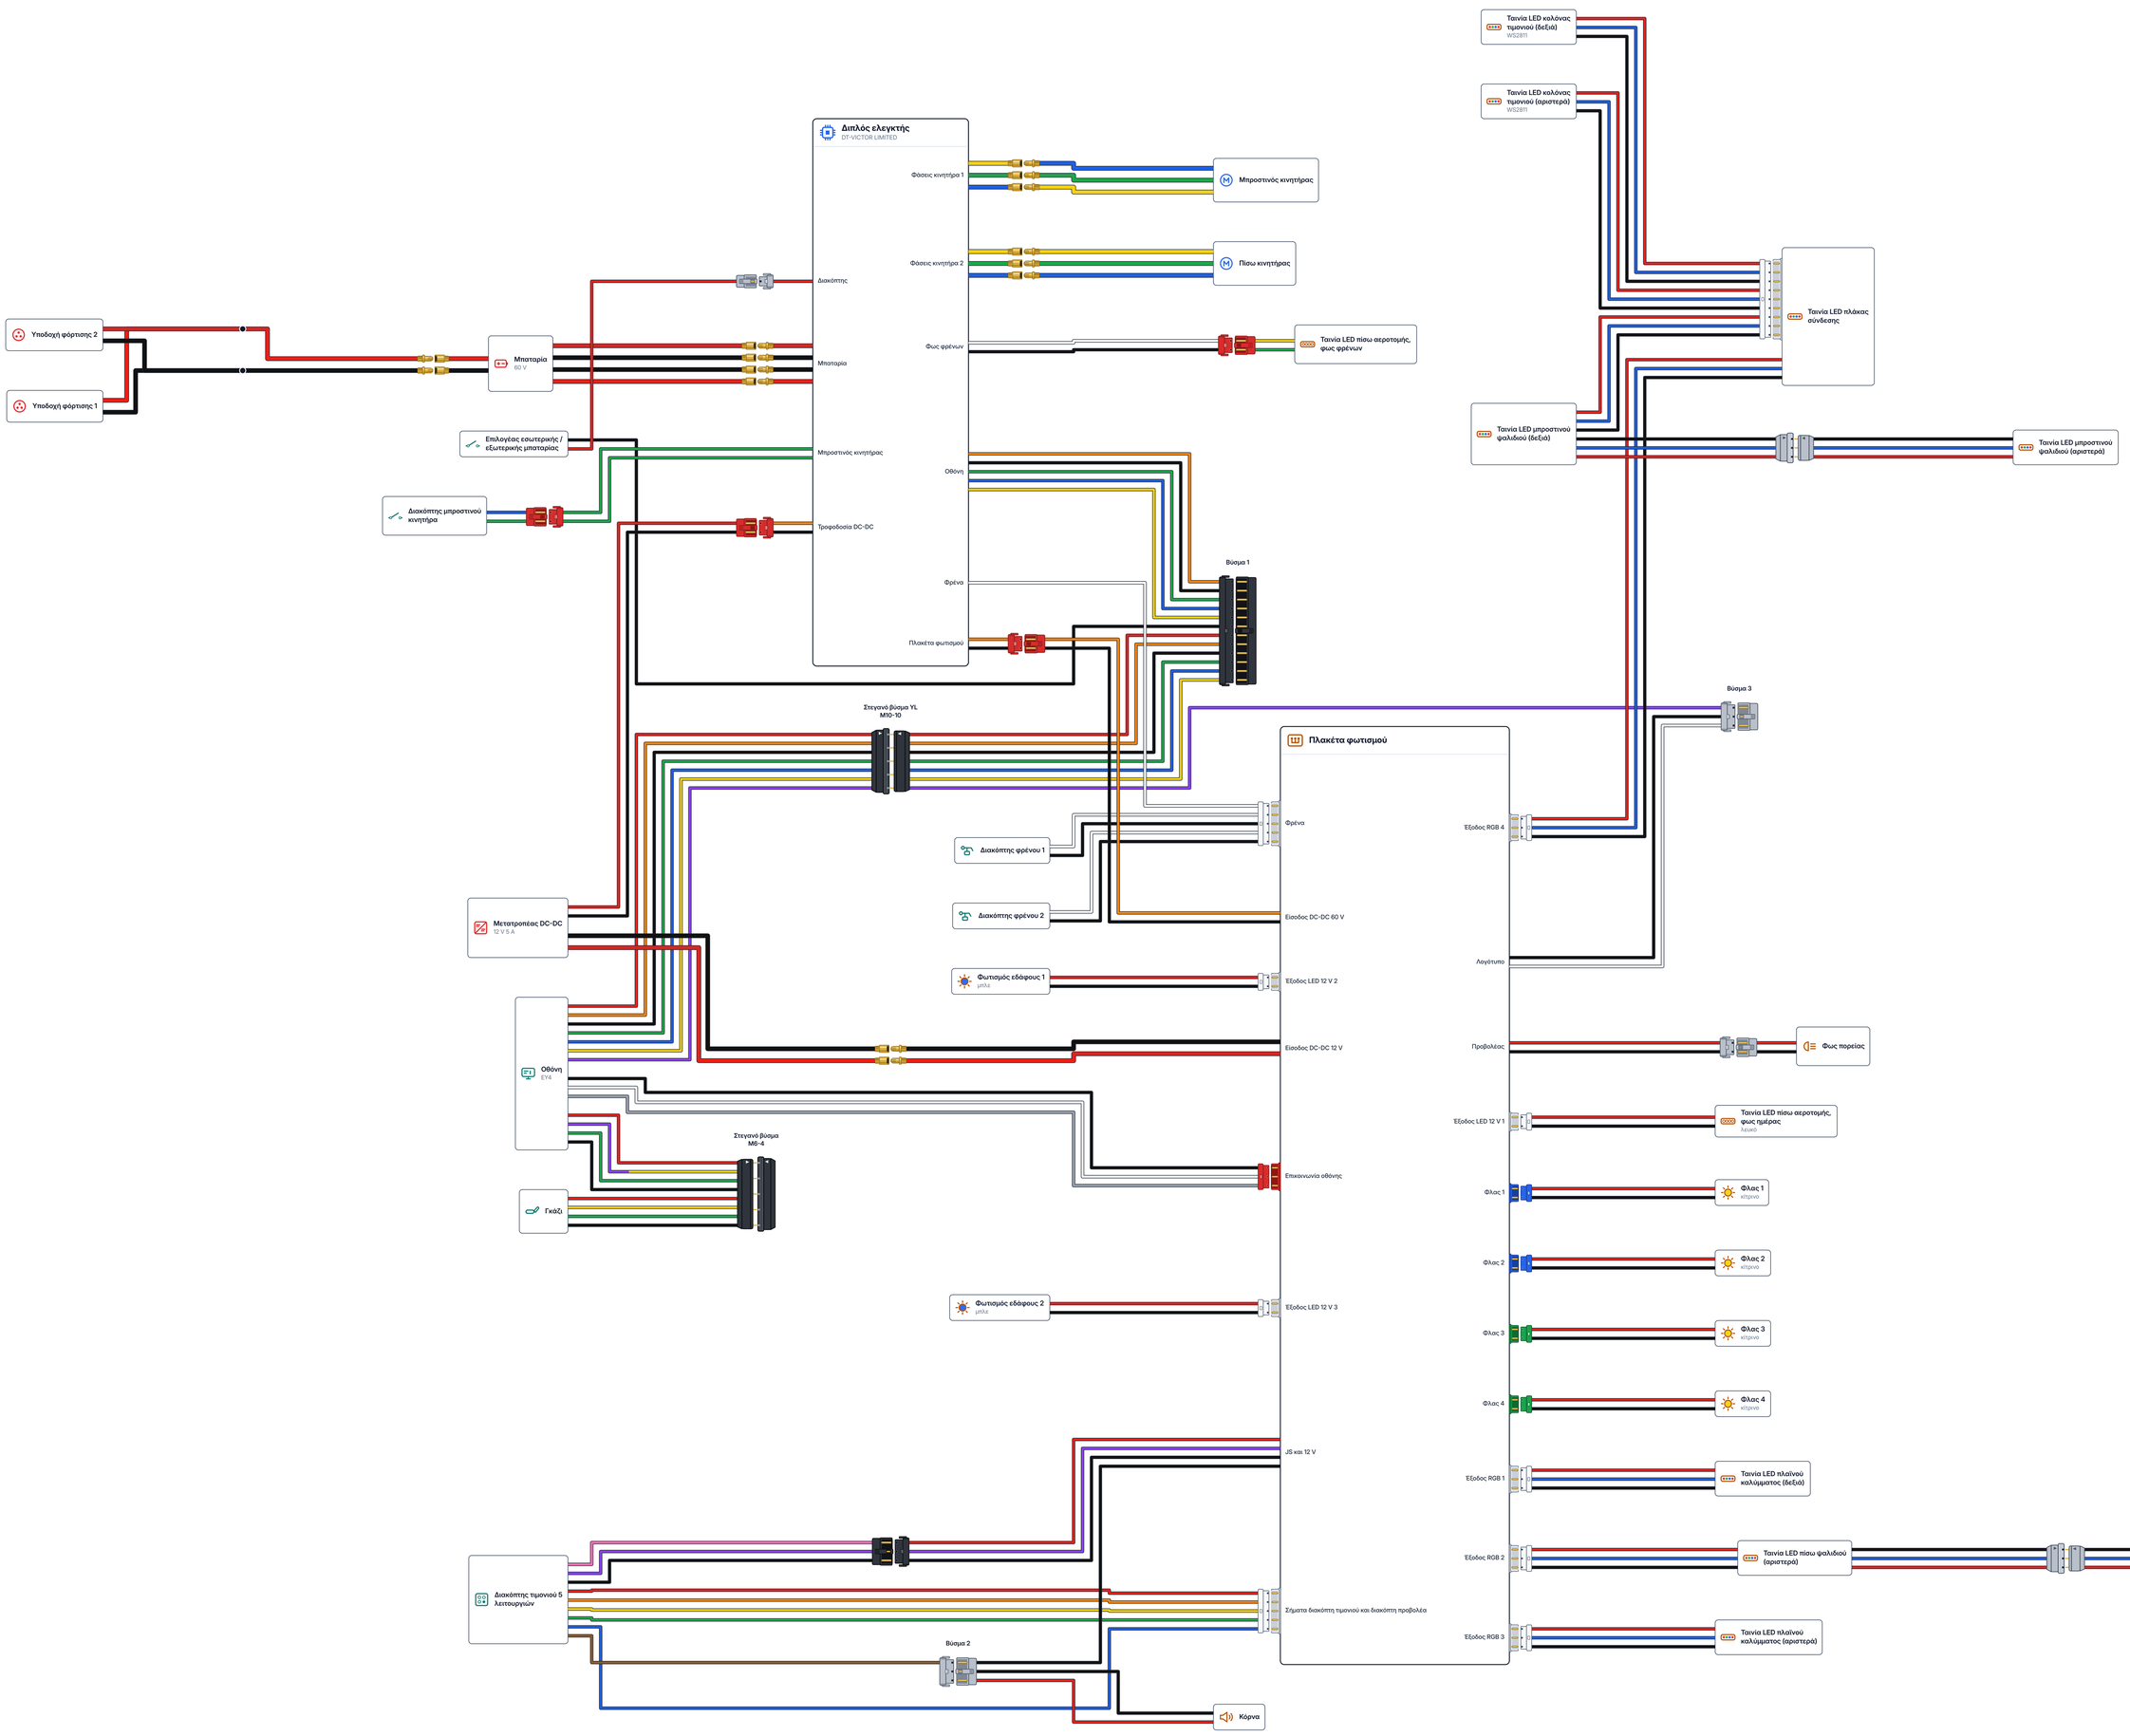

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Γκρι GY
- Κόκκινο RD
- Μπλε BU
- Πράσινο GN
- Καφέ BN
- Λευκό WH
- Μωβ VT
- Ροζ PK
- Κίτρινο YE
- Μαύρο BK
- Πορτοκαλί OG

ΒΥΣΜΑΤΑ

Χρυσές ακίδες: αρσενική πλευρά. Σκούρες υποδοχές: θηλυκή πλευρά.

- Βύσματα μπανάνας
- Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα
- Μάτισμα: τα καλώδια ενώνονται σε αυτό το σημείο
- Βύσμα JST SM
- Βύσμα πλακέτας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στο πρωτότυπο, τα καλώδια της μπαταρίας πηγαίνουν απευθείας στον ελεγκτή. Ο επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας έχει μόνο δύο λεπτά καλώδια: το κόκκινο πηγαίνει στον ελεγκτή μέσω ενός γκρι βύσματος, το μαύρο στο βύσμα 1, στον ακροδέκτη όπου καταλήγει το κόκκινο καλώδιο της οθόνης. Η σύνδεση της εξωτερικής μπαταρίας δεν απεικονίζεται.
2. Στον μπροστινό κινητήρα, το μπλε και το κίτρινο καλώδιο διασταυρώνονται στα βύσματα μπανάνας: το κίτρινο από την πλευρά του ελεγκτή συνεχίζει μπλε από την πλευρά του κινητήρα, και το μπλε κίτρινο.
3. Το μωβ καλώδιο της οθόνης περνά από το στεγανό βύσμα YL M10-10 και στη συνέχεια φτάνει στην έξοδο LOGO της πλακέτας φωτισμού μέσω του βύσματος 3, όπου συνεχίζει λευκό. Σε αυτό το βύσμα, ο ακροδέκτης 1 (μαύρο καλώδιο από την πλευρά της πλακέτας) δεν έχει αντίστοιχο καλώδιο απέναντι.
4. Το κίτρινο καλώδιο του γκαζιού φτάνει μωβ στην οθόνη: το πρωτότυπο σχεδιάζει αυτή την αλλαγή χρώματος ακριβώς κάτω από την οθόνη, χωρίς βύσμα.
5. Στο μαύρο βύσμα μεταξύ της πλακέτας φωτισμού και του διακόπτη τιμονιού, το καλώδιο του ακροδέκτη 3 από την πλευρά του διακόπτη σχεδιάζεται πολύ απαλό ροζ, σχεδόν κρεμ.
6. Οι δύο διακόπτες φρένου σχεδιάζονται κάτω από μία μόνη ετικέτα «αριστερά / δεξιά», χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αριστερά.
7. Στο πρωτότυπο διάγραμμα, τα LED της ταινίας φωτός φρένων της πίσω αεροτομής φέρουν την ένδειξη «white», όπως και αυτά της ταινίας φωτός ημέρας.
8. Τα τέσσερα κίτρινα φώτα φέρουν στο πρωτότυπο την ένδειξη «φλας / προειδοποιητικό φως».
9. Στην πλακέτα φωτισμού, τα δύο τελευταία βύσματα LED 12 V στα αριστερά και ο ακροδέκτης 6 του βύσματος πλακέτας του διακόπτη τιμονιού δεν συνδέονται πουθενά στο πρωτότυπο.
10. Στην πλάκα σύνδεσης, η πλευρά με τις ενδείξεις U−, OUT και U+ έχει μόνο κομμάτια καλωδίου.

ΕΓΓΡΑΦΟ

Βάσει του διαγράμματος του κατασκευαστή «DT-VICTOR LTD(11)» με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2024.

Επανασχεδιάστηκε από τη FohzShop στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 1	**Μπροστινός κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο, μετά το βύσμα μπλε · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε, μετά το βύσμα κίτρινο · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Φάσεις κινητήρα 2	**Πίσω κινητήρας** Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κίτρινο · Φάση κινητήρα Πράσινο · Φάση κινητήρα Μπλε · Φάση κινητήρα
Διπλός ελεγκτής Τροφοδοσία DC-DC	**Μετατροπέας DC-DC** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί, μετά το βύσμα κόκκινο · IN+ 1 · Μαύρο · IN−
Πλακέτα φωτισμού Φρένα	**Διπλός ελεγκτής** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	5 · Λευκό
Πλακέτα φωτισμού Είσοδος DC-DC 60 V	**Διπλός ελεγκτής** Πλακέτα φωτισμού Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Πορτοκαλί 1 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού JS και 12 V	**Διακόπτης τιμονιού 5 λειτουργιών** Βύσματα: Βύσμα JST SM	3 · Κόκκινο, μετά το βύσμα ροζ · +12 V 2 · Μωβ · JS 1 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού JS και 12 V	**Βύσμα 2**	→ 1 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Λαγούτο	**Βύσμα 3**	→ 1 · Μαύρο → 2 · Λευκό
Πλακέτα φωτισμού Προβολέας	**Φως πορείας** Βύσματα: Βύσμα JST SM	→ 2 · Κόκκινο · LED + → 1 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 1	**Ταινία LED πίσω αεροτομής, φως ημέρας** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · +12 V 2 · Μαύρο · Γείωση
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 2	**Φωτισμός εδάφους 1** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος LED 12 V 3	**Φωτισμός εδάφους 2** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο 2 · Μαύρο
Πλακέτα φωτισμού Φλας 1	**Φλας 1** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Πλακέτα φωτισμού Φλας 2	**Φλας 2** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Φλας 3	**Φλας 3** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Φλας 4	**Φλας 4** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	1 · Κόκκινο · LED + 2 · Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος RGB 1	**Ταινία LED πλαϊνού καλύμματος (δεξιά)** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος RGB 2	**Ταινία LED πίσω φαλιδιού (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος RGB 3	**Ταινία LED πλαϊνού καλύμματος (αριστερά)** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Πλακέτα φωτισμού Έξοδος RGB 4	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Είσοδος Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · LED + Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · LED −
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Μπαταρία + Μαύρο · Μπαταρία −
Μπαταρία Έξοδος	**Διπλός ελεγκτής** Μπαταρία Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Μπαταρία − Κόκκινο · Μπαταρία +
Υποδοχή φόρτισης 1	**Μάτισμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Υποδοχή φόρτισης 2	**Μάτισμα**	1 · Κόκκινο · Φόρτιση + 3 · Μαύρο · Φόρτιση −
Μάτισμα	**Μπαταρία** Φόρτιση Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Κόκκινο · Φόρτιση + Μαύρο · Φόρτιση −
Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας	**Διπλός ελεγκτής** Διακόπτης Βύσματα: Βύσμα JST SM	Κόκκινο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Οθόνη Ελεγκτής	**Στεγανό βύσμα YL M10-10**	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο Μωβ
Οθόνη Πλακέτα φωτισμού	**Πλακέτα φωτισμού** Επικοινωνία οθόνης Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 3 · Μαύρο → 2 · Λευκό → 1 · Γκρι
Στεγανό βύσμα YL M10-10	**Βύσμα 1**	Κόκκινο Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο
Στεγανό βύσμα YL M10-10	**Βύσμα 3**	→ 2 · Μωβ
Βύσμα 1	**Διπλός ελεγκτής** Οθόνη	Πορτοκαλί Μαύρο Πράσινο Μπλε Κίτρινο
Βύσμα 1	**Επιλογέας εσωτερικής / εξωτερικής μπαταρίας**	Μαύρο
Γκάζι	**Στεγανό βύσμα M6-4**	Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μαύρο
Στεγανό βύσμα M6-4	**Οθόνη** Γκάζι	Κόκκινο Κίτρινο, μετά μωβ Πράσινο Μαύρο

Βύσμα	Προς	Καλώδιο
Διακόπτης τιμονιού 5 λειτουργιών	**Πλακέτα φωτισμού** Σήματα διακόπτη τιμονιού και διακόπτη προβολέα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 5 · Κόκκινο → 4 · Πορτοκαλί → 3 · Κίτρινο → 2 · Πράσινο → 1 · Μπλε
Διακόπτης τιμονιού 5 λειτουργιών	**Βύσμα 2**	→ 2 · Καφέ
Διακόπτης φρένου 1	**Πλακέτα φωτισμού** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 4 · Λευκό → 2 · Μαύρο
Διακόπτης φρένου 2	**Πλακέτα φωτισμού** Φρένα Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	→ 3 · Λευκό → 1 · Μαύρο
Διακόπτης μπροστινού κινητήρα	**Διπλός ελεγκτής** Μπροστινός κινητήρας Βύσματα: Βύσμα JST SM	1 · Μπλε, μετά το βύσμα πράσινο 2 · Πράσινο
Μετατροπέας DC-DC Έξοδος	**Πλακέτα φωτισμού** Είσοδος DC-DC 12 V Βύσματα: Βύσματα μπανάνας	Μαύρο · Γείωση Κόκκινο · +12 V
Βύσμα 2	**Κόρνα**	1 · Μαύρο · − 2 · Κόκκινο · +
Ταινία LED πίσω αεροτομής, φως φρένων	**Διπλός ελεγκτής** Φως φρένων Βύσματα: Βύσμα JST SM	2 · Κίτρινο, μετά το βύσμα λευκό · +12 V 1 · Πράσινο, μετά το βύσμα μαύρο · Γείωση
Ταινία LED πίσω φαλιδιού (αριστερά)	**Ταινία LED πίσω φαλιδιού (δεξιά)** Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Μαύρο Μπλε Κόκκινο
Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (δεξιά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο Μπλε Μαύρο
Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (δεξιά)	**Ταινία LED μπροστινού φαλιδιού (αριστερά)** Βύσματα: Στρογγυλό αδιάβροχο βύσμα	Μαύρο Μπλε Κόκκινο
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (δεξιά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση
Ταινία LED κολόνας τιμονιού (αριστερά)	**Ταινία LED πλάκας σύνδεσης** Βύσματα: Βύσμα πλακέτας	Κόκκινο · +12 V Μπλε · Δεδομένα LED Μαύρο · Γείωση