
KAPCSOLÁSI RAJZ

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

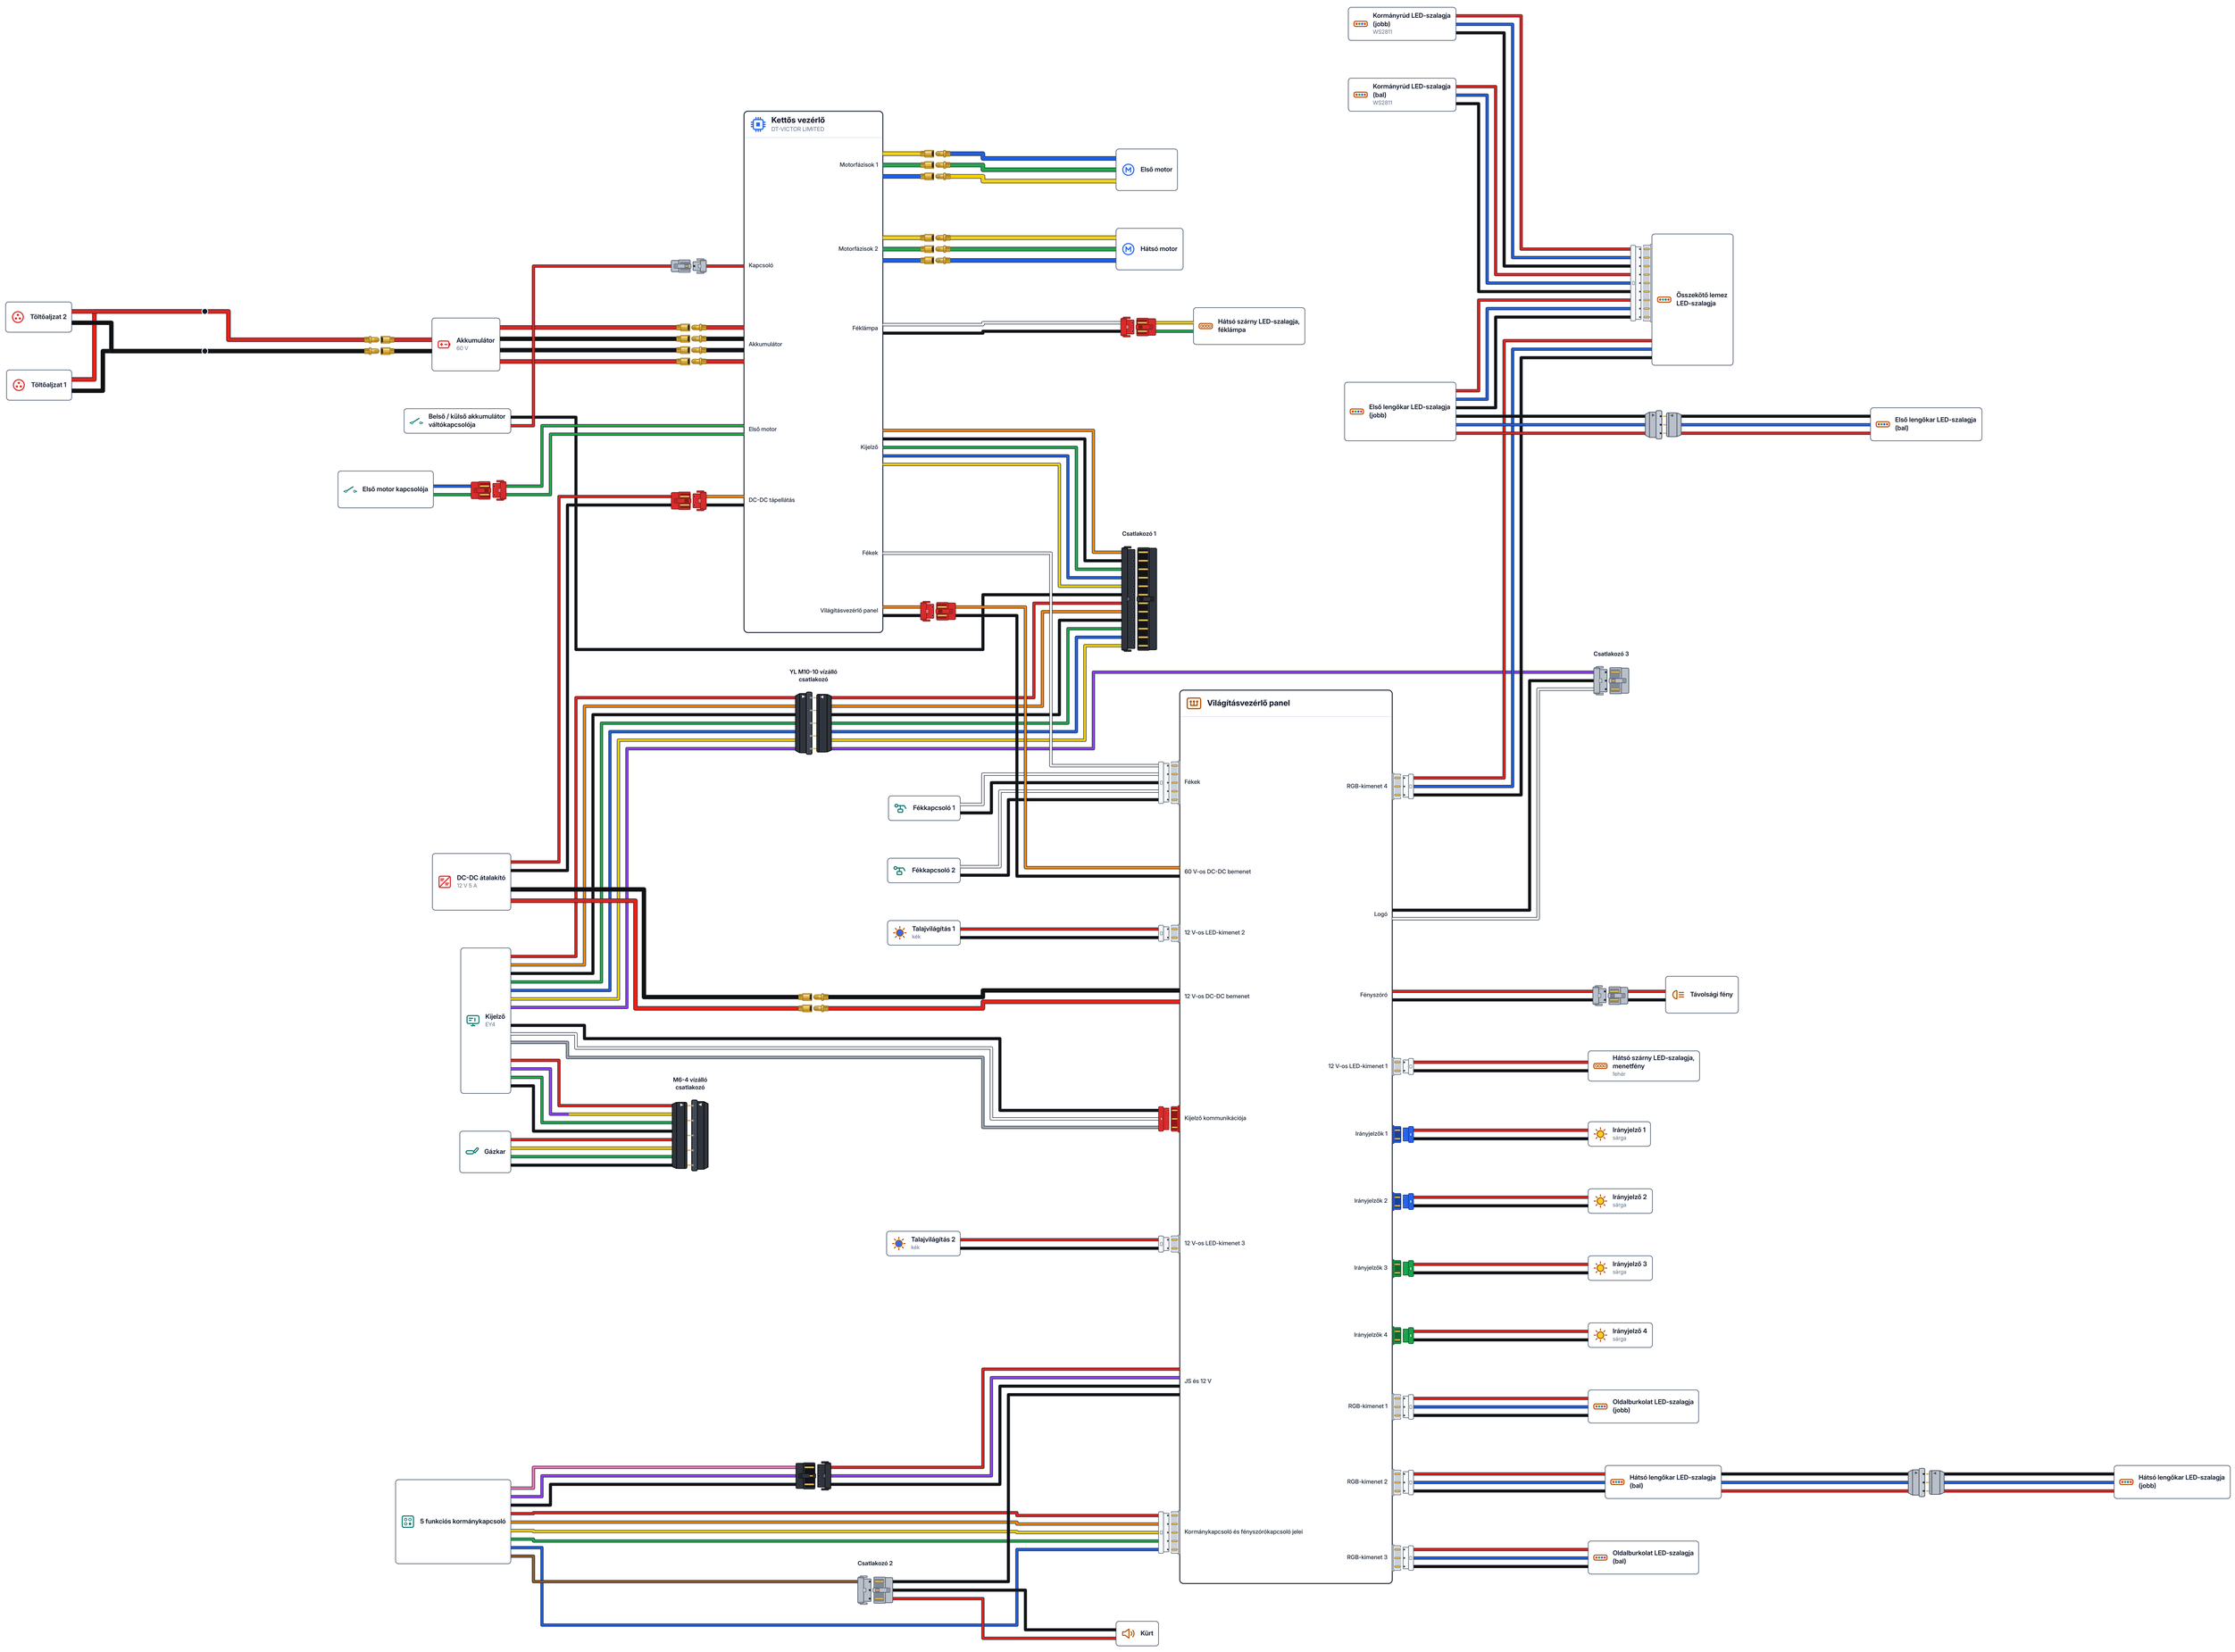

VEZETÉKSZÍNEK

- Barna BN
- Kék BU
- Piros RD
- Szürke GY
- Fehér WH
- Lila VT
- Rózsaszín PK
- Zöld GN
- Fekete BK
- Narancssárga OG
- Sárga YE

CSATLAKOZÓK

Arany tük: apa oldal. Sötét hüvelyek: anya oldal.

- Banándugók
- Kerek vízálló csatlakozó
- Csomópont: a vezetékek ebben a pontban össze vannak kötve
- JST SM csatlakozó
- NYÁK-csatlakozó

MEGJEGYZÉSEK

1. Az eredeti rajzon az akkumulátor kábelei közvetlenül a vezérlőhöz mennek. A belső / külső akkumulátor váltókapcsolójának csak két vékony vezetéke van: a piros egy szürke csatlakozón át a vezérlőhöz megy, a fekete az 1-es csatlakozóhoz, arra a lábra, amelyre a kijelző piros vezetéke érkezik. A külső akkumulátor bekötése nincs ábrázolva.
2. Az első motornál a kék és a sárga vezeték a banándugóknál keresztezi egymást: a vezérlő oldali sárga a motor oldalán kékkel, a kék pedig sárgával folytatódik.
3. A kijelző lila vezetéke átmegy az YL M10-10 vízálló csatlakozón, majd a 3-as csatlakozón át a világításvezérlő panel LOGO kimenetére jut, ahol fehérrel folytatódik. Ezen a csatlakozón az 1. lábnak (a panel oldalán fekete vezeték) a másik oldalon nincs párja.
4. A gázkar sárga vezetéke lilaként érkezik a kijelzőhöz: az eredeti rajz ezt a színváltást közvetlenül a kijelző alá rajzolja, csatlakozó nélkül.
5. A világításvezérlő panel és a kormánykapcsoló közötti fekete csatlakozón a 3. láb vezetéke a kormánykapcsoló oldalán nagyon halvány rózsaszínnel, majdnem krémszínnel van rajzolva.
6. A két fékkapcsoló egyetlen „bal / jobb" címke alatt van rajzolva, anélkül hogy kiderülne, melyik van bal oldalon.
7. Az eredeti kapcsolási rajzon a hátsó szárny féklámpa-szalagjának LED-jein „white" felirat szerepel, akárcsak a menetfény-szalag LED-jein.
8. A négy sárga lámpán az eredeti rajzon „irányjelző / figyelmeztető fény" jelölés áll.
9. A világításvezérlő panelen a két utolsó bal oldali LED 12 V csatlakozó és a kormánykapcsoló aljzatának 6. lába az eredeti rajzon nincs semmihez bekötve.
10. Az összekötő lemezen az U−, OUT és U+ jelölésű oldalon csak vezetékcsonkok vannak.

DOKUMENTUM

A gyártó „DT-VICTOR LTD(1)" című, 2024. október 21. keltezésű kapcsolási rajza alapján.

Újrarajzolta: FőhzShop, 2026. november 2.

Bármilyen munka előtt kösse le az akkumulátort.

CSATLAKOZÓK LÁBKIOSZTÁSA

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Kettős vezérlő Motorfázisok 1	**Első motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga, a csatlakozó után kék · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék, a csatlakozó után sárga · Motorfázis
Kettős vezérlő Motorfázisok 2	**Hátsó motor** Csatlakozók: Banándugók	Sárga · Motorfázis Zöld · Motorfázis Kék · Motorfázis
Kettős vezérlő DC-DC tápellátás	**DC-DC átalakító** Bemenet Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Narancssárga, a csatlakozó után piros · IN+ 1 · Fekete · IN−
Világításvezérlő panel Fékek	**Kettős vezérlő** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	5 · Fehér
Világításvezérlő panel 60 V-os DC-DC bemenet	**Kettős vezérlő** Világításvezérlő panel Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Narancssárga 1 · Fekete
Világításvezérlő panel JS és 12 V	**5 funkciós kormánykapcsoló** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	3 · Piros, a csatlakozó után rózsaszín · +12 V 2 · Lila · JS 1 · Fekete
Világításvezérlő panel JS és 12 V	**Csatlakozó 2**	→ 1 · Fekete
Világításvezérlő panel Logó	**Csatlakozó 3**	→ 1 · Fekete → 2 · Fehér
Világításvezérlő panel Fényszóró	**Távolsági fény** Csatlakozók: JST SM csatlakozó	→ 2 · Piros · LED + → 1 · Fekete · LED −
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 1	**Hátsó szárny LED-szalagja, menetfény** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete · Föld
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 2	**Talajvilágítás 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel 12 V-os LED-kimenet 3	**Talajvilágítás 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros 2 · Fekete
Világításvezérlő panel Irányjelzők 1	**Irányjelző 1** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED −

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Világításvezérlő panel Irányjelzők 2	**Irányjelző 2** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED −
Világításvezérlő panel Irányjelzők 3	**Irányjelző 3** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED −
Világításvezérlő panel Irányjelzők 4	**Irányjelző 4** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	1 · Piros · LED + 2 · Fekete · LED −
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 1	**Oldalburkolat LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 2	**Hátsó lengőkar LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 3	**Oldalburkolat LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Világításvezérlő panel RGB-kimenet 4	**Összekötő lemez LED-szalagja** Bemenet Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · LED + Kék · LED-adat Fekete · LED −
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Piros · Akkumulátor + Fekete · Akkumulátor −
Akkumulátor Kimenet	**Kettős vezérlő** Akkumulátor Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Akkumulátor − Piros · Akkumulátor +
Töltőaljzat 1	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés −
Töltőaljzat 2	**Csomópont**	1 · Piros · Töltés + 3 · Fekete · Töltés −
Csomópont	**Akkumulátor** Töltés Csatlakozók: Banándugók	Piros · Töltés + Fekete · Töltés −

Csatlakozó	Cél	Vezeték
Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója	**Kettős vezérlő** Kapcsoló Csatlakozók: JST SM csatlakozó	Piros
Kijelző Vezérlő	**YL M10-10 vízálló csatlakozó**	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga Lila
Kijelző Világításvezérlő panel	**Világításvezérlő panel** Kijelző kommunikációja Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 3 · Fekete → 2 · Fehér → 1 · Szürke
YL M10-10 vízálló csatlakozó	**Csatlakozó 1**	Piros Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
YL M10-10 vízálló csatlakozó	**Csatlakozó 3**	→ 2 · Lila
Csatlakozó 1	**Kettős vezérlő** Kijelző	Narancssárga Fekete Zöld Kék Sárga
Csatlakozó 1	**Belső / külső akkumulátor váltókapcsolója**	Fekete
Gázkar	**M6-4 vízálló csatlakozó**	Piros Sárga Zöld Fekete
M6-4 vízálló csatlakozó	**Kijelző** Gázkar	Piros Sárga, majd lila Zöld Fekete

Csatlakozó	Cél	Vezeték
5 funkciós kormánykapcsoló	**Világításvezérlő panel** Kormánykapcsoló és fényszórókapcsoló jelei Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 5 · Piros → 4 · Narancssárga → 3 · Sárga → 2 · Zöld → 1 · Kék
5 funkciós kormánykapcsoló	**Csatlakozó 2**	→ 2 · Barna
Fékkapcsoló 1	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 4 · Fehér → 2 · Fekete
Fékkapcsoló 2	**Világításvezérlő panel** Fékek Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	→ 3 · Fehér → 1 · Fekete
Első motor kapcsolója	**Kettős vezérlő** Első motor Csatlakozók: JST SM csatlakozó	1 · Kék, a csatlakozó után zöld 2 · Zöld
DC-DC átalakító Kimenet	**Világításvezérlő panel** 12 V-os DC-DC bemenet Csatlakozók: Banándugók	Fekete · Föld Piros · +12 V
Csatlakozó 2	**Kürt**	1 · Fekete · − 2 · Piros · +
Hátsó szárny LED-szalagja, féklámpa	**Kettős vezérlő** Féklámpa Csatlakozók: JST SM csatlakozó	2 · Sárga, a csatlakozó után fehér · +12 V 1 · Zöld, a csatlakozó után fekete · Föld
Hátsó lengőkar LED-szalagja (bal)	**Hátsó lengőkar LED-szalagja (jobb)** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Fekete Kék Piros
Első lengőkar LED-szalagja (jobb)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros Kék Fekete
Első lengőkar LED-szalagja (jobb)	**Első lengőkar LED-szalagja (bal)** Csatlakozók: Kerek vízálló csatlakozó	Fekete Kék Piros
Kormányrúd LED-szalagja (jobb)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld
Kormányrúd LED-szalagja (bal)	**Összekötő lemez LED-szalagja** Csatlakozók: NYÁK-csatlakozó	Piros · +12 V Kék · LED-adat Fekete · Föld