
ELEKTRIČNA SHEMA

Dualtron Victor Limited | 60 V

FOHZSHOP.FR

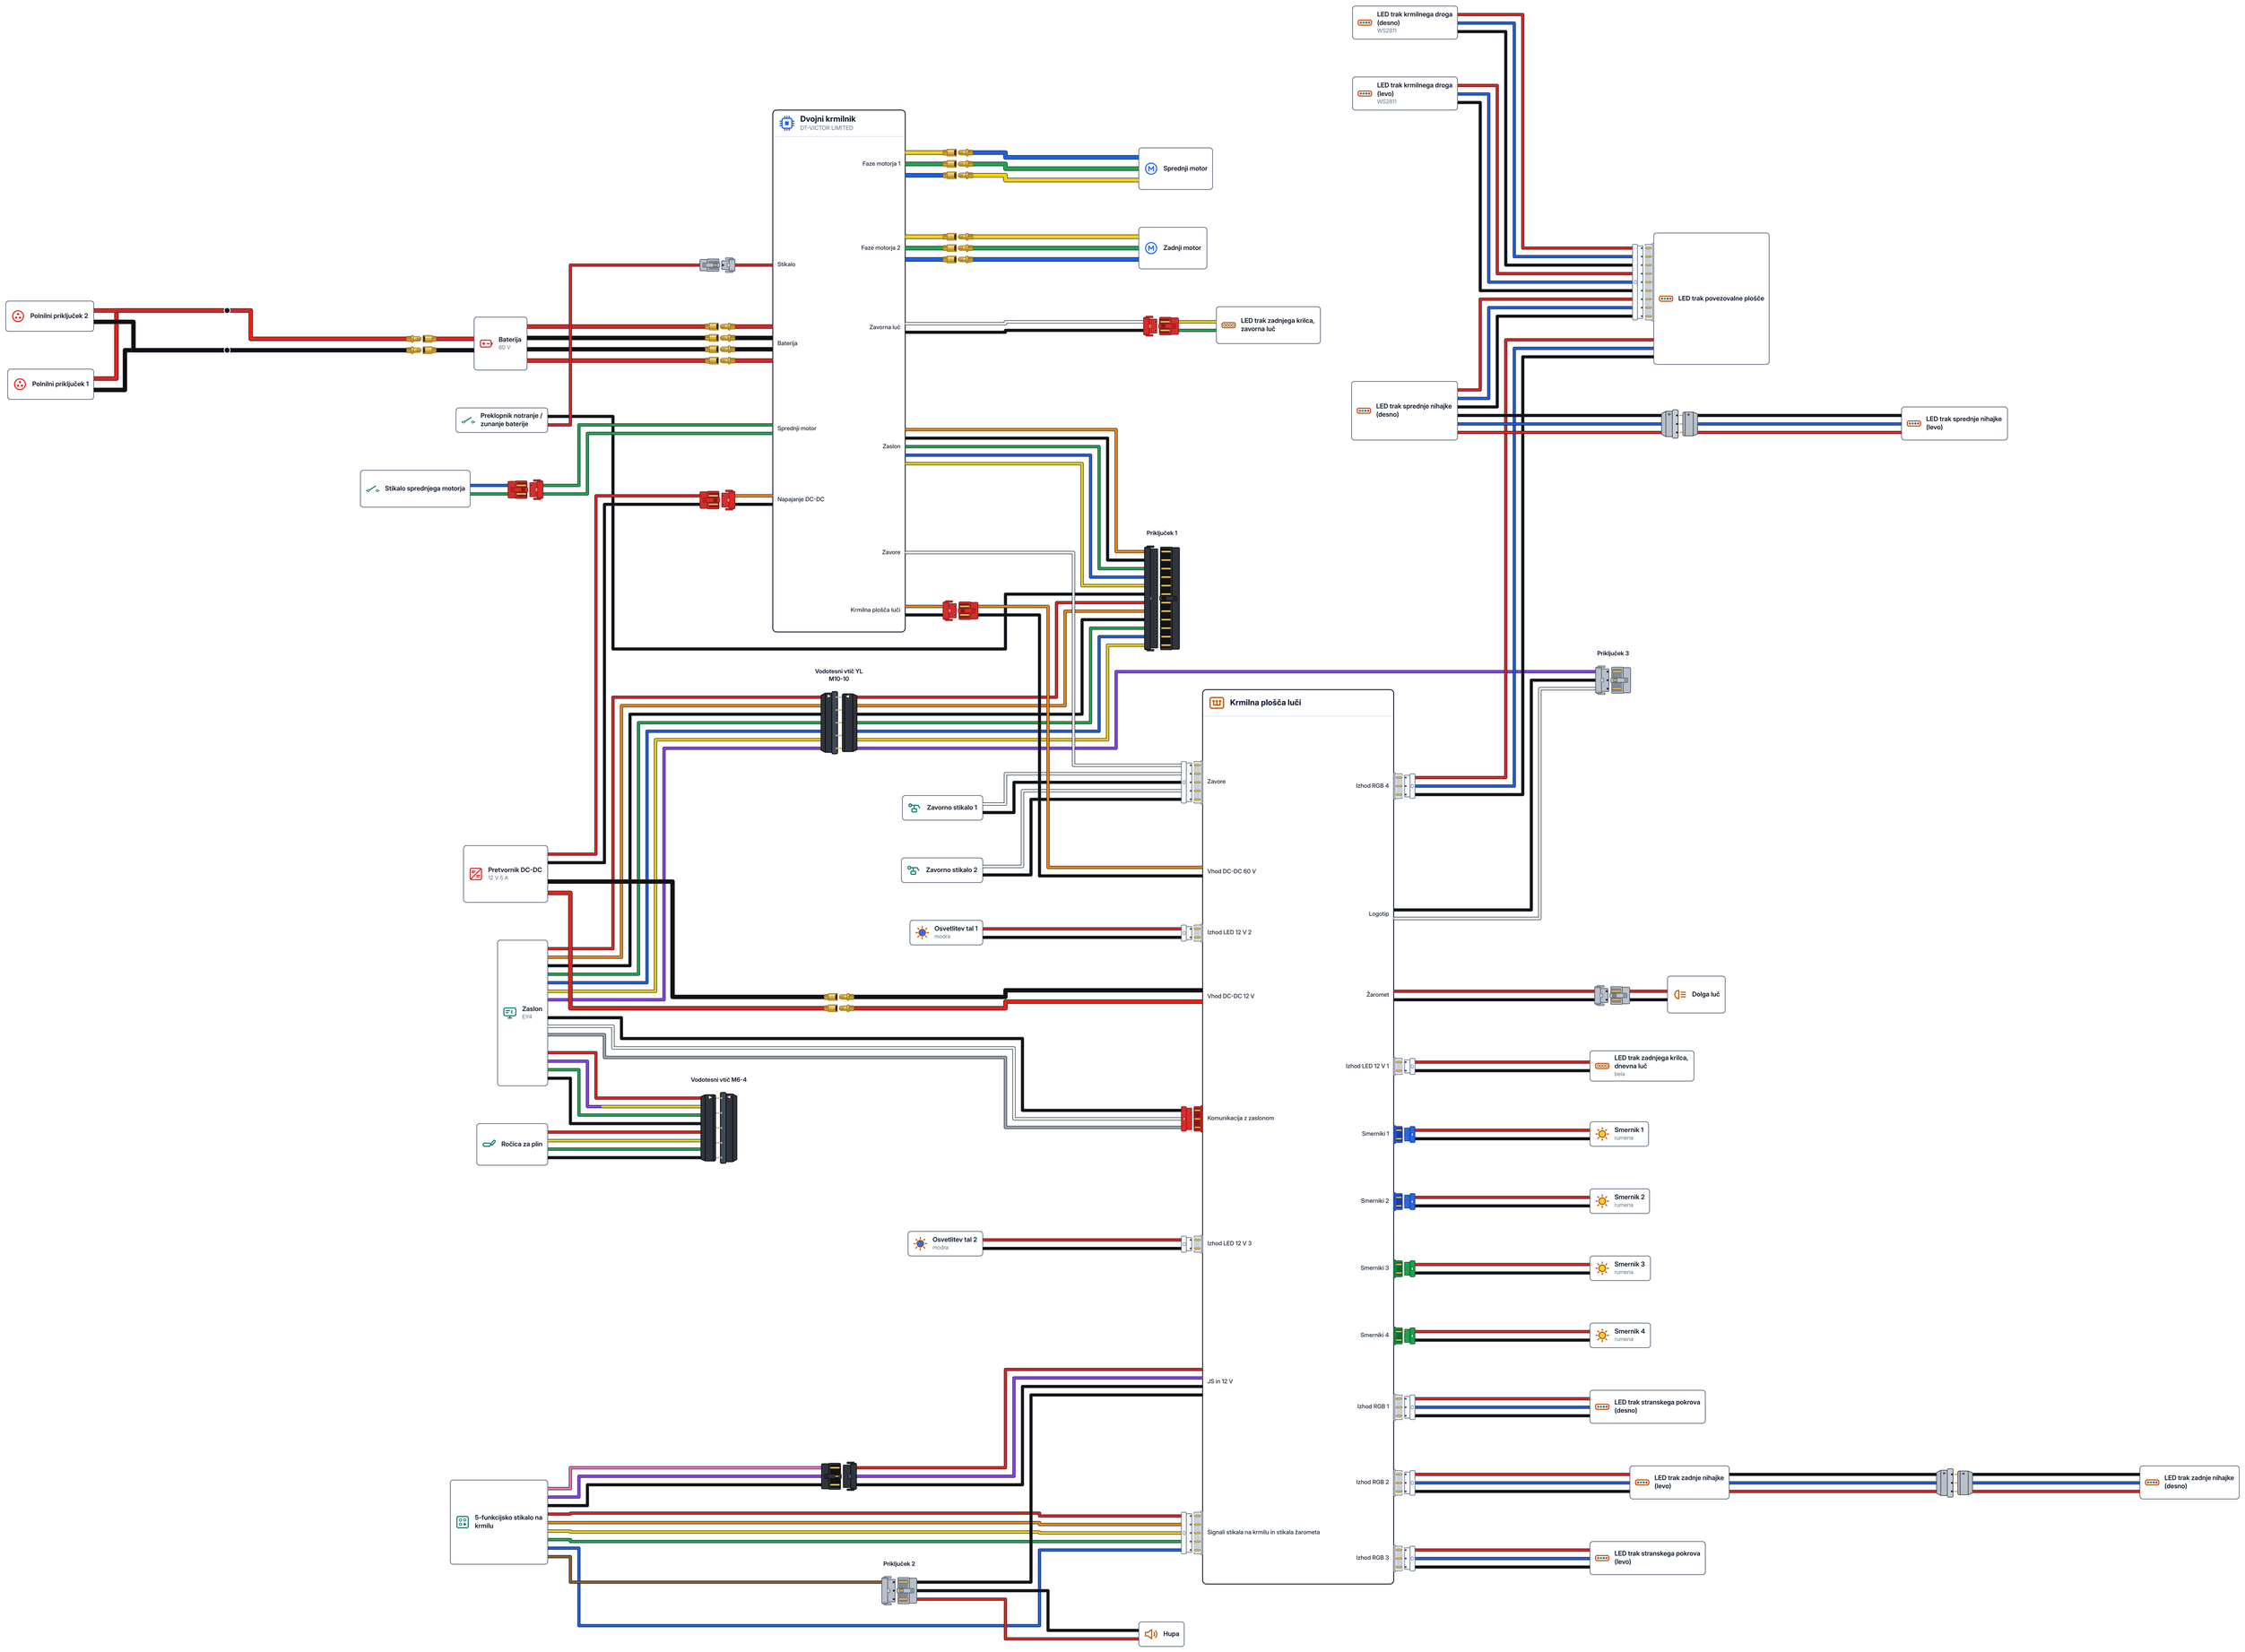

BARVE ŽIC

- Bela WH
- Rdeča RD
- Siva GY
- Črna BK
- Rjava BN
- Vijolična VT
- Modra BU
- Rožnata PK
- Zelena GN
- Oranžna OG
- Rumena YE

PRIKLJUČKI

Zlati zatiči: moška stran. Temne puše: ženska stran.

- Banana priključki
- Okrogel vodotesen vtič
- Spoj: žice so povezane v tej točki
- Vtič JST SM
- Priključek na tiskanini

OPOMBE

1. Na izvirniku gredo kabli baterije neposredno do krmilnika. Preklopnik notranje / zunanje baterije ima samo dve tanki žici: rdeča gre do krmilnika prek sivega vtiča, črna do priključka 1, na pin, na katerega pride rdeča žica zaslona. Priključitev zunanje baterije ni prikazana.
2. Pri sprednjem motorju se modra in rumena žica na banana priključkih prekrižata: rumena na strani krmilnika se na strani motorja nadaljuje kot modra, modra pa kot rumena.
3. Vijolična žica zaslona poteka skozi vodotesni vtič YL M10-10, nato pa prek priključka 3, kjer se nadaljuje kot bela, pride do izhoda LOGO krmilne plošče luči. Na tem priključku pin 1 (črna žica na strani plošče) nima nasprotne žice.
4. Rumena žica ročice za plin pride do zaslona kot vijolična: izvirnik to spremembo barve nariše tik pod zaslonom, brez priključka.
5. Na črnem priključku med krmilno ploščo luči in stikalom na krmilu je žica pina 3 na strani stikala na krmilu narisana zelo bledorožnato, skoraj kremno.
6. Zavorni stikali sta narisani pod eno samo oznako „levo / desno", ne da bi bilo navedeno, katero je levo.
7. Na izvirni shemi imajo diode LED traku zavorne luči zadnjega krilca oznako „white", enako kot diode traku dnevne luči.
8. Štiri rumene luči so na izvirniku označene s „smernik / opozorilna luč".
9. Na krmilni plošči luči zadnja dva priključka LED 12 V na levi in pin 6 priključka stikala na krmilu na izvirniku niso z ničemer povezani.
10. Na povezovalni plošči ima stran z oznakami U−, OUT in U+ samo kratke konce žic.

DOKUMENT

Po shemi proizvajalca „DT-VICTOR LTD(1)" (21. oktober 2024).

Na novo narisal FOhzShop (2. november 2026).

Pred vsakim posegom odklopite baterijo.

RAZPORED PINOV PRIKLJUČKOV

Priključek	Do	Žica
Dvojni krmilnik Faze motorja 1	**Sprednji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena, nato modra za priključkom · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra, nato rumena za priključkom · Faza motorja
Dvojni krmilnik Faze motorja 2	**Zadnji motor** Priključki: Banana priključki	Rumena · Faza motorja Zelena · Faza motorja Modra · Faza motorja
Dvojni krmilnik Napajanje DC-DC	**Pretvornik DC-DC** Vhod Priključki: Vtič JST SM	2 · Oranžna, nato rdeča za priključkom · IN+ 1 · Črna · IN−
Krmilna plošča luči Zavore	**Dvojni krmilnik** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	5 · Bela
Krmilna plošča luči Vhod DC-DC 60 V	**Dvojni krmilnik** Krmilna plošča luči Priključki: Vtič JST SM	2 · Oranžna 1 · Črna
Krmilna plošča luči JS in 12 V	**5-funkcijsko stikalo na krmilu** Priključki: Vtič JST SM	3 · Rdeča, nato rožnata za priključkom · +12 V 2 · Vijolična · JS 1 · Črna
Krmilna plošča luči JS in 12 V	**Priključek 2**	→ 1 · Črna
Krmilna plošča luči Logotip	**Priključek 3**	→ 1 · Črna → 2 · Bela
Krmilna plošča luči Žaromet	**Dolga luč** Priključki: Vtič JST SM	→ 2 · Rdeča · LED + → 1 · Črna · LED −
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 1	**LED trak zadnjega krilca, dnevna luč** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · +12 V 2 · Črna · Masa
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 2	**Osvetlitev tal 1** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Izhod LED 12 V 3	**Osvetlitev tal 2** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča 2 · Črna
Krmilna plošča luči Smernik 1	**Smernik 1** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED −

Priključek	Do	Žica
Krmilna plošča luči Smernik 2	**Smernik 2** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED −
Krmilna plošča luči Smernik 3	**Smernik 3** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED −
Krmilna plošča luči Smernik 4	**Smernik 4** Priključki: Priključek na tiskanini	1 · Rdeča · LED + 2 · Črna · LED −
Krmilna plošča luči Izhod RGB 1	**LED trak stranskega pokrova (desno)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilna plošča luči Izhod RGB 2	**LED trak zadnje nihajke (levo)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilna plošča luči Izhod RGB 3	**LED trak stranskega pokrova (levo)** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Krmilna plošča luči Izhod RGB 4	**LED trak povezovalne plošče** Vhod Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · LED + Modra · Podatki LED Črna · LED −
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključki: Banana priključki	Rdeča · Baterija + Črna · Baterija −
Baterija Izhod	**Dvojni krmilnik** Baterija Priključki: Banana priključki	Črna · Baterija − Rdeča · Baterija +
Polnilni priključek 1	**Spoj**	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje −
Polnilni priključek 2	**Spoj**	1 · Rdeča · Polnjenje + 3 · Črna · Polnjenje −
Spoj	**Baterija** Polnjenje Priključki: Banana priključki	Rdeča · Polnjenje + Črna · Polnjenje −

Priključek	Do	Žica
Preklopnik notranje / zunanje baterije	**Dvojni krmilnik** Stikalo Priključki: Vtič JST SM	Rdeča
Zaslon Krmilnik	**Vodotesni vtič YL M10-10**	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena Vijolična
Zaslon Krmilna plošča luči	**Krmilna plošča luči** Komunikacija z zaslonom Priključki: Priključek na tiskanini	→ 3 · Črna → 2 · Bela → 1 · Siva
Vodotesni vtič YL M10-10	**Priključek 1**	Rdeča Oranžna Črna Zelena Modra Rumena
Vodotesni vtič YL M10-10	**Priključek 3**	→ 2 · Vijolična
Priključek 1	**Dvojni krmilnik** Zaslon	Oranžna Črna Zelena Modra Rumena
Priključek 1	**Preklopnik notranje / zunanje baterije**	Črna
Ročica za plin	**Vodotesni vtič M6-4**	Rdeča Rumena Zelena Črna
Vodotesni vtič M6-4	**Zaslon** Ročica za plin	Rdeča Rumena, nato vijolična Zelena Črna

Priključek	Do	Žica
5-funkcijsko stikalo na krmilu	**Krmilna plošča luči** Signali stikala na krmilu in stikala žarometa Priključki: Priključek na tiskanini	→ 5 · Rdeča → 4 · Oranžna → 3 · Rumena → 2 · Zelena → 1 · Modra
5-funkcijsko stikalo na krmilu	**Priključek 2**	→ 2 · Rjava
Zavorno stikalo 1	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	→ 4 · Bela → 2 · Črna
Zavorno stikalo 2	**Krmilna plošča luči** Zavore Priključki: Priključek na tiskanini	→ 3 · Bela → 1 · Črna
Stikalo sprednjega motorja	**Dvojni krmilnik** Sprednji motor Priključki: Vtič JST SM	1 · Modra, nato zelena za priključkom 2 · Zelena
Pretvornik DC-DC Izhod	**Krmilna plošča luči** Vhod DC-DC 12 V Priključki: Banana priključki	Črna · Masa Rdeča · +12 V
Priključek 2	**Hupa**	1 · Črna · − 2 · Rdeča · +
LED trak zadnjega krilca, zavorna luč	**Dvojni krmilnik** Zavorna luč Priključki: Vtič JST SM	2 · Rumena, nato bela za priključkom · +12 V 1 · Zelena, nato črna za priključkom · Masa
LED trak zadnje nihajke (levo)	**LED trak zadnje nihajke (desno)** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Črna Modra Rdeča
LED trak sprednje nihajke (desno)	**LED trak povezovalne plošče** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča Modra Črna
LED trak sprednje nihajke (desno)	**LED trak sprednje nihajke (levo)** Priključki: Okrogel vodotesen vtič	Črna Modra Rdeča
LED trak krmilnega droga (desno)	**LED trak povezovalne plošče** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa
LED trak krmilnega droga (levo)	**LED trak povezovalne plošče** Priključki: Priključek na tiskanini	Rdeča · +12 V Modra · Podatki LED Črna · Masa