
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

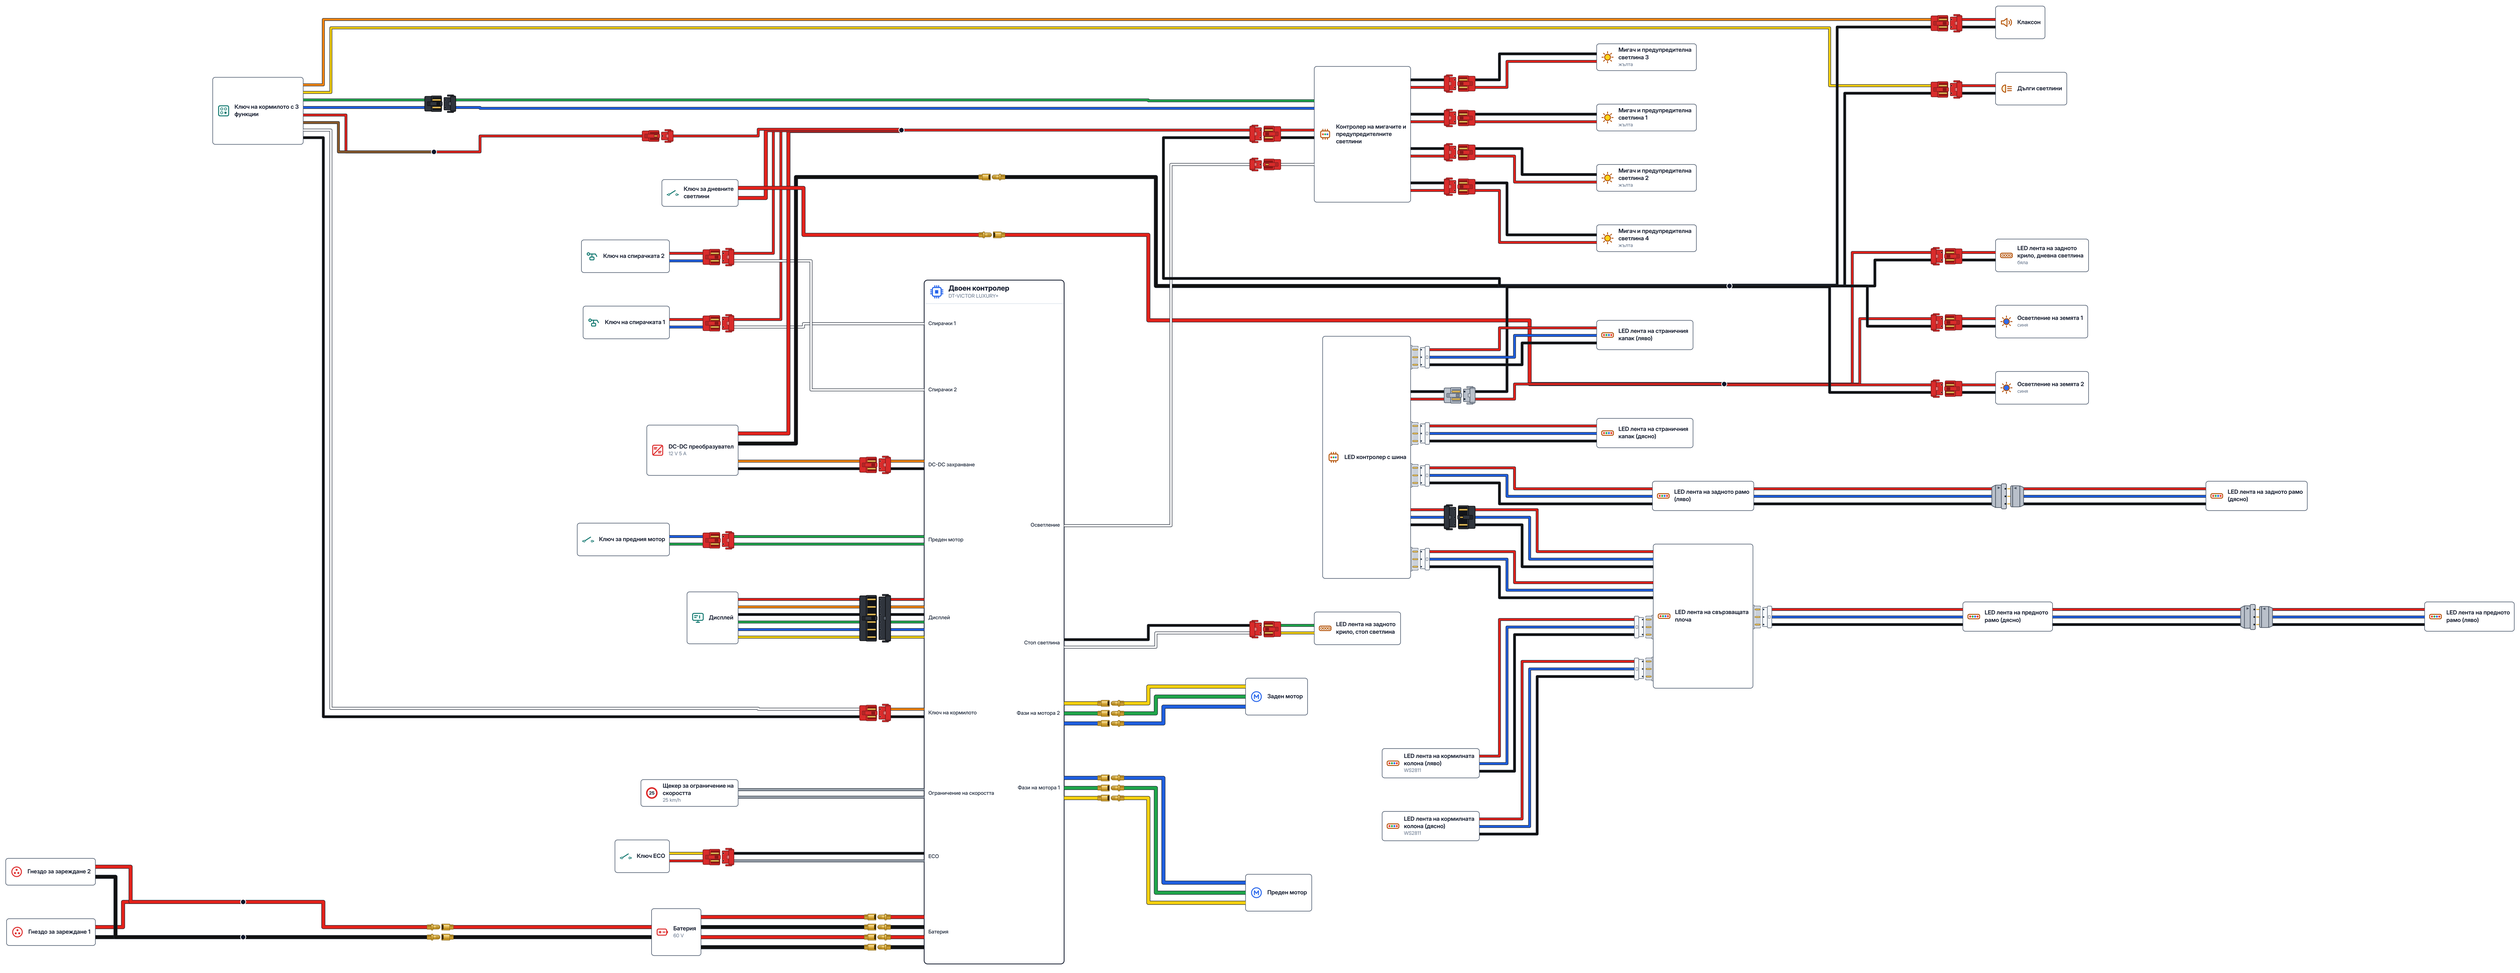

ЦВЕТОВЕ НА ПРОВОДНИЦИТЕ

- Бял WH
- Оранжев OG
- Черен BK
- Жълт YE
- Сив GY
- Зелен GN
- Син BU
- Кафяв BN
- Червен RD

КОНЕКТОРИ

Златни щифтове: мъжка страна. Тъмни гнезда: женска страна.

- Конектор JST SM
- Конектор на платка
- Банански конектори
- Кръгъл водоустойчив конектор
- Снаждане: проводниците са свързани в тази точка

БЕЛЕЖКИ

1. На оригинала контролерът на мигачите и предупредителните светлини има на входовете си маркировките R и L, а на изходите се — RR, RF, LF и LR. Входът му SC получава белия проводник от контролера, а входът му JS не е свързан с нищо.
2. Ключът на кормилото с 3 функции има на оригинала четири бутона: фар, ляв мигач, десен мигач и клаксон. Белият и черният му проводник стигат до контролера през щекер, като белият продължава оранжев. Оригиналът не посочва на кой бутон отговаря.
3. На оригинала кафявият проводник на ключа на кормилото е светлосив на изхода от ключа, а след това тъмнокафяв до снаждането си с червения проводник.
4. На оригинала три щекера имат свободен извод: извод 1 на захранващия щекер на ключа на кормилото, извод 2 на щекера на входовете R и L и извод 1 на щекера на входа SC, отново вход JS.
5. На оригинала девете ленти на задното рамо са означени на китайски със „задна дясна" и „задна лява", но на английски — с „Front_R_ballo" и „Front_L_ballo", както и предните.
6. На оригинала двата ключа на спирачките имат един и същ етикет „ляво / дясно", без да е посочено кой е отляво.
7. На оригиналната схема LED диодите на лентата за стоп светлина на задното крило са означени с „white", както и тези на лентата за дневна светлина.
8. Оригиналната схема не показва газ.

ДОКУМЕНТ

По схема на производителя „Schéma électrique DUALTRON Victor luxury +" от 14 юни 2022 г.

Пренаписано от FOHZShop на 31 октомври 2026 г.

Разкачете батерията преди всяка намеса.

ИЗВОДИ НА КОНЕКТОРИТЕ

Конектор	Към	Проводник
Двоен контролер Фази на мотора 1	**Предан мотор** Конектор: Банански конектори	Син · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Жълт · Фаза на мотора
Двоен контролер Фази на мотора 2	**Заден мотор** Конектор: Банански конектори	Жълт · Фаза на мотора Зелен · Фаза на мотора Син · Фаза на мотора
Двоен контролер DC-DC захранване	**DC-DC преобразувател** Вход Конектор: Конектор JST SM	2 · Оранжев · IN+ 1 · Черен · IN−
Батерия Изход	**Двоен контролер** Батерия Конектор: Банански конектори	Червен · Батерия + Черен · Батерия − Червен · Батерия + Черен · Батерия −
Гнездо за зареждане 1	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Гнездо за зареждане 2	**Снаждане**	1 · Червен · Зареждане + 3 · Черен · Зареждане −
Снаждане	**Батерия** Зареждане Конектор: Банански конектори	Червен · Зареждане + Черен · Зареждане −
Дисплей	**Двоен контролер** Дисплей Конектор: Конектор JST SM	Червен Оранжев Черен Зелен Син Жълт

Конектор	Към	Проводник
Ключ на спирачката 1	**Двоен контролер** Спирачки 1 Конектор: Конектор JST SM	2 · Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 1	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Червен
Ключ на спирачката 2	**Двоен контролер** Спирачки 2 Конектор: Конектор JST SM	2 · Син, а след конектора бял
Ключ на спирачката 2	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Червен
Щекер за ограничение на скоростта	**Двоен контролер** Ограничение на скоростта	Сив Сив
Ключ за предния мотор	**Двоен контролер** Предан мотор Конектор: Конектор JST SM	1 · Син, а след конектора зелен 2 · Зелен
Ключ ECO	**Двоен контролер** ECO Конектор: Конектор JST SM	1 · Жълт, а след конектора черен 2 · Червен, а след конектора сив
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане**	Червен · +12 V
DC-DC преобразувател Изход	**Снаждане** Конектор: Банански конектори	Черен · Маса
Снаждане	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	→ 2 · Червен
Ключ за дневните светлини	**Снаждане**	Червен

Конектор	Към	Проводник
Ключ на кормилото с 3 функции	**Двоен контролер** Ключ на кормилото Конектор: Конектор JST SM	→ 2 · Бял, а след конектора оранжев → 1 · Черен
Ключ на кормилото с 3 функции	**Контролер на мигачите и предупредителните светлини** Мигачи Конектор: Конектор JST SM	3 · Зелен · Десен мигач 1 · Син · Ляв мигач
Снаждане	**Ключ на кормилото с 3 функции**	Червен Кафяв
Дълги светлини	**Ключ на кормилото с 3 функции** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен, а след конектора жълт · LED +
Дълги светлини	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · LED −
Клаксон	**Ключ на кормилото с 3 функции** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен, а след конектора оранжев · Клаксон
Клаксон	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · Маса
Контролер на мигачите и предупредителните светлини SC	**Двоен контролер** Осветление Конектор: Конектор JST SM	2 · Бял
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Захранване	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен · Захранване +
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Захранване	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · Захранване −

Конектор	Към	Проводник
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Заден десен мигач	**Мигач и предупредителна светлина 1** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · LED − 2 · Червен · LED +
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Преден десен мигач	**Мигач и предупредителна светлина 2** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · LED − 2 · Червен · LED +
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Преден ляв мигач	**Мигач и предупредителна светлина 3** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · LED − 2 · Червен · LED +
Контролер на мигачите и предупредителните светлини Заден ляв мигач	**Мигач и предупредителна светлина 4** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен · LED − 2 · Червен · LED +
LED контролер с шина Захранване	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	1 · Черен 2 · Червен
LED контролер с шина RGB изход 1	**LED лента на свързващата плоча** Изход Конектор: Конектор JST SM	1 · Червен · LED + 2 · Син · LED данни 3 · Черен · LED −
LED контролер с шина RGB изход 2	**LED лента на свързващата плоча** Вход Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
LED контролер с шина RGB изход 3	**LED лента на страничния капак (ляво)** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
LED контролер с шина RGB изход 4	**LED лента на задното рамо (ляво)** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −

Конектор	Към	Проводник
LED контролер с шина RGB изход 5	**LED лента на страничния капак (дясно)** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
Снаждане	**Ключ за дневните светлини** Конектор: Банански конектори	Червен
LED лента на задното крило, дневна светлина	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен · +12 V 1 · Черен · Маса
Осветление на земята 1	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен 1 · Черен
Осветление на земята 2	**Снаждане** Конектор: Конектор JST SM	2 · Червен 1 · Черен
LED лента на задното крило, стоп светлина	**Двоен контролер** Стоп светлина Конектор: Конектор JST SM	1 · Зелен, а след конектора черен · Маса 2 · Жълт, а след конектора бял · Стоп светлина
LED лента на свързващата плоча RGB изход 6	**LED лента на предното рамо (дясно)** Конектор: Конектор на платка	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
LED лента на кормилната колона (дясно)	**LED лента на свързващата плоча** RGB изход 7 Конектор: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED лента на кормилната колона (ляво)	**LED лента на свързващата плоча** RGB изход 8 Конектор: Конектор на платка	Червен · +12 V Син · LED данни Черен · Маса
LED лента на предното рамо (дясно)	**LED лента на предното рамо (ляво)** Конектор: Кръгъл водоустойчив конектор	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −
LED лента на задното рамо (ляво)	**LED лента на задното рамо (дясно)** Конектор: Кръгъл водоустойчив конектор	Червен · LED + Син · LED данни Черен · LED −