
LEDNINGSDIAGRAM

Dualtron Victor Luxury+ | 60 V

FOHZSHOP.FR

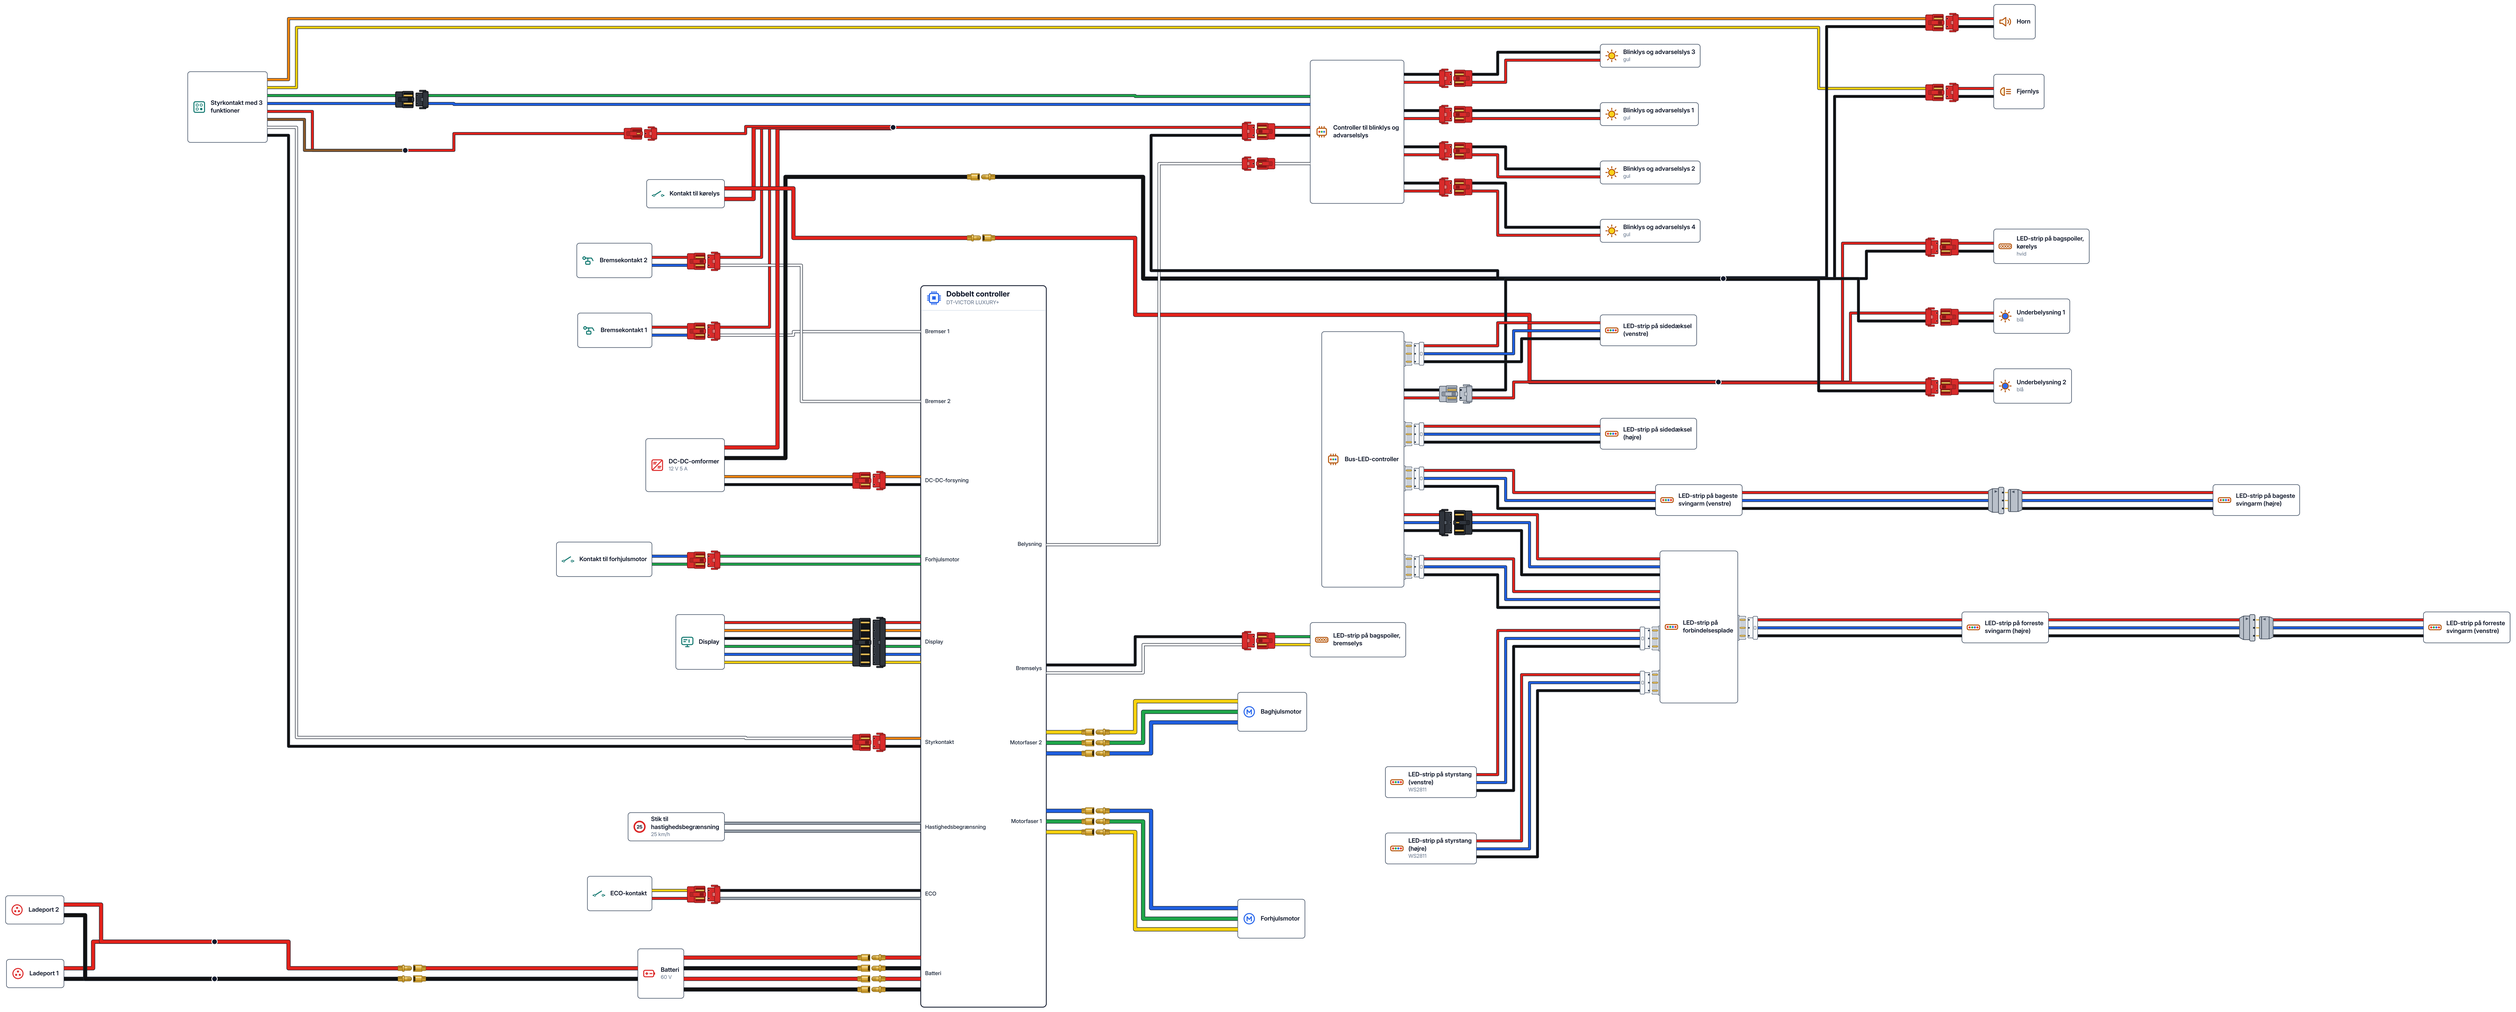

LEDNINGSFARVER

- Blå BU
- Gul YE
- Sort BK
- Brun BN
- Hvid WH
- Grøn GN
- Orange OG
- Grå GY
- Rød RD

STIK

Guldbøn hanside. Mørke bøsninger: hunside.

- JST SM-stik
- Printstik
- Samling: Ledningerne er forbundet i dette punkt
- Bananstik
- Rundt vandtæt stik

BEMÆRKNINGER

1. På originalen har controlleren til blinklys og advarselslys mærkningerne R og L på sine indgange og RR, RF, LF og LR på sine udgange. Dens indgang SC modtager den hvide ledning fra controlleren, dens indgang JS er ikke forbundet til noget.
2. Styrkontakten med 3 funktioner har fire knapper på originalen: forlygte, blinklys venstre, blinklys højre og horn. Dens hvide og sorte ledning går til controlleren via et stik, hvor den hvide fortsætter som orange. Originalen angiver ikke, hvilken knap de hører til.
3. På originalen er styrkontaktens brune ledning lysebrun, hvor den kommer ud af styrkontakten, og derefter mærkebrun frem til dens samling med den røde ledning.
4. På originalen har tre stik en ledig pin: pin 1 i styrkontaktens forsyningsstik, pin 2 i stikket til indgangene R og L og pin 1 i stikket til indgang SC, på siden ved indgang JS.
5. På originalen er de to LED-strips på den bageste svingarm mærket »bag højre« og »bag venstre« på kinesisk, men »Front_R_bai« og »Front_L_bai« på engelsk, ligesom de forreste.
6. De to bremsekontakter har samme mærkat »venstre / højre« på originalen, uden at det fremgår, hvilken der sidder til venstre.
7. På det originale diagram er LED'erne i bremselystripsen på bagspoileren mærket »white«, ligesom dem i kørelysstripsen.
8. Det originale diagram viser ikke noget gashåndtag.

DOKUMENT

Baseret på producentens diagram »Schéma électrique DUALTRON Victor luxury ++ dateret 14. juni 2022.

Gentegnet af FOHZShop den 2. november 2026.

Frakobl batteriet før ethvert indgreb.

PINKONFIGURATION FOR STIK

Stik	Til	Ledning
Dobbelt controller Motorfaser 1	**Forhjulsmotor** Stik: Bananstik	Blå · Motorfase Grøn · Motorfase Gul · Motorfase
Dobbelt controller Motorfaser 2	**Baghjulsmotor** Stik: Bananstik	Gul · Motorfase Grøn · Motorfase Blå · Motorfase
Dobbelt controller DC-DC-forsyning	**DC-DC-omformer** Indgang Stik: JST SM-stik	2 · Orange · IN+ 1 · Sort · IN-
Batteri Udgang	**Dobbelt controller** Batteri Stik: Bananstik	Rød · Batteri + Sort · Batteri – Rød · Batteri + Sort · Batteri –
Ladeport 1	**Samling**	1 · Rød · Opladning + 3 · Sort · Opladning –
Ladeport 2	**Samling**	1 · Rød · Opladning + 3 · Sort · Opladning –
Samling	**Batteri** Opladning Stik: Bananstik	Rød · Opladning + Sort · Opladning –
Display	**Dobbelt controller** Display Stik: JST SM-stik	Rød Orange Sort Grøn Blå Gul
Bremsekontakt 1	**Dobbelt controller** Bremser 1 Stik: JST SM-stik	2 · Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Rød

Stik	Til	Ledning
Bremsekontakt 2	**Dobbelt controller** Bremser 2 Stik: JST SM-stik	2 · Blå, derefter hvid efter stikket
Bremsekontakt 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Rød
Stik til hastighedsbegrænsning	**Dobbelt controller** Hastighedsbegrænsning	Grå Grå
Kontakt til forhjulsmotor	**Dobbelt controller** Forhjulsmotor Stik: JST SM-stik	1 · Blå, derefter grøn efter stikket 2 · Grøn
ECO-kontakt	**Dobbelt controller** ECO Stik: JST SM-stik	1 · Gul, derefter sort efter stikket 2 · Rød, derefter grå efter stikket
DC-DC-omformer Udgang	**Samling**	Rød · +12 V
DC-DC-omformer Udgang	**Samling** Stik: Bananstik	Sort · Stel
Samling	**Samling** Stik: JST SM-stik	→ 2 · Rød
Kontakt til kørelys	**Samling**	Rød
Styrkontakt med 3 funktioner	**Dobbelt controller** Styrkontakt Stik: JST SM-stik	→ 2 · Hvid, derefter orange efter stikket → 1 · Sort
Styrkontakt med 3 funktioner	**Controller til blinklys og advarselslys** Blinklys Stik: JST SM-stik	3 · Grøn · Blinklys højre 1 · Blå · Blinklys venstre
Samling	**Styrkontakt med 3 funktioner**	Rød Brun
Fjernlys	**Styrkontakt med 3 funktioner** Stik: JST SM-stik	2 · Rød, derefter gul efter stikket · LED +

Stik	Til	Ledning
Fjernlys	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED –
Horn	**Styrkontakt med 3 funktioner** Stik: JST SM-stik	2 · Rød, derefter orange efter stikket · Horn
Horn	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · Stel
Controller til blinklys og advarselslys SC	**Dobbelt controller** Belysning Stik: JST SM-stik	2 · Hvid
Controller til blinklys og advarselslys Strømforsyning	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød · Forsyning +
Controller til blinklys og advarselslys Strømforsyning	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · Forsyning –
Controller til blinklys og advarselslys Bageste blinklys højre	**Blinklys og advarselslys 1** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED – 2 · Rød · LED +
Controller til blinklys og advarselslys Forreste blinklys højre	**Blinklys og advarselslys 2** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED – 2 · Rød · LED +
Controller til blinklys og advarselslys Forreste blinklys venstre	**Blinklys og advarselslys 3** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED – 2 · Rød · LED +
Controller til blinklys og advarselslys Bageste blinklys venstre	**Blinklys og advarselslys 4** Stik: JST SM-stik	1 · Sort · LED – 2 · Rød · LED +
Bus-LED-controller Strømforsyning	**Samling** Stik: JST SM-stik	1 · Sort 2 · Rød
Bus-LED-controller RGB-udgang 1	**LED-strip på forbindelsesplade** Udgang Stik: JST SM-stik	1 · Rød · LED + 2 · Blå · LED-data 3 · Sort · LED –
Bus-LED-controller RGB-udgang 2	**LED-strip på forbindelsesplade** Indgang Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –

Stik	Til	Ledning
Bus-LED-controller RGB-udgang 3	**LED-strip på sidedæksel (venstre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –
Bus-LED-controller RGB-udgang 4	**LED-strip på bageste svingarm (venstre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –
Bus-LED-controller RGB-udgang 5	**LED-strip på sidedæksel (højre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –
Samling	**Kontakt til kørelys** Stik: Bananstik	Rød
LED-strip på bagspoiler, kørelys	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød · +12 V 1 · Sort · Stel
Underbelysning 1	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort
Underbelysning 2	**Samling** Stik: JST SM-stik	2 · Rød 1 · Sort
LED-strip på bagspoiler, bremselys	**Dobbelt controller** Bremselys Stik: JST SM-stik	1 · Grøn, derefter sort efter stikket · Stel 2 · Gul, derefter hvid efter stikket · Bremselys
LED-strip på forbindelsesplade RGB-udgang 3	**LED-strip på forreste svingarm (højre)** Stik: Printstik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –
LED-strip på styrstang (højre)	**LED-strip på forbindelsesplade** RGB-udgang 1 Stik: Printstik	Rød · +12 V Blå · LED-data Sort · Stel
LED-strip på styrstang (venstre)	**LED-strip på forbindelsesplade** RGB-udgang 2 Stik: Printstik	Rød · +12 V Blå · LED-data Sort · Stel
LED-strip på forreste svingarm (højre)	**LED-strip på forreste svingarm (venstre)** Stik: Rundt vandtæt stik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –
LED-strip på bageste svingarm (venstre)	**LED-strip på bageste svingarm (højre)** Stik: Rundt vandtæt stik	Rød · LED + Blå · LED-data Sort · LED –